STIHL

100 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

GR

ΛΑΘΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2026

Σελίδα	Μοντέλο	Εσφαλμένο Στοιχεία	Διόρθωση Για Ελληνικό κατάλογο
18	ASA 130	VA07 011 6200	VA070116201
18	ASA 140	VA08 011 6200	VA080116201
35	MS 162	182 €	179 €
42	MSA 300, 40 cm	MA02 200 0082	MA02 200 0085
45	MS 881, 75 cm	1124 200 0208	1124 200 0205
85	HSA 140 R	HA02 011 3506	με μήκος κοπής 75 cm
87	HLA 56	149 €	254 €
101	GS 461, με GGM αλυσίδα	4252 200 0047	Δεν είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά
108	08350127003	13,30	19,10
108	08350107000	20,10	13,30
108	08350107001	28,50	20,10
108	08350107006	17,60	28,50
108	08350307000	25,20	16,70
108	08350307001	35,60	25,20
108	08350307002	13,30	35,60
108	08350207000	20,10	13,30
108	08350207001	28,50	20,10
108	08350207002	28,50	28,50
112	RMA 248	WA21 011 1400	WA21 011 1405 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
114	RM 248	WB21 011 3400	WB21 011 3405 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
114	RM 253	WB22 011 3400	WB22 011 3405 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
115	RME 235	6311 011 1415	6311 011 2413
115	RME 235	199 €	159 €
116	RMA 453 PV	WA42 011 1400	WA42 011 1405 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
116	RM 448 T	WB41 011 3400	WA42 011 1405 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
117	RM 453 V	WB42 011 3410	WB42 011 3415 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
124	IA000074202	25 €	49,80 €
124	IA000074206	25,10 €	46,40 €
124	IA000074207	25,10 €	89,50 €
131	RLA 240	6291 011 6610	6291 011 6605 *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου

ΛΑΘΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2026

Σελίδα	Μοντέλο	Εσφαλμένο Στοιχεία	Διόρθωση Για Ελληνικό κατάλογο
131	RLE 240	6291 011 5610	**6291 011 5615** *Μεχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του καταλόγου
136	FS 55	4140 200 0523	**4140 200 0613**
138	FSA 120	477,50 €	**487,50 €**
139	! FS 240 C-E	4147 200 0364	**4147 200 0674**
139	! FS 240 C-E	1.219,00	**739 €**
140	FS 411	παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE PLUS	**παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE**
140	FSA 400	παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE X-TREEm	**παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE PLUS**
141	FS 561 C-EM	παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE X-TREEm	**παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE PLUS**
141	FS 491 C-EM	παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE X-TREEm	**παραδίδεται με Αορτήρα ADVANCE PLUS**
142	FR 410 C-E		**Λάθος κωδικός**, το μηχάνημα έχει αφαιρεθεί από την γκάμα μας
157	MH 445 R	Διαθέτει το σύμβολο ! το οποίο υποδεικνύει τα μηχανήματα που είναι προς εξάντληση	**Δεν ισχύει ο συγκεκριμένος συμβολισμός για το συγκεκριμένο μηχάνημα**
166	SGA 30	SA09 011 7014	**Ο κωδικός αναφέρεται στο σετ με AS 2 και AL 1, δεν πωλείται σκέτο το μηχάνημα**
171	SPA 130	914 €	**839 €**
171	SPA 140	1.029 €	**939 €**
172	SP 452	1.799 €	**1.659 €**
172	SP 482	2.049 €	**1.885 €**
176	BGA 50	BA050115930	**BA050115932 Και η τιμή είναι στα 159€ αντί για 162€**
258	Motomix	20 L	**200 L**
260	Forestplus		**Διατίθεται και σε 200 L με κωδικό 07815166003**
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP 100ml	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	3,00
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP 1 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	16,40
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP 1lt (με μεζούρα)	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	19,70
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP 5 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	69,00
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP 10 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	127,00
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Super 100 ml	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	3,70
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Super 1 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	19,70
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Super 1 lt (με μεζ	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	23,70
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Super 5 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	82,00
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Super 10 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	153,00
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Ultra 100ml	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	4,80
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Ultra 1 lt μ.	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	31,40
259	Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Ultra 5 lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	110,00
260	Λάδι αλυσίδας ForestPlus 1l	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	7,90
260	Λάδι αλυσίδας ForestPlus 5 l	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	29,60
260	Λάδι αλυσίδας SYNTHPLUS 1lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	10,20
260	Λάδι αλυσίδας SYNTHPLUS 5lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	35,50
260	Λάδι αλυσίδας SYNTHPLUS 20lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	133,00
260	Λάδι αλυσίδας SYNTHPLUS 3lt	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	25,80
261	Λάδι κινητήρων SAE 30 0,5L	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	6,10
261	Λάδι κινητήρων SAE 30 0,6L	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	7,30
261	Λάδι κινητήρων SAE 30 1,4L	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	15,20
261	Λάδι κινητήρων 10 W-30 0,6 L	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	8,40
261	Λάδι κινητήρων 10 W-30 0,5L	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	7,20
261	Λάδι κινητήρων 10 W-30 1,4L	μετά την αναπροσαρμογή τιμών 1-6-26	17,70

100 ΧΡΟΝΙΑ STIHL: Η ΦΥΣΗ ΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Πόσο καιρό πρέπει να μείνει κάποιος σε ένα μέρος για να μπορεί να πει ότι το γνωρίζει καλά; 5 χρόνια; 10; Βρισκόμαστε στη φύση εδώ και 100 χρόνια - εκεί όπου ο παππούς μας συνειδητοποίησε κάποτε ότι το πριόνι πρέπει να γίνει δέντρο, και όχι το δέντρο πριόνι. Έτσι, έφερε την επανάσταση στη δασική εργασία. Ακόμη και σήμερα, οι περίπου 20.000 εργαζόμενοί μας σε όλο τον κόσμο βρίσκονται τακτικά εκεί «έξω», για να καταλάβουν τι σας απασχολεί - στη δασοκομία, την αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων, τον κήπο του σπιτιού σας και όχι μόνο.

Εδώ και 100 χρόνια βρισκόμαστε στο πλευρό επαγγελματιών αλλά και απαιτητικών ιδιωτών κηπουρών, οι οποίοι μας εμπιστεύονται, υλοποιούν με επιτυχία τα οράματά τους και τα έργα τους με τη στήριξη της STIHL και αντλούν ικανοποίηση αυτό που έχουν δημιουργήσει. Αυτό μας γεμίζει με υπερηφάνεια ως οικογένεια και ως εταιρεία. Και γι' αυτό ακριβώς στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον: Εξελισσόμαστε συνεχώς, ώστε να καθιστούμε την εργασία στη φύση, αλλά και σε συνεργασία με αυτήν, κάθε μέρα λίγο πιο εύκολη ή λίγο πιο γρήγορη με τις κατάλληλες καινοτομίες. Διότι ξέρουμε καλά τι σημαίνει να είσαι έξω στη φύση.

Και αυτή είναι και η υπόσχεσή μας για τα επόμενα 100 χρόνια: Θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί όπου διεκπεραιώνονται οι εργασίες, εκεί όπου κάθε κοπή μετράει και εκεί όπου η ισχύς και η ποιότητα πρέπει να είναι αξιόπιστες - θα παραμείνουμε αγέρωχα στο πλευρό σας.

Η οικογένεια της Stihl

Δρ Nikolas Stihl
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Selina Stihl
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Karen Tebar
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι τιμές σε αυτόν τον κατάλογο αντιστοιχούν στις συνθήκες που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2026. Η STIHL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές πώλησης. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές στο site **stihl.gr**.

ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Συστήματα μπαταριών και λύσεις φόρτισης	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12
ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ	Αλυσοπρίονα, ξυλοκοπτικά, κονταροπρίονα, ψαλίδια κλαδέματος και εξαρτήματα κοπής	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 32
	Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 80
	Σύστημα Kombi και σύστημα Multi	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 90
	Αρμοκόφτες και κόφτες δομικών υλικών	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 100
ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	Μηχανές κοπής γκαζόν, χλοοκοπτικά ρομπότ, χλοοκοπτικά τρακτέρ και εξαερωτήρες γκαζόν	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 110
	Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 132
	Σκαπτικά μηχανήματα	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 156
	Γεωτρύπανα	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 158
	Αντλίες νερού	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 161
	Ψεκαστήρες και ραντιστήρια	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 163
	Ραβδιστικά μηχανήματα	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 170
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ	Φυσητήρες, αναρροφητήρες, σάρωθρα, πλυστικά υψηλής πίεσης, απορροφητικές σκούπες υγρών/στερεών και αεροσυμπιεστές	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 174
	Τεμαχιστές κήπου	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 212
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	Εξοπλισμός ατομικής προστασίας	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 216
	Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 248
	Καύσιμα και λιπαντικά	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 263
	Φροντίδα και συντήρηση	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 263
	Μεταφορά και αποθήκευση	ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 266
BRANDSHOP		ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 268

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ 1926.

Καινοτόμα, ισχυρά, καλά σχεδιασμένα, κατάλληλα για όλες τις εργασίες, με ευκολία και ασφάλεια στη χρήση – τα μηχανήματα STIHL έχουν ανεβάσει πολύ τον πήχη. Εδώ και 100 χρόνια, κινητήριος δύναμη είναι η φιλοδοξία μας να αναπτύσσουμε κορυφαία τεχνολογία και ποιότητα για εργασίες στη φύση με σύμμαχο την ίδια τη φύση. Τα μηχανήματα-ορόσημα της εταιρείας μας αποδεικνύουν ότι οι καινοτομίες της STIHL από το 1926 και μετά ήταν και εξακολουθούν να είναι πρωτοποριακές για ολόκληρο τον κλάδο. Η καινοτομία μας δεν αντικατοπτρίζεται μόνο σε χιλιάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά και στην ικανοποίηση των πελατών μας, καθώς αυτό αποτελεί το πραγματικό κριτήριο αξιολόγησης. Αυτή αποτελεί το πραγματικό κριτήριο αξιολόγησης.

1926

Αμέσως μετά την ίδρυση της εταιρείας, ο Andreas Stihl ανέπτυξε το πρώτο **αλυσοπρίονο βενζίνης** με ηλεκτροκινητήρα. Λόγω του βάρους του, χρειαζόταν δύο άτομα για να το χειριστούν.

1959

Με την κυκλοφορία του βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου **Contra** στην αγορά, ξεκινά μια νέα εποχή για τη STIHL. Ως το πρώτο αλυσοπρίονο χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, φέρνει την επανάσταση στη δασοκομία και καθιστά την εταιρεία παγκοσμίως γνωστή. Με βάρος 12 kg και ισχύ 6 hp, είναι ελαφρύτερο και αποδοτικότερο από όλα τα άλλα μηχανήματα της αγοράς.

1963

Η STIHL σχεδίασε τον κινητήρα του **STIHL 08** ως μια μονάδα κινητήρα γενικής χρήσης με ισχύ περίπου 3,0 hp. Έτσι, ο κινητήρας δεν τοποθετήθηκε μόνο στο εύχρηστο και εξαιρετικά στιβαρό αλυσοπρίονο για τη δασοκομία και τη γεωργία, αλλά χρησιμεύει από το 1965 και ως βάση μετάδοσης κίνησης για κοπτικά μηχανήματα, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα.

1972

Τα αλυσοπρίονα STIHL δεν είναι μόνο στιβαρά, αλλά και υποδειγματικά σε θέματα ασφάλειας: Το **φρένο αλυσίδας Quickstop** ακινητοποιεί την αλυσίδα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

2009

Με τα επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας **HSA 65** και **HSA 85**, η STIHL θέτει το 2009 τα θεμέλια για τη δημιουργία της **σειράς επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων της**. Ένα χρόνο αργότερα ακολουθεί το πρώτο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο.

2020

Με 3 kW (4,1 hp), το **MSA 300** ήταν το ισχυρότερο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο στην αγορά κατά την κυκλοφορία του. Η τεράστια γκάμα επιδόσεών τους ανοίγει μια νέα διάσταση στις εργασίες πριονίσματος σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Για τη λειτουργία του STIHL MSA 300 αναπτύχθηκε ειδικά η νέα συστοιχία μπαταρίας STIHL AP 500 S.

2026

Με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων της, η STIHL κυκλοφορεί μια αποκλειστική συλλεκτική έκδοση του **MS 500i** ως **«Centennial Edition»**. Το MS 500i είναι το πρώτο αλυσοπρίονο στον κόσμο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό.

100 ΧΡΟΝΙΑ STIHL - Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ BRANDSHOP

ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
XS–3XL	0421 100 62..

στα 79,90 €

T-SHIRT »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
XS–3XL	0421 301 59..

στα 39,90 €

ΚΑΠΕΛΟ »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας, Εσωτερικό υλικό: 100% βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0292

24,90 €

ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΜΑ «CENTENNIAL EDITION»

Λάμα σειράς παραγωγής σε περιορισμένη έκδοση για την επέτειο των 100 χρόνων STIHL. Για όλες τις εκδόσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 70.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ: STIHL.GR

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
HIGHLIGHTS

ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Συστήματα μπαταριών

Ταχυφορτιστής AL 1802 MO	**21**
Έλεγχος φόρτισης CM 10	**22**
Σετ AK (Μπαταρία & Φορτιστής)	**28**
Φορτιστής ALS 31	**31**

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

Αλυσοπρίονα, ξυλοκοπτικά, κονταροπρίονα και εξαρτήματα κοπής

Προσαρμογέας ιμάντα AP 2 σε 1	**51**
Επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο HTA 30	**55**
Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος ASA 130	**60**
Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος ASA 140	**60**
Κοπτική λεπίδα για ASA 130 / ASA 140	**61**
Κόντρα λεπίδα για ASA 130 / ASA 140	**61**
Βάση λιμαρίσματος Hexa 2 σε 1	**67**

Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης HLA 40	**87**
Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης HLA 150	**88**

Αρμοκόφτες και κόφτες δομικών υλικών

Επαναφορτιζόμενος αρμοκόφτης TSA 500 B	**104**
Επαναφορτιζόμενο δοχείο πίεσης νερού WSA 40	**106**
Επαναφορτιζόμενη κεφαλή αντλίας PKA 30	**106**
Σετ τροχών για TSA 500	**107**
Αδαμαντοφόρος τροχός κοπής D-R80	**109**

ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Μηχανές κοπής γκαζόν, χλοοκοπτικά ρομπότ, χλοοκοπτικά τρακτέρ και εξαερωτήρες γκαζόν

Χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® 3 / 4	**121**
Χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® 3 EVO / 4 EVO	**121**

Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό FSA 50	**135**
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό FSA 60 R	**135**
Βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό FS 240 C-E	**139**
Φορητά βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης FR 460 TC-EM	**142**
Κεφαλή κουρέματος AutoCut C 12-2	**146**
Κεφαλή κουρέματος Polycut 12-2	**146**
Προφυλακτήρας γενικής χρήσης για κεφαλές κουρέματος με μεσινέζα και μεταλλικά εξαρτήματα	**154**

Ψεκαστήρες και ραντιστήρια

Επαναφορτιζόμενη κεφαλή αντλίας PKA 30	**166**
Επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας SGA 30	**166**
Επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας SGA 60	**167**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Μηχανήματα καθαρισμού

Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας BRA 200	**179**
Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας BRA 600 B	**180**
Προέκταση σωλήνα ψεκασμού	**198**

Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών

Θήκη σπρέι	**255**
Θήκη για ASA	**255**
Θήκη για GTA 40	**255**

Φροντίδα και συντήρηση

Service kit για μηχανές γκαζόν, σκαπτικά και αντλίες νερού	**265**

Μεταφορά και αποθήκευση

Τροχοσανίδα για κουτιά μπαταριών	**266**

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
HIGHLIGHTS

AK SYSTEM FSA 50

ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ελαφρύ, πανίσχυρο επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για το κούρεμα μικρών επιφανειών γκαζόν, για εργασίες καθαρισμού και για το ψαλίδισμα μπορντούρων γκαζόν σε οικιακούς κήπους. Πολλές δυνατότητες ρύθμισης, όπως ρυθμιζόμενη λαβή, τηλεσκοπικός άξονας και αβαθμίδωτη ρύθμιση αριθμού στροφών. Εύκαμπτο έλασμα απόστασης για σχεδόν άψογη κοπή γύρω από εμπόδια, κεφαλή κουρέματος μεσινέζας AutoCut C 3-2 με δυνατότητα πλήρωσης από έξω. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 135.

AK SYSTEM FSA 60 R

ΚΟΥΡΕΥΕΙ ΑΝΕΤΑ ΓΡΑΣΙΔΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ

Αθόρυβο, αποτελεσματικό κούρεμα και κλάδεμα σε ιδιωτικό περιβάλλον. Σύστημα Rapid Click για αφαίρεση της κεφαλής κουρέματος με το πάτημα ενός κουμπιού. Advanced EasySpool για άνετο τύλιγμα της κεφαλής κουρέματος. Εύκολος χειρισμός. Σταθερή απόδοση εργασίας, ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης. Αποδοτικό μοτέρ EC, μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας, περιμετρική λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 135.

AK SYSTEM SGA 60

ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ

Φορητός επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας πλάτης για τον ψεκασμό υγρών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων. Άνετο σύστημα ζώνης, ισχυρή μεμβρανοφόρα αντλία με πίεση λειτουργίας 4,5 bar. Πέντε διαφορετικά ακροφύσια, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης, σήτα πλήρωσης, φίλτρο στο δοχείο, στήριγμα για την ασφαλή φύλαξη της λόγχης ψεκασμού. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 167.

AP SYSTEM BRA 200

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ, ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Ελαφρύ, συμπαγές και ισχυρό φορητό φυσητήρα με μπαταρία για επαγγελματική χρήση σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο. Ψηφιακή μονάδα χειρισμού. Τέσσερα επίπεδα ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του Boost. Γρήγορη ρύθμιση του μήκους του σωλήνα, εργονομικοί ιμάντες μεταφοράς στον ώμο. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 179.

iMOW® 4 EVO

ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ

Μικρού μεγέθους, πολύ ευέλικτο χλοοκοπτικό ρομπότ για εκτάσεις γκαζόν έως 1.000 m². Πλήρως αυτόματο κούρεμα και εδαφοκάλυψη σε ένα μόνο βήμα. Σύστημα κουρέματος με 3 ελεύθερα ταλαντευόμενες λεπίδες, καθαρό αποτέλεσμα κοπής. Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κοπής. Δυνατότητα αύξησης έως 45%, με προαιρετικό κιτ αναβάθμισης έως 50%. Πλάτος κοπής 20 cm.
Υψηλή ταχύτητα πορείας. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 121.

Άλλες εκδόσεις: iMOW® 3 EVO

AP SYSTEM AL 1802 MO

ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Επαγγελματικός διπλός ταχυφορτιστής για σειριακή ή παράλληλη φόρτιση δύο μπαταριών AP της STIHL – στο συνεργείο, στο όχημα, σε εξωτερικούς χώρους. Επιτρέπει τη συνεχή / εργασία χωρίς διακοπές, μειώνει τους χρόνους προετοιμασίας. Πιστοποιημένος κατά IPX 4. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 21.

AP SYSTEM BRA 600 B

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΣΧΥΣ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ο ισχυρότερος φορητός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας πλάτης της STIHL για επαγγελματική χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Αντεπεξέρχεται στις πιο απαιτητικές εργασίες και είναι συγκρίσιμος με την απόδοση καθαρισμού του BR 600 όταν χρησιμοποιείται το ακροφύσιο μικρής διαμέτρου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Σύστημα μείωσης θορύβου STIHL. Ψηφιακή μονάδα χειρισμού με ενσωματωμένη λειτουργία STIHL connected. Τέσσερις βαθμίδες ισχύος με λειτουργία Boost. Μέσω της εφαρμογής STIHL, η ισχύς όλων των βαθμίδων ισχύος μπορεί να μειωθεί κατά 20% και έτσι ο χρόνος λειτουργίας να αυξηθεί κατά 40%. Γρήγορη ρύθμιση του μήκους του σωλήνα φυσήματος για μέγιστη ευελιξία ακόμη και σε στενούς χώρους. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ακροφύσια. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 180.

AP SYSTEM TSA 500 B

ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος αρμοκόφτης για επαγγελματική χρήση. Τρεις τρόποι λειτουργίας, εργονομικές λαβές, μονάδα HMI ADVANCE PLUS, ρυθμιζόμενο προστατευτικό μαγνησίου, φρένο εξόδου, μαγνητικό φίλτρο STIHL, σύνδεσμος νερού. Ένδειξη κατάστασης LED. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 104.

AS SYSTEM WSA 40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΦΟΡΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ STIHL

Για φορητή τροφοδοσία νερού επαναφορτιζόμενων και βενζινοκίνητων αρμοκοφτών. Αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης (1,5 έως 2,5 bar), ένδειξη κατάστασης φόρτισης, χωρητικότητα 10 L, ένδειξη στάθμης πλήρωσης, βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, εύκαμπτος σωλήνας νερού 4 m. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 106.

AS SYSTEM PKA 30

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κεφαλή αντλίας με αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης (1,5 έως 2,5 bar) και ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Αυτόματη άντληση για ακριβή δοσομέτρηση υγρού. Συμβατό με τους ραντιστηρια STIHL SG 21 και STIHL SG 31, καθώς και με τους δοχεία πίεσης νερού STIHL για την τροφοδοσία νερού των επαναφορτιζόμενων και βενζινοκίνητων μηχανοκίνητων αρμοκοφτών STIHL. Λεπτομέρειες προϊόντος στις σελίδες 106 και 166.

AS SYSTEM SGA 30

ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για εύκολη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων σε ιδιωτικούς χώρους. Αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης (1,5 έως 2,5 bar), ένδειξη κατάστασης φόρτισης, χωρητικότητα 5 L, ένδειξη στάθμης πλήρωσης, βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τηλεσκοπική λόγχη ψεκασμού με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο. Λαβή μεταφοράς Softgrip, ιμάντας μεταφοράς. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 166.

AS SYSTEM HTA 30

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μικρού μεγέθους επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας για τη φροντίδα δέντρων σε ιδιωτικές εκτάσεις. Αποδοτική εργασία χάρη στον τηλεσκοπικό άξονα που ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία, την αυτόματη τάνυση αλυσίδας, την αλυσίδα ¼" PM3, τη λάμα Light 01, τον γάντζο κλαδιών για εύκολη αφαίρεση των κομμένων υλικών, τη λαβή με λαστιχένιο περίβλημα, την εργονομική μονάδα χειρισμού. Συνολικό μήκος 190 - 280 cm. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 55.

AS SYSTEM HLA 40

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΦΡΑΧΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με τηλεσκοπικό άξονα για το κλάδεμα ψηλών φραχτών και θάμνων σε ιδιωτικούς κήπους. Λεπίδες κοπής με λέιζερ, λειασμένες με διαμάντι, μήκος κοπής 45 cm, γωνία λεπίδας με σταδιακή ρύθμιση από –45° έως +70°, διαιρούμενος άξονας για εύκολη μεταφορά. Μήκος μεταφοράς 115 cm, συνολικό μήκος 260 cm. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 87.

AP SYSTEM HLA 150

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με μεγάλη αυτονομία: Συνολικό μήκος 260–330 cm. Χάρη στον τηλεσκοπικό άξονά του, ενδείκνυται ιδιαίτερα για το κλάδεμα ψηλών φραχτών και θάμνων. Τόσο το μήκος του άξονα όσο και η λάμα του μαχαιριού ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία. Λεπίδες διπλής όψης, βελτιστοποιημένης τριβής. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 88.

Άλλες εκδόσεις: HLA 150 B

AP SYSTEM ASA 140

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΩΣ 45 ΜΜ

Για επαγγελματίες στον τομέα της οπωροκαλλιέργειας, της φυτοκομίας και της κηπουρικής, καθώς και της φροντίδας δέντρων. Για άνετο και εύκολο κλάδεμα δέντρων, θάμνων και φυτών. Για διάμετρο κλαδιών έως 45 mm. Δύο μεγέθη ανοίγματος λεπίδων, υψηλή απόδοση κοπής, γρήγορη πρόοδος εργασίας. Εργονομική λαβή, οθόνη LED, μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ. Λεπτομέρειες προϊόντος στη σελίδα 60.

Άλλες εκδόσεις: ASA 130

ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των μπαταριών μας είναι η σταθερά υψηλή ισχύς καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Κατά κανόνα, η ισχύς μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Όχι όμως με τη STIHL. Η ισχύς των μπαταριών μας παραμένει σταθερή.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Μέγιστη αύξηση ισχύος. Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, τα μηχανήματα STIHL και οι μπαταρίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Εάν το μηχάνημα και η μπαταρία διαθέτουν τη λειτουργία POWER BOOST, η μπαταρία παρέχει, αν χρειαστεί, πρόσθετη ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πέραν της σταθερής ισχύος που είναι διαθέσιμη. Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η φόρτιση της μπαταρίας, το μηχάνημα επανέρχεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στη λειτουργία CONSTANT POWER (σταθερή ισχύς).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
IPX4
Όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος AP της STIHL έχουν σχεδιαστεί για καθημερινή επαγγελματική χρήση, ακόμα και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Χάρη στην πιστοποίηση IPX4, προσφέρουν αντοχή σε πιτσίλισμα νερού και στη βροχή.

ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
LONG LIFE
Εξαιρετικά ανθεκτικές μπαταρίες μεγάλης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ AP → 14 ΣΥΣΤΗΜΑ AK → 24
ΣΥΣΤΗΜΑ AS → 29

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

GACHINA LANDSCAPING, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ:

ΧΡΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ STIHL

Η εταιρεία Gachina Landscaping από την Καλιφόρνια δείχνει πώς η παράδοση και η τεχνολογία επαναφορτιζόμενων προϊόντων συνδέουν τις γενιές. Η οικογενειακή επιχείρηση από το Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας είναι γνωστή για τις εξαιρετικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου που προσφέρει εδώ και πάνω από 37 έτη. Ιδρύθηκε από την H. Jaclyn Ishimaru-Gachina και τον σύζυγό της, και σήμερα οι δύο γιοι τους, Dominic και Michael Gachina, διασφαλίζουν τη συνέχεια της οικογενειακής κληρονομιάς – και εμπιστεύονται την 100% επαναφορτιζόμενη ισχύ των μηχανημάτων STIHL.

792
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΙΣΧΥΣ ΜΠΑ-ΤΑΡΙΩΝ STIHL

400
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

443
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ STIHL

5 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

- Μείωση των εκπομπών CO2
- Προστασία της υγείας των εργαζομένων
- Λιγότεροι κραδασμοί και λιγότερος θόρυβος
- Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολος χειρισμός
- Δυνατότητα έναρξης εργασιών νωρίς το πρωί

ΣΥΣΤΗΜΑ AP

ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα εντυπωσιάζουν με την ευρεία γκάμα προϊόντων και αξεσουάρ, την εξαιρετική απόδοση, την υψηλή αξιοπιστία και την ευελιξία τους. Τροφοδοτούνται από εναλλάξιμες μπαταρίες AP ή επινώτιες μπαταρίες AR L επαγγελματικής χρήσης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για υψηλή απόδοση και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Με λίγα λόγια: Το σύστημα STIHL AP αντιπροσωπεύει την κορυφαία ποιότητα STIHL και τις ιδιαίτερα προηγμένες λύσεις διαχείρισης ισχύος και φόρτισης.

AP SYSTEM

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας, ότι τα απεικονιζόμενα μηχανήματα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

				AP 200 S		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L		
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ① (WH)				187		281		337		1.080		1.620		
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ														
		Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**Περισσότερα για το προϊόν**
AL 101		4850 430 2520	49,80	Λεπτά	150	200	230	300	280	355	–	–	–	–	**στη σελίδα 21**
AL 301		EA09 430 5500	121,00	Λεπτά	40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	**στη σελίδα 21**
AL 301-4		EA04 430 5500	437,50	Λεπτά	40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	**στη σελίδα 21**
AL 501		EA09 430 5700	197,00	Λεπτά	30	45	30	45	40	55	120	160	185	235	**στη σελίδα 21**
AL 1802 MO	**ΝΕΟ**	EA10 430 5500	699,00	Λεπτά	15	40	15	35	15	40	100	140	110	150	**στη σελίδα 21**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ② ΚΑΙ ΚΟΠΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ (10 × 10 CM) ΕΩΣ ...														
		Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**Περισσότερα για το προϊόν**
MSA 160 C-B		MA03 200 0005	405,00	Λεπτά Τομές		42 210		62 310		74 370	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 38**
MSA 161 T		1252 200 0068	487,50	Λεπτά Τομές		42 200		62 300		74 360	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 46**
MSA 190 T		MA05 200 0001	395,00	Λεπτά Τομές		48③ 170③		75 225		90 306	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 46**
MSA 200 C-B		MA03 200 0013	497,50	Λεπτά Τομές		42 160		50 270		60 320	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 39**
MSA 220 C-B		MA03 200 0023	564,00	Λεπτά Τομές		32 150		37 300		44 350	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 39**
MSA 220 TC-O		MA01 200 0084	784,00	Λεπτά Τομές		21 130		24 290		34 340	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 46**
MSA 300 C-O	**ΝΕΟ**	MA02 200 0083	934,00	Λεπτά Τομές	– –	– –	– –	– –	20③ –	44④ 320④	– –	– –	– –	– –	**στη σελίδα 42**
HTA 66		LA03 200 0001	579,00	Λεπτά		42		68		82		222		318	**στη σελίδα 56**
HTA 66 K		LA03 200 0018	509,00	Λεπτά		42		68		82		222		318	**στη σελίδα 56**
HTA 86		LA03 200 0005	694,00	Λεπτά		42		68		82		222		318	**στη σελίδα 56**
HTA 135		LA01 200 0031	774,00	Λεπτά		36		54		70		254		277	**στη σελίδα 56**
HTA 160	!	LA01 200 0039	894,00	Λεπτά		36		70		80		277		416	**στη σελίδα 56**
ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ② ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ...														
HSA 100		HA07 011 3534	395,00	Λεπτά		150		225		270		1.205		1.810	**στη σελίδα 85**
HSA 140 R		HA02 011 3500	709,00	Λεπτά	100⑤	150⑦	175⑤	245⑦	210⑤	290⑦	670⑤	935⑦	1.005⑤	1.405⑦	**στη σελίδα 85**
HLA 86		4859 011 2933	579,00	Λεπτά		144		223		268		760		1.110	**στη σελίδα 88**
HLA 135		HA04 200 0021	664,00	Λεπτά		64		95		114		370		555	**στη σελίδα 89**
HLA 150	**ΝΕΟ**	HA04 200 0044	774,00	Λεπτά	59⑤	74⑦	90⑤	112⑦	106⑤	132⑦	352⑤	440⑦	562⑤	702⑦	**στη σελίδα 89**
KMA 120 R		FA08 011 6820	385,00												
με FS-KM, κεφαλή κουρέματος μεσινέζας		4180 200 0687	192,00	Λεπτά	15⑥	20⑦	25⑥	45⑦	30⑥	55⑦	110⑥	190⑦	170⑥	290⑦	**στη σελίδα 92**
με FS-KM, Μεταλλικό εξάρτημα		4180 200 0475	192,00	Λεπτά	35⑥	60⑦	25⑥	45⑦	60⑥	120⑦	190⑥	380⑦	270⑥	520⑦	
KMA 135 R		FA02 011 6800	477,50												
με FS-KM, κεφαλή κουρέματος μεσινέζας		4180 200 0687	192,00	Λεπτά	14③	28④	22③	45④	26③	54④	85③	170④	122③	213④	**στη σελίδα 92**
με FS-KM, Μεταλλικό εξάρτημα		4180 200 0475	192,00	Λεπτά	30③	50④	50③	100④	60③	120④	170③	325④	250③	450④	
KMA 200 R		FA03 011 6803	589,00												
με FSS-KM, κεφαλή κουρέματος μεσινέζας		FA03 200 0019	213,00	Λεπτά	10⑤	20⑦	15⑤	30⑦	18⑤	36⑦	57⑤	115⑦	86⑤	172⑦	**στη σελίδα 93**
με FS-KM, Μεταλλικό εξάρτημα		4180 200 0475	192,00	Λεπτά	16⑤	32⑦	23⑤	47⑦	28⑤	56⑦	89⑤	178⑦	134⑤	268⑦	

■ Σύσταση μπαταρίας
■ Μειωμένη ισχύς
– Μη συμβατό

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

① Ενεργειακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κυψελών. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που διατίθεται στην πραγματική εφαρμογή είναι μικρότερο
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

③ Ανώτατη ισχύς
④ Κατώτατη ισχύς
⑤ Βαθμίδα 3
⑥ Βαθμίδα 2
⑦ Βαθμίδα 1
⑧ Boost
⑨ Κανονική λειτουργία
⑩ Χρόνος λειτουργίας με τυπικό υλικό εργασίας και διαδικασία για το μηχάνημα. Δεν πρόκειται για τον χρόνο λειτουργίας με πλήρες φορτίο

					AP 200 S		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L		
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ① (WH)					187		281		337		1.080		1.620		
ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ② ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ...															
		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μονάδα	ελάχ.	μέγ.	ελάχ.	μέγ.	ελάχ.	μέγ.	ελάχ.	μέγ.	ελάχ.	μέγ.	Περισσότερα για το προϊόν
TSA 300		TA02 011 6600	964,00	Λεπτά	5⑩	9⑩	9⑩	16⑩	12⑩	22⑩	–	–	–	–	**στη σελίδα 104**
TSA 500 B	**ΝΕΟ**	TA01 011 6600	1.379,00	Λεπτά	8⑩⑪	16⑩⑪	15⑩⑪	30⑩⑪	20⑩⑪	30⑩⑪	–	–	–	–	**στη σελίδα 104**
FSA 120 με Μεταλλικό εξάρτημα		FA08 200 0000	487,50	Λεπτά	40⑥	60⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	280⑥	490⑦	**στη σελίδα 137**
FSA 135 με Μεταλλικό εξάρτημα		FA01 200 0001	649,00	Λεπτά	30⑤	50⑦	50⑤	100⑦	60⑤	120⑦	170⑤	330⑦	256⑤	458⑦	**στη σελίδα 139**
FSA 200 με κεφαλή κουρέματος μεσινέζας		–	–	Λεπτά	15⑤	30⑦	16⑤	32⑦	20⑤	40⑦	64⑤	127⑦	96⑤	192⑦	**στη σελίδα 139**
με Μεταλλικό εξάρτημα		FA03 200 0013	774,00	Λεπτά	16⑤	32⑦	30⑤	60⑦	35⑤	70⑦	112⑤	223⑦	160⑤	335⑦	
FSA 400 με κεφαλή κουρέματος μεσινέζας		–	–	Λεπτά	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	–	–	**στη σελίδα 141**
με πλαστική λεπίδα		–	–	Λεπτά	–	–	16⑤	29⑦	20⑤	40⑦	–	–	–	–	
με Μεταλλικό εξάρτημα		FA09 200 0014	914,00	Λεπτά	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	–	–	
SGA 85		4854 011 7010	462,50*	Λεπτά	–	1.000	–	–	–	–	–	–	–	–	**στη σελίδα 169**
BGA 86		BA02 011 5903	335,00	Λεπτά	18③	105④	26③	150④	31③	175④	95③	580④	148③	910④	**στη σελίδα 178**
BGA 160		BA09 011 5903	355,00	Λεπτά	10③	75④	15③	110④	17③	130④	56③	430④	85③	670④	**στη σελίδα 176**
BGA 250		BA06 011 5903	395,00	Λεπτά	13⑧	27⑦	12⑧	40⑦	14⑧	48⑦	45⑧	155⑦	70⑧	235⑦	**στη σελίδα 178**
BGA 300		BA03 011 5904	739,00	Λεπτά	13⑧	16⑦	10⑧	25⑦	12⑧	29⑦	50⑧	105⑦	65⑧	150⑦	**στη σελίδα 178**
BRA 200	**ΝΕΟ**	BA11 011 5900	704,00	Λεπτά	10⑧	65⑦	14⑧	97⑦	16⑧	115⑦	–	–	–	–	**στη σελίδα 179**
BRA 600 B	**ΝΕΟ**	BA07 011 5910	1.169,00	Λεπτά	12⑧⑪	18⑦⑪	15⑧⑪	29⑦⑪	18⑧⑪	34⑦⑪	–	–	–	–	**στη σελίδα 180**
SHA 140		SA07 011 7104	385,00	Λεπτά	25⑧	39⑨	38⑧	60⑨	44⑧	71⑨	–	–	–	–	**στη σελίδα 186**
KGA 770	!	4860 011 4706	944,00	Λεπτά		168		260		312	–	–	–	–	**στη σελίδα 191**
REA 100 PLUS		RA01 011 7610	355,00	Λεπτά	12③	30④	14③	45④	17③	50④	–	–	–	–	**στη σελίδα 193**
SEA 100 L		SA04 011 7311	275,00	Λεπτά	17③	29④	26③	44④	32③	53④	–	–	–	–	**στη σελίδα 204**
SPA 130		VA02 011 0700	914,00*	Λεπτά		100		150		180		580		870	**στη σελίδα 171**
SPA 140		VA02 011 0701	1.029,00*	Λεπτά		100		150		180		580		870	**στη σελίδα 171**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ⑤ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΩΣ ...															
ASA 130 (Ø 35 mm)	**ΝΕΟ**	VA07 011 6200	799,00	Κοπές		7.500		11.000		13.000	–	–	–	–	**στη σελίδα 60**
ASA 140 (Ø 45 mm)	**ΝΕΟ**	VA08 011 6200	999,00	Κοπές		6.000		9.000		11.000	–	–	–	–	**στη σελίδα 60**
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΚΑΖΟΝ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΩΣ ...															
RMA 448 PV		WA41 011 1420	884,00	m²		340		510		610	–	–	–	–	**στη σελίδα 117**
RMA 453 PV		WA42 011 1400	964,00	m²		300		450		540	–	–	–	–	**στη σελίδα 117**
RMA 765 V		6392 011 1400	2.429,00	m²	–	–		630⑪		750⑪		2.100		3.130	**στη σελίδα 119**

■ Σύσταση μπαταρίας
■ Μειωμένη ισχύς
– Μη συμβατό

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

① Ενεργειακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κυψελών. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που διατίθεται στην πραγματική εφαρμογή είναι μικρότερο
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

③ Ανώτατη ισχύς
④ Κατώτατη ισχύς
⑤ Βαθμίδα 3
⑥ Βαθμίδα 2
⑦ Βαθμίδα 1
⑧ Boost
⑨ Κανονική λειτουργία
⑩ Χρόνος λειτουργίας με τυπικό υλικό εργασίας και διαδικασία για το μηχάνημα. Δεν πρόκειται για τον χρόνο λειτουργίας με πλήρες φορτίο
⑪ Αναφέρεται σε δύο μπαταρίες AP
* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

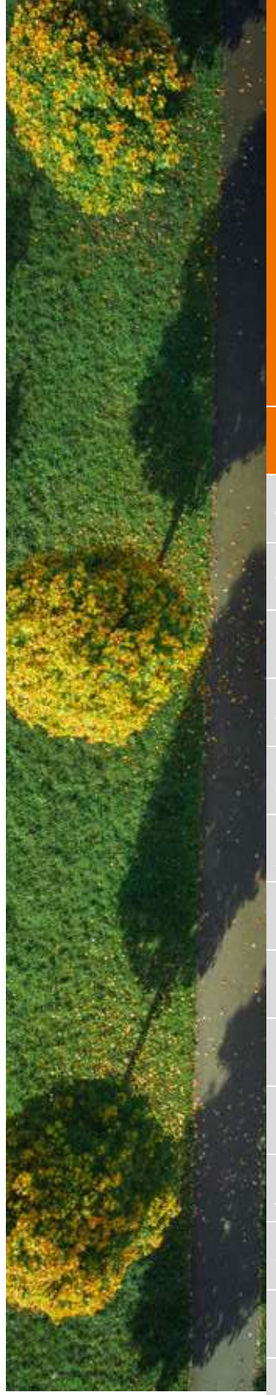

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AP

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP ΚΑΙ AR L

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP

- Ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μέσω 4 πράσινων λυχνιών LED
- Χαμηλό βάρος
- Δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση βροχής③

Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας, καθώς και για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με βάση υποδοχής σε συνδυασμό με τη θήκη ζώνης AP συμπ. καλωδίου σύνδεσης, τη ζώνη μπαταρίας με ιμάντα μεταφοράς ή το σύστημα μεταφοράς AP.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ενέργεια μπαταρίας① (Wh)	Μέγ. τάση (V)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος② (kg)	Μέγ. ισχύς			IPX4		
AP 200 S	4850 400 6568	255,00	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓	✓
AP 300 S	4850 400 6578	405,00	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓	✓
AP 500 S	EA01 400 6503	509,00	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓	✓

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR L

- Ανθεκτικές μπαταρίες ιόντων λιθίου με πολύ υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο για μεγάλους χρόνους εργασίας
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μέσω 6 πράσινων λυχνιών LED
- Δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση βροχής③
- Άνετο σύστημα μεταφοράς ως αξεσουάρ

Δυνατότητα απευθείας επαφής με το BGA 300 και το RMA 765 V. Κατάλληλο και για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με βάση υποδοχής σε συνδυασμό με το σύστημα μεταφοράς AR L και το καλώδιο σύνδεσης AR L, καθώς και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα AP.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ενέργεια μπαταρίας① (Wh)	Μέγ. τάση (V)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος② (kg)	Μέγ. ισχύς			IPX4		
Μπαταρία AR L χωρίς καλώδιο σύνδεσης AR L, προσαρμογέα AP και σύστημα μεταφοράς AR L												
AR 2000 L	4871 400 6518	1.279,00	1.080	40	36	7,6	+++	✓	–	✓	✓	✓
AR 3000 L	4871 400 6525	1.869,00	1.620	40	36	9,7	+++	✓	–	✓	✓	✓
Σετ μπαταριών AR L με καλώδιο σύνδεσης AR L και προσαρμογέα AP (χωρίς σύστημα μεταφοράς AR L)												
Σετ AR 2000 L	7007 200 0022	1.629,00	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓	✓
Σετ AR 3000 L	4871 200 0013	2.269,00	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓	✓

Συνεχής ισχύς
Σταθερή ισχύς ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ενίσχυση ισχύος
Εάν το μηχάνημα και η μπαταρία διαθέτουν τη λειτουργία POWER BOOST, η μπαταρία παρέχει, αν χρειαστεί, πρόσθετη ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πέραν της σταθερής ισχύος CONSTANT POWER.

Πιστοποίηση IPX4
Το πρότυπο IPX4 επιβεβαιώνει την αντοχή των προϊόντων έναντι πιτσιλίσματος νερού από όλες τις πλευρές, η οποία έχει ήδη αποδειχθεί σε εσωτερικές δοκιμές.

Μακρά διάρκεια ζωής
Εξαιρετικά ανθεκτικές μπαταρίες μεγάλης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή σε ευρώ

① Ενεργειακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κυψελών. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που διατίθεται στην πραγματική εφαρμογή είναι μικρότερο

② Βάρος χωρίς σύστημα μεταφοράς
③ Χρήση σε βροχή, π.χ. με BGA 300 ή άλλα μηχανήματα εγκεκριμένα για χρήση σε βροχή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	**AL 101**	**AL 301**	**AL 301-4**	**AL 501**	**NEO AL 1802 MO**
Σύστημα μπαταριών	AK, AP	AK, AP, AR L	AP, AR L	AK, AP, AR L	AP, AR L περιορισμένο
Τύπος	Φορτιστής	Φορτιστής	Φορτιστής	Ταχυφορτιστής	Ταχυφορτιστής
Ισχύς φόρτισης (W)	68	276	276	510	1.785
Ρεύμα φόρτισης (A)	1,6	6,5	6,5	12	42 (διαδοχικά)
Βάρος (kg)	0,7	1,1	4,4	1,3	7,2
Αριθμός υποδοχών	1	1	4	1	2
Προσαρμόσιμος τρόπος λειτουργίας φόρτισης Connected	–	–	–	✓	✓
Λυχνία LED	✓	✓	Ανά υποδοχή	✓	Ανά υποδοχή, μαζί με
Τοποθέτηση στο όχημα	–	✓	✓	✓	✓
Αντοχή σε πιτσίλισμα νερού σύμφωνα με IPX 4	–	–	–	–	✓
Ενεργή ψύξη μπαταρίας	–	✓	–	✓	✓
Συμβατότητα					
CM 10	✓	✓	✓	✓	–
Περιγραφή	• Συμβατό με όλες τις μπαταρίες STIHL AK και AP • Γρήγορη ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μέσω λυχνίας LED • Τύλιγμα καλωδίου με ταινία Velcro	• Κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες STIHL AK, AP και AR • Με διάταξη για πρακτική στερέωση στον τοίχο και τύλιγμα καλωδίου • Ομαλή φόρτιση της μπαταρίας χάρη στην ενεργή ψύξη	• Πολυφορτιστής για μπαταρίες του επαναφορτιζόμενου συστήματος AP της STIHL • Χρήση στο όχημα, στο συνεργείο ή στο γραφείο • Διαδοχική φόρτιση έως και 4 μπαταριών	• Κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες STIHL AK, AP και AR • Ομαλή φόρτιση της μπαταρίας χάρη στην ενεργή ψύξη • Ρεύμα φόρτισης 12 A για πολύ σύντομους χρόνους φόρτισης	• Ισχυρός διπλός ταχυφορτιστής για 2 μπαταρίες του επαναφορτιζόμενου συστήματος AP της STIHL • Ρεύμα φόρτισης 1 × 42 A ή 2 × 21 A για πολύ σύντομους χρόνους φόρτισης • Φόρτιση στο συνεργείο, καθ' οδόν στο όχημα και σε εξωτερικό χώρο
Στερέωση στον τοίχο	✓	✓	✓	✓	✓
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4850 430 2520 49,80	EA09 430 5500 121,00	EA04 430 5500 437,50	EA09 430 5700 197,00	EA10 430 5500 699,00

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ!

Η φόρτιση των μπαταριών ιόντων λιθίου γίνεται εύκολα και γρήγορα. Πρέπει να τηρούνται μόνο μερικοί απλοί κανόνες: Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν θέλετε να φορτίσετε την μπαταρία εκτός κτιρίου, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως κατά τη φόρτιση. Επιπλέον, κατά κανόνα αρκεί να φορτίσετε την μπαταρία στο 80% περίπου της χωρητικότητάς της. Ειδικά όταν πρέπει να βιαστείτε, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο.

Επίσης, κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση των μπαταριών θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τη σωστή θερμοκρασία. Το ιδανικό είναι να επικρατούν μέτριες θερμοκρασίες (ιδανικά γύρω στους 20°C). Για την αποθήκευση συνιστούμε τη φόρτιση ή τη μερική εκφόρτιση της μπαταρίας με δύο αναμμένες λυχνίες LED. Αυτή η κατάσταση φόρτισης έχει αποδειχθεί ιδανική για την αποθήκευση μπαταριών.

M = Καθ' οδόν
O = Εξωτερικός χώρος

✓ Κατάλληλο
✓ Περιορισμένο
- Μη επιτρεπόμενο

④ Μέγιστο 2 × 2 AL 501
⑤ Μέγιστο 2 × 3 AL 501
⑥ Μέγιστο 1 × 1 AL 1802 MO

ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.

Χρειάζεστε ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης μπαταρίας που να είναι τόσο ευέλικτο για την καθημερινή σας εργασία; Η STIHL έχει αυτό που ψάχνετε: επαρκή ενέργεια για κάθε χρήση. Είτε πρόκειται για μικρό πολυφορτιστή είτε για φορητό σταθμό τροφοδοσίας, ανακαλύψτε τις καινοτόμες λύσεις μας για την εύκολη φόρτιση των μπαταριών σας.

Με τις έξυπνες δυνατότητες φόρτισης δεν βελτιστοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ενέργειας των μηχανημάτων σας, αλλά και κάνετε την καθημερινή σας εργασία πιο αποδοτική. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο βασικά ερωτήματα: Πού και πότε πραγματοποιείται η φόρτιση; Με βάση την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις, προτείνουμε μηχανήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας:

		ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
		Γρήγορα	Ομαλά
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Σταθερά	AL 501, CM 10	AL 301, AL 501, CM 10,
ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ	Καθ' οδόν	AL 301-4	AL 301-4
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ	Σταθερά	AL 1802 MO	-

Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)
87 × 7 × 5 cm	EA08 430 7930	355,00

ΝΕΟ

CM 10

Έλεγχος φόρτισης για τη λειτουργία έως και 10 φορτιστών σε μια ασφάλεια για το συνεργείο ή καθ' οδόν.

- Αξιόπιστη φόρτιση έως και 40 μπαταριών κατά τη διάρκεια της νύχτας με καθορισμένη σειρά
- Αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της ασφάλειας λόγω υπερφόρτωσης
- Βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

① Κατά τη χρήση μπαταριών AR με καλώδιο σύνδεσης ή μπαταριών AP στη θήκη ζώνης, η μέγιστη ισχύς ορισμένων μηχανημάτων περιορίζεται. Η διάρκεια λειτουργίας παραμένει αμετάβλητη.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AP

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
! **Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα**	4850 490 0500	73,00	Στιβαρή και εργονομική ζώνη με άνετο αορτήρα για την κατανομή του βάρους σε γοφούς και ώμους. Μειωμένο συνολικό βάρος στο χέρι, επειδή η μπαταρία μεταφέρεται στη θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα, όπως π.χ. μέσω της θήκης ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου, και επιπλέον με προσαρμογέα AP για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας. Όχι κατάλληλο για σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης BGA 200.
! **Θήκη για ζώνη μπαταριών**	4850 491 0101	33,70	**Παρελκόμενα για ζώνη μπαταρίας με ιμάντα μεταφοράς** Για εύκολη μεταφορά μιας επιπλέον μπαταρίας AP ή παρελκομένων όπως γυαλιά προστασίας, γάντια και διαλυτικό σπρέι ρητίνης. Στερεώνεται στη ζώνη μπαταριών. Δεν είναι συμβατή με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex.
! **Προσαρμογέας AP**	4850 440 0505	75,00	**Παρελκόμενα για ζώνη μπαταρίας με ιμάντα μεταφοράς** Για τη μεταφορά ισχύος μπαταριών STIHL AR η AP σε μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας σε συνδυασμό με τη θήκη AP με καλώδιο σύνδεσης και για φόρτιση μπαταριών AR σε συνδυασμό με τον AL 301, AL 500 και AL 301-4.
! **Πρόσθετα βάρη για προσαρμογέα AP**	4850 007 1001	262,50	**Παρελκόμενα για ζώνη μπαταρίας με ιμάντα μεταφοράς** Για τοποθέτηση στον προσαρμογέα AP για τη βελτίωση της ισορροπίας του μηχανήματος, π.χ. στο FSA 90, περ. 500 g.
Σύστημα μεταφοράς AP	4850 490 0400	73,00	Σύστημα άνετης και εύκολης μεταφοράς για μία ή δύο μπαταρίες AP. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, σαν εναλλακτική λύση για τις επινώτιες μπαταρίες AR. Κατάλληλο για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας.
Σύστημα μεταφοράς AR L	4871 490 0400	218,00	Σύστημα μεταφοράς για τη στερέωση των AR 2000 L και AR 3000 L χωρίς εργαλεία. Με τριπλή ρυθμιζόμενη ζώνη ώμου για προσαρμογή στο ανάστημα του χειριστή και κινητή ζώνη γοφών για εργονομική εργασία. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με καλώδιο σύνδεσης και κατ' επιλογήν με τον προσαρμογέα AP.
Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες AR L	4871 440 2000	122,00	Για τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση μπαταριών AR L και όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Μήκος καλωδίου: 180 cm.
Καπάκι για υποδοχή μπαταρίας συστήματος AP	4850 602 0900	5,70	Κλείνει την υποδοχής της μπαταρίας σε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL AP. Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.
ΝΕΟ Βάση οχήματος για AL 301 και AL 501	EA09 405 9300	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	Βραχίονας στήριξης για τη στερέωση των φορτιστών AL 301 και AL 501 της STIHL στο όχημα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΝΗΣ ADVANCE X-FLEX ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 254

ΣΥΣΤΗΜΑ AK

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου του συστήματος AK είναι πραγματικές μπαταρίες ισχύος – και αλλάζουν εύκολα. Είναι συμβατές με όλα τα μηχανήματα του συστήματος. Επιλέξτε μία από τις τρεις διαθέσιμες μπαταρίες, με βάση τη χωρητικότητα που χρειάζεστε. Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης δείχνει πότε η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί.

Σαρώστε τον κωδικό QR και μάθετε περισσότερα για το επαναφορτιζόμενο σύστημα AK!

AK SYSTEM

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας, ότι τα απεικονιζόμενα μηχανήματα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26

				AK 10		AK 20		AK 30 S		
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ①				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ										
	Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**Περισσότερα για το προϊόν**
AL 101	4850 430 2520	49,80	Λεπτά	55	80	105	150	160	205	**στη σελίδα 28**
AL 301	EA09 430 5500	121,00	Λεπτά	25	40	30	50	35	60	**στη σελίδα 28**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΟΡΟΟΓΩΝΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ (10 × 10 CM) ΕΩΣ …②										
	Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**Περισσότερα για το προϊόν**
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	199,00	Λεπτά Τομές		18 60		40 160		55 190	**στη σελίδα 34**
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	243,00	Λεπτά Τομές		18 60		40 160		45 210	**στη σελίδα 34**
MSA 80 C-B	MA04 011 5844	395,00	Λεπτά Τομές	– –	– –	– –	– –		35 230	**στη σελίδα 34**
HTA 50	LA05 011 6408	239,00	Λεπτά Τομές		25 80		45 170		60 210	**στη σελίδα 55**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ ΕΩΣ …②										
KMA 80 R (με προσάρτημα FS-KM και χλοοκόπτη)	FA08 011 6800	335,00	Λεπτά m² m	10	20 200 1.000	20	40 500 2.500	30	50 600 3.000	**στη σελίδα 92**
FSA 50 **NEO**			m²⑨ m⑨		250 1.250		500 2.500		600 3.000	**στη σελίδα 136**
με κεφαλή κουρέματος μεσινέζας	FA11 011 5703	179,00	Λεπτά		25		50		60	
με πλαστική λεπίδα	–		Λεπτά		50		100		120	
FSA 60 R **NEO**	–		m²⑨ m⑨		200 1.000		500 2.500		600 3.000	**στη σελίδα 136**
με κεφαλή κουρέματος μεσινέζας	FA04 011 5704	202,00	Λεπτά	13	25	30	55	35	60	
με πλαστική λεπίδα	–		Λεπτά	25	50	60	110	70	120	
FSA 80	–		m²⑨ m⑨		200⑧ 1.000⑧		500⑧ 2.500⑧		600⑧ 3.000⑧	**στη σελίδα 135**
με κεφαλή κουρέματος μεσινέζας	–		Λεπτά	8⑦	12⑧	15⑦	25⑧	20⑦	30⑧	
με πλαστική λεπίδα	–		Λεπτά	16⑦	24⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	
με Μεταλλικό εξάρτημα	FA08 011 5700	375,00	Λεπτά	10⑦	20⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	

■ Σύσταση μπαταρίας
■ Μειωμένη ισχύς
– Μη συμβατό

① Ενεργειακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κυψελών. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που διατίθεται στην πραγματική εφαρμογή είναι μικρότερο
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

				AK 10		AK 20		AK 30 S		
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ①				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ …②										
	Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**Περισσότερα για το προϊόν**
HSA 50	4521 011 3564	169,00	Λεπτά		50		100		130	**στη σελίδα 83**
HLA 56	HA01 011 2914	149,00	Λεπτά		50		100		120	**στη σελίδα 88**
SGA 60 **NEO**	SA10 011 7004	189,00	Λεπτά Γεμίσματα δοχείων		270 25		520 48		630 56	**στη σελίδα 168**
BGA 50	BA05 011 5930	162,00	Λεπτά	10④	55⑤	20④	115⑤	25④	140⑤	**στη σελίδα 176**
BGA 60	BA04 011 5904	202,00	Λεπτά	9④	50⑤	13④	105⑤	16④	130⑤	**στη σελίδα 176**
SHA 56	SA02 011 7100	275,00	Λεπτά		12		25		30	**στη σελίδα 185**
REA 60 PLUS	RA01 011 7600	265,00	Λεπτά	10④	12⑤	11④	20⑤	12④	25⑤	**στη σελίδα 193**
SEA 60 L	SA04 011 7301	223,00	Λεπτά	2⑦	8⑧	16⑦	26⑧	20⑦	30⑧	**στη σελίδα 204**
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΚΑΖΟΝ ΕΩΣ …②										
RMA 235	6311 011 1415	199,00	m²		150		300		400	**στη σελίδα 113**
RMA 239 C	6320 011 1435	365,00	m²		120		250		330	**στη σελίδα 113**
RMA 248	WA21 011 1400	539,00	m²		110		220		285	**στη σελίδα 113**
RMA 248 T	WA21 011 1410	629,00	m²		130		260		340	**στη σελίδα 113**
RMA 253 T	WA22 011 1410	609,00	m²		125		250		325	**στη σελίδα 113**
RLA 240	6291 011 6600	275,00	m²		96		190		250	**στη σελίδα 132**

③ Με μονό ακροφύσιο
④ Ανώτατη ισχύς
⑤ Κατώτατη ισχύς
⑥ Βαθμίδα 3
⑦ Βαθμίδα 2
⑧ Βαθμίδα 1
⑨ Με πλαστική λεπίδα

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AK

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AK

Συμβατές με το επαναφορτιζόμενο σύστημα AK της STIHL. Ελαφριές μπαταρίες ιόντων λιθίου με ένδειξη κατάστασης φόρτισης (τέσσερις λυχνίες LED). Διατίθενται με διαφορετικές περιεκτικότητες σε ενέργεια.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ενέργεια μπαταρίας ① (Wh)	Μέγ. τάση (V)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Μέγ. ισχύς		
AK 10	4520 400 6530	101,00	72	40	36	0,8	+	✓	–
AK 20	4520 400 6535	142,00	144	40	36	1,2	++	✓	–
AK 30 S ①	4520 400 6545	182,00	180	40	36	1,3	++	✓	✓

ΝΕΟ ΣΕΤ AK (ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ)

Η κατάλληλη ισχύς μπαταρίας για κάθε εργασία. Τα σετ εκκίνησης αποτελούνται από μία ή δύο μπαταρίες AK και ένα φορτιστή.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιεχόμενο
ΣΕΤ AK (ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ) AK 10 (Εικόνα παρόμοια)	4520 007 5900	131,00	1 × AK 10 1 × AL 101
ΣΕΤ AK (ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ) AK 20 (Εικόνα παρόμοια)	4520 007 5901	162,00	1 × AK 20 1 × AL 101
ΣΕΤ AK (ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ) AK 30 S (Εικόνα παρόμοια)	4520 007 5902	192,00	1 × AK 30 S 1 × AL 101
ΣΕΤ AK (ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ) AK 20 PLUS	4520 007 5903	285,00	2 × AK 20 1 × AL 101
ΣΕΤ AK (ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ) AK 30 S PLUS (Εικόνα παρόμοια)	4520 007 5904	345,00	2 × AK 30 S 1 × AL 101

Συνεχής ισχύς
Σταθερή ισχύς ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ενίσχυση ισχύος
Εάν το μηχάνημα και η μπαταρία διαθέτουν τη λειτουργία POWER BOOST, η μπαταρία παρέχει, αν χρειαστεί, πρόσθετη ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πέραν της σταθερής ισχύος CONSTANT POWER.

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Συμβατό με τις μπαταρίες AK και AP της STIHL. Δυνατότητα φόρτισηςμπαταριών κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία κοινή ηλεκτρική ασφάλεια. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED).Τύλιγμα καλωδίου με ταινία Velcro. Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ονομαστική τάση (V)
AL 101	4850 430 2520	49,80	230

Για μικρότερους χρόνους φόρτισης των μπαταριών AK, AP και AR L της STIHL. Διάταξη για στερέωση στον τοίχο και τύλιγμα καλωδίου στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μέσω LED και ενεργή ψύξη μπαταρίας.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ονομαστική τάση (V)
AL 301	EA09 430 5500	121,00	230

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AK

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
Καπάκι για την υποδοχή της μπαταρίας	4520 602 0900	5,70	Για κάλυψη της υποδοχής της μπαταρίας στα μηχανήματα του επαναφορτιζόμενου συστήματος AK της STIHL (εκτός από τα RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 και RLA 240). Προστατεύει από σκόνη και ακαθαρσίες σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Ενεργειακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κυψελών. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που διατίθεται στην πραγματική εφαρμογή είναι μικρότερο

ΣΥΣΤΗΜΑ AS

COMPACT ΔΥΝΑΜΗ, ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ.

Στα compact επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος AS κρύβεται μεγάλη ισχύς και αντοχή: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου παρέχουν αρκετή ισχύ για την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών, ακόμη και με μηχανήματα σχεδιασμένα για υψηλές επιδόσεις όπως το GTA 40. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος AS μπορούν να φυλάσσονται γρήγορα και εύκολα ανάμεσα στις χρήσεις.

Σαρώστε τον κωδικό QR και μάθετε περισσότερα για το επαναφορτιζόμενο σύστημα AS!

AS SYSTEM

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας, ότι τα απεικονιζόμενα μηχανήματα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

AS 2

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ①								28 Wh
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ								
			Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**80%**	**100%**	**Περισσότερα για το προϊόν**
	ALS 31	**ΝΕΟ**	EA17 430 2500	42,70	ελάχ.	55	70	**στη σελίδα 31**
	AL 5		EA03 430 5700	66,00	ελάχ.	30	50	**στη σελίδα 31**
	AL 5-2		EA11 430 5700	111,00	ελάχ.	30	50	**στη σελίδα 31**
	PS 1		GA08 011 8000	49,80	ελάχ.	60	80	**στη σελίδα 31**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ② ΚΑΙ ΚΟΠΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ (5 × 5 CM) ΕΩΣ ...								
			Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Μονάδα**	**ελάχ.**	**μέγ.**	**Περισσότερα για το προϊόν**
	GTA 26		GA01 011 6900	129,00	Κοπές	–	70	**στη σελίδα 52**
	GTA 40		GA04 011 6905	295,00	Κοπές	–	240	**στη σελίδα 52**
	HTA 30	**ΝΕΟ**		243,00	Λεπτά Τομές	–	28 140	**στη σελίδα 55**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ② ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΚΑΖΟΝ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΩΣ ...								
	FSA 30 με κεφαλή κουρέματος μεσινέζας		–	–	m² Λεπτά	– –	45 10	**στη σελίδα 134**
	με πλαστική λεπίδα		FA10 011 5700	119,00	Λεπτά	–	19	
ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ② ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ...								
	HSA 26		HA03 011 3500	99,00	Λεπτά	–	110	**στη σελίδα 83**
	HSA 40		HA08 011 3521	152,00	Λεπτά	–	40	**στη σελίδα 83**
	HLA 40	**ΝΕΟ**	HA10 011 2904	149,00	Λεπτά	–	40	**στη σελίδα 88**
	BGA 30		BA08 011 5900	109,00	Λεπτά	8③	25④	**στη σελίδα 176**
	RCA 20		RA02 011 7603	169,00	Λεπτά	8③	15④	**στη σελίδα 193**
	SEA 20		SA03 011 7305	99,00	Λεπτά	–	14	**στη σελίδα 204**
	KOA 20		SA06 011 8204	99,00	Λεπτά	–	23	**στη σελίδα 211**
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ② ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΩΣ ...								
	SGA 30	**ΝΕΟ**	SA09 011 7014	159,00	Λεπτά Γεμίσματα δοχείων	– –	30 7	**στη σελίδα 166**
	WSA 40	**ΝΕΟ**	SA09 011 8510	209,00	Λεπτά Γεμίσματα δοχείων	– –	30 12	**στη σελίδα 106**
ΚΟΠΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΛΑΔΙΩΝ (Ø 25 MM) ΕΩΣ ...								
	ASA 20		VA05 011 6210	219,00	Κοπές	–	2.000	**στη σελίδα 60**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Ενεργειακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κυψελών. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που διατίθεται στην πραγματική εφαρμογή είναι μικρότερο
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Ανώτατη ισχύς
④ Κατώτατη ισχύς

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AS

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS

Ελαφριά, μικρού μεγέθους και ισχυρή μπαταρία 10,8 V. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα 10,8 V από το επαναφορτιζόμενο σύστημα AS της STIHL (όχι το HSA 25). Πιστοποίηση IPX4.

	Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Ενέργεια μπαταρίας① (Wh)**	**Μέγ. τάση (V)**	**Ονομαστική τάση (V)**	**Βάρος (kg)**		IPX4
AS 2	EA02 400 6500	42,70	28	12	10,8	0,2 kg	✓	✓

Συνεχής ισχύς
Σταθερή ισχύς ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα.

Πιστοποίηση IPX4
Το πρότυπο IPX4 επιβεβαιώνει την αντοχή των προϊόντων έναντι πιτσιλίσματος νερού από όλες τις πλευρές, η οποία έχει ήδη αποδειχθεί σε εσωτερικές δοκιμές.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

	Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**	**Ονομαστική τάση (V)**
Στάνταρ φορτιστές			
Συμβατό με την μπαταρία AS 2 της STIHL. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (μοτίβο αναβοσβησίματος LED). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία Velcro. Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο.			
ALS 31 **ΝΕΟ**	EA17 430 2500	42,70	230
Φορτιστής			
Ταχυφορτιστής για το επαναφορτιζόμενο σύστημα AS με διπλάσιο ρεύμα φόρτισης σε σύγκριση με το AL 1.			
AL 5	EA03 430 5700	66,00	230
Πολύ γρήγορη παράλληλη φόρτιση δύο μπαταριών AS. Ελαχιστοποιεί τις διακοπές φόρτισης κατά την εργασία με μηχανήματα AS.			
AL 5-2	EA11 430 5700	111,00	230

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AS

	Κωδικός	**Τιμή (ευρώ)**
Φορτιστής, φορητό τροφοδοτικό και φακός σε ένα: Σε συνδυασμό με το φορητό τροφοδοτικό PS 1, η μπαταρία AS 2 μετατρέπεται σε ένα μικρό, ελαφρύ και πολύπλευρο Powerbank. • Φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών όπως smartphone και tablet • Τροφοδοσία ρεύματος για θερμαινόμενα ρούχα ή ηχεία • Φόρτιση μπαταριών από το επαναφορτιζόμενο σύστημα AS της STIHL (μέσω USB-C) • Ενσωματωμένος φακός LED 2 βαθμίδων • Εύκολος χειρισμός και μεταφορά		
PS 1	GA08 011 8000	49,80

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
Η ένδειξη LED του αισθητήρα λαδιού σάς ενημερώνει για τη στάθμη του λαδιού πρόσφυσης αλυσίδας. Εάν ανάβει η κόκκινη λυχνία LED, η αλυσίδα δεν τροφοδοτείται με αρκετό λάδι. Όταν η τροφοδοσία λαδιού είναι επαρκής, η λυχνία LED είναι σβηστή.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΦΛΙΣ
Το φίλτρο αέρα φλις φιλτράρει τα πριονίδια, τη λεπτή σκόνη και τις ακαθαρσίες από τη ροή του αέρα ψύξης. Έτσι, οι απαγωγές θερμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος ισχύος και τα εξαρτήματα του κινητήρα διατηρούνται μακροπρόθεσμα καθαρά. Μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα και αποτελεσματικά το αφαιρούμενο φίλτρο αέρα από φλις με το STIHL Varioclean και να το ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διαφορετικές λειτουργίες αλλάζουν τις ρυθμίσεις του κινητήρα ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Έτσι, το αλυσοπρίονο λειτουργεί με υψηλή απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να εκκινήσετε το αλυσοπρίονο στην επιθυμητή λειτουργία.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και οι μπαταρίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Εάν το μηχάνημα και η μπαταρία είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία POWER BOOST, η μπαταρία παρέχει πάντα αυτόνομα τη μέγιστη δυνατή ισχύ για την εκάστοτε εφαρμογή. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το μηχάνημα προσαρμόζει προσωρινά την ισχύ σε περίπτωση πολύ έντονης χρήσης.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 50

ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ → 52 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ → 54 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ → 60 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ → 62

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ
Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την ακριβή και ανάλογη με τις ανάγκες δοσολογία της παροχής λαδιού.

ΤΑΧΥΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STIHL
Με τον ταχυτεντωτήρα αλυσίδας της STIHL μπορείτε να τεντώσετε την αλυσίδα πολύ απλά, χωρίς εργαλεία και χωρίς να έρχεστε σε επαφή με την κοφτερή αλυσίδα. Απλά ξεσφίγγετε το καπάκι της καμπάνας και στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης, μέχρι να επιτευχθεί το κατάλληλο τέντωμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

STIHL INJECTION
Το σύστημα ψεκασμού εξασφαλίζει την βέλτιστη αναλογία ισχύος-βάρους, συμπαγή κατασκευή και βέλτιστη απόδοση κινητήρα. Ο χειρισμός είναι πιο εύκολος από ποτέ. Δεν υπάρχει πλέον μοχλός πολλαπλών λειτουργιών - για το σβήσιμο του κινητήρα, απλά πατάτε το κουμπί «STOP».

STIHL M-TRONIC
Πλέον, για την εκκίνηση του κρύου κινητήρα, αρκεί μία μόνο θέση εκκίνησης στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Επιτρέπει την πλήρη επιτάχυνση αμέσως μετά την εκκίνηση. Υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και τροφοδοτεί το ανάλογο μείγμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
Προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα φίλτρου αέρα.

STIHL ELASTOSTART
Αυτή η ειδική λαβή εκκίνησης ομαλοποιεί τη διαδικασία εκκίνησης και εξαλείφει τα τραντάγματα.

STIHL ERGOSTART
Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγμα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον στροφαλοφόρο άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του μηχανήματος.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
Μειώνει την απαιτούμενη δύναμη εκκίνησης και διευκολύνει έτσι την εκκίνηση του αλυσοπρίονου.

ΦΙΛΤΡΟ HD2
Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωή.ς Καθαρίζεται με απλό πλύσιμο.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

	MSA 60 C-B ⓘ	MSA 70 C-B ⓘ	MSA 80 C-B ⓘ	MS 162	MS 172	MS 182
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	30,1	31,8	35,8
Μέγ. τάση (V)	40	40	40	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	36	36	36	–	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,9	1,1	1,5	–	–	–
Ισχύς (kW)	0,7①	0,9①	1,2①	1,2	1,4	1,6
Ισχύς (hp)	–	–	–	1,6	1,9	2,2
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	–	–	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	40	45	35	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	2,5⑦	2,5⑦	2,9⑦	4,5⑨	4,5⑨	4,6⑨
Βάρος συστήματος (kg)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	3,3⑧ (35 cm)	5,0⑩ (30 cm)	5,1⑩ (35 cm)	5,4⑩ (40 cm)
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)	–	–	–	3,8	3,2	2,8
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P	¼" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P
Λάμα ελαφριάς κατασκευής	–	–	–	–	○	○
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα③ (mm)	451	451	459	395	395	400
Στάθμη ηχοπίεσης④ (dB(A))	83	83	85	100	101	103
Στάθμη ηχητικής ισχύος④ (dB(A))	91	91	93	111	112	112
Τιμή κραδασμών αριστερά⑤ (m/s²)	3,2	3,2	4,6	3,2	3,5	3,1
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,9	3	3,2	3,7
Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL	●	●	●	–	–	–
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	–	–	–	●	●	●
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	–	–	●	–	–	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	○	○	○
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	–	–	●	●
Χαρακτηριστικά⑥	EC MOTOR	EC MOTOR	MAX EC MOTOR	–	–	–
Περιγραφή	• Καλή απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα PM3 ¼" • Αθόρυβο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο • Εύκολο τέντωμα αλυσίδας χάρη στο ταχυτεντωτήρα	• Αθόρυβο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο • Εύκολο τέντωμα αλυσίδας χάρη στο ταχυτεντωτήρα • Αξιόπιστη ένδειξη λαδιού αλυσίδας χάρη στο ρεζερβουάρ με διαφανές παράθυρο ελέγχου	• Καλή απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα PM3 ¼" • Για χρήση σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο • Εύκολο τέντωμα αλυσίδας χάρη στο ταχυτεντωτήρα	• Εύκολος χειρισμός χάρη στο χειριστήριο με έναν μοχλό και τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών με λειτουργία διακοπής • Πλευρική τάνυση αλυσίδας • Άνεση ακόμα και σε παρατεταμένες εργασίες χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα της STIHL	• Άνεση ακόμα και σε παρατεταμένες εργασίες χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα της STIHL • Πλευρική τάνυση αλυσίδας • Δυνατότητα λήψης πληροφοριών λειτουργίας μέσω της υποδοχής διάγνωσης	• Ισχυρό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για κοπή καυσόξυλων • Μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων χάρη στο σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας • Πλευρική τάνυση αλυσίδας

Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic							
Μήκος κοπής⑥ (cm)							
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	30	PM3	MA04 011 5804 199,00	MA04 011 5820 243,00	-	–	–	–
	35		–	–	MA04 011 5844 395,00	–	–	–
	40		–	–	-	–	–	1148 200 0064 355,00
	30	PMM3	–	–	-	1148 200 0000 182,00	–	–
	35		–	–	-	–	1148 200 0241 275,00	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

B = Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL
C = Εξοπλισμός άνεσης

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Χωρίς λάμα και αλυσίδα
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑥ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑦ Χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑧ Χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι αλυσίδας
⑨ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑩ Χωρίς καύσιμο, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑪ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑫ Με μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 29 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

	MS 212	MS 231	MS 251
Κυβισμός (cm³)	38,6	42,6	45,6
Ισχύς (kW)	1,8	2,0	2,2
Ισχύς (hp)	2,4	2,7	3,0
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Βάρος μηχανήματος (kg)	4,6⑤	4,8⑤	4,8⑤
Βάρος συστήματος (kg)	5,4⑥ (40 cm)	5,7⑥ (45 cm)	5,7⑥ (45 cm)
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)	2,6	2,4	2,2
Βήμα αλυσίδας	3/8" P	3/8" P	.325"
Λάμα ελαφριάς κατασκευής	○	○	○
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα① (mm)	400	424	424
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	103	103	103
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	113	113	113
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	3,1	3,9	3,9
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	3,7	3,9	3,9
Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL	–	○	○
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	●	●
Σύστημα φίλτρου αέρα με προδιαχωρισμό	–	●	●
Φίλτρο HD2	–	○	○
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●	●
STIHL ElastoStart	○	○	○
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●	●
Περιγραφή	• Ισχυρός κινητήρας με καλή απόδοση κοπής • Καλή εργονομία για εγγυημένη εργασία χωρίς κόπο • Αξιόπιστη ένδειξη λαδιού αλυσίδας χάρη στο ρεζερβουάρ με διαφανές παράθυρο ελέγχου	• Ισχυρό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για κοπή καυσόξυλων • Μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων χάρη στο σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας • Πλευρική τάνυση αλυσίδας	• Στιβαρό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για τη συγκομιδή καυσόξυλων στο δάσος • Ανθεκτικό εξάρτημα κοπής .325" • Πλευρική τάνυση αλυσίδας
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic			
Μήκος λάμας④ (cm)			
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 40 PM3	1148 200 0144 427,50	–	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 45 PM3	–	1143 200 0643 564,00	1143 200 0647 639,00
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 40 PD3	1148 200 0140 467,50	–	–

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ STIHL 64

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Χωρίς λάμα και αλυσίδα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

④ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑤ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑥ Χωρίς καύσιμο, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας

	MSE 141 C	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	–	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μέγ. τάση (V)	–	40	40	40
Ονομαστική τάση (V)	230	36	36	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,4	1,5	1,8	2,1
Ισχύς (kW)	–	1,2	1,5	1,7
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	–	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	–	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	–	62	50	37
Βάρος μηχανήματος (kg)	3,7⑨	3,1⑦	3,1⑦	3,1⑦
Βάρος συστήματος (kg)	4,1⑩ (30 cm) 4,1⑩ (35 cm)	3,5⑧ (30 cm)	3,5⑧ (35 cm)	3,8⑧ (40 cm)
Βήμα αλυσίδας	⅜" P	¼" P	¼" P	⅜" P
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα③ (mm)	392	435	437	437
Μήκος καλωδίου (m)	0,4	–	–	–
Στάθμη ηχοπίεσης④ (dB(A))	93	85	85	91
Στάθμη ηχητικής ισχύος④ (dB(A))	101	93	93	99
Τιμή κραδασμών αριστερά⑤ (m/s²)	3,3	4,6	4,6	4,8
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	4,2	3,9	3,9	3,6
Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL	–	●	●	●
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	–	–	–
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	–	●	●	●
Μαλακό κράτημα	–	●	●	●
Προστασία υπερφόρτωσης	●	●	●	●
Σήμα ελέγχου⑪	–	–		
Χαρακτηριστικά⑪	–	IPX4	IPX4	IPX4
Περιγραφή	• Ισχυρός κινητήρας με καλή απόδοση κοπής • Καλή εργονομία για εγγυημένη εργασία χωρίς κόπο • Αξιόπιστη ένδειξη λαδιού αλυσίδας χάρη στο ρεζερβουάρ με διαφανές παράθυρο ελέγχου	• Αθόρυβο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο • Υψηλή απόδοση κοπής και λεπτή κοπή • Εύκολο τέντωμα αλυσίδας χάρη στο ταχυτε-ντωτήρα	• Ιδανικό για παχιά κλαδιά ή λεπτούς κορμούς • Αθόρυβος κινητήρας EC για χρήση σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο • Μικρό βάρος για κοπή χωρίς κόπωση	• Για κοπή, κλάδεμα, τεμαχισμό ή κατασκευές με ξύλο • Αθόρυβος κινητήρας EC για χρήση σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο • Εξαιρετική απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα PS3 Pro ⅜"
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic				
Μήκος λάμας⑥ (cm)				
30 PMM3	–	MA03 200 0005 405,00	–	–
35 PMM3	–	–	MA03 200 0013 497,50	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 30 PMM3	1208 200 0304 172,00	–	–	–
35 PMM3	1208 200 0343 179,00	–	–	–
40 PS3 Pro	–	–	–	MA03 200 0023 564,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΚΟΠΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 76

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός

B = Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL
C = Εξοπλισμός άνεσης

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Χωρίς λάμα και αλυσίδα
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑥ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑦ Χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑧ Χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι αλυσίδας
⑨ Χωρίς καλώδιο, λάμα, αλυσίδα
⑩ Χωρίς καλώδιο, με λάμα, αλυσίδα και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑪ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

	MS 151 C-E	MS 271	MS 291	MS 311	MS 391
Κυβισμός (cm³)	23,6	50,2	55,5	59,0	64,1
Ισχύς (kW)	1,1	2,6	2,8	3,1	3,3
Ισχύς (hp)	1,5	3,5	3,8	4,2	4,5
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Βάρος μηχανήματος (kg)	2,8⑤	5,6⑤	5,6⑤	6,3⑤	6,3⑤
Βάρος συστήματος (kg)	3,1⑥ (25 cm) 3,2⑥ (30 cm)	6,6⑥ (45 cm)	6,9⑥ (45 cm)	7,8⑥ (50 cm)	7,8⑥ (50 cm)
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)	2,5	2,2	2,0	2,0	1,9
Βήμα αλυσίδας	¼" P	.325"	⅜"	⅜"	⅜"
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα① (mm)	243	450	450	458	458
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	96	103	103	105	105
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	110	113	114	115	115
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	4,9	4,5	4,5	4	4
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	4,9	4,5	4,5	4	4
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	●	–	–	–	–
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	●	–	–	–	–
Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	–	–	–	●	●
Σύστημα φίλτρου αέρα με προδιαχωρισμό	–	●	●	●	●
Φίλτρο HD2	–	○	○	○	○
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●	●	●	●
Βαλβίδα αποσυμπίεσης	–	–	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	○	○	○	○
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●	●	●	●
Σήμα ελέγχου⑦	–	kwf	kwf	kwf	kwf
Περιγραφή	• Κινητήρας 2-MIX για κοπή υψηλής απόδοσης • Πολύ λεπτή κοπή χάρη στην αλυσίδα PM3 ¼" • Εκκίνηση με εξοικονόμηση δύναμης χάρη στη χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart	• Ισχυρό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για τη συγκομιδή καυσόξυλων • Πλευρική τάνυση αλυσίδας • Μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων χάρη στο σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας	• Πανίσχυρο βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για την κοπή καυσόξυλων • Στιβαρή αλυσίδα ⅜'' για καλή απόδοση κοπής • Μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων χάρη στο σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας	• Ιδανικό για εργασία σε δέντρα μεσαίου μεγέθους • Εύκολος χειρισμός χάρη στο χειριστήριο με έναν μοχλό • Πρακτική βαλβίδα αποσυμπίεσης για εκκίνηση χωρίς κόπο	• Ισχυρό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο για καυσόξυλα και κατασκευές ξύλου • Πρακτική βαλβίδα αποσυμπίεσης για εκκίνηση χωρίς κόπο • Για εργασίες στη γεωργία, τις κατασκευές και την κηπουρική

Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic							
Μήκος λάμας④ (cm)							
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	25	PM3	1146 200 0054 519,00	–	–	–	–
	30	PM3	1146 200 0055 529,00	–	–	–	–
	45	RM3 Pro	–	1141 200 0663 739,00	–	–	–
	45	RM3	–	–	1141 200 0198 804,00	–	–
	50	RM	–	–	–	1140 200 0175 859,00	1140 200 0185 914,00

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 257

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

① Χωρίς λάμα και αλυσίδα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
④ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑤ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑥ Χωρίς καύσιμο, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑦ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

	NEO MSA 300 C-O
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Μέγ. τάση (V)	40
Ονομαστική τάση (V)	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	3,5
Ισχύς (kW)	2,9①
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 500 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	44
Βάρος μηχανήματος (kg)	4,5⑦
Βάρος συστήματος (kg)	5,3⑧ (35 cm) 5,4⑧ (40 cm)
Βήμα αλυσίδας	.325"
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα③ (mm)	494
Στάθμη ηχοπίεσης ④ (dB(A))	96
Στάθμη ηχητικής ισχύος④(dB(A))	104
Τιμή κραδασμών αριστερά⑤ (m/s²)	2,6
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	2,8
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	•
Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	•
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	•
Μαλακό κράτημα	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	•
Σήμα ελέγχου⑨	
Χαρακτηριστικά⑨	MAX EC MOTOR IPX4
Περιγραφή	• Ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για επαγγελματικές χρήσεις • Για την κοπή δέντρων μικρού και μεσαίου μεγέθους, το κλάδεμα και το κούρεμα • Επιτήρηση της τροφοδοσίας λαδιού χάρη στον αισθητήρα λαδιού
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	
Μήκος λάμας⑥ (cm)	
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 35 RS Pro	MA02 200 0083 934,00
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 40 RS Pro	MA02 200 0082 934,00

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το MSA 300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις λειτουργίες του μόνο με την μπαταρία STIHL AP 500 S. Η χρήση άλλων μπαταριών STIHL δεν εγγυάται ούτε τη χρήση όλων των λειτουργιών ούτε τη μέγιστη δυνατή απόδοση κοπής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 17

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
• Βασικός εξοπλισμός
C = Εξοπλισμός άνεσης
O = Αισθητήρας λαδιού

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Χωρίς λάμα και αλυσίδα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 216

④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑥ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑦ Χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑧ Χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι αλυσίδας
⑨ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

	MS 261 C-M	❗ MS 362 C-M	MS 400 C-M	MS 462 C-M	MS 500i	MS 661 C-M	MS 881
Κυβισμός (cm³)	50,2	59,0	62,6	72,2	79,2	91,1	121,6
Ισχύς (kW)	3,0	3,5	3,9	4,4	5,0	5,4	6,4
Ισχύς (hp)	4,1	4,8	5,3	6,0	6,8	7,3	8,7
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Βάρος μηχανήματος (kg)⑤	4,9	5,6	5,6	6,0	6,3	7,5	9,7
Βάρος συστήματος (kg)⑥	5,8 (40 cm) 5,3 (45 cm)	6,6 (40 cm) 6,7 (45 cm)	6,8 (40 cm) 6,9 (45 cm)	7,3 (45 cm) 7,3 (50 cm)	7,6 (50 cm) 7,9 (63 cm)	8,8 (50 cm) 9,1 (63 cm)	12,4 (75 cm) 13,0 (90 cm)
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)	1,6	1,6	1,41	1,4	1,24	1,4	1,5
Βήμα αλυσίδας	.325"	⅜"	⅜"	⅜"	⅜"	⅜"	.404"
Λάμα ελαφριάς κατασκευής	–	–	–	– / – / ● / ●	●	●	–
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα① (mm)	448	461	457	469	468	467	550
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	105	106	107	108	106	105	106
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	114	115	116	118	117	115	115
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	3,5	3,5	4,5	4,8	4,2	6,9	9,8
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	3,5	3,5	4,4	3,6	4	5,6	9,8
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	–	●	●	●	●	●
STIHL Injection	–	●	–	–	●	–	–
STIHL M-Tronic	●	●	●	●	–	●	–
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	–	–	–	–	●	–	–
Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	●	●	●	●	●	●	●
Σύστημα φίλτρου αέρα με προδιαχωρισμό	●	●	●	●	–	–	–
Φίλτρο HD2	●	●	●	●	●	●	●
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●	●	●	●	●	●
Βαλβίδα αποσυμπίεσης	●	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●	●	●	●	●	●
Σήμα ελέγχου⑦	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Περιγραφή	• Επαγγελματικό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο γενικής χρήσης • Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη ισχύς κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic • Μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων χάρη στο σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας	• Ισχύρο, επαγγελματικό, βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο. • Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη απόδοση κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic • Τα παξιμάδια ασφαλείας διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας	• Εξαιρετική σχέση ισχύος προς βάρος 1,45 kg/kW • Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη ισχύς κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic • Εύκολη εκκίνηση με το STIHL ElastoStart	• Για επαγγελματίες στην κοπή και το κλάδεμα, σε δέντρα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους • Υψηλή επιτάχυνση χάρη στον πανίσχυρο κινητήρα 4,4 kW • Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη ισχύς κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic	• Ιδανικό για την επεξεργασία ξύλου μεγάλου πάχους • Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε 0,25 δευτερόλεπτα • Βέλτιστη αναλογία ισχύος-βάρους στην αγορά	• Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο υψηλής απόδοσης για τις σκληρότερες χρήσεις • Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη ισχύς κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic • Κορυφαίο προϊόν της σειράς STIHL TIMBERSPORTS®	• Πανίσχυρος κινητήρας χαμηλών εκπομπών 6,4 kW και τάπες ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία • Σύγχρονη αντλία λαδιού για βέλτιστη ροή λαδιού • Παξιμάδι ασφαλείας στο κάλυμμα οδοντωτού τροχού

Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic															
Μήκος λάμας④ (cm)															
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	45	RS Pro	–		1140 200 0490	1.109,00	1140 200 0521	1.239,00	1142 200 0012	1.479,00	–		–		–
	50	RS Pro	–		1140 200 0492	1.119,00	1140 200 0573	1.249,00	1142 200 0028	1.529,00	1147 200 0000	1.829,00	1144 200 0364	1.689,00	–
	63	RS Pro	–		–		–		–		1147 200 0001	1.869,00	1144 200 0322	1.729,00	–
	75	RS Pro	–		–		–		–		–		–		1124 200 0208	1.999,00
	90	RS Pro	–		–		–		–		–		–		1124 200 0208	1.999,00
	40	RS Pro	1141 200 0647	1.009,00	–		–		–		–		–		–
	45	RS Pro	1141 200 0652	1.019,00	–		–		–		–		–		–
	45	RH	–		–		1140 200 0833	1.259,00	–		–		–		–
	50	RH	–		–		–		1142 200 0295	1.499,00	1147 200 0115	1.839,00	–		–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

C = Εξοπλισμός άνεσης
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

① Χωρίς λάμα και αλυσίδα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
④ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑤ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑥ Χωρίς καύσιμο, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑦ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

	MSA 161 T⑫	MSA 190 T⑫	MSA 220 TC-O⑫	MS 151 TC-E⑫	MS 194 T⑫	MS 201 TC-M⑫
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	23,6	31,8	35,2
Μέγ. τάση (V)	40	40	40	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	36	36	36	–	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,25	1,5	2,1	–	–	–
Ισχύς (kW)	1,0①	1,2①	1,7①	1,1	1,4	1,8
Ισχύς (hp)	–	–	–	1,5	1,9	2,4
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	–	–	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	42	48	24	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	2,1⑦	2,6⑦	2,7⑦	2,6⑨	3,3⑨	3,7⑨
Βάρος συστήματος (kg)	2,4⑧ (25 cm) 2,5⑧ (30 cm)	3,0⑧ (30 cm) 3,0⑧ (35 cm)	3,2⑧ (30 cm) 3,3⑧ (35 cm)	2,9⑨ (25 cm) 3,0⑨ (30 cm)	3,7⑨ (30 cm) 3,7⑨ (35 cm)	4,2⑨ (30 cm) 4,3⑨ (35 cm)
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)	–	–	–	2,4	2,4	2,1
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P	⅜" P	¼" P	¼" P	⅜" P
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα③ (mm)	306	306	315	243	265	440
Στάθμη ηχοπίεσης ④ (dB(A))	83	91	94	96	100	100
Στάθμη ηχητικής ισχύος④ (dB(A))	94	99	104	109	112	111
Τιμή κραδασμών αριστερά⑤ (m/s²)	2,1	3,8	3	4,9	3,6	3,5
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	2,2	3,9	3,4	4,9	3,6	3,1
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	●	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	–	–	–	●	–	–
STIHL M-Tronic	–	–	–	–	–	●
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	–	–	–	●	●	–
Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	–	–	●	–	–	●
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	●	●
Προστασία υπερφόρτωσης	●	●	●	–	–	–
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	–	●	●	●
Σήμα ελέγχου⑪	kwf	–	kwf	–	kwf	kwf
Χαρακτηριστικά⑩	EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4	–	–	–
Περιγραφή	• Για ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες στη φροντίδα δέντρων • Υψηλή απόδοση κοπής και λεπτή κοπή • Εύκολος χειρισμός χάρη στο μικρό βάρος	• Για ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες στη φροντίδα δέντρων • Υψηλή απόδοση κοπής και λεπτή κοπή • Εύκολος χειρισμός χάρη στο μικρό βάρος	• Διαισθητικός χειρισμός μέσω ηλεκτρονικού συστήματος χειρισμού • Γρήγορη επισκόπηση κατάστασης χάρη στο κόκπιτ με ένδειξη 180° • Επιτήρηση της τροφοδοσίας λαδιού χάρη στον αισθητήρα λαδιού	• Κινητήρας 2-MIX για κοπή υψηλής απόδοσης • Εξαιρετικά λεπτή κοπή με την αλυσίδα PM3 ¼" • Εκκίνηση με εξοικονόμηση δύναμης χάρη στη χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart	• Εξαιρετικά λεπτή κοπή με την αλυσίδα PM3 ¼" • Κινητήρας 2-MIX για κοπή υψηλής απόδοσης • Τα παξιμάδια ασφαλείας διευκολύνουν την αντικατάσταση της αλυσίδας	• Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη ισχύς κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic • Αλυσίδα PS ⅜" με πολύ υψηλή απόδοση κοπής • Μειωμένο συνολικό βάρος χάρη στη λάμα ελαφριάς κατασκευής

Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic											
Μήκος λάμας⑥ (cm)											
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	25	PM3	1252 200 0067	477,50	–		–		1146 200 0056	504,00	–		–	
	30	PM3	1252 200 0068	487,50	MA05 200 0001	395,00	–		1146 200 0057	509,00	1137 200 0325	405,00	–	
	35	PM3	–		MA05 200 0021	405,00	–		–		1137 200 0326	417,50	–	
	30	PS3 Pro	–		–		MA01 200 0084	784,00	–		–		1145 200 0269	784,00
	35	PS3 Pro	–		–		MA01 200 0004	799,00	–		–		1145 200 0268	794,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Αισθητήρας λαδιού
T = Επάνω λαβή

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Χωρίς λάμα και αλυσίδα
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2 m/s²
⑥ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑦ Χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑧ Χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι αλυσίδας
⑨ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑩ Χωρίς καύσιμο, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑪ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑫ Ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες σε δέντρα και για χρήση μόνο από εκπαιδευμένους χρήστες στη φροντίδα δέντρων

	MS 462 C-M R
Κυβισμός (cm³)	72,2
Ισχύς (kW)	4,4
Ισχύς (hp)	6,0
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	2-MIX
Βάρος μηχανήματος (kg)	6,5⑤
Βάρος συστήματος (kg)	8,2⑥ (50 cm)
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)	1,5
Βήμα αλυσίδας	⅜"
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα① (mm)	490
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	108
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	118
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	3,3
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	2,7
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●
STIHL M-Tronic	●
Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	●
Σύστημα φίλτρου αέρα με προδιαχωρισμό	●
Φίλτρο HD2	●
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●
Βαλβίδα αποσυμπίεσης	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●
Περιγραφή	• Εύκολη εκκίνηση και βέλτιστη ισχύς κινητήρα χάρη στο STIHL M-Tronic • Αλυσίδα από σκληρό μέταλλο για την κοπή ανθεκτικών υλικών • Πρόσθετη λαβή για γρήγορη ρύθμιση του βάθους κοπής
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	
Μήκος λάμας④ (cm)	
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 50 RDR	1142 200 0025 1.959,00

ΔΙΑΣΩΣΗ

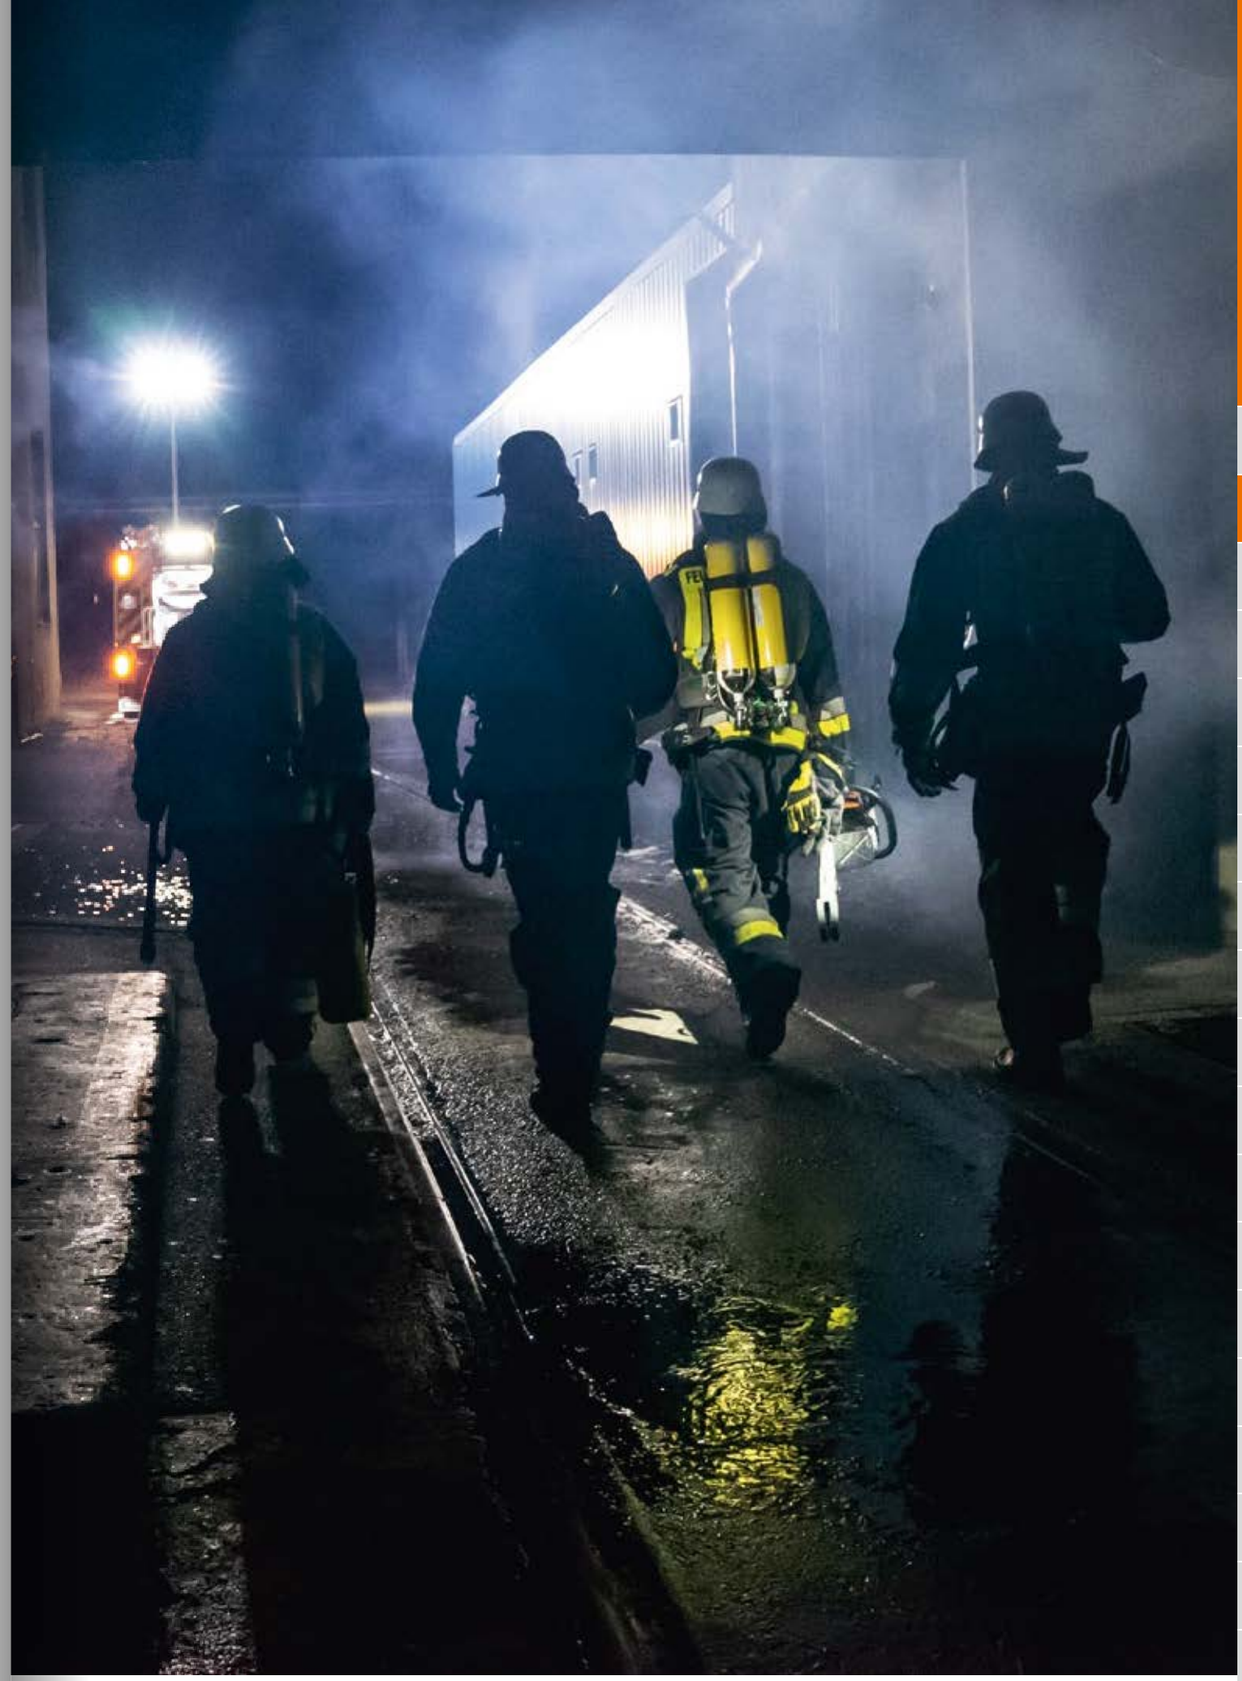

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός

C = Εξοπλισμός άνεσης
M = STIHL M-Tronic
R = Πριόνι διάσωσης

① Χωρίς λάμα και αλυσίδα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

④ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑤ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑥ Χωρίς καύσιμο, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήμα ελέγχου⑩	Περιγραφή
Μπουζοκλειδο				Για την επανασύσφιξη της αλυσίδας και την αντικατάσταση της αλυσίδας, της λάμας και του μπουζί.
	1119 890 3405	6,50	–	Πλάτος κλειδιού 19①
	1129 890 3401	7,00	–	Πλάτος κλειδιού 19 - 13②
	0000 890 3400	7,00	–	Πλάτος κλειδιού 19 - 16③
	0000 890 3402	7,00	–	Πλάτος κλειδιού 16 και 13④
Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων				Πρακτικό, πολυλειτουργικό εξάρτημα ποιότητας σε στιβαρό πλαστικό περίβλημα. Ίσιο κατσαβίδι 3,5 mm για ρυθμίσεις καρμπιρατέρ και καθαριστικό εγκοπών, κατσαβίδι Torx® TX 27, νάιλον θήκη με θηλιά ζώνης.
	0000 881 5501	46,60	–	Πλάτος κλειδιού 19 - 13②
	0000 881 5502	46,60	–	Πλάτος κλειδιού 19 - 16③
Ξύλινο καβαλέτο	0000 881 4602	64,00	PEFC	Ελαφριά κατασκευή. Για άνετο κόψιμο καυσόξυλων, μέγιστο φορτίο 70 kg. Για το στήριγμα προϊόντος χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ξύλο από βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη δασοκομία.

ΛΕΙΖΕΡ 2-ΣΕ-1⑥

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
	0000 400 0200	139,00	Δείκτης κατεύθυνσης κοπής και βοήθημα κοπής σε ένα. Για την κοπή μικρών τεμαχίων ξύλου χωρίς χρονοβόρες μετρήσεις, καθώς και ως δείκτης κατεύθυνσης κοπής για τον έλεγχο των κοπών και της κατεύθυνσης κοπής. Επιλέξτε το κατάλληλο στήριγμα για το αλυσοπρίονό σας.

Παρελκόμενα: Βάση για λέιζερ 2 σε 1			Συμβατότητα με
1130	1130 791 5400	3,70	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	3,70	MS 171, MS 181, MS 211, όλες οι εκδόσεις
1127	1127 791 5400	3,90	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	3,90	MS 231, MS 241, MS 251, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1121	1121 791 5400	4,50	MS 026, MS 260, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1141	1141 791 5400	3,50	MS 261, MS 271, MS 291, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1144	1144 791 5400	3,50	MS 661 C-M, όλες οι εκδόσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εκτός από τη γραμμή κοπής, η οποία στα αλυσοπρίονα STIHL λειτουργεί ως γραμμή αναφοράς πάνω από το περίβλημα του ανεμιστήρα, το κάλυμμα και το καπάκι του οδοντωτού τροχού, η ακτίνα λέιζερ που προβάλλεται στο έδαφος επιτρέπει έναν ακόμα πιο αποτελεσματικό έλεγχο της κατεύθυνσης κοπής. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λέιζερ 2 σε 1 ως βοήθημα κοπής για εξοικονόμηση χρόνου κατά την κοπή καυσόξυλων. Η κόκκινη έκδοση των προστατευτικών γυαλιών Super Fit εξασφαλίζει αυξημένη ορατότητα της δέσμης λέιζερ σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ SUPER FIT ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 244

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Από MS 261 και άνω
② Για MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Για MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
④ Για MS 150, MS 151 και MS 201
⑤ Το στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης
⑥ Κωδικός των λαμών, για περισσότερες πληροφορίες βλ. επισκόπηση από τη σελίδα 72

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήμα ελέγχου⑩	Περιγραφή	Συμβατότητα με
NEO Προσαρμογέας ιμάντα AP 2-σε-1	0000 490 2200	280,00		Πρακτικά παρελκόμενα για την τροφοδοσία ενέργειας και την προστασία από πτώση του επαναφορτιζόμενου πριονιού φροντίδας δέντρων. Μπαταρία στον ιμάντα για μειωμένο βάρος εργασίας.	MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T
Οδοντωτός αναστολέας				Μεγάλος μεταλλικός οδοντωτός αναστολέας για τραχύ ξύλο.	
	MA05 660 0800	3,30	–		MSA 190 T
	MA01 664 0500	2,90	–		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Κρίκος στερέωσης				Για τη στερέωση του επαναφορτιζόμενου κλαδευτικού αλυσοπρίονου στον ιμάντα αναρρίχησης. Γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση. Όταν είναι αναρτημένο, η λάμα είναι στραμμένη προς τα κάτω, μακριά από την περιοχή εργασίας.	
	MA05 830 0400	33,00	–		MSA 190 T
	MA01 830 0400	33,00	–		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Προφυλακτήρας λάμας για αλυσοπρίονα				Κουμπώνει με ασφάλεια στο κάλυμμα οδοντωτού τροχού. Ο οδοντωτός αναστολέας καλύπτεται.	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T
	0000 792 9160	4,70	–	Έως 35 cm	
	0000 792 9161	5,00	–	Έως 40 cm	

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΑΜΑΣ

Σύνδεση λάμας	Πλάτος αυλάκωσης (mm)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή							
Προφυλακτήρας κατάλληλος για μήκος λάμας έως ... (cm)				**25**	**35**	**37**	**45**	**55**	**63**	**75**	**90**
3005⑥ Mini	**1,1**	0000 792 9170⑦	3,20	●	–	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9171⑦	3,70	–	●	–	–	–	–	–	–
3005⑥	**1,3**	0000 792 9172⑧	3,70	–	●	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9173	4,10	–	–	–	●	–	–	–	–
3003⑥	**1,6**	0000 792 9174	3,70	–	–	●	–	–	–	–	–
		0000 792 9175	4,10	–	–	–	●	–	–	–	–
		0000 792 9176⑨	4,60	–	–	–	–	●	–	–	–
		0000 792 9177	5,00	–	–	–	–	–	●	–	–
		0000 792 9178	5,50	–	–	–	–	–	–	●	–
		0000 792 9179	6,20	–	–	–	–	–	–	–	●
3002⑥	**1,6**	0000 792 9177	5,00	–	–	–	–	–	●	–	–
		0000 792 9178	5,50	–	–	–	–	–	–	●	–
		0000 792 9179	6,20	–	–	–	–	–	–	–	●
3006⑥ για GS 461	**–**	0000 792 9175	4,10	–	–	–	●	–	–	–	–
Επέκταση προφυλακτήρα λάμας	**–**	0000 792 9140	3,40	Μήκος 30 cm, κατάλληλο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα λάμας έως 90 cm (0000 792 9179).							

⑦ Εξαιρείται η Light 3005 008 4909 στο εξάρτημα MS 162
⑧ Επίσης για Light 3005 008 4909 σε εξάρτημα MS 162
⑨ Και για 3005 000 4721/50 cm
⑩ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Θήκη	GA01 490 1700	47,30	Επιτρέπει τη μεταφορά του GTA 26 στη ζώνη και τη γρήγορη πρόσβαση κατά την εργασία. Η ρυθμιζόμενη ζώνη μηρού, σταθεροποιεί τη θήκη στο πόδι και εξασφαλίζει αυξημένη άνεση μεταφοράς. Η πρόσθετη θηλιά συγκρατεί σταθερά το GTA 26 στη θήκη.	GTA 26
	GA05 490 1700	37,90	Επιτρέπει τη μεταφορά του GTA 26 ή του GTA 30 στη ζώνη και τη γρήγορη πρόσβαση κατά την εργασία. Ρυθμιζόμενος ιμάντας μηρού για αυξημένη άνεση μεταφοράς, ελαστικό λάστιχο που στερεώνει το μηχάνημα στη θήκη. Βάση για Multioil Bio 50 ml. Κρίκος ανάρτησης για τη μεταφορά παρελκομένων του αρθρωτού συστήματος αορήρα, όπως η θήκη για ψαλίδια κήπου.	GTA 26, GTA 30
	GA04 490 1700	60,00	Επιτρέπει τη μεταφορά του GTA 40 στη ζώνη και τη γρήγορη πρόσβαση κατά την εργασία. Το εύκαμπτο μαξιλαράκι και το ρυθμιζόμενο λουρί εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή της θήκης στον μηρό. Αυτόματη στερέωση με τη λειτουργία Autolock. Με πρόσθετη ασφάλεια μεταφοράς.	GTA 40
Προέκταση	GA01 820 5000	83,50	Επέκταση αυτονομίας κατά 150 cm, εργονομική διάταξη λαβής και σταθερός χειρισμός του GTA 26. Με ενσωματωμένο γάντζο κλαδιών, μπορεί να τοποθετηθεί στο GTA 26 χωρίς εργαλεία, με σωλήνα αλουμινίου, βάρος 1,4 kg.	GTA 26

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	GTA 26	Σετ GTA 26
	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Με AS 2 και AL 1
Μέγ. τάση (V)	12	12
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,3	0,3
Ισχύς① (kW)	0,18	0,18
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2
Μέγ. κοπές ανά φόρτιση μπαταρίας② (έως ... τεμάχια)	70	70
Βάρος μηχανήματος (kg)	1,1③	1,3④
Μήκος λάμας (cm)	10	10
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Στάθμη ηχοπίεσης ⑤ (dB(A))	78	78
Στάθμη ηχητικής ισχύος⑤ (dB(A))	86	86
Τιμή κραδασμών αριστερά⑥ (m/s²)	2,9	2,9
Τιμή κραδασμών δεξιά⑥ (m/s²)	2,8	2,8
Μαλακό κράτημα	●	●
Προστατευτικό ταλαντευόμενο κάλυμμα	●	●
Χαρακτηριστικά ⑦		
Περιγραφή	• Συμπαγές και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό για μικρές και ποικίλες εργασίες κοπής σε ιδιωτικούς κήπους • Με αλυσίδα ¼" PM3 για καθαρή, αποτελεσματική κοπή με χαμηλούς κραδασμούς • Απασφάλιση και από τις δύο πλευρές και αντιολισθητική λαβή χειρισμού για πολύ καλή εργονομία **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × λάμα Light 10 cm, 1 × αλυσίδα PM3 ¼" 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × προστατευτικό αλυσίδας	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	GA01 011 6900 129,00	GA01 011 6910 169,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ

	GTA 40	Σετ GTA 40
	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Με 2 × AS 2, AL 5-2 και βαλίτσα μεταφοράς
Μέγ. τάση (V)	24	24
Ονομαστική τάση (V)	21,6	21,6
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,52	0,52
Ισχύς① (kW)	0,41	0,41
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2
Μέγ. κοπές ανά φόρτιση μπαταρίας② (έως ... τεμάχια)	240	240
Βάρος μηχανήματος (kg)	1,4③	1,8④
Μήκος λάμας (cm)	15	15
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Στάθμη ηχοπίεσης ⑤ (dB(A))	82	82
Στάθμη ηχητικής ισχύος⑤ (dB(A))	90	90
Τιμή κραδασμών αριστερά⑥ (m/s²)	4,5	4,5
Τιμή κραδασμών δεξιά⑥ (m/s²)	4,2	4,2
Μαλακό κράτημα	●	●
Προστατευτικό ταλαντευόμενο κάλυμμα	–	–
Χαρακτηριστικά ⑦	IPX4	IPX4
Περιγραφή	• Ισχυρό, ευέλικτο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό με αυτόματη λίπανση αλυσίδας για επαγγελματίες • Για τη φροντίδα δέντρων κατά την αναρρίχηση. Κατάλληλο επίσης για τη φροντίδα δέντρων στο έδαφος, καθώς και για την επεξεργασία ξύλου σε εργοτάξια • Εργονομική, συμπαγής κατασκευή, μικρό βάρος και ισορροπημένη κατανομή βάρους • Με πλευρική τάνυση αλυσίδας και τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × λάμα Light 15 cm, 1 × αλυσίδα PM3 ¼" 15 cm, 1 × προστατευτικό αλυσίδας	
	GA04 011 6905 295,00	GA04 011 6918 457,50

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας κατά το πριόνισμα ορθογωνισμένου ξύλου (5 x 5 cm) είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Χωρίς μπαταρία και λάδι
④ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή και λάδι
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
⑥ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2 m/s²
⑦ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Σε αυτό το μηχάνημα μπορείτε να τοποθετήσετε την απαραίτητη μπαταρία από το σύστημα STIHL AP απευθείας στο περίβλημα κινητήρα. Αυτό αυξάνει την κινητικότητα και την ευελιξία σας κατά την εργασία και προστατεύει τις μπαταρίες όσο το δυνατόν καλύτερα από εξωτερικές επιδράσεις, όπως χτυπήματα και καιρικές συνθήκες.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών, η ισχύς μειώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται. Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με CONSTANT POWER δεν συμβαίνει αυτό. Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, το μηχάνημά σας STIHL λειτουργεί συνεχώς με σταθερά υψηλή ισχύ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 4-MIX®
Ο κινητήρας STIHL 4-Mix® είναι ένας τετράχρονος κινητήρας, ο οποίος δεν απαιτεί κύκλωμα λαδιού χάρη στον ανεφοδιασμό μίγματος βενζίνης/λαδιού. Γι' αυτό είναι πιο συμπαγής, πιο ελαφρύς και απαιτεί λιγότερη συντήρηση από τα συνηθισμένα τετράχρονα μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υψηλή απόδοση και ευχάριστη ποιότητα ήχου. Ο κινητήρας STIHL 4-Mix® πληροί την ευρωπαϊκή οδηγία περί καυσαερίων στάδιο V.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, το μικρό βάρος και η ιδανική κατανομή βάρους του μηχανήματος είναι σημαντικά για να μπορείτε να εργάζεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα με εξοικονόμηση δύναμης. Χάρη στο ελαφρύ δομικό υλικό μαγνήσιο εξασφαλίζεται μείωση βάρους με αμετάβλητα υψηλή αντοχή του κιβωτίου μετάδοσης.

ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ
Χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι, ελέγχετε το μηχάνημά σας εύκολα και αξιόπιστα με το ένα χέρι. Καθώς όλα τα σχετικά χειριστήρια είναι ενσωματωμένα σε αυτό, η λαβή είναι κατάλληλη για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Για ιδιαίτερα ακριβείς κοπές, αυτός ο τηλεσκοπικός σωλήνας διαθέτει έναν τετράγωνο σωλήνα. Αυτό προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή ακαμψία του σωλήνα σε εκτεταμένη κατάσταση και υποστηρίζει έτσι την ακριβή τοποθέτηση και εκτέλεση κατά το πριόνισμα κλαδιών σε μεγαλύτερη απόσταση.

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	NEO HTA 30 Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	NEO Σετ HTA 30 Με 2 × AS 2 και 1 × ALS 31	HTA 50 ⓘ Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μέγ. τάση (V)	24	24	40
Ονομαστική τάση (V)	21,6	21,6	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,45	0,45	0,83
Ισχύς (kW)	–	–	0,6①
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AK 20
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	28	28	45
Βάρος μηχανήματος (kg)	3,0⑥	3,2⑦	3,6⑥
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P	¼" P
Ελάχ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (mm)	1.900	1.900	–
Μέγ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (mm)	2.800	2.800	2.800
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	80	80	78
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	91	91	94
Τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s²)	0,6	0,6	0,5
Τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s²)	0,5	0,5	1,0
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	–	–	●
Αυτόματη τάνυση αλυσίδας⑧	●	●	–
Προστασία υπερφόρτωσης	●	●	●
Μαλακό κράτημα	●	●	●
Χαρακτηριστικά⑨			
Περιγραφή	• Αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενος, σταθερός τηλεσκοπικός σωλήνας • Αυτόματη λίπανση αλυσίδας και χειρισμός χωρίς εργαλεία • Μικρό συνολικό μήκος και ενσωματωμένος κρίκος ανάρτησης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση		• Διαισθητική λαβή χειρισμού για χρήση με το δεξί ή το αριστερό χέρι • Ασφαλής αφαίρεση ελεύθερων κλαδιών χάρη στους ανθεκτικούς γάντζους κλαδιών • Διαιρούμενος άξονας για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic			
Μήκος λάμας⑤ (cm)			
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 20 PM3	LA05 011 6408 239,00	LA05 011 6418 299,00	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 25 PM3	–	–	LA02 011 6404 325,00

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 59

③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2 m/s²
⑤ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑥ Χωρίς μπαταρία, λάμα, αλυσίδα και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑦ Με μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς λάδι πρόσφυσης αλυσίδας και φορτιστή
⑧ Η τάνυση της αλυσίδας προσαρμόζεται αυτόματα με απλή απελευθέρωση του καλύμματος οδοντωτού τροχού
⑨ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 29 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

	HT 56 C-E	HTA 66	HTA 66 K	HTA 86	HTA 135	HTA 160
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	–	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κυβισμός (cm³)	27,2	–	–	–	–	–
Μέγ. τάση (V)	–	40	40	40	40	40
Ονομαστική τάση (V)	–	36	36	36	36	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	–	1,1	1,1	1,1	1,65	1,85
Ισχύς (kW)	0,8	0,85①	0,85①	0,85	1,1	1,4①
Ισχύς (hp)	1,1	–	–	–	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	–	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	–	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	–	42	42	42	54	70
Βάρος μηχανήματος (kg)	6,4⑦	3,3⑥	3,0⑥	4,6⑥	6,8⑥	6,9⑥
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P
Ελάχ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (mm)	–	–	1.729	2.700	2.850	2.850
Μέγ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (mm)	2.800	2.400	1.985	3.900	4.050	4.050
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	91	78	82	77	83	85
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	103	93	93	93	96	97
Τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s²)	5,2	1,0	1,2	1,0	4,3	4,3
Τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s²)	4,9	1,0	1,4	1,0	5,1	5,1
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	●	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	●	–	–	–	–	–
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	–	–	–	–	–	–
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη αποσυμπίεση	–	–	–	–	–	–
Προστασία υπερφόρτωσης	–	●	●	●	●	●
Μαλακό κράτημα	–	●	●	–	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	–	–	–	–
Σήμα ελέγχου⑧	–	–	–			–
Χαρακτηριστικά⑧	–	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Περιγραφή	• Εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου χάρη στον διαιρούμενο άξονα • Ισχυρός κινητήρας με τεχνολογία STIHL 2-MIX για εξοικονόμηση καυσίμου • Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών	• Διαισθητική λαβή χειρισμού για χρήση με το δεξί ή το αριστερό χέρι • Ασφαλής αφαίρεση ελεύθερων κλαδιών σε ύψος έως 5 m χάρη στους ανθεκτικούς γάντζους κλαδιών • Γρήγορη συμπλήρωση του ρεζερβουάρ λαδιού χάρη στο καπάκι ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία	• Κλάδεμα και φροντίδα κορυφών δέντρων στον επαγγελματικό και ιδιωτικό τομέα • Διαισθητική λαβή χειρισμού για χρήση με το δεξί ή το αριστερό χέρι • Γρήγορη συμπλήρωση του ρεζερβουάρ λαδιού χάρη στο καπάκι ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία	• Εύκολη ρύθμιση μήκους κατά 120 cm χάρη στον τηλεσκοπικό άξονα • Ασφαλής αφαίρεση ελεύθερων κλαδιών σε ύψος έως 5 m χάρη στους ανθεκτικούς γάντζους κλαδιών • Γρήγορη συμπλήρωση του ρεζερβουάρ λαδιού χάρη στο καπάκι ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία	• Για επαγγελματίες φροντίδας δέντρων, οπωροκαλλιέργειας και δημοτικές επιχειρήσεις • Εύκολη ρύθμιση μήκους χάρη στον επαγγελματικό τηλεσκοπικό άξονα **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης**: Πόδι στήριξης, σφιγκτήρας για τον επαγγελματικό τηλεσκοπικό άξονα	• Ισχυρά επαναφορτιζόμενα κονταροπρίονα για τη φροντίδα δέντρων και την οπωροκαλλι-έργεια • Εύκολη ρύθμιση μήκους χάρη στον επαγγελματικό τηλεσκοπικό άξονα **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης**: Πόδι στήριξης, σφιγκτήρας για τον επαγγελματικό τηλεσκοπικό άξονα
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic						
Μήκος λάμας⑤ (cm)						
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 25 PM3	4139 200 0007 609,00	LA03 200 0001 579,00	–	–	–	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 30 PM3	–	–	LA03 200 0018 509,00	LA03 200 0005 694,00	LA01 200 0031 774,00	LA01 200 0039 894,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
⑥ Χωρίς μπαταρία, λάμα, αλυσίδα και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑦ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα, αλυσίδα και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

	HT 105	HT 135	HT 135
Κυβισμός (cm³)	31,4	36,3	36,3
Ισχύς (kW)	1,05	1,4	1,4
Ισχύς (hp)	1,4	1,9	1,9
Βάρος μηχανήματος (kg)	7,9④	7,9④	7,9④
Βήμα αλυσίδας	¼" P	¼" P	⅜" P
Ελάχ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (mm)	2.700	2.700	2.700
Μέγ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (mm)	3.900	3.900	3.900
Στάθμη ηχοπίεσης ① (dB(A))	92	92	92
Στάθμη ηχητικής ισχύος① (dB(A))	105	106	106
Τιμή κραδασμών αριστερά② (m/s²)	5,0	4,3	4,3
Τιμή κραδασμών δεξιά② (m/s²)	5,5	4,8	4,8
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	●	●
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	●	●	●
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●	●
Αυτόματη αποσυμπίεση	●	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●	●
Περιγραφή	• Άνεση ακόμα και σε παρατεταμένες εργασίες χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα της STIHL • Ανθεκτικό κιβώτιο μετάδοσης από μαγνήσιο με χυτευμένο γάντζο κλαδιών • Τηλεσκοπικός άξονας ρυθμιζόμενου μήκους για εργασία σε ύψος έως 5 m	• Τηλεσκοπικός άξονας ρυθμιζόμενου μήκους για εργασία σε μεγάλο ύψος • Άνεση ακόμα και σε παρατεταμένες εργασίες χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα της STIHL • Τα ισχυρότερα βενζινοκίνητα κονταροπρίονα STIHL **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** Σφιγκτήρας για τον επαγγελματικό τηλεσκοπικό σωλήνα	• Τηλεσκοπικός άξονας ρυθμιζόμενου μήκους για εργασία σε μεγάλο ύψος • Άνεση ακόμα και σε παρατεταμένες εργασίες χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα της STIHL • Τα ισχυρότερα βενζινοκίνητα κονταροπρίονα STIHL **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** Σφιγκτήρας για τον επαγγελματικό τηλεσκοπικό σωλήνα
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic			
Μήκος λάμας③ (cm)			
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 30 PM3	4182 200 0194 794,00	4182 200 0198 914,00	4182 200 0202 914,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 254

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
③ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
④ Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα, αλυσίδα και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Προέκταση σωλήνα	LA02 820 5000	59,50	Εύκολη προέκταση κατά 50 cm. Από στιβαρό και ελαφρύ αλουμίνιο, βάρος 465 g.	HTA 50
Σφιγκτήρας για το επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι	0000 790 8600	15,60	Για μέγιστη εργονομία σε συνδυασμό με αορτήρα ώμου ή σύστημα μεταφοράς στην πλάτη RTS. Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη αποσύνδεση του μηχανήματος.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
Πόδια στήριξης				
	4857 007 1001	30,90	Για την προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	30,90		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
	HA01 007 1000	30,90		HLA 56, HTA 50
Μηχανισμός γωνιακής κεφαλής 30°				
	4182 640 0200	147,00	Ευέλικτος μηχανισμός γωνιακής κεφαλής για τα κονταροπρίονα. Επιτρέπει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία.	HT 75, HT 105, HT 135, HTA 135, HTA 160
	4138 640 0201	152,00		HT 56, HT 101, HTE 60
Επινώτιο σύστημα μεταφοράς RTS	0000 790 4400	168,00	Για χρήσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Προσαρμόζεται στο ύψος του σώματος, ώστε να είναι εφικτή η εργασία με πολύ λιγότερο κόπο και υψηλότερο επίπεδο εργονομίας.	Κονταροπρίονα, κινητήρας Kombi με HT-KM ή HL-KM 145° φραχτοκόπτες (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα HL 94 KC-E και HLE 71 K)

Σετ ADVANCE X-TREEm HT

Ζώνη δασοκομίας ADVANCE X-TREEm HT, ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex, εύκαμπτος ιμάντας, ένα σετ εξαρτημάτων (με κυκλική λαβή και γάντζο κλαδιών) για τη μετατροπή της παραλλαγής για εργασίες φροντίδας HTA 150 σε παραλλαγή για εργασίες δασοκομίας.

		Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης (cm)
0000 200 0006	172,00	S / M	78 – 127
0000 200 0007	172,00	M / L	89 – 143
0000 200 0008	172,00	L / XL	98 – 177

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΙΟ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	ASA 20 Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Σετ ASA 20 Με AS 2 και AL 1	NEO ASA 130 Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	NEO ASA 140 Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μέγ. τάση (V)	12	12	40	40
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	36	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,6	0,6	1,08	1,44
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AP 200 S	AP 300 S
Μέγ. κοπές ανά φόρτιση μπαταρίας ① (έως ... τεμάχια)	2.000	2.000	7.500	9.000
Βάρος μηχανήματος (kg)	0,8②	1,0③	0,9②	1,05②
Μέγ. πλάτος ανοίγματος λεπίδας (mm)	25	25	35	45
Μέγ. πάχος κοπής (mm)	25	25	35	45
Μήκος καλωδίου σύνδεσης (m)	–	–	1,5	1,5
Στάθμη ηχοπίεσης ④ (dB(A))	70	70	70	70
Τιμή κραδασμών αριστερά / δεξιά⑤	1,4	1,4	2,0	2,0
Χαρακτηριστικά⑥			EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Περιγραφή	• Για τη φροντίδα δέντρων, θάμνων, διακοσμητικών φυτών και αμπελώνων • Αισθητή διευκόλυνση της διαδικασίας κοπής χάρη στην υποστήριξη μπαταρίας • Οθόνη LED για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και της κατάστασης λειτουργίας		• Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος για επαγγελματικές εργασίες κοπής έως 35 mm • Για τη φροντίδα αμπελιών, θάμνων, φυτών και διακοσμητικών φυτών • Οθόνη LED για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και της κατάστασης λειτουργίας **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης** 1 × σύστημα μεταφοράς με θήκη, 1 × θήκη μπαταρίας με καλώδιο σύνδεσης, 1 × πέτρα λείανσης, 1 × σετ εργαλείων συντήρησης, 1 × βαλίτσα	• Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος για επαγγελματικές εργασίες κοπής έως 45 mm • Για την οπωροκαλλιέργεια, τη φυτοκομία και την κηπουρική, καθώς και για τη φροντίδα δέντρων • Οθόνη LED για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και της κατάστασης λειτουργίας **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης** 1 × σύστημα μεταφοράς με θήκη, 1 × θήκη μπαταρίας με καλώδιο σύνδεσης, 1 × πέτρα λείανσης, 1 × σετ εργαλείων συντήρησης, 1 × βαλίτσα
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	VA05 011 6200 179,00	VA05 011 6210 219,00	VA07 011 6201 799,00	VA08 011 6201 999,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Ο αναφερόμενος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση
② Βάρος χωρίς μπαταρία
③ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ **ΣΕΛΙΔΑ 248**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σετ λεπίδων	VA05 007 4200	21,30	Ανταλλακτικές λεπίδες υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης κοπής.	ASA 20
NEO Λεπίδα κοπής	VA07 820 7400	55,50	Λεπίδα κοπής υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης κοπής.	ASA 130
	VA08 820 7400	55,50		ASA 140
NEO Σταθερή λεπίδα	VA07 820 7500	25,50	Σιαγόνα υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής από ανθεκτικό υλικό.	ASA 130
	VA08 820 7500	25,50		ASA 140

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **254**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ.

ΤΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΝΗΣ ADVANCE X-FLEX

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ STIHL

ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ. ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.

Όλες οι αλυσίδες και λάμες της STIHL σχεδιάζονται και παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας και ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι η λάμα, η αλυσίδα και η μονάδα του κινητήρα είναι απόλυτα προσαρμοσμένες μεταξύ τους και σας επιτρέπουν να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση στην εργασία σας.

Λάμες STIHL Ematic
Οι λάμες Ematic είναι εφοδιασμένες με ένα ειδικό σύστημα που τροφοδοτεί την αλυσίδα Oilomatic με λάδι αλυσίδας μέσω της ράμπας Ematic, χωρίς να υπάρχουν απώλειες.

Αλυσίδες STIHL Oilomatic
Μέσω ενός λεπτού καναλιού λαδιού και εγχάρακτων εσοχών σε κάθε κινητήριο στοιχείο πραγματοποιείται ομοιόμορφη, σταθερή λίπανση. Αυτό μειώνει τη φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές αλυσίδες.

Σύστημα STIHL Ematic
Με το σύστημα STIHL Ematic επιτυγχάνεται άριστη λίπανση της αλυσίδας, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση λαδιού. Ανάλογα με τα εξαρτήματα κοπής και το είδος του ξύλου, η κατανάλωση λαδιού λίπανσης μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50% σε σύγκριση με συμβατικά εξαρτήματα κοπής χωρίς σύστημα Ematic. Το σύστημα αποτελείται από μία λάμα STIHL Ematic, μία αλυσίδα Oilomatic και μία αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένης παροχής.

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

01 ΜΟΡΦΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ
Διαφορετικές εφαρμογές απαιτούν διαφορετικά σχήματα δοντιών, καθώς αυτά καθορίζουν, για παράδειγμα, την απόδοση και τη συμπεριφορά ακονίσματος της αλυσίδας. Περισσότερα για τα σχήματα δοντιών των αλυσίδων πριονιών μας μπορείτε να βρείτε από τη σελίδα 64.

02 ΣΗΜΑΔΙΑ ΦΘΟΡΑΣ
Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL έχουν σημάδια στη βάση τους που δείχνουν τη σωστή φορά κίνησης και διευκολύνουν τη μεταχείριση. Τα σημάδια αυτά, σας δείχνουν το σημείο μέχρι το οποίο η αλυσίδα επιτρέπεται να φθαρεί ή να τροχιστεί.

03 ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ
Για να αυξηθεί η αντοχή των δοντιών κοπής στη φθορά, οι οριζόντιες λεπίδες τους επιχρωμιώνονται στο πλαίσιο της κατασκευής.

04 ΠΡΟΤΕΝΤΩΜΑ
Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υποβάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Έτσι ελαχιστοποιείται η επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση και αυξάνεται ο χρόνος χρήσης της αλυσίδας μέχρι το πρώτο συμπληρωματικό τέντωμα.

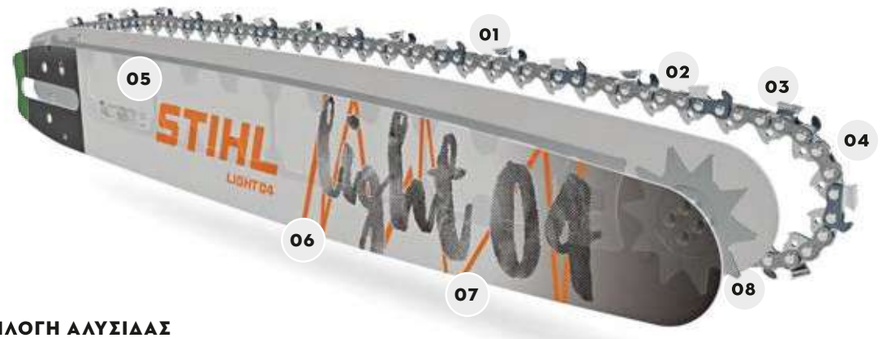

05 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιλέξετε την κατάλληλη αλυσίδα.

06 ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
Οι λάμες STIHL με τον χαρακτηρισμό «light» αποτελούνται από τρεις ηλεκτροσυγκολλημένες μεταλλικές πλάκες, από τις οποίες η μεσαία έχει ένα άνοιγμα μεγάλης επιφάνειας. Η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και μειώνει το βάρος, επιτρέποντας ξεκούραστη εργασία. Οι ειδικές λάμες ελαφριάς κατασκευής με ακό- μα μικρότερο βάρος χαρακτηρίζονται επιπλέον με το γράμμα «P» στο όνομά τους.

07 ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Η τροχιά της λάμας όπου κινείται η αλυσίδα σε ειδική διαδικασία σκλήρυνσης με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλή αντοχή στη φθορά και συνεπώς, μεγάλη διάρκεια ζωής.

08 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
Το ρουλεμάν στη μύτη της λάμας είναι κλεισμένο μέσα σε μια θήκη με εφ' όρο ζωής λίπανση, αποτρέποντας την είσοδο ρύπων που επιταχύνουν τη διάβρωση. Η λάμα δεν χρειάζεται συντήρηση και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ STIHL

SWISS MADE

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εδώ και δεκαετίες, οι αλυσίδες STIHL κατασκευάζονται στο ιδιόκτητο εργοστάσιό μας στο Βιλ της Ελβετίας, σε ειδικές μηχανές δικού μας σχεδιασμού. Η απόλυτη επικέντρωσή μας στο προϊόν κάνει τη διαφορά: Η STIHL έχει την ιδανική αλυσίδα για κάθε σκοπό χρήσης, για κάθε είδος ξύλου, για κάθε κατηγορία ισχύος και για πολλές μάρκες αλυσοπριόνων. Όλες οι αλυσίδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Δίνουν υψηλή απόδοση κοπής, έχουν μεγάλη αντοχή και είναι εξαιρετικά αθόρυβες.

HEXA

Αλυσίδες STIHL Hexa: Καινοτομία της STIHL με εξάγωνη οδόντωση – συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των αλυσίδων πλήρους και ημικοπτικού άκρου. Διατηρεί την **κοπτική του ικανότητα έως και 50%③ περισσότερο και παράλληλα προσφέρει έως και 20%④ υψηλότερη ικανότητα κοπής και διάτρησης**, ανάλογη με εκείνη της αλυσίδας Super. Η νέα βάση λίμας Hexa 2-σε-1 επιτρέπει το διαισθητικό εκ νέου ακόνισμα με βέλτιστο αποτέλεσμα ακονίσματος. Η αλυσίδα Hexa 3 έχει επιπλέον χαμηλή ανάκρουση χάρη στον οδοντωτό μηχανισμό κίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 67.

HEXA	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	3140	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

HEXA 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,3 mm	–	–	–	3141	3135	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

SUPER

Αλυσίδα με πλήρη κοπτική οδόντωση: η **υψηλότερη απόδοση κοπής και διάτρησης** στην γκάμα προϊόντων της STIHL, ιδιαίτερα υψηλή σταθερότητα, χαμηλή τάση κραδασμών. Η Super 3 έχει επιπλέον χαμηλή ανάκρουση χάρη στον οδοντωτό μηχανισμό κίνησης.

SUPER	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SUPER 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

MICRO

Αλυσίδα με ημικοπτική οδόντωση: **ευέλικτη χρήση,** υψηλή ποιότητα κοπής, καλή συμπεριφορά κοπής με χαμηλή ανάκρουση, χαμηλοί κραδασμοί, **αιχμηρότητα μεγάλης διάρκειας**. Η Micro 3 έχει επιπλέον χαμηλή ανάκρουση χάρη στον οδοντωτό μηχανισμό κίνησης.

MICRO	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

MICRO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

DURO

Αλυσίδα από σκληρό μέταλλο: για εργασίες πριονίσματος κοντά στο έδαφος και για την κοπή **βρώμικου ξύλου**, π.χ. στο εργοτάξιο, ιδιαίτερα ανθεκτική χάρη στη θωράκιση και επίσης **έως και δέκα φορές πιο αιχμηρή** από τις συμβατικές αλυσίδες, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου τρόχισμα, με χαμηλή ανάκρουση χάρη στον οδοντωτό μηχανισμό κίνησης.

DURO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Αλυσίδες άλλων κατασκευαστών
② Στενό εξάρτημα κοπής (Pro)

③ Σε σύγκριση με την αλυσίδα πλήρους κοπτικού άκρου, μετρούμενη σε 3/8" PH3 σε σύγκριση με 3/8" PS3 Pro
④ Σε σύγκριση με την αλυσίδα ημικοπτικού άκρου, μετρούμενη σε 3/8" PH3 σε σύγκριση με 3/8" PM3

NEO

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ειδικές και ιδιαίτερα απαιτητικές χρήσεις, προσφέρουμε αλυσίδες που είναι προσαρμοσμένες ακριβώς στις εκάστοτε εφαρμογές. Οι κατάλληλες λάμες διατίθενται επίσης από την STIHL, βλ. σελίδα 68.

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Για ιδιαίτερα λεπτές κοπές. Για τη ξυλογλυπτική και τη φροντίδα δέντρων. Χάρη στο μικρότερο μήκος της κορυφής οδόντωσης δεν απαιτείται πίεση κατά τη διαδικασία διάτρησης. Επιτυγχάνει υψηλότερη ταχύτητα κοπής από τις συμβατικές αλυσίδες 1/4".

ΔΙΑΣΩΣΗ (RDR)

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες διάσωσης και τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας. Για την κοπή υλικών όπως ξύλο με καρφιά, σύνθετα υλικά ή θωρακισμένο γυαλί. Κοπτικά δόντια με πλήρη θωράκιση από ανθεκτικές πλάκες από σκληρό μέταλλο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

	ΑΛΥΣΙΔΑ	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Βήμα αλυσίδας	ΛΑΜΑ	Κωδικός	Συμβατότητα με
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ		3670 000 0064	16,00	1/4" P		3005 000 3105	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 με αλυσίδα 1/4" P
ΔΙΑΣΩΣΗ (RDR)		3944 000 0072	222,00	3/8"		3003 002 9421	MS 462 C-M R

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ RAPID MICRO HARVESTER (RMH) ΚΑΙ RAPID MICRO HARVESTER SPECIAL (RMHS)

Για χρήση σε ειδικά μηχανήματα. Για τη μηχανική συγκομιδή ξύλου και την παραγωγή καυσόξυλων. Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη χαμηλή φθορά. **Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χειροκίνητα αλυσοπρίονα.**

ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΤΟΜΗ (RMX, PMX)

Για χρήση σε μηχανήματα διαμήκους κοπής, καθώς και σε μικρά φορητά πριονιστήρια. Επιτρέπει την κοπή παράλληλα με τις ίνες του ξύλου. Αλυσίδα ημικοπτικής οδόντωσης με υψηλή ποιότητα κοπής σε χαμηλά επίπεδα κραδασμών και ομαλή συμπεριφορά κοπής.

SWISS MADE

STIHL ADVANCED HEXA TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL HEXA - ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΧΜΗΡΟΤΗΤΑ.

Με τη μοναδική εξαγωνική οδοντωτή λεπίδα της, η αλυσίδα Hexa της STIHL θέτει νέα πρότυπα. Η τεχνολογία Hexa που αναπτύχθηκε συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας αλυσίδας πλήρους και ημικοπτικού άκρου - για χρήση χωρίς συμβιβασμούς και μέγιστη απόδοση. Το αποτέλεσμα: ομαλή λειτουργία, ακριβείς κοπές και καθαρό αποτέλεσμα κοπής.

ΕΩΣ ΚΑΙ
+50%
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΧΜΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ①

+20%
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΗΜΙΚΟΠΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ②

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPER

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΛΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ 2-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ HEXA

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Βήμα αλυσίδας	Ø (mm)	Περιγραφή
NEO Βάση λίμας Hexa 2-σε-1	5607 750 4302	44,20	3/8" P Hexa	–	Πρακτικό βοήθημα για γρήγορο τρόχισμα του δοντιού και του οδηγών βάθους σε μία μόνο κίνηση. Ενσωματωμένη αντιστάθμιση ανοχής λίμας (μόνο στη STIHL). Βελτιωμένη εργονομία και κρίκος για στερέωση στη ζώνη ή στο συνεργείο.
	5607 750 4301	44,20	3/8" Hexa	–	
	5607 750 4300	44,20	.325" Hexa	–	
Σετ τροχίσματος	5607 007 1001	24,30	3/8" P Hexa	–	Αποτελείται από βάση λίμας με στρογγυλή λίμα, επίπεδη λίμα και καλίμπρα τροχίσματος, μέσα σε στιβαρό τσαντάκι.
	5607 007 1000	23,10	3/8" Hexa, .325" Hexa	–	
Εξαγωνικές λίμες	5607 773 4201	5,40	3/8" P Hexa	4,2 × 200	Για αλυσίδες Hexa και ως ανταλλακτικές λίμες για τη βάση λίμας Hexa 2-σε-1 (χωρίς λαβή λίμας).
	5607 773 5201	5,40	3/8" Hexa, .325" Hexa	5,2 × 200	
Δίσκοι τροχίσματος	5203 750 7018	39,30	3/8" Hexa	–	Για το μηχάνημα ακονίσματος γενικής χρήσης STIHL. **Θα βρείτε το μηχάνημα ακονίσματος γενικής χρήσης STIHL στη σελίδα 79.**
	5203 750 7020	14,70	3/8" P Hexa	–	
Καλίμπρες τροχίσματος	**FL2** 0000 893 4007	4,00	3/8" P Hexa	–	Για χειροκίνητη επεξεργασία του οδηγών βάθους από σκληρυμένο χάλυβα με ειδική επίστρωση. Δύο ρυθμίσεις για σκληρό και μαλακό ξύλο. Με τον γάντζο μπορείτε να καθαρίσετε τόσο την εγκοπή όσο και την οπή λαδιού της λάμας.
	FL3 0000 893 4008	4,00	.325" Hexa	–	
	FL4 0000 893 4009	4,00	3/8" Hexa	–	
Μετρητής γενικής χρήσης	1110 893 4000	4,20	3/8" P Hexa, 3/8" Hexa, .325" Hexa	–	Για τον έλεγχο της γωνίας κοπής και της γωνίας ακονίσματος, του μήκους των δοντιών και της απόστασης του οδηγών βάθους, καθώς και για τον καθαρισμό της αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.

ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ HEXA

Για απλή προσαρμογή του αλυσοπριόνου σας στο νέο σύστημα εξαρτημάτων κοπής Hexa της STIHL.

Περιεχόμενο ανά κιτ:
2 × αλυσίδες Hexa
1 × λίμα Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × ξύλινη λαβή για λίμα Hexa

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιεχόμενο: Μήκος λάμας (cm)	Βήμα αλυσίδας	Πάχος οδηγών (mm)	2 x αλυσίδες	Χρήση για
Κιτ αναβάθμισης 2	3132 007 4700	46,00	40	3/8"	1,6	3132 000 0060	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Κιτ αναβάθμισης 3	3132 007 4701	50,50	45	3/8"	1,6	3132 000 0066	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Κιτ αναβάθμισης 4	3132 007 4702	58,50	50	3/8"	1,6	3132 000 0072	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661
Κιτ αναβάθμισης 5	3132 007 4703	68,00	63	3/8"	1,6	3132 000 0084	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στο σύστημα κοπής STIHL Hexa, η λεία επιφάνεια στήριξης στη βάση των δοντιών και οι ακατέργαστες εκτάσεις της εξάγωνης λίμας εξασφαλίζουν ένα προκαθορισμένο βάθος βύθισης – η ιδανική γωνία ακονίσματος διατηρείται εύκολα. Έτσι, η αλυσίδα μπορεί να ακονιστεί εύκολα και με ακρίβεια, ακόμη και χωρίς μεγάλη εμπειρία. Το αποτέλεσμα: ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής με σχεδόν σταθερά υψηλή απόδοση κοπής.

Για οδηγίες βίντεο σχετικά με το τρόχισμα της αλυσίδας Hexa, σαρώστε τον κωδικό QR.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① π.χ. μετρούμενη σε PH3 3/8" σε σύγκριση με PS3 Pro 3/8"
② π.χ. μετρούμενη σε PH3 3/8" σε σύγκριση με PS3 3/8"

ΛΑΜΕΣ STIHL

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ

ΛΑΜΑ ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ STIHL

Τρεις ηλεκτρικά συγκολλημένες μεταλλικές πλάκες εξασφαλίζουν βέλτιστη σταθερότητα. Η μεσαία πλάκα έχει μεγάλη εσοχή, ώστε να μειώνεται το συνολικό βάρος, χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα. Οι λάμες STIHL είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και διαρκούν έως και 50% περισσότερο από τις αντίστοιχες λάμες άλλων κατασκευαστών. Χάρη στο κλειστό ρουλεμάν στο γρανάζι μύτης λάμας, οι λάμες STIHL δεν χρειάζονται συντήρηση.

LIGHT S

- Για GTA 40
- Πλάτος αυλακιού 1,1 mm
- Χωρίς γρανάζι μύτης λάμας για αλυσίδες ¼" P
- Μήκος κοπής 15 cm

LIGHT 01

(προηγουμένως: Rollomatic E Mini)

- Για μικρότερα αλυσοπρίονα και κονταροπρίονα
- Για αλυσίδες με βήματα ¼" P και ⅜" P
- Πλάτος αυλακιού 1,1 mm και 1,3 mm
- Χαμηλή ανάκρουση, ρουλεμάν χωρίς συντήρηση
- Ένα πριτσίνι (01) στο γρανάζι μύτης λάμας για καλύτερη αντοχή του αστεροειδούς ρουλεμάν

LIGHT 04

(προηγουμένως: Rollomatic E)

- Για μικρά έως μεσαία αλυσοπρίονα
- Για αλυσίδες με βήματα ⅜" P, .325" και ⅜"
- Πλάτος αυλακιού 1,1 mm, 1,3 mm και 1,6 mm
- Χαμηλή ανάκρουση, ρουλεμάν χωρίς συντήρηση
- Τέσσερα πριτσίνια (04) στο γρανάζι μύτης λάμας για υψηλή σταθερότητα

LIGHT 06

(προηγουμένως: Rollomatic E)

- Για ισχυρά αλυσοπρίονα και σκληρές χρήσεις
- Για αλυσίδες με βήμα ⅜"
- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm και 1,6 mm
- Στιβαρή κατασκευή λάμας, αναγνωρίζεται από έξι πριτσίνια (06) στο γρανάζι μύτης λάμας, ρουλεμάν χωρίς συντήρηση

ΛΑΜΕΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οι λάμες ελαφριάς κατασκευής STIHL έχουν βελτιστοποιημένο βάρος. Οι λάμες Light P δεν διαθέτουν μόνο μια εσοχή στη μεσαία πλάκα, αλλά και πλευρικές πλάκες γεμισμένες με πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλονήματα. Αυτό διευκολύνει σημαντικά την εργασία, ειδικά στη φροντίδα δέντρων και στη δασοκομία.

LIGHT P01

(προηγουμένως: Rollomatic E Mini Light)

- Για μικρότερα αλυσοπρίονα και κονταροπρίονα
- Από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλονήματα (P) για μείωση βάρους έως και 25% σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες
- Ρουλεμάν χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Για αλυσίδες με βήμα ⅜" P
- Πλάτος αυλακιού 1,1 mm

LIGHT P04

(προηγουμένως: Rollomatic E Light)

- Για μικρά έως μεσαία αλυσοπρίονα
- Από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλονήματα (P) για μείωση βάρους έως και 30% σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες
- Ρουλεμάν χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Για αλυσίδες με βήμα ⅜" P
- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm

LIGHT X

(προηγουμένως Rollomatic ES Light)

- Για ισχυρά αλυσοπρίονα και επαγγελματικές χρήσεις στη δασοκομία
- Κατασκευάζεται από ανθεκτικό στη φθορά ειδικό χάλυβα με φρεζαρισμένες κοιλότητες για μείωση βάρους έως και 30% σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες ανταλλακτικής μύτης
- Με αποσπώμενη μύτη και γρανάζι μύτης που δεν απαιτεί συντήρηση
- Ρουλεμάν χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Για αλυσίδες με βήμα ⅜"
- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm και 1,6 mm

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ (DURO) ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΓΡΑΝΑΖΙ

Λάμες με σώμα από συμπαγές χάλυβα. Ο σκληρυμένος ειδικός χάλυβας εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και αντοχή. Για εργασίες με αλυσοπρίονα μεσαίας έως υψηλής ισχύος. Το γνωστό κλασικό - αξιόπιστο και ανθεκτικό εξάρτημα.

STRONG X

(προηγουμένως: Rollomatic ES)

- Για επαγγελματικές χρήσεις με ισχυρά αλυσοπρίονα
- Ιδιαίτερα σταθερή και ανθεκτική λάμα από συμπαγή χάλυβα
- Με ανταλλάξιμη μύτη λάμας
- Ρουλεμάν χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Για αλυσίδες με βήματα ⅜" και .404"
- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm και 1,6 mm

STRONG S

(προηγουμένως: Duromatic E)

- Για τις σκληρότερες χρήσεις στη δασοκομία με ισχυρά αλυσοπρίονα
- Ιδιαίτερα σταθερή και ανθεκτική συμπαγής λάμα με προστατευτική θωράκιση από σκληρό μέταλλο (Stellit) στο άκρο της λάμας
- Για αλυσίδες με βήματα ⅜" και .404"
- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm και 1,6 mm

ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΑΜΑΣ

Η STIHL αλλάζει τις λάμες της. Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να λάβετε ένα προϊόν με διαφορετικό όνομα και σχέδιο από τη λάμα που παραγγείλατε. Ωστόσο, τα προϊόν που θα λάβετε είναι ίδιο από τεχνική άποψη – η μοναδική διαφορά βρίσκεται στο σχέδιο και στην ονομασία του προϊόντος. Ελπίζουμε να έχουμε την κατανόησή σας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

CARVING

(προηγουμένως: Carving E)

- Ειδική λάμα για εργασίες ξυλογλυπτικής
- Για αλυσίδες με βήματα ¼" P και ¼"
- Πλάτος αυλακιού 1,1 mm και 1,3 mm
- Με προστατευτική θωράκιση από σκληρό μέταλλο (Stellit) στο άκρο της λάμας
- Ιδιαίτερα χαμηλού κραδασμού, ελαφριά, με οπτικό βοήθημα οδήγησης

ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΜΑ «CENTENNIAL EDITION»

Λάμα σειράς παραγωγής σε περιορισμένη έκδοση για την 100ή επέτειο της STIHL.

ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΜΑ 100ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ STIHL

Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος λάμας	Πλάτος αυλάκωσης	Βήμα αλυσίδας
Light 01				
3005 835 3405	30,90	30 cm	1,1 mm	¼" P
3005 835 3905	32,00	30 cm	1,1 mm	⅜" P
Light 04				
3005 835 4809	41,70	35 cm	1,3 mm	⅜" P
Light 06				
3003 835 5221	55,00	50 cm	1,6 mm	⅜"

ΟΙ ΛΑΜΕΣ STIHL ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ!

Γνωρίστε την πραγματική ποιότητα της STIHL - με έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με συμβατικές λάμες άλλων κατασκευαστών. Αυτή η εξαιρετικά αξιόπιστη λάμα STIHL για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών προστατεύεται πολύ καλά από τη διείσδυση ρύπων χάρη στο στιβαρό γρανάζι μύτης λάμας με κλειστό ρουλεμάν και δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στη λίπανση εφ' όρου ζωής - σε αντίθεση με συμβατικές λάμες άλλων προμηθευτών.

LIGHT 04 - A041

- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm
- ⅜" P

LIGHT 04 - A041

Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος λάμας (cm)	Πλάτος αυλάκωσης (mm)
3050 008 0305	34,10	30	1,3
3050 008 0309	37,90	35	1,3
3050 008 0313	41,80	40	1,3

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

LIGHT 04 - K095

- Πλάτος αυλακιού 1,3 mm και 1,5 mm
- .325"

LIGHT 04 - K095

Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος λάμας (cm)	Πλάτος αυλάκωσης (mm)
3051 008 0513	41,80	40	1,3
3051 008 0517	45,70	45	1,3
3051 008 0621	49,60	50	1,3
3051 008 0613	41,80	40	1,5
3051 008 0617	45,70	45	1,5
3051 008 0521	49,60	50	1,5

ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Για την αποτελεσματική χρήση του αλυσοπρίονού σας, αυτό πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με τη λάμα και την αλυσίδα. Θα σας δείξουμε πώς να επιλέξετε το σωστό εξάρτημα κοπής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΑΣ

Επιλέξτε την κατάλληλη λάμα με βάση το επιθυμητό **μήκος**, καθώς και το **πλάτος αυλακιού** του **μοντέλου αλυσοπρίονου**.

Μοντέλο αλυσοπρίονου
Ο αριθμός μοντέλου του αλυσοπρίονου βρίσκεται στην πινακίδα στοιχείων στο πλάι του μηχανήματός σας ή στο εσωτερικό του φρένου αλυσίδας.



Μήκος λάμας
Το απαιτούμενο μήκος λάμας εξαρτάται από την εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσετε.

Πλάτος αυλακιού / Πάχος οδηγών
Η αλυσίδα κινείται μέσα στο αυλάκι της λάμας, στηριζόμενη στους οδηγούς. Το πλάτος του αυλακιού της λάμας και το πάχος των οδηγών της αλυσίδας πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ **ΣΕΛΙΔΑ 72**

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Αφού επιλέξετε την κατάλληλη λάμα, μπορείτε να βρείτε τον **11ψήφιο κωδικό** της κατάλληλης αλυσίδας από τις τεχνικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο **πεδίο σέρβις** της λάμας (βήμα και πλάτος αυλακιού).

Τύπος αλυσίδας
Ο τύπος της αλυσίδας καθορίζεται από το σχήμα των δοντιών κοπής. Η επιλογή της αλυσίδας εξαρτάται από τις ιδιότητες που θέλετε να έχει.

Αριθμός οδηγών
Ο αριθμός των οδηγών καθορίζει το μήκος της αλυσίδας. Για μήκος της αλυσίδας μετράμε μόνο τους οδηγούς, και όχι π.χ. τα δόντια κοπής. Ο αριθμός οδηγών που αντιστοιχεί στο μήκος της αλυσίδας αναγράφεται στο πλαίσιο ταυτότητας της λάμας.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ **ΣΕΛΙΔΑ 74**

ΛΑΜΑ					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Μήκος λάμας① (cm)	Βήμα (έντσες)	Πάχος κρίκου μετάδοσης κίνησης/ πλάτος αυλακιού (mm)	Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης λάμας	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)
ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ																		
GTA 26	10	¼ P	1,1	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–	9,70	–	–	–	–
GTA 40	15	¼ P	1,1	–	–	–	–	–	–	3008 000 0802	–	–	–	33,30	–	–	–	–
	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	12,20	–	–	–	–
	20	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3008 000 0203	–	–	17,30	–	–	–	–
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ																		
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	24,80	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	28,00	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	–	31,20	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	24,80	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	28,00	–	–	–	–
MS 162,MS 172, MS 170, MS 180②, MSE 141, MSE 170, MSE 190	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	29,20	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	3005 000 3909	–	–	32,10	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	–	35,80	–	–	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	34,10	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	39,20	–	–	–	–	–	3005 000 4805	–	34,10	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	38,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	43,60	–	–	–	–	–	3005 000 4809	–	38,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	41,90	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	48,10	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	41,90	–	–	–	–
MS 231③, MS 251②	40	⅜	1,3	11	–		–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	41,90	–	–	–	–
	45	⅜	1,3	11	–		–	–	–	–	–	3005 000 4817	–	45,70	–	–	–	–
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	34,10	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	39,20	–	–	–	–	–	3005 000 4805	–	34,10	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	38,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	43,60	–	–	–	–	–	3005 000 4809	–	38,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	41,90	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	48,10	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	41,90	–	–	–	–
MS 261, MS 271, MSA 300	35	.325	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 000 3309	–	38,00	–	–	–	–
	40	.325	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 000 3313	–	41,90	–	–	–	–
	40	.325	1,6	11	–		–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	41,90	–	–	3003 000 9213	59,00
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 6113	3003 000 5213	43,90	–	–	–	–
	45	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 7717	3003 000 5217	47,90	–	–	–	–
	50	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	–	3003 000 5221	52,50	–	–	–	–
MS 400 MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 5213	43,90	–	–	3003 000 9213	59,00
	45	⅜	1,6	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 5217	47,90	–	–	3003 000 9217	64,00
	50	⅜	1,6	11	–		3003 000 2021	88,50		–	–	–	3003 000 5221	52,50	–	–	3003 000 9221	70,00
	63	⅜	1,6	11	–		3003 000 2031	107,00		–	–	–	3003 000 5231	63,00	–	–	3003 001 5631	84,00
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	11	–		3003 000 2038	119,00			–	–	–	–	3003 000 6038	97,00	–	–
	80	⅜	1,6	11	–		3003 000 2046	131,00			–	–	–	–	3003 000 6046	108,00	–	–
MS661	90	⅜	1,6	11	–		3003 000 2053	145,00			–	–	–	–	3003 000 6053	119,00	–	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
② Από το 2014

③ Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (μήκος λάμας 35 και 40 cm) και στα μοντέλα MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 και MSE 230 (μήκος λάμας 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό με ταχυεντατήρα αλυσίδας και οδοντωτό τροχό επτά δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας επιπλέον κρίκος μετάδοσης κίνησης

ΛΑΜΑ					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Μήκος λάμας① (cm)	Βήμα (ίντσες)	Πάχος κρίκου μετάδοσης κίνησης/ πλάτος αυλακιού (mm)	Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης λάμας	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)
MS 881⑥	53	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	–	–	3002 001 9223	73,00
	63	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9731	88,00	3002 000 9231	88,00
	75	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9741	102,00	3002 000 8041	96,50
	90	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	–	–	3002 000 8052	113,00
	90	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9753	119,00	–	–
	105	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9757	159,00	3002 000 8058	153,00
	120	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–			3002 000 8064	302,50
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ																		
HTA 30	20	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3008 000 0203	–	–	17,30	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	24,80	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	28,00	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	33,70	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	29,20	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	34,10	–	–	–	–
HT 56	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	33,70	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	29,20	–	–	–	–

ΑΛΥΣΙΔΕΣ					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3		HEXA		DURO 3	
	Μήκος λάμας① (cm)	Βήμα (ίντσες)	Πλάτος αυλακιού / Πάχος οδηγών (mm)	Αριθμός κρίκων μετάδοσης κίνησης	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)
ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ													
GTA 26	10	¼ P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	7,00	–	–	–	–
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	9,60	–	–	–	–
	20	¼ P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	11,00	–	–	–	–
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ													
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	14,10	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	16,00	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	18,00	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	14,30	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	16,30	–	–	–	–
MS 162,MS 172, MS 170, MS 180②, MSE 141, MSE 170, MSE 190	30	⅜ P	1,1	44		3610 000 0044	–	–	12,70	3138 000 0044	13,90	–	–
	35	⅜ P	1,1	50		3610 000 0050	–	3699 000 0050	14,50	3138 000 0050	15,80	–	–
	40	⅜ P	1,1	55		3610 000 0055	–	3699 000 0055	15,90	3138 000 0055	17,40	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 230③, MSA 220 C-B	35	⅜ P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	–	15,70	–	–	3612 000 0050	43,80
	40	⅜ P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	–	17,30	–	–	3612 000 0055	48,20
MS 231③, MS 251②	40	⅜	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	–	17,30	–	–	3612 000 0055	48,20
	45	⅜	1,3	61	3613 000 0061	3636 000 0061	3617 000 0061	–	19,10	–	–	3612 000 0061	54,00
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	12,70	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	–	13,90	–	–	3612 000 0044	38,50
	35	⅜ P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	14,50	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	–	15,70	–	–	3612 000 0050	43,80
	40	⅜ P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	15,90	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	–	17,30	–	–	3612 000 0055	48,20

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΝΕΟ

① Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
② Από το 2014
③ Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (μήκος λάμας 35 και 40 cm) και στα μοντέλα MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 και MSE 230 (μήκος λάμας 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό με ταχυεντατήρα αλυσίδας και οδοντωτό τροχό επτά δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας επιπλέον κρίκος μετάδοσης κίνησης
④ Παραλλαγή για εργασίες φροντίδας
⑤ Παραλλαγή για εργασίες δασοκομίας
⑥ Ισχύει για τον οδοντωτό τροχό επτά δοντιών. Για τον οδοντωτό τροχό οκτώ δοντιών, απαιτείται ένας επιπλέον κρίκος μετάδοσης κίνησης

ΑΛΥΣΙΔΕΣ	Μήκος λάμας ① (cm)	Βήμα (ίντσες)	Πλάτος αυλακιού / Πάχος οδηγών (mm)	Αριθμός κρίκων μετάδοσης κίνησης	MICRO Κωδικός	MICRO 3 Κωδικός	SUPER Κωδικός	SUPER 3 Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	HEXA Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	DURO 3 Κωδικός	Τιμή (ευρώ)
MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325	1,3	67	–	–	–	–	–	3140 000 0067	20,30	–	–
	45	.325	1,3	74	3693 000 0074	–	–	–	22,00	–	–	–	–
	45	.325	1,6	74	3686 000 0074	–	–	–	22,00	–	–	–	–
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	–	3621 000 0060	–	20,30	–	–		–
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	–	3621 000 0066	–	22,40	3132 000 0066	22,90	3683 000 0066	62,50
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	–	–	–	24,40	3132 000 0072	25,00	–	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	–	3621 000 0060	–	20,30	3132 000 0060	20,70	–	–
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	–	3621 000 0066	–	22,40	3132 000 0066	22,90	3683 000 0066	62,50
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	–	3621 000 0072	–	24,40	3132 000 0072	25,00	3683 000 0072	69,00
	63	3/8	1,6	84	3652 000 0084	–	3621 000 0084	–	28,50	3132 000 0084	29,20	–	–
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	–	–	3621 000 0091	–	30,80	–	–	–	–
MS 881 ⑥	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	–	–	30,50	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	–	–	34,70	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	–	–	39,50	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	–	–	3946 000 0108	–	41,10	–	–	–	–
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ													
HTA 30	20	1/4 P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	11,00	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	1/4 P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	14,10	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	16,00	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	3/8 P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	12,70	–	–	–	–
	30	3/8 P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	12,70	–	–	–	–
HT 56	30	3/8 P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	12,70	–	–	–	–

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Βήμα αλυσίδας	Ø (mm)	Περιγραφή
Βάση λίμας 2-σε-1	5605 750 4306	41,90	1/4" P	3,2	Πρακτικό βοήθημα για γρήγορο τρόχισμα του δοντιού και του οδηγών βάθους σε μία μόνο κίνηση. Ιδανικό για αλυσίδες με στρογγυλό σχήμα τροχίσματος. Για αλυσίδες 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- και .404", ενσωματωμένη αντιστάθμιση ανοχής λίμας (μόνο στη STIHL).
	5605 750 4303	41,90	1/4" και 3/8" P	4,0	
	5605 750 4304	41,90	.325"	4,8	
	5605 750 4305	41,90	3/8"⑦	5,2	
	0000 750 4300	41,90	.404"	5,5	
Ανταλλακτική στρογγυλή λίμα για αλυσίδα P 1/4"	0000 893 6401	2,30	–	3,2 × 200	**Παρελκόμενα για βάση λίμας 2-σε-1** Για το ακόνισμα της αλυσίδας P 1/4", δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λιμάρισμα με το χέρι. Για βάση λίμας 2-σε-1.
Ανταλλακτική επίπεδη λίμα για οδηγό βάθους	0814 252 3001	9,50	–	–	**Παρελκόμενα για βάση λίμας 2-σε-1** Για επεξεργασία ακριβείας του οδηγών βάθους. Για βάση λίμας 2-σε-1.
Σετ τροχίσματος	5605 007 1000	23,20	1/4" P	–	Αποτελείται από βάση λίμας με στρογγυλή λίμα, επίπεδη λίμα και καλίμπρα τροχίσματος, μέσα σε στιβαρό τσαντάκι.
	5605 007 1027	23,20	1/4" και 3/8" P	–	
	5605 007 1028	23,20	.325"	–	
	5605 007 1029	23,20	3/8"	–	
	5605 007 1030	23,20	.404"	–	

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Βήμα αλυσίδας	Ø (mm)	Περιγραφή
Βάση λίμας με στρογγυλή λίμα	5605 750 4300	11,90	1/4" P	3,2	–
	5605 750 4327	11,90	1/4" και 3/8" P	4,0	
	5605 750 4328	11,90	.325"	4,8	
	5605 750 4329	11,90	3/8"	5,2	
	5605 750 4330	11,90	.404"	5,5	
Στρογγυλές λίμες αλυσίδας	5605 772 4006	2,10	1/4" και 3/8" P	4,0 × 200	Για σετ ακονίσματος STIHL / , λαβές βάσης λίμας ελεύθερου χεριού και βάση λίμας 2-σε-1.
	5605 772 4806	2,10	.325"	4,8 × 200	
	5605 772 5206	2,10	3/8"	5,2 × 200	
	5605 772 5506	2,10	.404"	5,5 × 200	
	5605 772 3506	2,10	–	3,5 × 200	
	5605 772 4506	2,10	–	4,5 × 200	
	5605 771 3206	2,10	1/4" P	3,2 × 150	Δεν ενδείκνυται για βάση λίμας 2-σε-1.
Επίπεδη λίμα 	0814 252 3000	4,40	–	–	Για ακριβές τρόχισμα των οδηγών βάθους. 150 mm.
Τριγωνική λίμα	0811 421 8971	5,70	–	–	Για τα τροχιστικά FG 2 και FG 3, για την κατεργασία του οδηγού βάθους και για πριονόδισκους με μυτερά δόντια.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

NEO

① Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
② Από το 2014
③ Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (μήκος λάμας 35 και 40 cm) και στα μοντέλα MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 και MSE 230 (μήκος λάμας 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό με ταχυεντατήρα αλυσίδας και οδοντωτό τροχό επτά δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας επιπλέον κρίκος μετάδοσης κίνησης

④ Παραλλαγή για εργασίες φροντίδας
⑤ Παραλλαγή για εργασίες δασοκομίας
⑥ Ισχύει για τον οδοντωτό τροχό επτά δοντιών. Για τον οδοντωτό τροχό οκτώ δοντιών, απαιτείται ένας επιπλέον κρίκος μετάδοσης κίνησης

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Βήμα αλυσίδας	Ø (mm)	Περιγραφή
Οδηγοί βάσης λίμας FF 1		5614 000 7504	13,30	¼" P	3,2	Αποκλειστικός οδηγός βάσης λίμας STIHL. Για ακριβή και εύκολο χειρισμό της λίμας και επαγγελματικό ακόνισμα της αλυσίδας. Ιδανικό συμπλήρωμα στα σετ ακονίσματος STIHL, μικρή απαιτούμενη δύναμη, η λίμα δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης.
		5614 000 7503	13,30	¼", ⅜" P①	4,0	
		5614 000 7502	13,50	⅜" P②	4,8	
Τροχιστικό FG 2		5604 000 7501	183,00	–	–	Μεταλλικό εξάρτημα λιμαρίσματος χειρός ακριβείας. Για στερέωση σε τραπέζι, χωρίς λαβές λίμας και λίμα. Οι εικόνες δείχνουν προαιρετικό εξοπλισμό. Δεν ενδείκνυται για αλυσίδα PM3 ¼".
Σφιγκτήρας		5604 890 5800	87,00	–	–	**Παρελκόμενα για FG 2** Απαιτούνται δύο τεμάχια για τη στερέωση σε τραπέζι.
Τροχιστικό FG 3		5610 000 7500	128,00	–	–	Μεταλλικό εξάρτημα λιμαρίσματος χειρός ακριβείας. Για στερέωση στη λάμα, χωρίς λαβές λίμας και λίμα. Οι εικόνες δείχνουν προαιρετικό εξοπλισμό. Δεν ενδείκνυται για αλυσίδα PM3 ¼".
Τροχιστικά κυλίνδρων FG 4 !		5612 000 7503	41,30	¼", ⅜" P①	4,0	Τροχιστικό κυλίνδρων, αποκλειστικά από τη STIHL Ιδανικό για το εβδομαδιαίο τρόχισμα της αλυσίδας. Μικρές διαστάσεις, δεν απαιτεί σωματική δύναμη, με λαμάκια τροχίσματος για σωστή προσαρμογή της απόστασης του οδηγού βάθους, δεν περιλαμβάνεται η λίμα.
		5612 000 7502	41,30	⅜" P②	4,0	
Κάλιμπρες τροχίσματος	**FL1**	0000 893 4006	4,00	¼" P	–	Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάθους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.
	FL2	0000 893 4007	4,00	⅜" P	–	
	FL3	0000 893 4008	4,00	.325"	–	
Μετρητής γενικής χρήσης		0000 893 4005	4,20	¼" P	–	Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάθους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.
		1106 893 4000	4,20	.404"	–	
Λαβές λίμας		0811 490 7860	2,00	–	–	Ξύλινη λαβή. Για τριγωνικές, επίπεδες, στρογγυλές και εξαγωνικές λίμες από 4,0 έως 5,5 mm.
		0811 490 7860	2,00	–	–	Ξύλινη λαβή. Για τριγωνικές, επίπεδες, στρογγυλές και εξαγωνικές λίμες από 4,0 έως 5,5 mm.
		0000 881 4504	2,90	–	–	Πλαστική λαβή. Για στρογγυλές και εξαγωνικές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm και όλες τις επίπεδες λίμες
		0000 881 4500	4,20	–	–	Πλαστική λαβή με γωνίες ακονίσματος. Για στρογγυλές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.
	FH 1	0000 881 4502	6,10	–	–	Μαλακό κράτημα με γωνίες ακονίσματος. Για στρογγυλές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.
	FH 3	0000 881 4503	4,80	–	–	Μαλακό κράτημα. Για επίπεδες λίμες έως 150 mm.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

① Παξιμάδι 1,1 mm
② Παξιμάδι 1,3 mm
③ Με τροχό λείανσης σχήματος
④ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Διαστάσεις (cm)	Περιγραφή
Ευθυγραμμιστής λάμας	5605 773 4400	31,70	–	Εργαλείο για την απομάκρυνση γρεζιών από τη λάμα. Εργονομικά σχεδιασμένη πλαστική βάση με επίπεδη λίμα (100 × 22 mm) από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων.
Επίπεδη λίμα	5605 773 4200	15,20	–	**Παρελκόμενα για εξάρτημα αφαίρεσης γρεζιών λάμας** Επίπεδη λίμα (100 × 22 mm) από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων για το εξάρτημα αφαίρεσης γρεζιών λάμας.
Καλίμπρες ελέγχου	0000 893 4105	1,90	–	Για τον προσδιορισμό του βήματος της αλυσίδας και του οδοντωτού τροχού, καθώς και του πάχους του κρίκου μετάδοσης κίνησης και του πλάτους της αυλακιού της λάμας.
	0000 893 4101	1,90	–	Για τον υπολογισμό της κατάστασης φθοράς των οδοντωτών τροχών. Ο τακτικός έλεγχος και η προληπτική αντικατάσταση μειώνουν τη φθορά του εξαρτήματος κοπής.
Σετ φροντίδας για εξαρτήματα κοπής	0000 007 1016	10,20	–	Αποτελείται από: Καλίμπρες ελέγχου 0000 893 4105 / 4101 και καλίμπρα τροχίσματος 1110 893 4000.
Κουτί αποθήκευσης για αλυσίδες	0000 882 5900	4,40	18 × 12 × 4	Ανθεκτικό, ελαφρύ πλαστικό κουτί. Δύο διαχωριστικά.
Εργαλείο ακονίσματος γενικής χρήσης STIHL (USG)	5203 200 0008	824,00	–	Τροχιστικό γενικής χρήσης κατάλληλο για όλες τις αλυσίδες STIHL, πριονόδισκους για μηχανήματα FS και μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας. Μαζί με περιστροφικό στήριγμα, κατάλληλο για όλες τις αλυσίδες STIHL Oilomatic, και 2 δίσκους τροχίσματος ειδικού σχήματος. Κατάλληλο επίσης για το τρόχισμα των αλυσίδων STIHL Duro.

Παρελκόμενα για USG (δεν απεικονίζονται)				**Συμβατότητα με**
Περιστρεφόμενο στήριγμα③	5203 750 1405	290,00	–	Αλυσίδες με αιχμηρή οδόντωση
	5203 750 1400	445,00	–	Λεπίδα ψαλιδιού μπορντούρας
	5203 750 2800	255,00	–	Λεπίδες κυκλικού πριονιού FS
Διάταξη σύσφιξης βάσης στήριξης	5203 007 1003	176,00	–	–
Διάταξη διαμόρφωσης αδαμαντοφόρων τροχών λείανσης	5203 890 4400	337,50	–	–
Αδαμαντοφόρος τροχός λείανσης	5203 757 0906	292,50	–	⅜" PD3, .325" RD3, ⅜" RD3
	5203 757 0901	315,00	–	⅜" RDR
Τροχός λείανσης	5203 750 7018	39,30	–	⅜" Hexa, .325" Hexa
	5203 750 7020	31,10	–	⅜" P Hexa
	5203 750 7010	20,90	–	⅜", .325"
	5203 750 7013	21,10	–	¼", ⅜"P
	5203 750 7017	20,90	–	¼" P

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΚΛΑΔΑΚΙ-ΚΛΑΔΑΚΙ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EC
Στο σύστημα AP, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παρακολουθεί το εκάστοτε φορτίο κατά τη χρήση και ρυθμίζει ανάλογα τον κινητήρα EC. Το αποτέλεσμα: σταθερός αριθμός εμβολισμών της λεπίδας, ακόμη και στις πιο δύσκολες εργασίες κοπής, και πάντα βέλτιστη ισχύς.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL (EC)
Εκτός από την εντυπωσιακή ισχύ, τα επαγγελματικά ψαλίδια μπορντούρας του συστήματος AP διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα EC με δυνατότητα αυτόματης αντιστροφής της κατεύθυνσης περιστροφής. Αυτό επιτρέπει αλλαγή της κατεύθυνσης κοπής, όταν χρειάζεται.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ
Οι μειωμένες εκπομπές θορύβου και οι μειωμένοι κραδασμοί στο μηχάνημα κάνουν την εργασία πιο ευχάριστη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο αδιάκοπη και αποτελεσματική εργασία με σταθερά υψηλή απόδοση κοπής.

ΚΑΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Η κατασκευή του ψαλιδιού μπορντούρας και η θέση της μπαταρίας επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ισορροπία. Έτσι, η εργασία γίνεται ακόμα πιο ευέλικτη, με μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ → 86

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στη βέλτιστη θέση για κοπή πλευρών ή κοπή κορυφής.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ
Η μελετημένη γεωμετρία των μαχαιριών και οι κεφαλές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για κλάδεμα και λεπτομερή κοπή αντίστοιχα, εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση κοπής.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Η θέση και το σχήμα των λαβών διευκολύνουν την εργασία από εργονομική άποψη και, συνεπώς, εξοικονομούν δύναμη.

ΒΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟΥ
Προστατεύει την άκρη των λεπίδων του ψαλιδιού μπορντούρας από φθορά και διευκολύνει το κόψιμο κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 89

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	HSA 26	Σετ HSA 26	HSA 40	Σετ HSA 40	HSA 50 ⓘ	HS 45	HSE 42	HSE 52
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με AS 2, AL 1 και θήκη μεταφοράς**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με 2 × AS 2 και AL 1**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	–	–	27,2	–	–
Μέγ. τάση (V)	12	12	12	12	40	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	36	–	230	230
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,16	0,16	0,23	0,23	0,35	–	0,42	0,46
Ισχύς (kW)	0,10①	0,10①	0,14①	0,14①	0,22①	0,75	–	–
Ισχύς (hp)	–	–	–	–	–	1,00	–	–
Σύστημα μπαταριών STIHL / Κινητήρας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	–	–
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AK 10	–	–	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	110	110	40	40	50	–	–	–
Αριθμός διαδρομών (min⁻¹)	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	4.000	3.400	3.400
Βάρος μηχανήματος (kg)	0,8⑥	1,0⑨	2,1⑥	2,3⑨	2,9⑥	4,8⑦ (45 cm) 5,1⑦ (60 cm)	3,1⑧	3,1⑧
Απόσταση δοντιών (mm)	19,0	19,0	24,0	24,0	30,0	30,0	21,0	23,0
Μέγ. μήκος μηχανήματος με λεπίδα (cm)	50	50	94	94	101	95	92	101
Στάθμη ηχοπίεσης③ (dB(A))	72	72	82	82	81	97	87	87
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	80	80	90	90	89	106	95	95
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	–	–	1,9④	1,9④	2,0④	10,0⑤	3,1⑤	3,1⑤
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	1,0④	1,0④	1,4④	1,4④	1,6④	9,0⑤	1,5⑤	1,5⑤
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	●	–	–
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	–	–	–	●	–	–
Χαρακτηριστικά⑩						–	–	–
Περιγραφή	• Για διακοσμητικά κλαδέματα και φροντίδα φραχτών, καθώς και για το κλάδεμα μπορντούρας γκαζόν • Υψηλή ακρίβεια και απόδοση κοπής χάρη στη γεωμετρία των λεπίδων STIHL • Άνετο στο χέρι χάρη στην εργονομική λαβή με λαστιχένιο περίβλημα **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × λεπίδα θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτικό λεπίδας, 1 × λεπίδα χόρτων, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτικό λεπίδας		• Για το κλάδεμα θάμνων και φραχτών σε οικιακό περιβάλλον • Ακρίβεια χάρη στις κομμένες με λέιζερ, λειασμένες με διαμάντι και σκληρυμένες λεπίδες • Βιδωτό προστατευτικό λάμας για εύκολο χειρισμό		• Ακρίβεια χάρη στις κομμένες με λέιζερ, λειασμένες με διαμάντι και σκληρυμένες λεπίδες • Βέλτιστη συγκράτηση των κλαδιών χάρη στις λεπίδες οβάλ σχήματος • Βιδωτό προστατευτικό λάμας για εύκολο χειρισμό	• Ελαφρύ μοντέλο για ερασιτέχνες για την βέλτιστη φροντίδα των δέντρων σε οικιακούς κήπους • Εκκίνηση χωρίς τραντάγματα χάρη στο STIHL ElastoStart • Άνεση ακόμα και σε παρατεταμένες εργασίες χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα της STIHL	• Βιδωτό προστατευτικό λάμας για εύκολο χειρισμό • Ενσωματωμένο προστατευτικό κοπής και μικρό προστατευτικό χεριών για περισσότερη ασφάλεια • Άνεση χάρη στο μηχανικό φρένο λεπίδας και το ασφαλιζόμενο ανακουφιστικό καταπόνησης καλωδίου	• Για την ακριβή κοπή κλαδιών και βλαστών • Βιδωτό προστατευτικό λάμας για εύκολο χειρισμό • Ενσωματωμένο προστατευτικό κοπής και μικρό προστατευτικό χεριών για περισσότερη ασφάλεια
Μήκος κοπής (cm)								
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 20	HA03 011 3500 99,00	HA03 011 3506 139,00	–	–	–	–	–	–
45	–	–	–	–	–	4228 011 2937 350,00	4818 011 3523 117,00	–
50	–	–	HA08 011 3521 152,00	HA08 011 3527 213,00	4521 011 3564 169,00	–	–	4818 011 3532 162,00
60	–	–	–	–	–	4228 011 2938 399,00	–	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Ανάλογα με τη λεπίδα που χρησιμοποιείται
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑥ Χωρίς μπαταρία, με λεπίδα
⑦ Χωρίς καύσιμο, με λεπίδα
⑧ Χωρίς καλώδιο, με λεπίδα
⑨ Με μπαταρία και λεπίδα, χωρίς φορτιστή
⑩ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

	HSE 61	HSE 71	HSA 100	HSA 140 R	HS 82 R
	ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ		ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ		
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	–	–	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	–
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	–	22,7
Μέγ. τάση (V)	–	–	40	40	–
Ονομαστική τάση (V)	230	230	36	36	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,50	0,60	0,40	0,65	–
Ισχύς (kW)	–	–	0,29①	0,46①	0,70
Ισχύς (hp)	–	–	–	–	1,00
Σύστημα μπαταριών STIHL / Κινητήρας STIHL	–	–	AP II SYSTEM	AP II SYSTEM	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	–	–	AP 200 S	AP 200 S	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	–	–	150	150	–
Αριθμός διαδρομών (min⁻¹)	3.200	2.600	3.000	2.600	3.200
Αριθμός διαδρομών βαθμίδας 2 (min⁻¹)	–	–	–	3.000	–
Αριθμός διαδρομών βαθμίδας 3 (min⁻¹)	–	–	–	3.400	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	4,0⑧ (50 cm) 4,2⑧ (60 cm)	4,2⑧ (60 cm) 4,3⑧ (70 cm)	3,7⑥	4,4⑥ (60 cm) 4,7⑥ (75 cm)	5,3⑦ (60 cm) 5,6⑦ (75 cm)
Απόσταση δοντιών (mm)	29,0	36,0	34,0	38,0	38,0
Ελάχ. μήκος μηχανήματος με λεπίδα (cm)	–	–	–	–	–
Μέγ. μήκος μηχανήματος με λεπίδα (cm)	113 (50 cm) 121 (60 cm)	123 (60 cm) 133 (70 cm)	116	125 (60 cm) 137 (75 cm)	120 (60 cm) 135 (75 cm)
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	88	91	76	77	94
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	96	99	84	85	106
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	5,3⑤	3,8⑤	1,0④	2,7④	2,7⑤ (60 cm) 2,4⑤ (75 cm)
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	3,3⑤	2,6⑤	0,8④	2,3④	3,1⑤ (60 cm) 2,8⑤ (75 cm)
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	–
Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών	●	●	●	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	●	●	●
Χαρακτηριστικά⑨	–	–	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–
Περιγραφή	• Κόβει με ευελιξία και άνεση χάρη στη στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων και την προέκταση που μεγαλώνει την εμβέλεια • Η προέκταση επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία • Βιδωτό προστατευτικό λάμας για εύκολο χειρισμό	• Κόβει με ευελιξία και άνεση χάρη στη στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων • Αυξημένη ασφάλεια χάρη στο προστατευτικό λάμας και κοπής • Άνετη εργασία χάρη στην απόσβεση κραδασμών	• Υψηλή απόδοση κοπής και σταθερός αριθμός διαδρομών ακόμη και υπό φορτίο • Λεπίδες διπλής όψης για κοπή ακριβείας • Βιδωτό προστατευτικό λάμας και κοπής για αυξημένη ασφάλεια	• Κουμπωτή μπαταρία για μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς καλώδιο σύνδεσης • Ευελιξία χάρη στη στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιζόμενο αριθμό διαδρομών • Λειασμένες λεπίδες διπλής όψης σε έκδοση κλαδέματος	• Υψηλή κοπτική ικανότητα χάρη στην ειδική σχέση μετάδοσης και τη γεωμετρία της λεπίδας • Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών • Άνεση ακόμα και σε χρήσεις παρατεταμένης διάρκειας χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα STIHL
Μήκος κοπής (cm)					
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 50	4812 011 3563 202,00	–	–	–	–
60	–	4812 011 3575 243,00	HA07 011 3534 395,00	HA02 011 3506 709,00	4237 011 2977 754,00
70	–	4812 011 3577 275,00	–	–	–
75	–	–	–	HA02 011 3506 709,00	4237 011 2978 814,00

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών του HSA 140 R επιτρέπει την ακριβή και, κυρίως, άνετη εργασία κατά την κοπή πλευρών και την κοπή κορυφής. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να την περιστρέψετε κατά 90° προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι, σε κάθε κοπή προς διαφορετικές κατευθύνσεις, υποστηρίζεται πάντα μια εργονομικά ευνοϊκή θέση εργασίας.

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ STIHL

SERVICE KIT ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 265

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
④ Ανάλογα με τη λεπίδα που χρησιμοποιείται
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2 m/s²
⑥ Χωρίς μπαταρία, με λεπίδα
⑦ Χωρίς καύσιμο, με λεπίδα
⑧ Χωρίς καλώδιο, με λεπίδα
⑨ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΡΑΧΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

Οι μπαταρίες AP της STIHL μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο περίβλημα του κινητήρα. Έτσι, η εργασία γίνεται ακόμα πιο ευέλικτη και ο χρήστης επωφελείται από την καλή ισορροπία του φραχτοκόπτη και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IPX4

IPX4

Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL που φέρουν αυτό το σύμβολο έχουν περάσει με επιτυχία από εμπεριστατωμένες δοκιμές με βάση το πρότυπο IPX4 και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Βενζινοκίνητα, επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά μοντέλα για επαγγελματίες στην συντήρηση χώρων πρασίνου, αλλά και για τον απαιτητικό ιδιώτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

Με το σύστημα ταχείας ρύθμισης του φραχτοκόπτη σας μπορείτε να εργάζεστε ευέλικτα και άνετα. Το μαχαίρι μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες γωνίες ανάλογα με την εφαρμογή. Για ασφαλή και συμπαγή μεταφορά, συμπτύξτε το μαχαίρι παράλληλα με τον άξονα, μέχρι να ασφαλίσει μόνη της.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Με το μαχαίρι διπλής όψης μπορείτε να επιτύχετε βέλτιστη κοπή στον φράχτη σας τόσο κάθετα και οριζόντια όσο και υπό γωνία. Ακόμα και με παχύτερα κλαδιά, το ψαλίδισμα και η κοπή του φράχτη γίνεται παιχνιδάκι χάρη στα μαχαίρια διπλής όψης.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

Σε στενά σημεία, όπως για παράδειγμα σε εργασίες καθαρισμού ανάμεσα σε θάμνους ή σε παγκάκια, η κυκλική λαβή αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η πρακτική θέση λαβής σάς επιτρέπει να μετακινείτε το μηχάνημά σας ελεύθερα και εύκολα και με ακρίβεια ακόμη και σε περιορισμένους χώρους. Η διαισθητική λαβή χειρισμού με ρύθμιση αριθμού στροφών σε τρεις βαθμίδες και ένδειξη LED εξασφαλίζει την καλή εργονομία.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 89

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	NEO HLA 40 (-45° – + 70°)	NEO Σετ HLA 40 (-45° – + 70°)	HLA 56 (135°) ⓘ	HLA 86 (115°)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με AS 2 και ALS 31**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Μέγ. τάση (V)	12	12	40	40
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	36	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,30	0,30	0,35	0,40
Ισχύς (kW)	0,17	0,17	0,21①	0,29①
Σύστημα μπαταριών STIHL / Κινητήρας STIHL	AS III SYSTEM	AS III SYSTEM	AK III SYSTEM	AP III SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AK 20	AP 200 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	40	40	100	144
Αριθμός διαδρομών (min^{-1})	2.600	2.600	2.800	3.000
Βάρος μηχανήματος (kg)	3,5⑥	3,7⑥	3,8⑤	4,8⑤
Απόσταση δοντιών (mm)	22,0	22,0	30,0	33,0
Ελάχ. μήκος μηχανήματος με λεπίδα (cm)	200	200	–	260
Μέγ. μήκος μηχανήματος με λεπίδα (cm)	260	260	210	330
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	74	74	77	76
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	84	84	88	91
Τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s^2)	1,5④	1,5④	1,5④	2,3④
Τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s^2)	1,5④	1,5④	1,5④	1,6④
Κυκλική λαβή	●	●	●	–
Χαρακτηριστικά⑦			EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4
Περιγραφή	• Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία • Για το κλάδεμα φραχτών, θάμνων και φυτών εδαφοκάλυψης • Υψηλή απόδοση κοπής και εύκολη ρύθμιση της λεπίδας		• Για ψηλότερους φράχτες και φυτά εδαφοκάλυψης σε οικιακούς κήπους • Εύκολος χειρισμός και εύκολη χρήση • Υψηλή απόδοση κοπής	• Αβαθμίδωτη ρύθμιση αριθμού στροφών για κοπή κορυφής, κοπή πλευρών και κοπή από κάτω • Τα σημεία σύνδεσης επιτρέπουν τη ρύθμιση του μήκους του σωλήνα χωρίς εργαλεία • Ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία χάρη στον τηλεσκοπικό σωλήνα μειωμένου βάρους
Μήκος κοπής (cm)				
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 45	HA10 011 2904 149,00	HA10 200 0000 189,00	HA01 011 2904 149,00	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 50	–	–	–	4859 011 2933 579,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
④ Ανάλογα με τη λεπίδα που χρησιμοποιείται
⑤ Χωρίς μπαταρία, με λεπίδα
⑥ Με μπαταρία και λεπίδα, χωρίς φορτιστή
⑦ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	! HLA 135 (145°)	NEO HLA 150 (145°)	HL 92 C-E (145°)	HL 94 C-E (145°)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**-**	**-**
Κυβισμός (cm³)	-	-	24,1	24,1
Μέγ. τάση (V)	40	40	-	-
Ονομαστική τάση (V)	36	36	-	-
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,00	1,00	-	-
Ισχύς (kW)	0,76①	0,80①	0,90	0,90
Ισχύς (hp)	-	-	1,20	1,20
Σύστημα μπαταριών STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 200 S	AP 30	-	-
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία② (έως ... λεπτά)	64	86	-	-
Αριθμός διαδρομών (min⁻¹)	4.000	3200	4.000	4.000
Αριθμός διαδρομών βαθμίδας 2 (min⁻¹)	-	3600	-	-
Αριθμός διαδρομών βαθμίδας 3 (min⁻¹)	-	4000	-	-
Βάρος μηχανήματος (kg)	5,4⑥	6,6⑥	6,1⑦	6,1⑦
Απόσταση δοντιών (mm)	34,0	34,0	34,0	34,0
Μέγ. μήκος μηχανήματος με λεπίδα (cm)	247	293	232	242
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	85	84	91	91
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	96	96	106	106
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	2,5④	2,8④	6,5⑤	6,5⑤
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	3,3④	2,8④	5,4⑤	5,4⑤
STIHL ErgoStart	-	-	●	●
Κυκλική λαβή	●	-	●	●
Χαρακτηριστικά⑧	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	-	-
Περιγραφή	• Για επαγγελματίες στη φροντίδα κήπων και αρχιτεκτονικής τοπίου, καθώς και σε δημοτικές εγκαταστάσεις • Για το κλάδεμα και το κόψιμο φραχτών, θάμνων και φυτών εδαφοκάλυψης • Λεπίδες γενικής χρήσης βελτιστοποιημένης τριβής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας	• Για διακοσμητική διαμόρφωση, κλάδεμα και κόψιμο ψηλών φραχτών και θάμνων χάρη στον τηλεσκοπικό άξονα • Λεπίδες γενικής χρήσης βελτιστοποιημένης τριβής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας • Ιδανικό για χρήση σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα θορύβου	• Ελαφρύ κιβώτιο μετάδοσης (σασμάν) για άνετη εργασία σε μεγάλα διαστήματα εργασίας • Οικονομική απόδοση χάρη στη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του αριθμού στροφών με το STIHL ECOSPEED • Υψηλή ευελιξία χάρη στην περιστρεφόμενη μπάρα λεπίδας κατά 145°	• Οικονομική απόδοση χάρη στη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του αριθμού στροφών με το STIHL ECOSPEED • Ελαφρύ κιβώτιο μετάδοσης (σασμάν) για άνετη εργασία σε μεγάλα διαστήματα εργασίας • Υψηλή ευελιξία χάρη στην περιστρεφόμενη μπάρα λεπίδας κατά 145°
Μήκος κοπής (cm)				
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 50	-	-	4243 200 0033 709,00	-
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 60	HA04 200 0021 664,00	HA04 200 0044 774,00	-	4243 200 0024 814,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

● Βασικός εξοπλισμός
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

① Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος κοπής (cm)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Συλλέκτης για μαχαίρι	4859 740 3300	26,60	50	Για τη συλλογή και απομάκρυνση του κομμένου υλικού. Στερεώνεται χωρίς εργαλεία και στις δύο πλευρές.	HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, όλα τα μοντέλα HSE, HLA 56, HLA 66, HLA 86
Σετ μετατροπής «Ρυθμιζόμενος τζόγος λεπίδων»	4237 007 1008	19,30	60	Για τη ρύθμιση του τζόγου των λεπίδων σε περίπτωση φθοράς των λεπίδων.	HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
Προφυλακτήρας οδηγού	4237 792 9006	11,70	-	Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από ζημιές κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
	4237 790 9802	16,70	-		HS 82 R, HSA 130 R
Επέκταση άξονα	HA01 820 5000	59,50	-	Εύκολη προέκταση κατά 50 cm. Από αλουμίνιο, βάρος 500 g.	HLA 56
Σύστημα επινώτιας μεταφοράς RTS	0000 790 4400	168,00	-	Για παρατεταμένες χρήσεις. Προσαρμόζεται στο ύψος του σώματος, ώστε να είναι εφικτή η εργασία με πολύ λιγότερο κοπό και υψηλότερο επίπεδο εργονομίας.	Κονταροπρίονα, κινητήρας Kombi με HT-KM ή HL-KM 145° καθώς και φραχτοκόπτες (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα HL 94 KC-E, HLE 71 K)
Βάση στήριξης	HA01 007 1000	30,90	-	Για την προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.	HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	30,90	-		HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	30,90	-		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
NEO	LA01 007 1004	30,90	-		HLA 150
Σφιγκτήρας για τον επαγγελματικό τηλεσκοπικό σωλήνα	0000 790 8600	15,60	-	Για μέγιστη εργονομία σε συνδυασμό με αορτήρα ώμου ή σύστημα μεταφοράς στην πλάτη RTS. Εύκολη τοποθέτηση, γρήγορη αποσύνδεση του μηχανήματος.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160
Τηλεσκοπικός σωλήνας	HA03 710 7100	63,00	-	Επιτρέπει την εργασία σε εργονομική και όρθια στάση. Εύκολη και γρήγορη σύνδεση με το HSA 26, καθώς και άνετη αλλαγή της μπαταρίας AS στη λαβή. Ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό κοντάρι χωρίς διαβαθμίσεις από 95 – 110 cm, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ευκίνητοι τροχοί, μαλακή λαβή.	HSA 26

② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
④ Ανάλογα με τη λεπίδα που χρησιμοποιείται
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2 m/s²
⑥ Χωρίς μπαταρία, με λεπίδα
⑦ Χωρίς καύσιμο, με λεπίδα
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

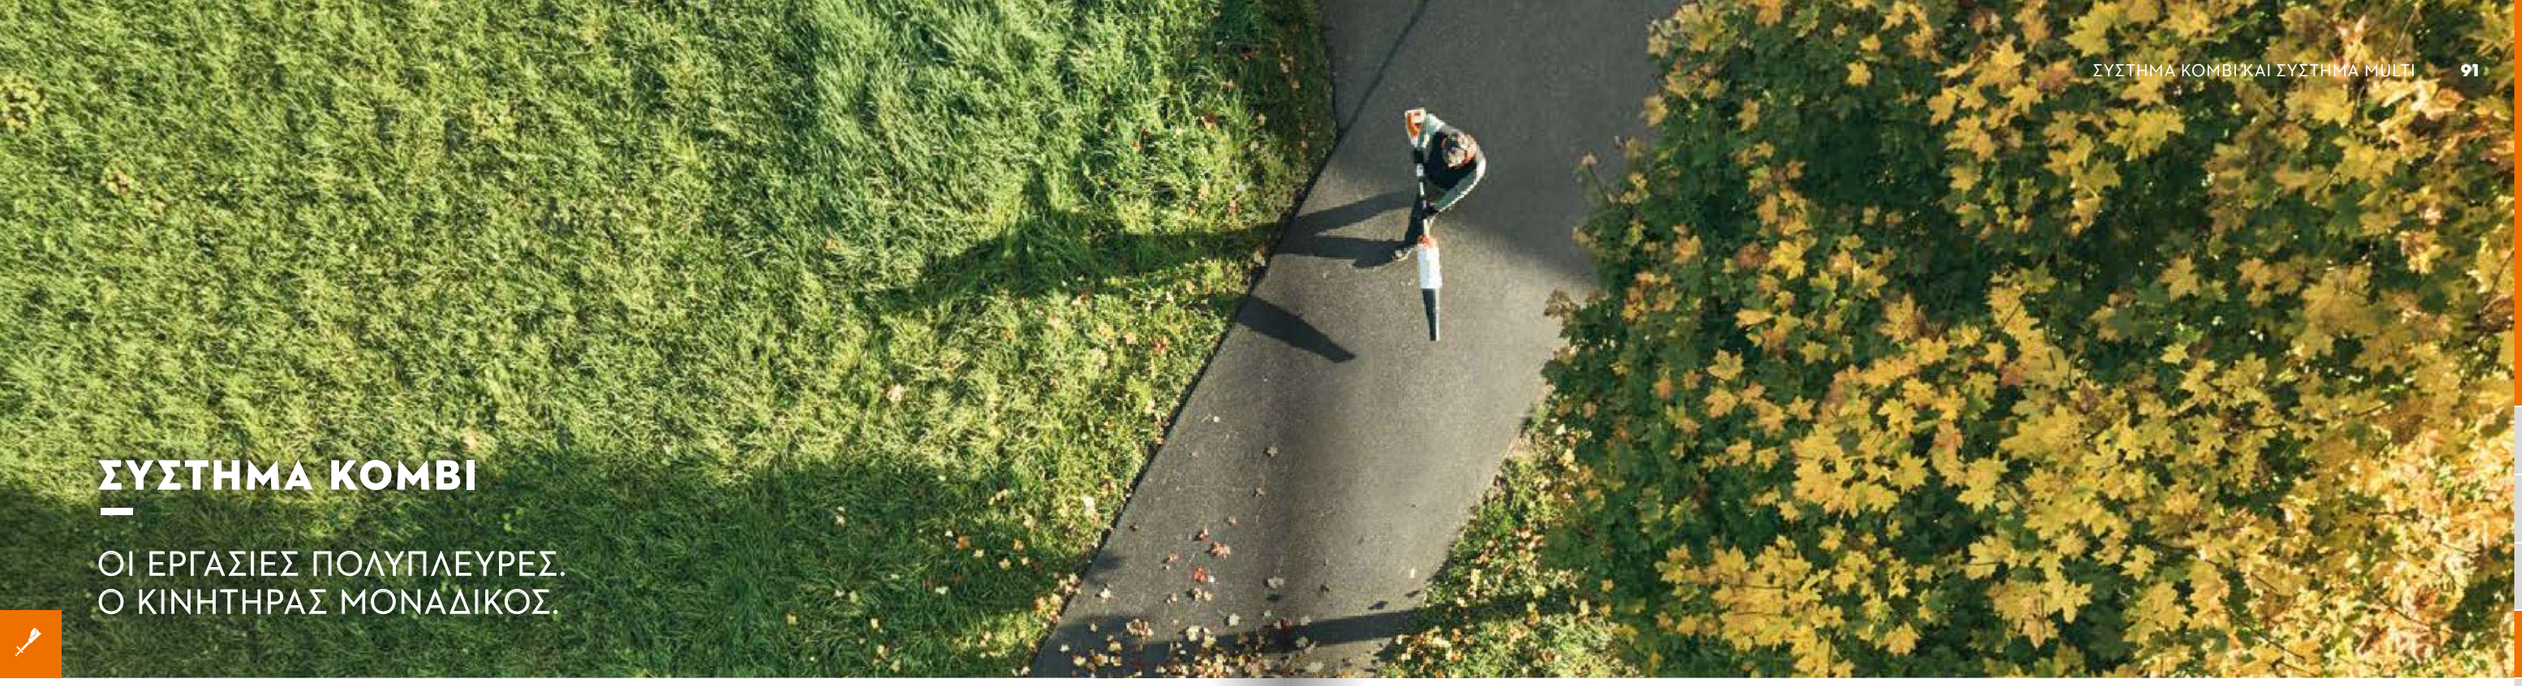

ΣΥΣΤΗΜΑ KOMBI

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.

01 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KOMBI ΤΗΣ STIHL

02 ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBI ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

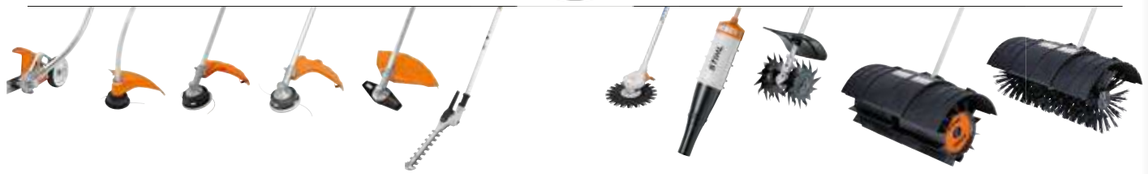

ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI ➔ 97

	KMA 80 R ⓘ	KMA 120 R	KMA 135 R
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ			
Μέγ. τάση (V)	40	40	40
Ονομαστική τάση (V)	36	36	36
Ισχύς① (kW)	0,8	0,8	1,0
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AK 30 S	AP 300 S	AP 300 S
Βάρος μηχανήματος② (kg)	3,4	3,5	3,4
Μήκος μέχρι τον σύνδεσμο (cm)	92	93	96
Μέγ. στάθμη ηχητικής πίεσης③ (dB(A))	90	90	91
Μέγ. στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	102	102	104
Μέγ. τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s²)	5,0	5,0	5,0
Μέγ. τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s²)	3,2	3,1	3,7
Κυκλική λαβή	•	•	•
Ιμάντας μεταφοράς	•	•	•
Χαρακτηριστικά⑤	⑦ EC MOTOR	⑦ EC MOTOR IPX4	⑦ EC MOTOR IPX4
Περιγραφή	• Εύκολος χειρισμός χάρη στο μικρό βάρος • Δύο βαθμίδες ταχύτητας (ECO και Max) επιπρόσθετα στη μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας • Ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία κυκλική λαβή με μαλακό κράτημα	• Για χρήση σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο • Δύο βαθμίδες ταχύτητας (ECO και Max) επιπρόσθετα στη μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας • Ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία κυκλική λαβή με μαλακό κράτημα	• Φίλτρο αέρα μεγάλης διάρκειας ζωής με μεταλλικό πλέγμα για βέλτιστη ψύξη κινητήρα • Δυνατότητα χρήσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες χάρη στο δοκιμασμένο προστατευτικό από πιτσίλισμα
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	FA08 011 6800 335,00	FA08 011 6820 385,00	FA02 011 6800 477,50

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι κινητήρες Kombi με όλα τα εργαλεία Kombi. Για συνδυασμούς και εξαιρέσεις, ανατρέξτε στους πίνακες εργαλείων Kombi στην ενότητα «Συμβατότητα με...» στις σελίδες 94–95.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

R = Κυκλική λαβή

① Μηχανική απόδοση ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Χωρίς μπαταρία και προσαρτώμενο εξάρτημα
③ Χωρίς καύσιμο, χωρίς προσαρτώμενο εξάρτημα
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑥ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑦ Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτείται προστασία ακοής

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	KMA 200 R	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 131 R	KM 235 R
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	–	–	–	–
Κυβισμός (cm³)	–	27,2	24,1	36,3	36,3
Μέγ. τάση (V)	40	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	36	–	–	–	–
Ισχύς (kW)	1,5①	0,8	0,9	1,4	1,55
Ισχύς (hp)	–	1,1	1,2	1,9	2,1
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 500 S	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	3,9②	4,2③	4,0③	4,4③	5,7③
Μήκος μέχρι τον σύνδεσμο (cm)	94	84	90	93,5	94
Μέγ. στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))④	95	96	95	101	102
Μέγ. στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))④	103	106	106	110	112
Μέγ. τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)⑤	6,5	8,5	8,2	7,0	9,0
Μέγ. τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)⑤	4,4	7,7	6,9	5,6	9,4
STIHL ErgoStart	–	●	●	–	–
Αυτόματη αποσυμπίεση	–	–	–	●	–
Κυκλική λαβή	●	●	●	●	●
Ιμάντας μεταφοράς	●	●	●	●	●
Χαρακτηριστικά⑥	IPX4	–	–	–	–
Περιγραφή	• Δυνατότητα χρήσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες χάρη στο δοκιμασμένο προστατευτικό από πιτσίλισμα	• Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart • Χειροκίνητη αντλία καυσίμου για επιταχυνόμενη διαδικασία εκκίνησης • Κουμπί διακοπής για γρήγορη επιστροφή στην εργασία	• Ευχάριστη εργασία χάρη στην πρακτική κυκλική λαβή • Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου χάρη στη λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED • Γρήγορη αλλαγή εργαλείων χάρη στον πρακτικό ταχυσύνδεσμο	• Για επαγγελματίες στη φροντίδα κήπων και αρχιτεκτονικής τοπίου • Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στο μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο κουμπί έναρξης	• Ιδιαίτερα ισχυρός κινητήρας Kombi • Η αυτόματη αποσυμπίεση μειώνει την προσπάθεια που απαιτείται κατά την εκκίνηση • Μεγάλη ελευθερία κινήσεων σε περιορισμένους χώρους χάρη στην περιμετρική λαβή
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	FA03 011 6803 589,00	4144 200 0016 385,00	4149 200 0089 519,00	4180 200 0589 659,00	4151 011 5303 544,00

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ STIHL

SERVICE KIT ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 265

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
R = Κυκλική λαβή

① Μηχανική απόδοση ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
② Χωρίς μπαταρία και προσαρτώμενο εξάρτημα
③ Χωρίς καύσιμο, χωρίς προσαρτώμενο εξάρτημα
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑥ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑦ Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτείται προστασία ακοής

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	BG-KM	FH-KM (145°)	HL-KM (145°)	HL-KM (145°)	HL-KM (0°)	FCB-KM
Βάρος (kg)	1,8	2,2	2,4	–	1,7	2,3
Συνολικό μήκος χωρίς κινητήρα Kombi (cm)	89	126	148	148	107	92
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	–	–	–	–	–	–
Πλάτος εργασίας προσαρμοσμένου εργαλείου (mm)	154	–	–	–	–	–
Δύναμη δέσμης αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	16	–	–	–	–	–
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	59	–	–	–	–	–
Ροή αέρα (m^3/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	845	–	–	–	–	–
Μήκος κοπής (cm)	–	25	50	60	50	–
Απόσταση δοντιών (mm)	–	–	34	34	34	–
Γωνία κλίσης (°)	–	145	145	145	0	–
Περιγραφή	• Καθαρίζει δρόμους και εκτάσεις από φύλλα, χόρτα και χιόνι • Αποδοτική εργασία χάρη στην υψηλή απόδοση φυσήματος	• Ψαλίδι μπορντούρας με ρυθμιζόμενη μπάρα λεπίδας • Για χρήση σε στενούς χώρους και σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία	• Για απαιτητικές εργασίες σε ψηλούς φράχτες • Ιδανικό και για χρήση κοντά στο έδαφος		• Φραχτοκόπτης με σασμάν με ευθύγραμμο άξονα • Ιδανικό για διακοσμητικό κλάδεμα σε φράχτες με μεγάλο ύψος και πλάτος	• Για χρήση σε δρόμους, εισόδους ή παρτέρια • Ο κυρτός άξονας διευκολύνει την πρόσβαση σε στενούς χώρους
Συμβατότητα με	Εγκεκριμένο για όλους τους κινητήρες Kombi	Εγκεκριμένο για όλους τους κινητήρες Kombi	Εγκεκριμένο μόνο για κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)		Εγκεκριμένο μόνο για κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)	Εγκεκριμένο μόνο για κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4606 740 5000 213,00	4243 740 5006 487,50	4243 740 5003 487,50	4243 740 5008 514,00	4243 740 5000 315,00	4180 740 5002 233,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ

	FSS-KM	FS-KM	FS-KM	SP-KM
Βάρος (kg)	1,3①	1,2①	1,2①	1,9
Συνολικό μήκος χωρίς κινητήρα Kombi (cm)	94	94	94	144
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	450	420	420	–
Πλάτος εργασίας προσαρμοσμένου εργαλείου (mm)	–	–	–	–
Δύναμη δέσμης αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	–	–	–	–
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	–	–	–
Ροή αέρα (m^3/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	–	–	–
Μήκος κοπής (cm)	–	–	–	–
Απόσταση δοντιών (mm)	–	–	–	–
Γωνία κλίσης (°)	–	–	–	–
Περιγραφή	• Κεφαλή κουρέματος AutoCut C 26-2 με μεγάλη διάμετρο κύκλου κοπής • Ιδανικό για το καθάρισμα περιφράξεων, φραχτών και μπορντούρων	• Κεφαλή κουρέματος AutoCut C 26-2 για κινητήρες Kombi • Ιδανικό για το καθάρισμα περιφράξεων, φραχτών και μπορντούρων	• Χλοοκόπτης GrassCut 230-4 • Ιδανικό για κοπή σκληρού χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις	• Για εύκολη συγκομιδή καρυδιών, φιστικιών και ελιών • Δύο σειρές από ράβδους τοποθετημένες σε διαδοχική διάταξη για ευκολότερο κτύπημα • Ελαφρύ, χωρίς δονήσεις
Συμβατότητα με	KMA 200 R, KM 131 R, KM 235	Εγκεκριμένο για όλους τους κινητήρες Kombi, εκτός από τον KMA 200 R	Εγκεκριμένο για όλους τους κινητήρες Kombi	KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 91, KM 131, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	FA03 200 0019 213,00	4180 200 0687 192,00	4180 200 0478 192,00	4249 740 5000 519,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

	BF-KM
Βάρος (kg)	4,1④
Συνολικό μήκος χωρίς κινητήρα Kombi (cm)	100
Πλάτος εργασίας προσαρμοσμένου εργαλείου (mm)	220
Ονομαστική τιμή αριθμού στροφών ρελαντί (1/min)	2.800
Μήκος λάμας③ (cm)	–
Βήμα αλυσίδας	–
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	–
Απόσταση δοντιών (mm)	–
Περιγραφή	• Φρέζα εδάφους για ανασύσταση και χαλάρωση του εδάφους • Συνθλίβει ακόμη και βαριά και αργιλώδη εδάφη
Συμβατότητα με	Εγκεκριμένο για όλους τους κινητήρες Kombi
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4601 740 5000 325,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

	HT-KM
Βάρος (kg)	1,6⑤
Συνολικό μήκος χωρίς κινητήρα Kombi (cm)	126⑥
Πλάτος εργασίας προσαρμοσμένου εργαλείου (mm)	–
Ονομαστική τιμή αριθμού στροφών ρελαντί (1/min)	–
Μήκος λάμας③ (cm)	30
Βήμα αλυσίδας	¼"
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	PM3
Απόσταση δοντιών (mm)	–
Περιγραφή	• Για ακριβή κοπή ψηλών κλαδιών στη φροντίδα δέντρων και στην οπωροκαλλιέργεια • Ελαφρύ σασμάν μαγνησίου με ανθεκτικό γάντζο κλαδέματος
Συμβατότητα με	Εγκεκριμένο μόνο για κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4182 200 0212 360,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	KW-KM	KB-KM
Βάρος (kg)	7,4④	6,4④
Συνολικό μήκος χωρίς κινητήρα Kombi (cm)	125	125
Πλάτος εργασίας προσαρμοσμένου εργαλείου (mm)	600	600
Ονομαστική τιμή αριθμού στροφών ρελαντί (1/min)	2.800	2.800
Μήκος λάμας③ (cm)	–	–
Βήμα αλυσίδας	–	–
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	–	–
Απόσταση δοντιών (mm)	–	–
Περιγραφή	• Κύλινδρος καθαρισμού για την απομάκρυνση ακαθαρσιών, βρωμιάς, φύλλων, χιονιού και πολλών άλλων • Γενική χρήση σε όλες τις εποχές του χρόνου	• Βούρτσα καθαρισμού για χρήση σε εκτάσεις με αρμούς ή ανώμαλα δάπεδα από φυσικό λίθο • Απομακρύνει τις ακαθαρσίες ακόμη και από βαθιές αυλακώσεις και χαρακιές
Συμβατότητα με	Εγκεκριμένο μόνο για κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)	Εγκεκριμένο μόνο για κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4601 740 4904 574,00	4601 740 4905 462,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

	RG-KM
Βάρος (kg)	2,5
Συνολικό μήκος χωρίς κινητήρα Kombi (cm)	94
Πλάτος εργασίας προσαρμοσμένου εργαλείου (mm)	–
Ονομαστική τιμή αριθμού στροφών ρελαντί (1/min)	–
Μήκος λάμας③ (cm)	–
Βήμα αλυσίδας	–
Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic	–
Απόσταση δοντιών (mm)	26
Περιγραφή	• Για αποτελεσματική αφαίρεση ζιζανίων και χόρτου σε διάφορες εκτάσεις όπως χαλίκι, άσφαλτος ή πλακόστρωτες εκτάσεις
Συμβατότητα με	Για KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4180 740 5006 514,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Χωρίς εξάρτημα κοπής και προστατευτικό
② Τιμές δύναμης σε Νιούτον (N) για τη σύγκριση της απόδοσης των φυσητήρων
③ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
④ Βάρος συμπ. προστατευτικού
⑤ Χωρίς λάμα και αλυσίδα
⑥ Με λάμα και αλυσίδα

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KOMBI ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBI

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Βάση στήριξης	FA08 007 1001	30,90	Για την προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.	KMA 80 R, KMA 120 R
		30,90		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
Λεπίδα κοπής άκρων (εφεδρική λεπίδα)	4133 713 4101	6,50	20 cm	FCB-KM
Κυρτό επίπεδο ακροφύσιο	4606 701 8301	12,40		BG-KM
Προφυλακτήρας οδηγού	4237 792 9006	11,70	Από ανοξείδωτο χάλυβα. Προστατεύει τη μύτη του κοπτικού εξαρτήματος από φθορά κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
Γωνιακή κεφαλή	4138 640 0201	152,00	Για τη χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM (έκδοση 0°).	HT-KM, HL-KM 0°
Προεκτάσεις σωλήνα	0000 710 7100	59,50	Από αλουμίνιο. Για τη χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM. Επέκταση αυτονομίας 50 cm, βάρος 0,6 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	4140 710 7131	99,00	Από χάλυβα. Για τη χρήση του εργαλείου Kombi HT-KM. Επέκταση αυτονομίας 1 m, βάρος 1,4 kg.	HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	0000 710 7102	150,00	Από carbon. Για τη χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM. Επέκταση αυτονομίας 1 m, κοίλος άξονας αλουμινίου, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA, 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Επινώτιο σύστημα μεταφοράς RTS	0000 790 4400	168,00	Για χρήσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Προσαρμόζεται στο ύψος του σώματος, επιτρέπει ιδιαίτερα αποδοτική και εργονομική εργασία.	Κονταροπρίονα, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145° καθώς και φραχτοκόπτες (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα HL 94 KC-E και HLE 71 K)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Βάρος συμπ. προστατευτικού
② Χωρίς λάμα και αλυσίδα
③ Με λάμα και αλυσίδα

④ Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας

ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης, καθώς το καρμπιρατέρ διαθέτει χειροκίνητη αντλία καυσίμου. Η αντλία επιτάχυνσης φροντίζει για γρήγορες στροφές, ενώ το φίλτρο χαρτιού προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από τη σκόνη και τη βρωμιά.

ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα βρίσκονται σε ένα χέρι. Έτσι, ο χειρισμός είναι εύκολος και αξιόπιστος.

ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Επιτρέπει την άνετη φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος Multi της STIHL στο όχημα.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση του συστήματος Multi της STIHL με τοποθετημένο εξάρτημα - εξοικονομεί χώρο κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MULTI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 99

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	MM 56
Κυβισμός (cm³)	27,2
Ισχύς (kW)	0,85
Ισχύς (hp)	1,2
Κινητήρας STIHL	2-MIX
Βάρος μηχανήματος① (kg)	8,3
Μέγ. στάθμη ηχητικής πίεσης② (dB(A))	94
Μέγ. στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	102
Μέγ. τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	4,1
Μέγ. τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	5,1
Περιγραφή	• Αποδοτικός και οικονομικός κινητήρας Multi για ποικίλες εργασίες • Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών • Μεγάλη γκάμα εργαλείων Multi της STIHL
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4604 011 5401 589,00

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTI ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MULTI

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Πρόσθετα βαρίδια	4601 730 4500	84,00	Ιδανικό συμπλήρωμα για το φρεζάρισμα και τον θρυμματισμό. Αυξάνει την πίεση στο εξάρτημα για καλύτερη «βύθιση» στο έδαφος.	BF-MM, BK-MM
Ρυθμιστής Σκαπτικού Εργαλείου	4601 740 4800	22,40	Μεταβάλλει το βάθος εργασίας και την ταχύτητα κατά την επεξεργασία του εδάφους, ανυψώνοντας ελαφρώς ή πιέζοντας βαθύτερα το εξάρτημα.	BF-MM, BK-MM
Πρόσθετα βαρίδια	4601 007 1008	84,00	Ιδανικό συμπλήρωμα για τη φρέζα και τον σβολοθρυμματιστή. Αυξάνει την πίεση που ασκείται στο εξάρτημα, εξασφαλίζοντας βαθύτερη επεξεργασία του εδάφους.	FC-MM④, RL-MM④, MF-MM⑤, KW-MM⑤, KB-MM⑤

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Βάρος (kg)	0,9	2,0	8,6
Πλάτος εργασίας (cm)	–	20	50
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	91	93	94
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	100	102	101
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Τιμή κραδασμών δεξιά ③(m/s²)	5,1	4,5	4,5
Περιγραφή	• Κόβει άκρα σε γκαζόν και παρτέρια με βαθιά τομή μέχρι τις ρίζες • Συνιστώμενο πλαίσιο στήριξης	• Για τη βελτίωση της ανάπτυξης των ριζών • Διατρυπά την επιφάνεια του γρασιδιού, εξασφαλίζει βέλτιστη παροχή θρεπτικών ουσιών και αερισμό • Συνιστώμενο πλαίσιο στήριξης	• Απομακρύνει βρύα και συσσωματωμένες στρώσεις από την επιφάνεια του γκαζόν, συμπεριλαμβανομένων της προστατευτικής επέκτασης και της ποδιάς • Απαιτείται πλαίσιο στήριξης
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4601 740 4603 54,00	4601 740 4600 91,50	4601 740 4601 260,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

	BF-MM	BK-MM
Βάρος (kg)	2,0	2,0
Πλάτος εργασίας (cm)	22	22
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	87	87
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	96	96
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	3,8	3,7
Τιμή κραδασμών δεξιά ③(m/s²)	4,4	4,0
Περιγραφή	• Συνθλίβει βαριά, αργιλώδη εδάφη • Ιδανικό για ανασύσταση και χαλάρωση του εδάφους	• Ιδανικό για εργασίες ακριβείας • Απλώνει λεπτόκκοκα, αμμώδη εδάφη και θρυμματίζει σβόλους
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4601 740 4605 91,50	4601 740 4606 91,50

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	KW-MM	KB-MM
Βάρος (kg)	3,9	4,2
Πλάτος εργασίας (cm)	60	60
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	94	94
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	102	102
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	4,0	4,0
Τιμή κραδασμών δεξιά ③(m/s²)	4,1	4,1
Περιγραφή	• Ιδανικό για το σκούπισμα πεζοδρομίων και δρόμων • Καθαρίζει χώμα, άμμο, μικρές πέτρες και φύλλα • Χωρίς προστατευτική επέκταση • Απαιτείται πλαίσιο στήριξης	• Απομακρύνει τη βρωμιά από εκτάσεις με αρμούς ή ανώμαλα δάπεδα από φυσικό λίθο • Συμπεριλαμβάνεται προστατευτική επέκταση • Απαιτείται πλαίσιο στήριξης
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4601 740 4604 324,00	4601 740 4602 223,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Χωρίς καύσιμο, χωρίς προσαρτώμενο εξάρτημα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
④ Συνιστώμενο πλαίσιο στήριξης
⑤ Απαιτείται πλαίσιο στήριξης

ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Με το φίλτρο HD2 και το πρόσθετο φίλτρο, συγκρατεί ακόμη και τη λεπτή σκόνη από τον κινητήρα - για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με πλύσιμο - π.χ. με το STIHL VarioClean και ζεστό νερό.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX
Είναι ισχυρό και οικονομικό ταυτόχρονα. Ελαχιστοποιεί τις απώλειες καθαρισμού μέσω του διαχωρισμού των καυσαερίων και του φρέσκου αερίου. Αυτό αυξάνει την απόδοση και ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση.

ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Η εσωτερική έκπλυση των λαμών με νερό ξεπλένει και ψύχει την αλυσίδα, την εγκοπή της λάμας και το γρανάζι μύτης λάμας. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος κοπής και μειώνει την έκθεση σε σκόνη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΤΑΝΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Χρησιμεύει στη γρήγορη και εύκολη τάνυση της αλυσίδας.

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
Για κάθε χρήση, προσφέρουμε την κατάλληλη αδαμαντοφόρο αλυσίδα για ήρεμη εργασία χωρίς δονήσεις. Οι αλυσίδες 36 GBM διαθέτουν προτροχισμένους αδαμαντοφόρους τομείς και τεχνολογία LowStrech για υγρήκοπή τοιχοποιίας και μπετόν. Η αλυσίδα 36 GGM έχει χαλύβδινους τομείς με επίστρωση αδάμαντα για την υγρή κοπή όλκιμων χυτοσωλήνων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ
Ο ταχυσύνδεσμος επιτρέπει εύκολη σύνδεση στην παροχή νερού. Με τη δοσομετρική κάνουλα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού για τη δέσμευση της σκόνης και τη ψύξη και πλύση της αλυσίδας.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 102

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ → 103

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
o Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

	GS 461	GS 461
Κυβισμός (cm³)	76,5	76,5
Ισχύς (kW)	4,3	4,3
Ισχύς (hp)	5,8	5,8
Κινητήρας STIHL	2-MIX	2-MIX
Βάρος μηχανήματος① (kg)	7,5	7,5
Μήκος λάμας② (cm)	40	45
Βήμα αλυσίδας	3/8"	3/8"
Αδαμαντοφόρα αλυσίδα κοπής STIHL	GBM	GGM
Μήκος μηχανήματος με οδοντωτό αναστολέα③ (mm)	453	453
Στάθμη ηχοπίεσης ④ (dB(A))	105	105
Στάθμη ηχητικής ισχύος④ (dB(A))	115	115
Τιμή κραδασμών αριστερά⑤ (m/s²)	4,5	4,5
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	4,0	4,0
Πλευρική τάνυση αλυσίδας	●	●
Φίλτρο HD2	●	●
Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	●	●
Βαλβίδα αποσυμπίεσης	●	●
STIHL ElastoStart	●	●
Σύνδεσμος νερού	●	●
Ανθεκτικό κορδόνι μίζας	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●
Χαρακτηριστικά		
Περιγραφή	• Κοπή δομικών υλικών με αδαμαντοφόρα αλυσίδα κοπής 36 GBM για υγρή κοπή πέτρας και σκυροδέματος • Ισχυρή μονάδα κινητήρα με ElastoStart και βαλβίδα αποσυμπίεσης • Ακριβής οδήγηση κοπής χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα STIHL	• Κοπή πετρών με αδαμαντοφόρα αλυσίδα κοπής 36 GGM για την υγρή κοπή σωλήνων από όλκιμο χυτοσίδηρο • Ισχυρή μονάδα κινητήρα με ElastoStart και βαλβίδα αποσυμπίεσης • Ακριβής καθοδήγηση κοπής χάρη στο σύστημα αντικραδασμικής προστασίας STIHL
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4252 200 0047 2.539,00	4252 200 0047 2.539,00

Υγρή κοπή
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την υγρή κοπή και υποδεικνύει τη χρήση νερού κατά την κοπή. Το νερό δεσμεύει τη σκόνη και χρησιμεύει στην ψύξη και λίπανση του εργαλείου.

Τεχνολογία LowStretch
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την τεχνολογία LowStretch. Μια ειδική σκληρή επίστρωση προστατεύει τα πριτσινωτά μπουλόνια και τους κρίκους μετάδοσης κίνησης από τη φθορά. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η επιμήκυνση της αλυσίδας.

Τούβλο, σκυρόδεμα
Όλκιμος χυτοσίδηρος
Σωλήνες από όλκιμο χυτοσίδηρο, κουμπωτοί σωλήνες χαμηλής πίεσης (PE, PP, PVC)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
Πλαίσιο καθοδήγησης	4252 660 0900	44,10	Βοήθημα καθοδήγησης και στήριξης για την κοπή σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Από σκληρυμένο, γαλβανισμένο χάλυβα.

① Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα, αλυσίδα κοπής και λάδι πρόσφυσης αλυσίδας
② Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας
③ Χωρίς λάμα και αλυσίδα κοπής
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ①	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος λάμας② (cm)	Προτεινόμενη χρήση					Περιγραφή
36 GBM	3213 000 0064	315,00	40	✓	✓	–	✓	–	Για γρήγορη αλλά ήρεμη και χωρίς δονήσεις υγρή κοπή σκυροδέματος και σκληρών πετρωμάτων, κατάλληλη υπό όρους για πλακάκια και χυτοσωλήνες, προτροχισμένοι τομείς διαμαντιού, με τεχνολογία LowStretch.
36 GGM	3212 000 0070	342,50	45	✓	–	–	–	✓	Ιδανικό για αθόρυβη, ακριβή και χωρίς κραδασμούς υγρή κοπή σωλήνων από όλκιμο χυτοσίδηρο σε έργα κατασκευής καναλιών και σωληναγωγών. Επιτρέπει την κοπή σε δύσκολες θέσεις κοπής και σε δυσπρόσιτα σημεία. Τα τμήματα χάλυβα με επίστρωση διαμαντιού παρέχουν υψηλή απόδοση κοπής κατά τη διάτρηση και την κάθετη κοπή.
ΛΑΜΑ									
ROLLOMATIC G				✓	–	–	–	–	Αναπτυγμένη ειδικά για τον αρμοκόρφτη GS 461. Με σύστημα έκπλυσης στη λάμα και στο γρανάζι μύτης, οπή τάνυσης και ευθεία σκληρυμμένη τροχιά κύλισης. Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, κατάλληλες για αδαμαντοφόρο αλυσίδα.
	3006 000 1513	159,00							Για αλυσιδα κοπης με διαμαντι 36 GBE, 36 GBM
	3006 000 1417	173,00							Για αδαμαντοφόρα αλυσίδα κοπής 36 GGM

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο κόφτης δομικών υλικών GS 461 αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα του κλασικού αρμοκόφτη, που είναι ιδανικό για τη διαμόρφωση γωνιών, όπου οι τομές δεν επιτρέπεται να ξεφύγουν από το περίγραμμα του ανοίγματος. Πρώτα, δημιουργούνται οι γωνίες με τον κόφτη δομικών υλικών (με βύθιση της λάμας) και στη συνέχεια οι
μακριές, ευθείες τομές με το αλυσοπρίονο. Με τον συνδυασμό των δύο μηχανημάτων μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλα ανοίγματα σε τοίχους με εκπληκτική αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.

Εφοδιασμένο με τη σωστή λάμα και αλυσίδα, το GS 461 είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις και υλικά. Η αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GGM, για παράδειγμα, αποτελείται από χαλύβδινους τομείς επιστρωμένους με αδάμαντα και είναι ιδανικός για την υγρή κοπή όλκιμων χυτοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σωληνώσεων. Η αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GGM διακρίνεται για την υψηλή απόδοση κοπής της κατά τη βύθιση και τον τεμαχισμό και επιτρέπει τη χρήση του κόφτη δοκιμών υλικών σε δυσπρόσιτα και στενά σημεία.

Σημείωση: Τα υλικά που διαχωρίζονται κατά την εργασία με τον κόφτη δοκιμών υλικών και τον αρμοκόφτη μπορεί να έχουν μεγάλο βάρος. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να υπολογίσετε το βάρος από πριν και, εάν χρειάζεται, να εκτελέσετε την εργασία τμηματικά.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

✓ Κατάλληλο
- Δεν συνιστάται

① Οι αλυσίδες διαμαντιού παραδίδονται μαζί με αποσπώμενο δακτύλιο καμπάνας
② Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος λάμας

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΠΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EC
Χάρη στη συμπαγή κατασκευή, το χαμηλό βάρος και τον υψηλό βαθμό απόδοσης, ο κινητήρας EC κάνει εφικτή την ενεργειακά αποδοτική εργασία. Επιπλέον, αυτός ο κινητήρας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ο πίνακας χειρισμού είναι εύκολα ορατός από ψηλά, διαθέτει μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης και είναι εύκολος στη χρήση. Με τις 2 λυχνίες LED μπορείτε να διαβάσετε άνετα την κατάσταση του μηχανήματος.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ STIHL
Οι μαγνήτες στη ροή αέρα ψύξης συλλαμβάνουν σιδηρομαγνητικά σωματίδια από τον αέρα, ώστε να μην φτάνουν στον κινητήρα. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και επιτυγχάνεται μεγάλη διάρκεια ζωής με σταθερά υψηλή απόδοση. Εάν χρειάζεται, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί, να καθαριστεί και να επανατοποθετηθεί εύκολα μετά την εργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ STIHL
Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψεκασμού φροντίζει ανά πάσα στιγμή για τέλεια συμπεριφορά λειτουργίας και ισχύ σε σύγκριση με τα μηχανήματα χωρίς τεχνολογία ψεκασμού.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL
Τα στοιχεία απόσβεσης και τα ελατήρια μειώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια και τους βραχίονες. Έτσι, η εργασία γίνεται πιο άνετη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Με την εργονομική χειρολαβή έχετε το μηχάνημα σταθερά στα χέρια σας ακόμα και στις πιο σκληρές πέτρες και πραγματοποιείτε με ακρίβεια την κοπή. Η κυρτή χειρολαβή παρέχει βέλτιστη θέση λαβής και μέγιστη άνεση κατά την εργασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
Ο προφυλακτήρας για τον δίσκο του αρμοκόφτη από χυτό μαγνήσιο είναι εξαιρετικά ελαφρύς. Ο ρυθμιστής του προφυλακτήρα και το σύστημα νερού έχουν εργονομικό σχεδιασμό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ
Διάρκεια ζωής φίλτρου έως και ένα έτος (ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης) και κατάργηση του τακτικού καθαρισμού του φίλτρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
Ο ταχυσύνδεσμος συνδέεται εύκολα. Το νερό παρέχεται στον δίσκο κοπής για την έκπλυση και τη δέσμευση της σκόνης κατά την υγρή κοπή.

ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ειδικό καπάκι για γρήγορο, εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο της τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου χωρίς εργαλεία.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 107

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	TSA 300	NEO TSA 500 B	TS 420	TS 500i	TS 710i	TS 910i
Μπαταρία και φορτιστής	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	–	–	–	–
Δίσκος κοπής	Συνθετική ρητίνη (χάλυβας κατασκευές)	Συνθετική ρητίνη (χάλυβας κατασκευές)	Συνθετική ρητίνη (χάλυβας κατασκευές)	Συνθετική ρητίνη (χάλυβας κατασκευές)	Συνθετική ρητίνη (χάλυβας κατασκευές)	Συνθετική ρητίνη (χάλυβας κατασκευές)
Κυβισμός (cm³)	–	–	66,7	72,2	91,6	102,1
Μέγ. τάση (V)	40	80	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	36	72	–	–	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	3,0	5,0	–	–	–	–
Ισχύς (kW)	2,5②	4,2②	3,2	3,9	5,2	6,2
Ισχύς (hp)	–	–	4,4	5,3	7,1	8,4
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP II SYSTEM	AP II SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 500 S	AP 500 S	–	–	–	–
Χρόνοι λειτουργίας με μπαταρία① (έως ... λεπτά)	22	30	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	6,3④	9,1④	9,8⑤	10,2⑤	12,3⑤	12,9⑤
Διάμετρος δίσκου κοπής (mm)	300	350	350	350	350	400
Μέγιστο βάθος κοπής (mm)	110	125	125	125	125	145
Μήκος μηχανήματος με δίσκο κοπής (cm)	74,2	82,1	72,0	73,0	82,0	87,0
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	105⑦	106⑦	98⑥	98	105	108
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	116⑦	117⑦	109⑥	112	117	120
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	3,0	2,4	3,9	2,4⑥	4,4⑥	5,9⑥
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	2,3	2,0	3,9	2,0⑥	3,9⑥	4,4⑥
Βαλβίδα αποσυμπίεσης	–	–	●	●	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	○	●	●	●
Σύνδεσμος νερού	●	●	●	●	●	●
Ανθεκτικό κορδόνι μίζας	–	–	●	●	●	●
Προφυλακτήρας μαγνησίου	●	●	●	●	●	●
Φρένο εξόδου	●	●	–	–	–	–
Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού	–	–	–	●	–	–
Κυκλώνας διαχωρισμού	–	–	●	●	●	●
Μαγνητικό φίλτρο STIHL	●	●	–	–	–	–
Σύστημα ψεκασμού STIHL	–	–	–	●	●	●
Χαρακτηριστικά⑧	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Περιγραφή	• Ισχυρός, ευέλικτος επαγγελματικός επαναφορτιζόμενος αρμοκόφτης • Μαγνητικό φίλτρο STIHL για μεγάλη διάρκεια ζωής • Για δίσκους κοπής 300 mm	• Ο ισχυρότερος επαναφορτιζόμενος αρμοκόφτης στη σειρά μηχανημάτων της STIHL • Μαγνητικό φίλτρο STIHL για μεγάλη διάρκεια ζωής • Για δίσκους κοπής 350 mm	• Εύχρηστοι αρμοκόφτες γενικής χρήσης • Σύστημα φίλτρου με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης χάρη στον κυκλωνικό προδιαχωρισμό • Για δίσκους κοπής 350 mm	• Αρμοκόφτες γενικής χρήσης με σύστημα ψεκασμού STIHL • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα ψεκασμού STIHL, το STIHL ElastoStart και τη βαλβίδα αποσυμπίεσης • Για δίσκους κοπής 350 mm	• Πολύ ισχυρός βενζινοκίνητος αρμοκόφτης με σύστημα ψεκασμού STIHL • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα ψεκασμού STIHL, το STIHL ElastoStart και τη βαλβίδα αποσυμπίεσης • Για δίσκους κοπής 350 mm	• Ο ισχυρότερος βενζινοκίνητος αρμοκόφτης της σειράς μηχανημάτων της STIHL με σύστημα ψεκασμού • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα ψεκασμού STIHL, το STIHL ElastoStart και τη βαλβίδα αποσυμπίεσης • Για δίσκους κοπής 400 mm
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	TA02 011 6604 964,00	TA01 011 6604 1.379,00	4238 011 2810 1.449,00	4250 011 2810 1.629,00	TB01 011 2800 1.929,00	TB01 011 2820 2.209,00

Πλάκα σκυροδέματος (πλακίδιο)
Πάχος 40 × 4 cm

Τούβλο
24 × 25 cm

Κεραμίδια
Πλάτος 26 cm

Σκυρόδεμα

Σιδερένιες ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος
Ø 14 mm

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

		Πλάκα σκυροδέματος (πλακίδιο)	Τούβλο	Κεραμίδια	Σκυρόδεμα	Σιδερένιες ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος
TSA 300 Με AP 500 S	Κοπές	24	32	138	–	115
	Μετρητής	8,8	8	–	4	–
TSA 500 Με 2 × AP 500 S	Κοπές	42	55	238	–	226
	Μετρητής	16,8	13	–	6,4	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

B = Bluetooth
i = Σύστημα ψεκασμού STIHL

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό και τη διαδικασία εργασίας. Δεν αποτελεί χρόνο λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο.

② Μηχανική απόδοση ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Χωρίς μπαταρία και δίσκο κοπής
⑤ Χωρίς καύσιμο, χωρίς δίσκο κοπής
⑥ Μέτρηση κατά το ISO 19432
⑦ Μέτρηση με δίσκους κοπής σε τομή κατά το EN 60745-2-22
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

	NEO Σετ WSA 40	NEO PKA 30②
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Με AS 2 και AL 1**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Μέγ. τάση (V)	12	12
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2
Μέγ. πληρώσεις δοχείου ανά φόρτιση μπαταρίας① (έως ... τεμάχια)	12	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	3,1③	0,9④
Χωρητικότητα δοχείου (l)	10	–
Ελάχ. ροή νερού (l/min)	2,8	–
Μέγ. ροή νερού (l/min)	3,2	–
Πίεση λειτουργίας (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Πλάτος μηχανήματος (mm)	218	128
Ύψος μηχανήματος (mm)	745	259
Βάθος μηχανήματος (mm)	260	145
Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	69,2⑤	–
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	77,2⑤	–
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	4,1⑥	–
Χαρακτηριστικά⑦	IPX4	IPX4
Περιγραφή	• Ανθεκτικό επαναφορτιζόμενο δοχείο νερού για αυτόματη και ομοιόμορφη παροχή νερού στον φορητό αρμοκόφτη • Για επαγγελματική εργασία με αρμοκόφτες STIHL • Κεφαλή αντλίας με αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης και ένδειξη κατάστασης φόρτισης **Συμβατότητα με:** TSA 230, TSA 300, TSA 350, TSA 500, TS410, TS420, TS 440, TS 480i, TS 500i, TS 710i, TS 910i, κεφαλή τροφοδοσίας νερού BT 45	• Το PKA 30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το SG 21, το SG 31 και το δοχείο πίεσης νερού • Κεφαλή αντλίας με αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης για ακριβή δοσομέτρηση και ενσωματωμένη ένδειξη κατάστασης φόρτισης • Αυτόματη άντληση για ομοιόμορφη διανομή του υγρού • Ακριβής δοσομέτρηση χάρη στην αβαθμίδωτη ρύθμιση της πίεσης **Συμβατότητα με:** SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, δοχείο πίεσης νερού
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA09 011 8514 209,00	SA09 011 9104 80,50

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ενημέρωση: Κατά την εργασία με επαναφορτιζόμενους και βενζινοκίνητους αρμοκόφτες σε εργοτάξια χωρίς σύνδεσμο νερού, η επαναφορτιζόμενη κεφαλή αντλίας PKA 30 είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για το χειροκίνητο δοχείο πίεσης νερού. Η επαναφορτιζόμενη κεφαλή αντλίας STIHL PKA 30 μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και χωρίς εργαλεία στη θέση του υπάρχοντος πώματος του δοχείου πίεσης νερού και είναι εύκολη στη χρήση. Χάρη στην αβαθμίδωτη ρύθμιση της πίεσης μεταξύ 1,5 bar και 2,5 bar, μπορείτε να προσαρμόσετε τη παροχή νερού για τον αρμοκόφτη σας στις εκάστοτε συνθήκες και να επικεντρωθείτε στις βασικές εργασίες, καθώς δεν απαιτείται χειροκίνητη άντληση.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα κατάλληλα δοχεία STIHL
③ Χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Οδηγός βάθους	TA02 690 0800	167,00	Ο ρυθμιστής βάθους με στόμιο αναρρόφησης επιτρέπει την ξηρή κοπή ορυκτών δομικών υλικών σε επίπεδες εκτάσεις χωρίς τη δημιουργία σκόνης. Ακριβής και αβαθμίδωτη ρύθμιση του βάθους κοπής.	TSA 300, TSA 350, TSA 500
Δαχτυλίδι άξονα	0000 708 4200	5,50	Προσαρμογείς για αδαμαντοφόρους δίσκους κοπής. Οπή 1" ορείχαλκου	Όλοι οι βενζινοκίνητοι αρμοκόφτες, TSA 350, TSA 500
Δοχείο πίεσης νερού	0000 670 6000	152,00	10 L. Για φορητή παροχή νερού σε εργοτάξια χωρίς σύνδεσμος νερού για αρμοκόφτες.	Όλοι οι αρμοκόφτες, PKA 30
Σετ τροχών	4224 007 1014	52,00	Σετ μετατροπής για το μπροστινό πόδι στήριξης. Ο αρμοκόφτης μπορεί να στηριχθεί σε επίπεδες εκτάσεις, ενώ οι ευκίνητοι κύλινδροι διευκολύνουν την καθοδήγηση.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
NEO	TA01 007 1000	52,00		TSA 500
Φορείο καθοδήγησης FW 20	4224 200 0044	814,00	Για ακριβείς ακμές κοπής με βάθος κοπής ακριβείας χιλιοστού σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Κατάλληλο για όλους τους χειροκίνητους αρμοκόφτες STIHL, το σετ ταχείας σύσφιξης περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης.	TS 400
	4224 200 0043	814,00		TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	4224 200 0055	814,00		TS 710 i, TS 910i
Σετ τοποθέτησης δοχείου νερού	4224 007 1018	164,00	13 L, με σύνδεσμο.	**Παρελκόμενα για το φορείο οδήγησης FW 20**
Δείκτης κατεύθυνσης κοπής	4205 007 1009	71,50		**Παρελκόμενα για το φορείο οδήγησης FW 20**
Κιτ μετατροπής με σύστημα ταχείας σύσφιξης	4223 790 0702	199,00	Με γρήγορη απελευθέρωση και κεντράρισμα, για εύκολη τοποθέτηση του μηχανήματος κοπής στο FW 20.	**Παρελκόμενα για το φορείο οδήγησης FW 20** TS 400
	4250 790 0702	199,00		TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	TB01 790 0702	199,00		TS 710i, TS 910i

④ Χωρίς μπαταρία
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 3,0 dB(A)
⑥ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 3 m/s²
⑦ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ STIHL

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

- Άσφαλτος, νωπό σκυρόδεμα, αμμόλιθος
- Τούβλο, σκυρόδεμα
- Οπλισμένο σκυρόδεμα, ισχυρά οπλισμένο σκυρόδεμα, παλιό σκυρόδεμα
- Χάλυβας κατασκευές
- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Γρανίτης, σκληρός φυσικός λίθος
- Σωλήνες από όλκιμο χυτοσίδηρο, κουμπωτοί σωλήνες χαμηλής πίεσης (PE, PP, PVC)
- Μείωση θορύβου

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Προτεινόμενη χρήση①					Περιγραφή
ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ		**19,10**							
K-ME	0835 012 7003	13,30	230	–	–	–	✔	✔	Για την κοπή χάλυβα κατασκευές και μεταλλικών προφίλ σε εργοτάξια και σε μεταλλουργικές επιχειρήσεις.
	0835 010 7000	20,10	300	–	–	–	✔	–	
	0835 010 7001	28,50	350	–	–	–	✔	–	
	0835 010 7006	16,70	400	–	–	–	✔	–	
ΑΣΦΑΛΤΟΣ/ΟΛΚΙΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ									
K-DG	0835 030 7000	25,20	300	✔	–	✔	–	–	Δίσκος κοπής για την οδοποιία και την κατασκευή σωληνώσεων, ειδικά σχεδιασμένος για την κοπή σωλήνωναπό όλκιμο χυτοσίδηρο.
	0835 030 7001	35,60	350	✔	–	✔	–	–	
	0835 030 7002	13,30	400	✔	–	✔	–	–	
ΠΕΤΡΑ									
K-BA	0835 020 7000	20,10	300	–	✔	–	–	–	Δίσκος κοπής για πέτρα τοιχοποιίας και γενική χρήση στις οικοδομές.
	0835 020 7001	28,50	350	–	✔	–	–	–	
	0835 020 7002	28,50	400	–	✔	–	–	–	

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ STIHL ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

✔ Κατάλληλο
✔ Κατάλληλο μόνο υπό περιορισμένες συνθήκες για ισχυρά οπλισμένο σκυρόδεμα και παλιό σκυρόδεμα
\- Δεν συνιστάται

ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ

Οι αδαμαντοφόροι δίσκοι κοπής της STIHL πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι ευέλικτοι για την επεξεργασία διαφόρων υλικών. Κάνουν τη διαφορά, ειδικά κατά τη χειροκίνητη χρήση με τον αρμοκόφτη σε φυσικό λίθο, σκυρόδεμα και άσφαλτο.

ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Προτεινόμενη χρήση①							Περιγραφή
D-B10 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 090 7050	71,00	230	–	✔	✔	–	–	–	–	**Για γενική χρήση σε οικοδομές** Οι αδαμαντοφόροι δίσκοι κοπής με την ονομασία B είναι οι κλασικοί για την κοπή διαφόρων υλικών στο εργοτάξιο. Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα - αυτά ισχύουν από τον βασικό δίσκο κοπής D-B10 έως τον επαγγελματικό δίσκο κοπής D-B80.
	0835 090 7051	108,00	300		✔	✔	–	–	–	–	
	0835 090 7052	147,00	350		✔	✔	–	–	–	–	
	0835 090 7053	208,00	400		✔	✔	–	–	–	–	
D-B20 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 090 7054	186,00	350	–	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 090 7055	265,00	400	–	✔	✔	–	–	–	–	
D-B80 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 090 7056	272,50	350	–	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 090 7057	387,50	400	–	✔	✔	–	–	–	–	
D-BA10 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 094 7006	136,00	300	✔	✔	✔	–	–	–	–	**Για γενική χρήση** Οι διαμαντόδισκοι κοπής με την ένδειξη BA τα κάνουν όλα. Είναι κατάλληλοι για την κατεργασία των πιο ποικίλων υλικών, από άσφαλτο, υλικά τοιχοποιίας και τούβλα μέχρι και σκληρό οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι δίσκοι κοπής διατίθενται σε τρεις κατηγορίες ισχύος, για χρήση από αρχάριους μέχρι επαγγελματίες.
	0835 094 7007	154,00	350	✔	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 094 7008	239,00	400	✔	✔	✔	–	–	–	–	
D-BA60 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 094 7009	246,00	300	✔	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 094 7010	280,00	350	✔	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 094 7011	397,50	400	✔	✔	✔	–	–	–	–	
D-BA90 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 094 7012	285,00	300	✔	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 094 7013	355,00	350	✔	✔	✔	–	–	–	–	
	0835 094 7014	455,00	400	✔	✔	✔	–	–	–	–	
D-SB90 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 096 7004	297,50	300	–	✔	✔	–	✔	–	–	**Για υψηλή απόδοση και εξειδικευμένη χρήση** Οι κορυφαίοι αδαμαντοφόροι δίσκοι κοπής D-SB80 και D-SB90 παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση κοπής, ειδικά σε σκληρά οικοδομικά υλικά, όπως γρανίτης ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο ειδικός αδαμαντοφόρος δίσκος κοπής D-G80 εντυπωσιάζει με τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την υψηλή απόδοση κοπής σε σωλήνες από όλκιμο χυτοσίδηρο στην κατασκευή σωληναγωγών. Το συνιστώμενο πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε σε πλαστικούς σωλήνες χαμηλής πίεσης και χάλυβα κατασκευές.
	0835 096 7005	367,50	350	–	✔	✔	–	✔	–	–	
	0835 096 7006	475,00	400	–	✔	✔	–	✔	–	–	
! **D-X100** Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 092 7000	181,00	230	–	✔	✔	–	✔	–	–	
D-G80 Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 070 7000	312,50	350	–	–	–	✔	–	✔	–	
NEO D-SB80N Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 097 7000	204,00	230	–	✔	✔	–	✔	–	✔	**Συνιστάται για χρήση με επαναφορτιζόμενους αρμοκόφτες** Εκτός από τις σημαντικά μειωμένες εκπομπές θορύβου σε σύγκριση με την υφιστάμενη γκάμα μηχανημάτων της STIHL (περίπου κατά το ήμισυ), οι premium αδαμαντοφόροι δίσκοι κοπής εντυπωσιάζουν με την πολύ υψηλή απόδοση κοπής σε σκληρά ορυκτά δομικά υλικά, όπως το ισχυρά οπλισμένο σκυρόδεμα και ο γρανίτης. Επιπλέον πλεονεκτήματα των δίσκων κοπής μειωμένου θορύβου είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής και η υψηλή απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας.
D-SB90N Διάρκεια ζωής / Απόδοση κοπής	0835 097 7001	340,00	300	–	✔	✔	–	✔	–	✔	
NEO	0835 097 7002	422,50	350	–	✔	✔	–	✔	–	✔	
NEO D-R80	0835 095 7000	151,00	230	**Για επιχειρήσεις διάσωσης** Σε αντίθεση με έναν συμβατικό δίσκο κοπής, ο D-R80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Είναι κατάλληλος για την κοπή διαφόρων υλικών, όπως γυαλί και μέταλλο. Ο δίσκος κοπής έχει δοκιμαστεί σε τυπικά σενάρια χρήσης.Έχει σχεδιαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για ειδικά εκπαιδευμένο, επαγγελματικό προσωπικό πυροσβεστικής, διάσωσης και έκτακτης ανάγκης.							
	0835 095 7001	252,50	300								
RESCUE	0835 095 7002	312,50	350								

① Κατά τη χρήση των δίσκων κοπής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επί τόπου χρήση σε συνδυασμό με τον αρμοκόφτη που χρησιμοποιείται
② Κατάλληλο για το TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ Κατάλληλο για το TS 440

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ.
ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Η οθόνη και το χειριστήριο στο τιμόνι της μηχανής γκαζόν σάς ενημερώνουν για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, τη ρυθμισμένη μέγιστη βαθμίδα ταχύτητας, καθώς και για πιθανά σφάλματα χάρη σε διάφορες ενδείξεις. Έτσι, μπορείτε να δείτε με μια ματιά τι είναι απαραίτητο για να εργάζεστε αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, με τη βοήθεια της μονάδας χειρισμού μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα την ταχύτητα πορείας ή τη λειτουργία κοπής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Eco, ο αριθμός στροφών του κινητήρα της μηχανής γκαζόν προσαρμόζεται αυτόματα στην πραγματική απαιτούμενη ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και μπορεί να διαχειριστεί μια μεγαλύτερη επιφάνεια, προτού χρειαστεί φόρτιση.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η ελάχιστη αντίσταση επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ένα ενσωματωμένο προκαθορισμένο σημείο κάμψης προστατεύει το στροφαλοφόρο άξονα από ζημιές.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ → 120 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ → 126 ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ → 130

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΣΕ 1
Τέσσερις εφαρμογές σε μια μηχανή γκαζόν: Εύκολη συλλογή των κομμένων υλικών στον χορτοσυλλέκτη, πίσω απόρριψη με κλειστό καπάκι, πλευρική απόρριψη με επέκταση πλευρικής απόρριψης, αλεστική κοπή με ενσωματωμένη σφήνα αλεστικής κοπής (Σειρά 2 και Σειρά 7) ή ενσωματωμένο καπάκι αλεστικής κοπής (Σειρά 4).

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Ο ανθεκτικός υφασμάτινος χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 80 λίτρων ενδείκνυται για το κούρεμα μεγάλων επιφανειών γκαζόν. Χάρη στο ενσωματωμένο προστατευτικό από τη σκόνη, τα χονδροειδή σωματίδια σκόνης παραμένουν αξιόπιστα στον χορτοσυλλέκτη. Το καλάθι διαθέτει άνετη πτυσσόμενη λειτουργία, για να μπορείτε να το αποθηκεύετε με άνεση.

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMFORT
Το μονοκόμματο τιμόνι Comfort εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό κατά το κούρεμα του γκαζόν και την αφαίρεση του χορτοσυλλέκτη. Καθώς το τιμόνι είναι πτυσσόμενο, η μηχανή γκαζόν μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο. Το τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος του χειριστή χωρίς τη χρήση εργαλείων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΤΡΟΧΟ
Η στιβαρή και ευκίνητη διάταξη ρύθμισης του ύψους κοπής επιτρέπει την ξεχωριστή ρύθμιση κάθε τροχού της μηχανής γκαζόν σας. Έτσι, διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά την προσαρμογή στο εκάστοτε έδαφος.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 119

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	RMA 235 ⓘ	RMA 239 C ⓘ	RMA 248 ⓘ	RMA 248 T ⓘ	RMA 253 T ⓘ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Μετάδοση κίνησης (km/h)	–	–	–	3,5	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Τύπος κινητήρα	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Χρόνοι λειτουργίας με μπαταρία⑤ (έως ... m²)	300	250	220	340	325
Βάρος μηχανήματος (kg)	13②	15②	27②	29②	31②
Πλάτος κοπής (cm)	33	37	46	46	51
Ύψος κοπής (mm)	25 – 60	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Ρύθμιση ύψους κοπής	5πλό, κεντρικά	5πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά
Στροφές εργασίας (σ.α.λ.)	3.400	3.350	3.000	3.000	3.000
Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ...④ (m²)	400	330	285	340	325⑤
Χορτοσυλλέκτης (l)	30	40	52	52	55
Πλάτος μηχανήματος χωρίς προσαρτήματα (cm)	37	43	51	51	55
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	108	107	117	117	117
Διάμετρος τροχού μπροστά (mm)	140	150	180	180	180
Διάμετρος τροχού πίσω (mm)	170	180	200	200	200
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	76	76	79	79	79
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	90	91	95	95	94
Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	3	2	2	2	2
Κραδασμοί στην μπάρα οδήγησης ahw (m/s²)	1,8	1,4	1,8	1,8	1,8
Αβεβαιότητα κραδασμών K① (m/s²)	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9
Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	–	●	●	●	●
Λειτουργία αλέσματος	–	○	●	●	●
Μαχαίρι με βελτιωμένη αεροδυναμική	●	●	●	●	●
Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων	–	–	●	●	●
Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	●	●	●	●	●
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	●	●
Χαρακτηριστικά⑤			EC MOTOR	EC MOTOR	
Περιγραφή	• Ελαφριά επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm • Για αθόρυβη χρήση σε μικρές εκτάσεις γκαζόν • Μέγιστη αποδοτικότητα χάρη στο μαχαίρι με βελτιωμένη αεροδυναμική	• Για αθόρυβη χρήση σε μικρές έως μεσαίες εκτάσεις γκαζόν • Μέγιστη αποδοτικότητα χάρη στο μαχαίρι με βελτιωμένη αεροδυναμική • Εύκολη εκκένωση του χορτο-συλλέκτη χωρητικότητας 40 L χάρη στον αναδιπλούμενο μηχανισμό	• Ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm • Για αθόρυβη χρήση σε μεσαίες εκτάσεις γκαζόν • Αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας χάρη στη μόνιμα ενεργή λειτουργία ECO	• Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών 1 ταχύτητας • Ενδείκνυται για μικρότερες εκτάσεις γκαζόν • Άνετος χειρισμός χάρη στο ρυθμιζόμενο σε ύψος μονοκόμματο τιμόνι Comfort	• Επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών 1 ταχύτητας • Ενδείκνυται για μικρότερες εκτάσεις γκαζόν • Άνετος χειρισμός χάρη στο ρυθμιζόμενο σε ύψος τιμόνι
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6311 011 1416 199,00	6320 011 1436 365,00	WA21 011 1400 539,00	WA21 011 1415 629,00	WA22 011 1410 609,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

C = Εξοπλισμός άνεσης
T = Μηχανισμός κίνησης τροχών 1 ταχύτητας

① Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ
② Χωρίς μπαταρία
③ Με μπαταρία και χωρίς φορτιστή

④ Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας και επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
⑤ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T	RME 235	RME 339	RME 339 C
Κυβισμός (cm³)	127	127	127	127	–	–	–
Ονομαστική ισχύς (kW)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
Ονομαστική ισχύς (hp)	2,5	2,5	2,5	2,5	–	–	–
Μετάδοση κίνησης (km/h)	–	3,5	–	–	–	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Τύπος κινητήρα	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	30②	32②	31②	31②	13③	14③	15③
Πλάτος κοπής (cm)	46	46	51	51	33	37	37
Ύψος κοπής (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 60	30 – 70	30 – 70
Ρύθμιση ύψους κοπής	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	5πλό, κεντρικά	5πλό, κεντρικά	5πλό, κεντρικά
Στροφές εργασίας (σ.α.λ.)	2.800	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200
Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)	1.200④	1.200④	1.800④	1.800④	300	500	500
Χορτοσυλλέκτης (l)	52	52	55	55	30	40	40
Πλάτος μηχανήματος χωρίς προσαρτήματα (cm)	51	51	55	55	37	42	43
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	117	117	117	117	108	107	110
Διάμετρος τροχού μπροστά (mm)	180	180	180	180	140	150	150
Διάμετρος τροχού πίσω (mm)	200	200	200	200	170	180	180
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	82	82	83	83	80	79	79
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	96	96	97	97	93	93	93
Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	2	2	2	2	2	1	1
Κραδασμοί στην μπάρα οδήγησης ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	4,4	1,4	1,2	1,2
Αβεβαιότητα κραδασμών K① (m/s²)	2,2	2,2	2,2	2,2	0,7	0,6	0,6
Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	●	●	●	●	–	–	●
Λειτουργία αλέσματος	●	●	●	●	●	●	●
Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων	●	●	●	●	–	–	–
Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	●	●	●	●	●	●	●
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	●	●	●	●
Περιγραφή	• Ευέλικτη βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm • Για την αποτελεσματική επεξεργασία μεσαίων επιφανειών γκαζόν • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής από 20 mm έως 100 mm	• Ευέλικτη βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών 1 ταχύτητας • Για την αποτελεσματική επεξεργασία μεσαίων επιφανειών γκαζόν • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής από 20 mm έως 100 mm	• Μικρού μεγέθους βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm • Για την αποτελεσματική επεξεργασία μεσαίων έως μεγάλων επιφανειών γκαζόν • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής από 20 mm έως 100 mm	• Μικρού μεγέθους βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών 1 ταχύτητας • Για την αποτελεσματική επεξεργασία μεσαίων έως μεγάλων επιφανειών γκαζόν • Άνετος χειρισμός χάρη στο ρυθμιζόμενο σε ύψος μονοκόμματο τιμόνι Comfort	• Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις γκαζόν • Για χρήση σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο, κοντά σε κατοικίες • Αναδιπλούμενο, ρυθμιζόμενου ύψους τιμόνι	• Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές εκτάσεις γκαζόν • Για χρήση σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο, κοντά σε κατοικίες • Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής σε 5 επίπεδα	• Διαθέτει μονοκόμματο τιμόνι Comfort ρυθμιζόμενου ύψους • Ενσωματωμένη υποδοχή για στήριξη του καλωδίου επέκτασης • Άνετη εργασία χάρη στον χορτο-συλλέκτη χωρητικότητας 40 L με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	WB21 011 3400 445,00	WB21 011 3410 549,00	WB22 011 3400 509,00	WB22 011 3410 609,00	6311 011 1415 199,00	6320 011 2405 243,00	6320 011 2415 305,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

C = Εξοπλισμός άνεσης
T = Μηχανισμός κίνησης τροχών 1 ταχύτητας

① Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ
② Χωρίς καύσιμο
③ Χωρίς καλώδιο
④ Απόδοση επιφάνειας σε βέλτιστες συνθήκες

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	RMA 448 PV	RMA 453 PV	RM 448 T	RM 453 V	! RM 650 T	RM 650 V	RM 655 V
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	–	–	–	–	–
Κυβισμός (cm³)	–	–	166	166	173	173	173
Ονομαστική ισχύς (kW)	–	–	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Ονομαστική ισχύς (hp)	–	–	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Μετάδοση κίνησης (km/h)	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Τύπος κινητήρα	AP SYSTEM	AP SYSTEM	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Σειρά Kohler HD775 OHV SC	Σειρά Kohler HD775 OHV SC	Σειρά Kohler HD775 OHV SC
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–	–	–
Χρόνοι λειτουργίας με μπαταρία⑤ (έως ... m²)	510	450	–	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	28②	29②	32③	33③	45③	46③	46③
Πλάτος κοπής (cm)	46	51	46	51	48	48	53
Ύψος κοπής (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 85	25 – 85	25 – 85
Ρύθμιση ύψους κοπής	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά	7πλό, κεντρικά
Στροφές εργασίας (σ.α.λ.)	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)	610④	540④	1.200⑤	1.800⑤	2.000⑤	2.000⑤	2.500⑤
Χορτοσυλλέκτης (l)	52	55	52	55	70	70	70
Πλάτος μηχανήματος χωρίς προσαρτήματα (cm)	52	57	52	57	52	52	59
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	108	108	108	108	112	112	112
Διάμετρος τροχού μπροστά (mm)	190	190	190	190	200	200	200
Διάμετρος τροχού πίσω (mm)	215	215	215	215	230	230	230
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	79	79	82	82	81	81	84
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	94	94	96	97	96	96	98
Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2
Κραδασμοί στην μπάρα οδήγησης ahw (m/s²)	1,8	1,8	4,4	4,4	3,8	3,8	3,8
Αβεβαιότητα κραδασμών K① (m/s²)	0,9	0,9	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9
Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	●	●	●	●	●	●	●
Λειτουργία αλέσματος	●	●	●	●	●	●	●
Μαχαίρι με βελτιωμένη αεροδυναμική	●	●	–	–	–	–	–
Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων	●	●	●	●	●	●	●
Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	●	●	●	●	●	●	●
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	●	●	●	●
Εξαιρετικά μαλακή λαβή	–	–	–	–	●	●	●
Λειτουργία ECO	●	●	–	–	–	–	–
Χαρακτηριστικά⑥	EC MOTOR	EC MOTOR	–	–	–	–	–
Περιγραφή	• Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm και μηχανισμό κίνησης Vario • Μέγιστη αποδοτικότητα χάρη στο μαχαίρι με βελτιωμένη αεροδυναμική και τη λειτουργία ECO • Άνετος χειρισμός χάρη στο ρυθμιζόμενο σε ύψος μονοκόμματο τιμόνι Comfort	• Επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών Vario • Για μεσαίες εκτάσεις χλοοτάπητα • Βελτιστοποιημένη ισχύς χάρη στη σταδιακή αποφόρτιση της μπαταρίας	• Ανθεκτική βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών 1 ταχύτητας • Για μεσαίες εκτάσεις χλοοτάπητα • Διαθέτει μονοκόμματο τιμόνι Comfort ρυθμιζόμενου ύψους	• Μικρού μεγέθους βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm και μηχανισμό κίνησης τροχών Vario • Για μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα • Διαθέτει μονοκόμματο τιμόνι Comfort ρυθμιζόμενου ύψους	• Ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 48 cm • Για μεγαλύτερες εκτάσεις χλοοτάπητα • Ισχυρός βενζινοκινητήρας σε περίβλημα αλουμινίου με μηχανισμό κίνησης τροχών 1 ταχύτητας	• Ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 48 cm • Για μεγαλύτερες εκτάσεις χλοοτάπητα • Ισχυρός βενζινοκινητήρας σε περίβλημα αλουμινίου με αβαθμίδωτο μηχανισμό κίνησης τροχών Vario	• Ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 53 cm • Για μεγαλύτερες εκτάσεις χλοοτάπητα • Σταθερός αριθμός στροφών ακόμη και σε μεταβολές ταχύτητας κίνησης χάρη στον μηχανισμό κίνησης τροχών Vario
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	WA41 011 1420 884,00	WA42 011 1400 964,00	WB41 011 3400 699,00	WB42 011 3410 854,00	6364 011 3441 974,00	6364 011 3401 1.089,00	6374 011 3401 1.339,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

Τύποι κινητήρα
SC = SmartChoke
OHV = Βαλβίδες επάνω

P = Απόδοση
T = Μηχανισμός κίνησης τροχών 1 ταχύτητας
V = Μηχανισμός κίνησης τροχών Vario

① Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ
② Χωρίς μπαταρία
③ Χωρίς καύσιμο
④ Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας και επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
⑤ Απόδοση επιφάνειας σε βέλτιστες συνθήκες
⑥ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	RMA 765 V	! RM 756 GS	RM 756 YC
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	179	179
Ονομαστική ισχύς (kW)	–	2,9	2,9
Ονομαστική ισχύς (hp)	–	3,9	3,9
Μετάδοση κίνησης (km/h)	0 – 5,5	2,5 / 3,7 / 5	0,5 – 6,0
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Τύπος κινητήρα	AP SYSTEM	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 500 S	–	–
Χρόνοι λειτουργίας με μπαταρία⑤ (έως ... m²)	750	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	44②	60③	61③
Πλάτος κοπής (cm)	63	54	54
Ύψος κοπής (mm)	25 – 100	25 – 90	25 – 90
Ρύθμιση ύψους κοπής	8πλό, μονός τροχός	6πλό, μονός τροχός	6πλό, μονός τροχός
Στροφές εργασίας (σ.α.λ.)	3.300	2.800	2.800
Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)	3.130④	3.000⑤	3.000⑤
Χορτοσυλλέκτης (l)	80	80	80
Πλάτος μηχανήματος χωρίς προσαρτήματα (cm)	69	59	59
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	123	116	116
Διάμετρος τροχού μπροστά (mm)	200	207	207
Διάμετρος τροχού πίσω (mm)	230	232	232
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	84	86	86
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	93	98	98
Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	3	2	2
Κραδασμοί στην μπάρα οδήγησης ahw (m/s²)	1,4	2,4	2,4
Αβεβαιότητα κραδασμών K① (m/s²)	0,7	1,2	1,2
Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	●	–	●
Λειτουργία αλέσματος	○	○	○
Μαχαίρι με βελτιωμένη αεροδυναμική	●	–	–
Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη	–	●	●
Εξαιρετικά μαλακή λαβή	●	●	●
Λειτουργία ECO	●	–	–
Χαρακτηριστικά⑥	EC MOTOR	–	–
Περιγραφή	• Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 63 cm • Για επαγγελματίες στη φροντίδα κήπων και αρχιτεκτονικής τοπίου • Ευελιξία χάρη στην επιλογή μεταξύ συλλογής, οπίσθιας απόρριψης ή αλεστικής κοπής	• Ιδιαίτερα αποδοτική βενζινο-κίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm • Υψηλή αποδοτικότητα χάρη στον μηχανισμό κίνησης τροχών 3 ταχυτήτων και τη ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό • Μεγάλη διάρκεια ζωής και σε επαγγελματική χρήση χάρη στο σταθερό υβριδικό περίβλημα	• Μπορεί να μετατραπεί σε Multi-Mäher™ με το κατάλληλο κιτ αλεστικής κοπής • Ιδιαίτερα αποδοτική βενζινο-κίνητη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm • Άνετη και αποδοτική εργασία χάρη στον μηχανισμό υδροστα-τικής κίνησης τροχών
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6392 011 1400 2.429,00	6378 011 3411 2.439,00	6378 011 3421 2.689,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

Τύποι κινητήρα
OHV = Βαλβίδες επάνω

C = Εξοπλισμός άνεσης
G = Μηχανισμός κίνησης τροχών 3 ταχυτήτων
S = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη

V = Μηχανισμός κίνησης τροχών Vario
Y = Μηχανισμός υδροστατικής κίνησης τροχών

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΑΓΟΝΑ.

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 263

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
ADA 1000		6909 400 4300	255,00	Διπλός προσαρμογέας υποδοχής μπαταρίας για τη χρήση δύο μπαταριών AP. Αυτόματη μετάβαση στη δεύτερη μπαταρία, μόλις εξαντληθεί η πρώτη. Οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται.	RMA 765 V
Αλεστικό σύστημα	**AMK 039**	6909 007 1081	67,50	Κιτ αλέσματος με Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και ένθετο αλέσματος. Για να επιλέξετε το κατάλληλο κιτ αλέσματος για τη μηχανή γκαζόν σας, λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις υποσημειώσεις.	RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C
	! **AMK 443**	6909 007 1038	75,50		Επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm⑦
	! **AMK 448**	6909 007 1039	84,50		Επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm⑧
	AMK 056	6909 007 1024	98,50		Βενζινοκίνητα μοντέλα της σειράς 7 με πλάτος κοπής 54 cm
	AMK 065	6909 007 1063	52,50		RMA 765 V
AGS 700		6909 700 8101	35,30	Προστατευτικό για το περίβλημα φίλτρου αέρα.	Όλα τα μοντέλα της σειράς 7 με πλάτος κοπής 54 cm και RM 655 YS
Κιτ σύστημα	**ACK 050**	6909 007 1036	52,50	Βελτιωμένες ιδιότητες συλλογής σε δύσκολες συνθήκες χλοοτάπητα.	Μοντέλα της σειράς 6 με πλάτος κοπής 48 cm
	ACK 055	6909 007 1037	60,00		Μοντέλα της σειράς 6 με πλάτος κοπής 53 cm

① Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ
② Χωρίς μπαταρία
③ Χωρίς καύσιμο
④ Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας και επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
⑤ Απόδοση επιφάνειας σε βέλτιστες συνθήκες
⑥ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑦ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με επαναφορτιζόμενες μηχανές γκαζόν 2ης γενιάς: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
⑧ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επαναφορτιζόμενες μηχανές γκαζόν 2ης γενιάς: 6358 011 1435

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤ

ΤΕΛΕΙΟ ΓΚΑΖΟΝ. ΕΞΥΠΝΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Τρεις ελεύθερα ταλαντευόμενες, εξαιρετικά αιχμηρές λεπίδες εξασφαλίζουν καθαρή κοπή του γκαζόν χάρη στην υψηλή ταχύτητα περιστροφής. Καθώς η φορά περιστροφής αλλάζει αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι λεπίδες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Το ύψος κοπής του χλοοκοπτικού ρομπότ μπορεί να προσαρμοστεί στο γκαζόν σας από 20 έως 60 mm.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ ΓΚΑΖΟΝ

Εάν θέλετε να ελέγχετε τι κάνει το χλοοκοπτικό ρομπότ σας ή πώς προγραμματίζονται οι εργασίες του, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χλοοκοπτικό ρομπότ σας από οπουδήποτε μέσω της εφαρμογής MY iMOW® για κινητά. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό πρόγραμμα κουρέματος του γκαζόν σας, να δείτε την τρέχουσα θέση του μηχανήματός σας ή να ορίσετε ζώνες κουρέματος. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε και άλλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή, όπως π.χ. το ύψος κοπής.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΝΩΝ

Με τη διαχείριση ζωνών μπορείτε να χωρίσετε την επιφάνεια του γκαζόν σας σε διαφορετικές περιοχές κουρέματος. Έτσι, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα μέρος της επιφάνειας του γκαζόν, ενώ το iMOW® συνεχίζει το κούρεμα σε άλλο σημείο.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Χάρη στον αισθητήρα βροχής, το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® μπορεί να αποφασίσει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αν πρέπει να κουρέψει ή όχι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο το χλοοκοπτικό ρομπότ αντιδρά στη βροχή.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΗΠΟ

Χάρη στην ακριβή συμπεριφορά του, το iMOW® κουρεύει αξιόπιστα ακόμη και απαιτητικές εκτάσεις γκαζόν και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ακόμη και μεγάλες ανηφόρες – με άριστο αποτέλεσμα κουρέματος. Ενώ το iMOW® μπορεί να διαχειριστεί ανηφόρες έως και 40%, το iMOW® EVO μπορεί να διαχειριστεί ανηφόρες έως και 45%.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 124

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	NEO iMOW® 3	NEO iMOW® 3 EVO	NEO iMOW® 4	NEO iMOW® 4 EVO
Τεχνολογία κυψελών μπαταρίας	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας (Wh)	50	50	90	90
Βάρος μηχανήματος (kg)	9,9	10,6	10,0	10,7
Μέγ. κλίση (%)	40	45	40	45
Μέγ. κλίση με κιτ κλίσης (%)	–	50	–	50
Πλάτος κοπής (cm)	20	20	20	20
Ελάχ. ύψος κοπής (mm)	20	20	20	20
Μέγ. ύψος κοπής (mm)	60	60	60	60
Ρύθμιση ύψους κοπής	Χειροκίνητα	Ηλεκτρικά	Χειροκίνητα	Ηλεκτρικά
Σύρματα καθοδήγησης (τεμάχια)	1	2	1	2
Χρόνος κουρέματος ανά φόρτιση μπαταρίας 80% (min)	35	35	65	65
Χρόνος κουρέματος ανά φόρτιση μπαταρίας 100% (min)	55	55	90	90
Χρόνος ταχείας φόρτισης 80% (min)	85	85	85	85
Μέγ. επιφάνεια κουρέματος① (m^2)	500	500	1.000	1.000
Χρόνος ενεργής λειτουργίας② (ώρες/εβδομάδα)	20	18	34	30
Μέγ. μήκος μηχανήματος (mm)	610	610	610	610
Μέγ. πλάτος μηχανήματος (mm)	427	427	427	427
Μέγ. ύψος μηχανήματος (mm)	163	163	163	163
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	45	45	45	45
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	58	58	58	58
Αλεστικό σύστημα κοπής χόρτου	●	●	●	●
Αισθητήρας βροχής	●	●	●	●
Πρόσβαση εφαρμογής	●	●	●	●
Αισθητήρες υπερήχων	●	●	●	●
Ατμοσφαιρικός φωτισμός μπροστά και πίσω / LED Matrix	– / –	● / –	– / –	● / –
Bluetooth + WiFi / Κινητή τηλεφωνία	● / –	● / ●	● / –	● / ●
Χαρακτηριστικά⑤				
Περιγραφή	• Κοπή γκαζόν έως 500 m^2 και κλίσεις έως 40% • Ακριβές σύστημα κοπής με 3 ελεύθερα ταλατευόμενες λεπίδες • Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες	• Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες • Άνετος χειρισμός μέσω της εφαρμογής iMOW® • Αυτόνομη επεξεργασία του προγράμματος κοπής με συνεχή πρόσβαση στο iMOW® μέσω κινητής τηλεφωνίας	• Κοπή γκαζόν έως 1.000 m^2 και κλίσεις έως 40% • Ακριβές σύστημα κοπής με 3 ελεύθερα ταλατευόμενες λεπίδες • Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες	• Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες • Άνετος χειρισμός μέσω της εφαρμογής iMOW® • Αυτόνομη επεξεργασία του προγράμματος κοπής με συνεχή πρόσβαση στο iMOW® μέσω κινητής τηλεφωνίας
Κωδικός και τιμή (ευρώ)④	IA02 011 1406 1.069,00	IA02 011 1416 1.579,00	IA02 011 1436 1.529,00	IA02 011 1446 2.029,00

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

- ● Βασική έκδοση
- ○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Υπό ιδανικές συνθήκες (λίγα εμπόδια, απλή μορφολογία και μικρές ανηφόρες στον κήπο, μέτρια ανάπτυξη γκαζόν)
② Υπό ιδανικές συνθήκες (λίγα εμπόδια, απλή μορφολογία και μικρές ανηφόρες στον κήπο, μέτρια ανάπτυξη γκαζόν), σε σχέση με την αναφερόμενη μέγιστη επιφάνεια
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τυχόν έξοδα εγκατάστασης (σύρμα οριοθέτησης, τοποθέτηση καλωδίων κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW®
⑤ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑥ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Τεχνολογία κυψελών μπαταρίας	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας (Wh)	104	209	313	313
Βάρος μηχανήματος (kg)	14,8	15,2	15,7	15,7
Μέγ. κλίση (%)	45	45	45	45
Μέγ. κλίση με κιτ κλίσης (%)	55	55	55	55
Πλάτος κοπής (cm)	28	28	28	28
Ελάχ. ύψος κοπής (mm)	20	20	20	20
Μέγ. ύψος κοπής (mm)	60	60	60	60
Ρύθμιση ύψους κοπής	Ηλεκτρικά	Ηλεκτρικά	Ηλεκτρικά	Ηλεκτρικά
Σύρματα καθοδήγησης (τεμάχια)	3	3	3	3
Χρόνος κουρέματος ανά φόρτιση μπαταρίας 80% (min)	55	135	220	220
Χρόνος κουρέματος ανά φόρτιση μπαταρίας 100% (min)	65	150	240	240
Χρόνος ταχείας φόρτισης 80% (min)	50	75	80	80
Μέγ. επιφάνεια κουρέματος① (m^2)	1.500	3.000	5.000	5.000
Χρόνος ενεργής λειτουργίας② (ώρες/εβδομάδα)	20	53	70	–
Μέγ. μήκος μηχανήματος (mm)	705	705	705	705
Μέγ. πλάτος μηχανήματος (mm)	525	525	525	525
Μέγ. ύψος μηχανήματος (mm)	291	291	291	291
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	48	48	48	48
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	61	61	61	61
Αλεστικό σύστημα κοπής χόρτου	●	●	●	●
Αισθητήρας βροχής	●	●	●	●
Πρόσβαση εφαρμογής	●	●	●	●
Αισθητήρες υπερήχων	●	●	●	●
Ατμοσφαιρικός φωτισμός μπροστά και πίσω / LED Matrix	●/●	●/●	●/●	●/ –
Bluetooth® + WiFi / Κινητή τηλεφωνία	●/●	●/●	●/●	●/●
Χαρακτηριστικά⑤				
Περιγραφή	• Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες • Εύκολος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MY iMOW® • Αυτόνομη επεξεργασία του προγράμματος κοπής με συνεχή πρόσβαση στο iMOW® μέσω κινητής τηλεφωνίας	• Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες • Εύκολος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MY iMOW® • Αυτόνομη επεξεργασία του προγράμματος κοπής με συνεχή πρόσβαση στο iMOW® μέσω κινητής τηλεφωνίας	• Μεταβλητό χάρη στην ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής σε πολλαπλές βαθμίδες • Εύκολος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MY iMOW® • Αυτόνομη επεξεργασία του προγράμματος κοπής με συνεχή πρόσβαση στο iMOW® μέσω κινητής τηλεφωνίας	• Επαγγελματικά χλοοκοπτικά ρομπότ για δημοτικές επιχειρήσεις, αθλητικούς συλλόγους, συντήρηση επαγγελματικών χώρων • Ιδανικό για μεγάλες εκτάσεις γκαζόν έως 5.000 m^2 και ανηφόρες έως 45% • Αυτόνομη επεξεργασία του προγράμματος κουρέματος
Κωδικός και τιμή (ευρώ)④	IA01 011 1416 2.439,00	IA01 011 1446 3.109,00	IA01 011 1476 4.139,00	IA01 011 1486 4.589,00

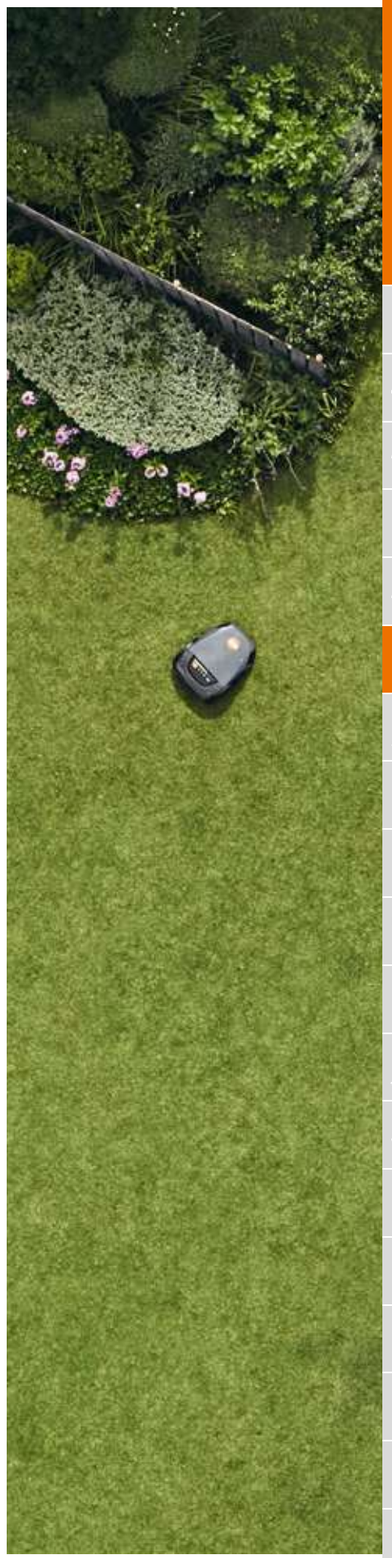

Έλεγχος του χλοοκοπτικού ρομπότ μέσω της εφαρμογής με Bluetooth® ή WLAN.

Σύνδεση του ρομπότ μέσω κινητής τηλεφωνίας για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Υπό ιδανικές συνθήκες (λίγα εμπόδια, απλή μορφολογία και μικρές ανηφόρες στον κήπο, μέτρια ανάπτυξη γκαζόν)

② Υπό ιδανικές συνθήκες (λίγα εμπόδια, απλή μορφολογία και μικρές ανηφόρες στον κήπο, μέτρια ανάπτυξη γκαζόν), σε σχέση με την αναφερόμενη μέγιστη επιφάνεια
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)

④ Τυχόν έξοδα εγκατάστασης (σύρμα οριοθέτησης, τοποθέτηση καλωδίων κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW®
⑤ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	NEO iMOW® 3	NEO iMOW® 3 EVO	NEO iMOW® 4	NEO iMOW® 4 EVO	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Κιτ εγκατάστασης			Πλήρες κιτ για τον περιορισμό της επιφάνειας του γκαζόν που θα υποβάλει σε επεξεργασία το χλοοκοπτικό ρομπότ.								
	IA00 007 1004	149,00	**Κιτ εγκατάστασης 1 iMOW®** Περιεχόμενο: Σύρμα οριοθέτησης 150 m (ρολό), Ø 3,4 mm, 3 συνδετήρες σύρματος, 250 καρφιά στερέωσης, σημάνσεις καλωδίων	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1005	390,00	**Κιτ εγκατάστασης 2 Plus iMOW®** Περιεχόμενο: Σύρμα οριοθέτησης 400 m (ρολό), Ø 3,4 mm, 7 συνδετήρες σύρματος, 500 καρφιά στερέωσης, σημάνσεις καλωδίων	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Συνδετήρας σύρματος	IA00 007 1002	21,50	10 τεμάχια Για τη σταθερή σύνδεση του σύρματος οριοθέτησης και του σύρματος οδηγού. Οι συνδετήρες καλωδίων περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό παράδοσης των κιτ εγκατάστασης.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Καρφιά στερέωσης	IA00 007 1000	21,00	75 τεμάχια Για την αγκύρωση του σύρματος οριοθέτησης στο γκαζόν. Τα καρφιά στερέωσης περιλαμβάνονται ήδη στον εξοπλισμό παράδοσης των κιτ εγκατάστασης 1 iMOW® και 2 Plus iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Καρφιά στερώσης BIO	IA00 007 1001	41,90	100 τεμάχια Καρφιά στερώσης BIO από «βιοδιασπώμενες» πρώτες ύλες① για την αγκύρωση του σύρματος οριοθέτησης στο γκαζόν. Τα καρφιά στερέωσης περιλαμβάνονται ήδη στον εξοπλισμό παράδοσης του σετ εγκατάστασης 3 Bio iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Κιτ επιδιόρθωσης 1 iMOW®	IA00 007 1007	32,10	Για την εύκολη επιδιόρθωση του σύρματος ορίου σε περίπτωση μικρών ζημιών ή σπασίματος. Περιεχόμενο: Σύρμα οριοθέτησης 5 m, Ø 3,4 mm, 6 συνδετήρες σύρματος, 10 καρφιά στερέωσης.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Σύρμα οριοθέτησης			Για τον περιορισμό της επιφάνειας του γκαζόν που θα επεξεργαστεί το χλοοκοπτικό ρομπότ. Το σύρμα οριοθέτησης περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης των κιτ εγκατάστασης.								
	IA00 400 8600	100,00	150 m (ρολό), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 400 8601	290,00	500 m (ρολό), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ΚΟΥΡΕΜΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	NEO iMOW® 3	NEO iMOW® 3 EVO	NEO iMOW® 4	NEO iMOW® 4 EVO	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Λεπίδες Basic iMOW®			Ανταλλακτικές λεπίδες. Η αντικατάσταση των λεπίδων γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία. Η τακτική αντικατάσταση των λεπίδων συμβάλλει στη βέλτιστη ποιότητα του γκαζόν.								
	IA00 007 4201	25,10	9 τεμάχια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4202	25,10	18 τεμάχια								
Λεπίδες Duro Plus			Ανταλλακτικές λεπίδες με σκληρυμένες ακμές κοπής. Τριπλάσια διάρκεια ζωής με το ίδιο αποτέλεσμα κοπής με τις λεπίδες BASIC iMOW® της STIHL. Η αντικατάσταση των λεπίδων γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία.								
	IA00 007 4206	25,10	9 τεμάχια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4207	25,10	18 τεμάχια								

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432, υπό τις συνθήκες δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14855, δηλαδή σε βιομηχανική κομποστοποίηση (αερόβιο περιβάλλον και αυξημένες θερμοκρασίες > 58°C)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	NEO iMOW® 3	NEO iMOW® 3 EVO	NEO iMOW® 4	NEO iMOW® 4 EVO	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Σκέπαστρο	IA02 780 4300	220,00	Προαιρετική προστασία του χλοοκοπτικού ρομπότ από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, άλλες καιρικές συνθήκες και ρύπους. Ανοιχτό γκρι χρώμα	–	–	–	–	–	–	–	–

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	NEO iMOW® 3	NEO iMOW® 3 EVO	NEO iMOW® 4	NEO iMOW® 4 EVO	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Επιτοίχιο στήριγμα	IA00 500 2300	112,00	Για την άνετη αποθήκευση και εξοικονόμηση χώρου του χλοοκοπτικού ρομπότ, του σταθμού σύνδεσης και του φορτιστή. Περιλαμβάνεται υλικό συναρμολόγησης για τη στερέωση του επιτοίχιου στηρίγματος.		✓		✓	✓	✓	✓	✓

ΑΝΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Για να είναι το iMOW® σας ξανά πλήρως έτοιμο για χρήση μετά τη χειμερινή περίοδο, θα πρέπει να το φυλάσσετε στεγνό και προστατευμένο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ως λύση εξοικονόμησης χώρου προσφέρεται το επιτοίχιο στήριγμα. Είτε πρόκειται για γκαράζ, υπόγειο ή συνεργείο - αφού στερεωθεί στον τοίχο, μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ρομποτικό χλοοκοπτικό, τον σταθμό βάσης και τον φορτιστή. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να στέκεται στη μέση και το iMOW® σας προστατεύεται από ακαθαρσίες και ζημιές.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

Τα δύο μαχαίρια του συγχρονισμένου συστήματος κοπής είναι τοποθετημένα σε γωνία 90 μοιρών. Ο συγχρονισμός τους επιτρέπει την ανέπαφη σύμπλεξη των μαχαιριών κοπής. Το αποτέλεσμα: σταθερή ποιότητα κοπής και βέλτιστη μεταφορά γρασιδιού προς τον αγωγό απόρριψης.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Τα μαχαίρια του χλοοκοπτικού μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Συλλέγει επίσης το γρασίδι από τις άκρες και το μεταφέρει στα μαχαίρια. Έτσι, οι μπορντούρες μπορούν να κοπούν με μεγάλη ακρίβεια.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Η θέση καθίσματος μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα σε σχεδόν κάθε σωματικό ύψος – χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η επιφάνεια του καθίσματος είναι αντιολισθητική.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΠΕΝΤΑΛ STIHL

Η κατεύθυνση της κίνησης (εμπρός ή πίσω) μπορεί να επιλεγεί μέσω του μοχλού επιλογής στην κολόνα του τιμονιού και η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί αβαθμίδωτα, από την ακινησία έως τη μέγιστη ταχύτητα, μέσω του πεντάλ επιτάχυνσης. Το πεντάλ επιτάχυνσης και το πεντάλ φρένου έχουν την ίδια διάταξη όπως σε ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΑΠΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

Ο πλαστικός χορτοσυλλέκτης σε σχήμα φτυαριού εκσκαφέα μπορεί να αδειάζει εύκολα από το κάθισμα του οδηγού και είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 129

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	RT 4082	RT 5097
Κυβισμός (cm³)	452	452
Ισχύς (kW)	8,2	8,2
Ισχύς (hp)	11,1	11,1
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Τύπος κινητήρα	EVC 4000	EVC 4000
Βάρος μηχανήματος (kg)①	203	228
Χλοοτάπητες με εμβαδό② έως ... (m²)	4.000	6.000
Πλάτος κοπής (cm)	80	95
Ύψος κοπής (mm)	35 – 90	30 – 100
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	6	9
Ονομαστικό αριθμός στροφών (σ.α.λ.)	2.700	2.700
Ακτίνα στροφής (m)	0,9	0,8
Όγκος χορτοσυλλέκτη (l)	250	250
Μήκος μηχανήματος χωρίς χορτοσυλλέκτη (cm)	177	206
Μήκος μηχανήματος με χορτοσυλλέκτη (cm)	213	242
Πλάτος μηχανήματος με χλοοκοπτικό (cm)	90	101
Ύψος μηχανήματος έως το κάθισμα (cm)	117	115
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	86	86
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	100	100
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης③ (dB(A))	2	2
Τιμή κραδασμών στο κάθισμα (m/s²)	0,60	0,98
Αβεβαιότητα κραδασμών στο κάθισμα③ (m/s²)	0,30	0,49
Τιμή κραδασμών στο τιμόνι	3,0	2,6
Αβεβαιότητα κραδασμών στο τιμόνι③ (m/s²)	1,50	1,30
Λειτουργία αλέσματος	○	○
Σύστημα Tempomat	–	–
Πλευρική απόρριψη	-	-
Μηχανισμός κίνησης 1 πεντάλ	●	●
Συγχρονισμένο σύστημα κοπής	-	-
Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης μαχαιριών	●	●
Σύστημα οδήγησης συλλογής	●	●
Ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάρτηση	●	●
Απλή εκκένωση του κάδου	●	●
Περιγραφή	• Μικρού μεγέθους και ευέλικτα χλοοκοπτικά τρακτέρ για εργασίες ακριβείας • Για ιδιωτικές εργασίες και για επαγγελματίες στον τομέα της κηπουρικής και της αρχιτεκτονικής τοπίου • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής και σύζευξη μαχαιριών	• Χλοοκοπτικά τρακτέρ υψηλής απόδοσης για τη φροντίδα μεγάλων επιφανειών γκαζόν • Μηχανισμός κίνησης 1 πεντάλ για γρήγορους ελιγμούς • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής και σύζευξη μαχαιριών
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6140 200 0005 3.759,00	6160 200 0023 4.059,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Χωρίς καύσιμο
② Απόδοση επιφάνειας σε βέλτιστες συνθήκες
③ Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	RT 5097 Z	RT 5112 Z	RT 6127 ZL
Κυβισμός (cm³)	635	635	764
Ισχύς (kW)	12,2	12,2	15,6
Ισχύς (hp)	16,6	16,6	21,2
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Υδροστατικό	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Τύπος κινητήρα	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000
Βάρος μηχανήματος (kg)①	237	258	281
Χλοοτάπητες με εμβαδό② έως ... (m²)	6.000	8.000	10000
Πλάτος κοπής (cm)	95	110	125
Ύψος κοπής (mm)	30 – 100	30 – 100	30 – 110
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	9	9	9
Ονομαστικό αριθμός στροφών (σ.α.λ.)	2.700	2.700	2.950
Ακτίνα στροφής (m)	0,8	0,7	0,7
Όγκος χορτοσυλλέκτη (l)	250	350	350
Μήκος μηχανήματος χωρίς χορτοσυλλέκτη (cm)	206	206	206
Μήκος μηχανήματος με χορτοσυλλέκτη (cm)	242	260	260
Πλάτος μηχανήματος με χλοοκοπτικό (cm)	101	117	132
Ύψος μηχανήματος έως το κάθισμα (cm)	116	116	118
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	86	86	90
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	100	100	105
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης③ (dB(A))	2	2	2
Τιμή κραδασμών στο κάθισμα (m/s²)	0,98	0,98	0,50
Αβεβαιότητα κραδασμών στο κάθισμα③ (m/s²)	0,49	0,49	0,25
Τιμή κραδασμών στο τιμόνι	2,2	4,4	4,4
Αβεβαιότητα κραδασμών στο τιμόνι③ (m/s²)	1,10	2,20	2,20
Λειτουργία αλέσματος	o	o	o
Σύστημα Tempomat	–	–	●
Πλευρική απόρριψη	-	-	-
Μηχανισμός κίνησης 1 πεντάλ	●	●	●
Συγχρονισμένο σύστημα κοπής	-	●	●
Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης μαχαιριών	●	●	●
Σύστημα οδήγησης συλλογής	●	●	●
Ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάρτηση	●	●	●
Απλή εκκένωση του κάδου	●	●	●
Περιγραφή	• Χλοοκοπτικά τρακτέρ υψηλής απόδοσης με δικύλινδρο κινητήρα • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής και σύζευξη μαχαιριών • Πλαστικός χορτοσυλλέκτης χωρητικότητας 250 λίτρων με κυρτή λαβή	• Χλοοκοπτικά τρακτέρ υψηλής απόδοσης με συγχρονισμένο χλοοκοπτικό • Άνεση χάρη στο ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής και σύζευξη μαχαιριών	• Χλοοκοπτικά τρακτέρ υψηλής απόδοσης για τη φροντίδα μεγάλων επιφανειών γκαζόν • Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής και σύζευξη μαχαιριών • Ευκρινής και φιλική προς τον χρήστη οθόνη LCD
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6160 200 0024 4.829,00	6160 200 0025 5.589,00	6170 200 0030 6.599,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
o Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

L = Εξοπλισμός πολυτελείας (π.χ. σύστημα Tempomat)
Z = Δικύλινδρος κινητήρας STIHL EVC

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Κιτ αλέσματος				Συμπληρωματικά σετ για αλεστική κοπή.	
	AMK 082	6907 007 1024	147,00	Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος	Πλάτος κοπής 80 cm RT 4082
	AMK 097	6907 007 1029	94,00	Εξάρτημα αλεστικής κοπής για πλάτος κοπής 95 cm	Επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5
	AMK 097 S	6907 007 1012	94,00	Εξάρτημα αλεστικής κοπής για πλάτος κοπής 95 cm	Επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T4
	AMK 112 S	6907 007 1014	109,00	Εξάρτημα αλεστικής κοπής για πλάτος κοπής 110 cm	Επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T4
	AMK 127	6907 007 1032	109,00	Εξάρτημα αλεστικής κοπής, για πλάτος κοπής 110 cm και 125 cm	Επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5, όλα τα μοντέλα της σειράς T6
Αντιολισθητικές αλυσίδες	**ASK 016**	6907 730 3445	140,00	Για ασφαλή κίνηση στο χιόνι.	RT 4082
	ASK 018	6907 730 3432	216,00		RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	ASK 020	6907 730 3437	228,00		RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
	NEO **ASP 125**	WB00 730 3000	1.469,00	Εκχιονιστική λεπίδα πλάτους 125 cm	Σειρά T4 (εκτός από RT4082), T5, T6
Εκτροπέας	**ADF 400**	6907 760 6926	205,00	Για την πίσω απόρριψη των κομμένων υλικών.	RT 4082
	ADF 500	6907 760 6931	205,00		Σειρά T5, T6
Κάλυμμα	**AAH 200**	6907 900 3506	240,00	Για αποθήκευση και προστασία από τη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες.	Σειρά T4
	AAH 300	6907 700 2101	252,50		Σειρά T5, T6
Κύλινδρος	**AGW 098**	6907 760 3601	509,00	Πλάτους 98 cm.	Όλα τα μοντέλα χλοοκοπτικών τρακτέρ
Φορτιστής	**ACB 010**	6907 760 3601	509,00	Σταθερής τάσης.	Για τις μπαταρίες όλων των χλοοκοπτικών τρακτέρ

① Χωρίς καύσιμο
② Απόδοση επιφάνειας σε βέλτιστες συνθήκες
③ Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΑΛΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ.
ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΓΚΑΖΟΝ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ STIHL
Η λειτουργία με τις μπαταρίες STIHL AK επιτρέπει την άνετη και αθόρυβη εργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Χάρη στην τεχνολογία SmartChoke, ο κινητήρας ξεκινά με ελάχιστη προσπάθεια σε οποιαδήποτε θερμοκρασία.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα μοντέλα RL 540 και RLE 540, το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να ρυθμιστεί σε έξι βαθμίδες ανάλογα με το έδαφος, μέσω μιας εργονομικά σχεδιασμένης περιστροφικής λαβής στην μπάρα οδήγησης. Στα μοντέλα RLA 240 και RLE 240, το βάθος εργασίας ρυθμίζεται αβαθμίδωτα μέσω ενός εργονομικά σχεδιασμένου περιστροφικού διακόπτη στο περίβλημα. Έτσι, τόσο η μονάδα αναμοχλευτή όσο και ο αποβρυωτής μπορούν να προσαρμοστούν στο έδαφος.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
Εύκολη αλλαγή από τη θέση μεταφοράς στη θέση εργασίας.

ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Ο χορτοσυλλέκτης 50 λίτρων είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στο σκίσιμο ύφασμα από υφαντικές ύλες. Το χαλύβδινο πλαίσιο με λαβή μεταφοράς εξασφαλίζει σταθερότητα και επιτρέπει την άνετη μεταφορά.

ΑΝΕΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ
Στα μοντέλα RLA 240 και RLE 240, το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα σε τέσσερα διαφορετικά ύψη. Επιπλέον, μπορεί να διπλωθεί σε τρία μέρη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ
Το περίβλημα πολυμερούς από υλικό υψηλής τεχνολογίας συνδυάζει το χαμηλό βάρος με υψηλή αντοχή και στιβαρότητα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τα σταθερά μαχαίρια της μονάδας αναμοχλευτή εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό εξαερισμό του γκαζόν. Οι αιχμηρές, ανθεκτικές λεπίδες συμβάλλουν στη διατήρηση της αποτελεσματικής εργασίας. Ο αποβρυωτής με τις ελατηριωτές οδοντώσεις του χτενίζει απαλά το νεκρό φυτικό υλικό και το βρύο που βρίσκεται πάνω στο γρασίδι, χωρίς να το κόβει.

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στο site **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	RLA 240 ⓘ	RL 540	RLE 240
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	149	–
Ονομαστική ισχύς (kW)	0,9	2,2	1,5
Ονομαστική ισχύς (hp)	–	3,0	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AK SYSTEM	Kohler HD675 OHV SC	–
Συνιστώμενη μπαταρία	AK 30 S	–	–
Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)	250	2.000	500
Βάρος μηχανήματος (kg)	14②	33④	16⑤
Βάθος εργασίας (mm)	15	25	15
Ονομαστική αριθμός στροφών εργαλείου εργασίας (σ.α.λ.)	3.300	2.800	4.100
Πλάτος εργασίας (cm)	34	38	34
Μέγ. μήκος μηχανήματος (cm)	131	131	131
Πλάτος μηχανήματος (cm)	56	54	56
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	119	111	119
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	77	81	79
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	94	94	95
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	3	2	3
Τιμή κραδασμών (m/s²)	4,8	4,12	5,2
Αβεβαιότητα τιμής κραδασμών① (m/s²)	2,4	2,06	2,08
Χορτοσυλλέκτης	●	○	●
Αποβρυωτής	●	–	●
Ρύθμιση βάθους εργασίας στην μπάρα οδήγησης / στο περίβλημα	– / ●	● / –	– / ●
Χαρακτηριστικά⑥		–	–
Περιγραφή	• Μικρού μεγέθους επαναφορτιζόμενος εξαερωτήρας γκαζόν για μικρότερες, κεκλιμένες εκτάσεις γκαζόν • Κατάλληλος για την απομάκρυνση των νεκρών φύλλων και το χτένισμα του γκαζόν • Επιθυμητό βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο αβαθμίδωτα	• Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας γκαζόν για μεγαλύτερες εκτάσεις γκαζόν • Το επιθυμητό βάθος εργασίας ρυθμίζεται εύκολα στην μπάρα οδήγησης • Ευέλικτη εργασία χάρη στους τροχούς ομαλής κίνησης	• Συμπαγής ηλεκτρικός εξαερωτήρας γκαζόν για μικρότερες εκτάσεις γκαζόν • Ευέλικτη εργασία χάρη στους τροχούς ομαλής κίνησης • Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6291 011 6610 275,00	6290 011 3105 764,00	6291 011 5610 233,00

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑ ΓΚΑΖΟΝ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
AFK 050	6910 700 9601	82,00	Χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 50 L.	RL 540, RLE 540

Τύποι κινητήρα
SC = SmartChoke
OHV = Βαλβίδες επάνω

① Αβεβαιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ
② Χωρίς μπαταρία
③ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
④ Χωρίς καύσιμο
⑤ Χωρίς καλώδιο
⑥ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ.
ΜΕ ΑΝΕΣΗ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών, η ισχύς μειώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται. Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με CONSTANT POWER δεν συμβαίνει αυτό. Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, το μηχάνημά σας STIHL λειτουργεί συνεχώς με σταθερά υψηλή ισχύ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2-MIX είναι πανίσχυρος και ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικός. Ο διαχωρισμός των καυσαερίων και του φρέσκου αερίου ελαχιστοποιεί τις απώλειες καθαρισμού, αυξάνει την ισχύ και ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση.

STIHL M-TRONIC
Το STIHL M-Tronic χρειάζεται μόνο μία θέση εκκίνησης στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών για την ψυχρή εκκίνηση. Μετά την εκκίνηση, μπορείτε να πατήσετε αμέσως το γκάζι. Η απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου υπολογίζεται με ακρίβεια από το σύστημα και τροφοδοτείται ανάλογα με τις ανάγκες. Διαφορετικά, ξεκινήστε ως συνήθως από τη θέση I.

STIHL ERGOSTART
Φροντίζει για άνετη εκκίνηση με εξοικονόμηση δύναμης, χωρίς να χρειάζεται να τραβάτε το συρματόσχοινο. Ένα πρόσθετο ελατήριο ανάμεσα στην τροχαλία του συρματόσχοινου εκκίνησης και τον στροφαλοφόρο άξονα αποσβένει τις αιχμές δύναμης κατά την εκκίνηση.

ΛΑΒΗ ADVANCE GRIP
Νέες, εργονομικές λαβές χειρισμού για εργασία χωρίς κόπωση και δυνατότητα αλλαγής της θέσης της λαβής

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL
Καθιστά εφικτή την εργασία με άνεση: Τα στοιχεία απόσβεσης και ελατηρίου μειώνουν τη μετάδοση των ταλαντώσεων του κινητήρα. Διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός σε έκδοση 1 σημείου και από το FS 311 και σε έκδοση 4 σημείων.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Για να είστε εξοπλισμένοι για ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών κοπτικών εξαρτημάτων.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 144

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	! FSA 30	Σετ FSA 30	NEO FSA 50 ⓘ	NEO FSA 60 R ⓘ	FSA 80 ⓘ
Μπαταρία και φορτιστής	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Με AS 2 και AL 1	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Εξάρτημα κουρέματος	PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 12-2	GrassCut 230-2
Αορτήρας	–	–	–	–	Διπλός αορτήρας
Μέγ. τάση (V)	12	12	40	40	40
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	36	36	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,24	0,24	0,43	0,80	1,03
Ισχύς (kW)	0,13⑤	0,13⑤	0,30⑤	0,60⑤	0,80⑤
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AK 10	AK 20	AK 30 S
Μέγ. χρόνος λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)	19	19	50	60	60
Βάρος μηχανήματος (kg)	2,1⑥	2,3⑨	2,9⑥	3,0⑥	4,3⑥
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	230	230	280	350	230
Μήκος μηχανήματος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (mm)	1.160	1.160	1.475	1660	1.775
Στάθμη ηχοπίεσης ②③ (dB(A))	76 / 76 / –	76 / 76 / –	69 / – / –	77 / 81 / –	81 / 82 / 81
Στάθμη ηχητικής ισχύος②③ (dB(A))	89 / 89 / –	89 / 89 / –	85 / – / –	91 / 94 / –	94 / 93 / 94
Τιμή κραδασμών②④ αριστερά (m/s²)	1,5 / 1,5 / –	1,5 / 1,5 / –	2,6 / – / –	2,3 / 3,5 / –	3,2 / 1,9 / 2,4
Τιμή κραδασμών②④ δεξιά (m/s²)	1,9 / 1,9 / –	1,9 / 1,9 / –	0,9 / – / –	1,1 / 1,3 / –	1,9 / 1,3 / 1,4
Ρύθμιση λαβής χωρίς εξάρτημα	●	●	●	–	●
Κυκλική λαβή / Λαβή ποδηλάτου (τιμόνι χορτοκοπτικού) / Τοξωτή λαβή	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	● / – / –	– / ● / –
Ντίζα κίνησης μέσα στον σωλήνα	–	–	–	–	Άκαμπτο
Κοπή χόρτου / Τεμαχισμός / Κοπή ξύλου	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Χαρακτηριστικά⑧				EC MOTOR	EC MOTOR
Περιγραφή	• Μηχάνημα 2-σε-1: μετατρέπεται εύκολα από χορτοκοπτικό σε κοπτικό μπορντούρας • Ελαφρύ, μικρό και εύχρηστο • Αποθήκευση σε μικρό χώρο • Το έλασμα απόστασης προστατεύει κατά την εργασία από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνους • Με στέλεχος ρυθμιζόμενου μήκους		• Μηχάνημα 2-σε-1: μετατρέπεται εύκολα από χορτοκοπτικό σε κοπτικό μπορντούρας • Εύκαμπτος αποστάτης για σχεδόν άψογη κοπή γύρω από εμπόδια • Μικρού μεγέθους και καλά ισορροπημένο • Γωνία κλίσης της κεφαλής κουρέματος • Με στέλεχος ρυθμιζόμενου μήκους	• Σύστημα Rapid Click για γρήγορη αφαίρεση της κεφαλής κουρέματος χωρίς εργαλεία • Advanced EasySpool για εύκολη και γρήγορη περιτύλιξη της κεφαλής κουρέματος • Δύο βαθμίδες ισχύος (ECO και MAX) επιπρόσθετα στη μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας	• Χρήση διαφόρων κοπτικών εξαρτημάτων, όπως π.χ. μεταλλική λεπίδα κοπής γρασιδιού • Δύο βαθμίδες ταχύτητας (ECO και Max) επιπρόσθετα στη μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας • Προσαρμογή της ισχύος ανάλογα με το εξάρτημα (μέταλλο ή μεσινέζα)
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	FA10 011 5700 119,00	FA10 011 5710 159,00	FA11 011 5703 179,00	FA04 011 5704 223,00	FA08 011 5700 375,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασικός εξοπλισμός
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

R = Κυκλική λαβή

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Εξάρτημα μεσινέζας / Πλαστική λεπίδα / Μεταλλικό εξάρτημα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 2 m/s²
⑤ Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
⑥ Χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑦ Χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑧ Χωρίς καλώδιο, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑨ Με μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό, χωρίς φορτιστή
⑩ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

		FSA 120	FS 38	FS 55	FS 55 R	❗ FSE 31	FSE 52	❗ FSE 60	❗ FSE 81
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Μπαταρία και φορτιστής**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Εξάρτημα κουρέματος	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 6-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 26-2**	**Κεφαλή κουρέματος**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 6-2**	**AutoCut C 6-2**
	Αορτήρας	**Διπλός αορτήρας**	**–**	**Αορτήρας**	**Αορτήρας**	**–**	**–**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)		–	27,2	27,2	27,2	–	–	–	–
Μέγ. τάση (V)		40	–	–	–	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)		36	–	–	–	230	230	230	230
Κατανάλωση ενέργειας (kW)		1,03	–	–	–	0,25	0,50	0,54	1,00
Ισχύς (kW)		0,80⑤	0,80	0,80	0,80	–	–	–	–
Ισχύς (hp)		–	1,10	1,10	1,10	–	–	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL		AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–	–	–	–
Συνιστώμενη μπαταρία		AP 300 S	–	–	–	–	–	–	–
Μέγ. χρόνος λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)		110	–	–	–	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)		4,5⑥	4,1⑦	4,8⑦	4,4⑦	2,2⑧	2,2⑧	3,9⑧	4,7⑧
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)		230	380	230	230	245	300	350	350
Μήκος μηχανήματος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (mm)		1.785	1.470	1.695	1.695	1.100	1.310	1.530	1.530
Μήκος καλωδίου (m)		–	–	–	–	0,24	0,33	0,55	0,55
Στάθμη ηχοπίεσης ②③ (dB(A))		81 / 82 / 81	94 / 97 / –	96 / – /94	96 / – / –	82 / – / –	83 / – / –	95 / – / –	83 / – / –
Στάθμη ηχητικής ισχύος②③ (dB(A))		94 / 93 / 94	105 / 106 / –	106 / – /104	106 / – / –	92 / – / –	94 / – / –	104 / – / –	93 / – / –
Τιμή κραδασμών②④ αριστερά (m/s²)		2,6 / 1,8 / 3,3	9,5 / 9,5 / –	6,8 / – /6,8	8,5 / – / –	1,2 / – / –	3,0 / – / –	3,9 / – / –	5,7 / – / –
Τιμή κραδασμών②④ δεξιά (m/s²)		2,3 / 1,3 / 2,1	8,0 / 8,0 / –	5,6 / – /5,6	8,5 / – / –	1,8 / – / –	4,5 / – / –	3,6 / – / –	3,6 / – / –
STIHL ErgoStart		–	○	○	○	–	–	–	–
Ρύθμιση λαβής χωρίς εξάρτημα		●	–	–	–	●	●	–	–
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι		–	●	●	●	–	–	–	–
Κυκλική λαβή / Λαβή ποδηλάτου (τιμόνι χορτοκοπτικού) / Τοξωτή λαβή		– / ● / –	– / – / ●	– / ● / –	● / – / –	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Ντίζα κίνησης μέσα στον σωλήνα		Άκαμπτο	Ευέλικτο	Ευέλικτο	Ευέλικτο	–	–	Ευέλικτο	Ευέλικτο
Αυτόματη αναγνώριση εργαλείου		●	–	–	–	–	–	–	–
Κοπή χόρτου / Τεμαχισμός / Κοπή ξύλου		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Χαρακτηριστικά⑩		EC MOTOR IPX4	–	–	–	–	–	–	–
Περιγραφή		• Χρήση διαφόρων κοπτικών εξαρτημάτων, όπως π.χ. μεταλλική λεπίδα κοπής γρασιδιού • Δύο βαθμίδες ταχύτητας (ECO και Max) επιπρόσθετα στη μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας • Προσαρμογή της ισχύος ανάλογα με το προσαρτημένο εξάρτημα (μέταλλο ή μεσινέζα)	• Χειροκίνητη αντλία καυσίμου για επιταχυνόμενη διαδικασία εκκίνησης • Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης STIHL ErgoStart ή STIHL ElastoStart	• Χειροκίνητη αντλία καυσίμου για επιταχυνόμενη διαδικασία εκκίνησης	• Χειροκίνητη αντλία καυσίμου για επιταχυνόμενη διαδικασία εκκίνησης	• Ελαφρύ, μικρό και εύχρηστο • Η περιστρεφόμενη κεφαλή κουρέματος φτάνει ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία • Αρθρωτή τοξωτή λαβή	• Μικρού μεγέθους και ελαφρύ • Η περιστρεφόμενη κεφαλή κουρέματος φτάνει ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία • Αρθρωτή τοξωτή λαβή • Με στέλεχος ρυθμιζόμενου μήκους	• Στιβαρό και μικρού μεγέθους • Καμπυλωτό στέλεχος για καλή ισορροπία	• Εξαιρετική σχέση ισχύος προς βάρος • Το μαλακό κράτημα μειώνει τους κραδασμούς προστατεύοντας τις αρθρώσεις • Καμπυλωτό στέλεχος για καλή ισορροπία
Κωδικός και τιμή (ευρώ)		FA08 200 0000 487,50	4140 012 2353 199,00	4140 200 0523 255,00	4140 200 0529 255,00	4815 011 4103 69,00	4816 011 4104 109,00	4809 011 4111 138,00	4809 011 4119 202,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασικός εξοπλισμός
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

R = Κυκλική λαβή

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Εξάρτημα μεσινέζας / Πλαστική λεπίδα / Μεταλλικό εξάρτημα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
⑥ Χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑦ Χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑧ Χωρίς καλώδιο, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑨ Με μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό, χωρίς φορτιστή
⑩ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

		FSA 135	FSA 200	FS 120	FS 235	❗ FS 240 C-E	NEO FS 240 C-E
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Μπαταρία και φορτιστής**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Εξάρτημα κουρέματος	**GrassCut 260-2**	**GrassCut 260-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 26-2, BrushCut 250-3**	**BrushCut 250-3**	**BrushCut 250-3**
	Αορτήρας	**Διπλός αορτήρας**	**Διπλός αορτήρας**	**Διπλός αορτήρας**	**Διπλός αορτήρας**	**Διπλός αορτήρας**	**Διπλός αορτήρας**
Κυβισμός (cm³)		–	–	30,8	36,3	37,7	37,7
Μέγ. τάση (V)		40	40	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)		36	36	–	–	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)		1,20	2,00	–	–	–	–
Ισχύς (kW)		1,00⑤	1,60⑤	1,30	1,50	1,70	1,70
Ισχύς (hp)		–	–	1,80	2,10	2,30	2,30
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL		AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία		AP 300 S / AR 2000 L	AP 500 S	–	–	–	–
Μέγ. χρόνος λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)		100 / 330	70	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)		4,9⑥	5,7⑥	6,4⑦	6,8⑦	7,1⑦	7,1⑦
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)		420	450	420	420	420	450
Μήκος μηχανήματος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (mm)		1.880	1.805	1.765	1.807	1.805	1.805
Μήκος καλωδίου (m)		–	–	–	–	–	–
Στάθμη ηχοπίεσης ②③ (dB(A))		80 / – / 81	80 / 87 / 85	101 / – / 99	99 / – / 99	100 / – / 99	100 / – / 99
Στάθμη ηχητικής ισχύος②③ (dB(A))		92 / – / 94	94 / 98 / 106	109 / – / 107	108 / – / 108	108 / – / 110	108 / – / 110
Τιμή κραδασμών②④ αριστερά (m/s²)		2,9 / – / 2,1	2,8 / 2,5 / 2,2	5,9 / – / 5,9	5,1 / – / 4,3	4,4 / – / 4,7	4,6 / – / 4,7
Τιμή κραδασμών②④ δεξιά (m/s²)		2,0 / – / 1,8	1,6 / 1,8 / 1,8	4,2 / – / 3,9	4,1 / – / 2,9	4,3 / – / 4,0	5,1 / – / 5,5
STIHL ErgoStart		–	–	–	–	●	●
Ρύθμιση λαβής χωρίς εξάρτημα		●	●	●	–	●	●
Αυτόματη αποσυμπίεση		–	–	●	–	–	–
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι		–	–	●	●	●	●
Κυκλική λαβή / Λαβή ποδηλάτου (τιμόνι χορτοκοπτικού) / Τοξωτή λαβή		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Λαβή ADVANCE Grip		–	–	–	–	–	●
Ντίζα κίνησης μέσα στον σωλήνα		Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο
Αυτόματη αναγνώριση εργαλείου		●	●	–	–	–	–
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL		–	4 σημείων	1 σημείου	1 σημείου	1 σημείου	1 σημείου
Κοπή χόρτου / Τεμαχισμός / Κοπή ξύλου		● / – / ●	● / – / ●	● / – / –	● / – / ○	● / – / ○	● / – / ○
Σήμα ελέγχου⑧		kwf	kwf	–	–	kwf	–
Χαρακτηριστικά⑧		EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Περιγραφή		• Η λάβη ποδηλάτου (τιμόνι) διευκολύνει το κούρεμα μεγάλων επιφανειών • Φίλτρο αέρα μεγάλης διάρκειας ζωής με μεταλλικό πλέγμα για βέλτιστη ψύξη του κινητήρα	• Η λάβη ποδηλάτου (τιμόνι) διευκολύνει το κούρεμα μεγάλων επιφανειών • Δυνατότητα χρήσης με διάφορα κοπτικά εργαλεία	• Διπλός αορτήρας με επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και λιγότερο κόπο • Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών • Η λάβη ποδηλάτου (τιμόνι) διευκολύνει το κούρεμα μεγάλων επιφανειών	• Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών • Άνεση ακόμα και σε χρήσεις παρατεταμένης διάρκειας χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα STIHL • Ιδανικό για την απομάκρυνση σκληρών χόρτων και άγριας βλάστησης	• Πανίσχυρο και υψηλής απόδοσης • Διπλός αορτήρας με επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και λιγότερο κόπο • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart	• Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στη μεγάλη διάμετρο του κύκλου κοπής
Κωδικός και τιμή (ευρώ)		FA01 200 0024 649,00	FA03 200 0013 774,00	4134 200 0428 477,50	4151 200 0025 609,00	4147 200 0364 1.219,00	4147 200 0715 739,00

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ STIHL
–
SERVICE KIT ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **265**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασικός εξοπλισμός
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Εξάρτημα μεσινέζας / Πλαστική λεπίδα / Μεταλλικό εξάρτημα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
⑥ Χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑦ Χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

		FSA 400	FS 261 C-E	FS 411 C-EM	FS 461 C-EM	FS 491 C-EM	FS 561 C-EM
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Μπαταρία και φορτιστής**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	–	–	–	–	–
	Εξάρτημα κουρέματος	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 350-3**
	Αορτήρας	**Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm**	**Διπλός αορτήρας**	**Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE PLUS**	**Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE**	**Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm**	**Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm**
Κυβισμός (cm³)		–	41,6	41,6	45,6	51,6	57,1
Μέγ. τάση (V)		40	–	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)		36	–	–	–	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)		2,60	–	–	–	–	–
Ισχύς (kW)		2,00⑤	2,00	2,00	2,20	2,40	2,80
Ισχύς (hp)		–	2,70	2,70	3,00	3,30	3,80
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL		AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία		AP 500 S	–	–	–	–	–
Μέγ. χρόνος λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)		40	–	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)		7,1⑥	7,8⑦	8,6⑦	8,6⑦	9,2⑦	10,2⑦
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)		520	520	520	520	520	560
Μήκος μηχανήματος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (mm)		1.790	1.800	1.786	1.786	1.795	1.760
Στάθμη ηχοπίεσης ②③ (dB(A))		83 / 85 / 88	100 / – / 99	100 / – / 99	101 / – / 101	102 / – / 101	101 / – / 102
Στάθμη ηχητικής ισχύος②③ (dB(A))		96 / 97 / 102	109 / – / 109	110 / – / 109	110 / – / 110	111 / – / 112	112 / – / 112
Τιμή κραδασμών②④ αριστερά (m/s²)		2,4 / 2,4 / 2,7	4,8 / – / 5,0	1,9 / – / 2,6	1,9 / – / 2,4	3,2 / – / 3,4	3,7 / – / 3,3
Τιμή κραδασμών②④ δεξιά (m/s²)		1,6 / 1,8 / 2,3	6,1 / – / 5,9	2,3 / – / 2,4	2,7 / – / 2,3	2,8 / – / 2,8	3,7 / – / 3,3
STIHL ErgoStart		–	●	●	●	●	●
STIHL M-Tronic		–	–	●	●	●	●
Ρύθμιση λαβής χωρίς εξάρτημα		●	●	●	●	●	●
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι		–	●	●	●	●	●
Κυκλική λαβή / Λαβή ποδηλάτου (τιμόνι χορτοκοπτικού) / Τοξωτή λαβή		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Λαβή ADVANCE Grip		–	–	●	●	●	●
Ντίζα κίνησης μέσα στον σωλήνα		Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο	Άκαμπτο
Αυτόματη αναγνώριση εργαλείου		●	–	–	–	–	–
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL		4 σημείων	1 σημείου	4 σημείων	4 σημείων	4 σημείων	4 σημείων
Κοπή χόρτου / Τεμαχισμός / Κοπή ξύλου		● / ● / ●	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Σήμα ελέγχου⑧		–	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Χαρακτηριστικά⑧		VLE, EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–	–
Περιγραφή		• Πολύ ισχυρό επαναφορτιζόμενο κοπτικό μηχάνημα για επαγγελματίες • Δυνατότητα χρήσης με διάφορα κοπτικά εξαρτήματα • Η λάβη ποδηλάτου (τιμόνι) διευκολύνει το κούρεμα μεγάλων επιφανειών	• Ισχυρό βενζινοκίνητο μηχανοκίνητο χορτοκοπτικό για χρήση σε μεγαλύτερες εκτάσεις • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart • Άνετος διπλός αορτήρας για παρατεταμένη εργασία με μηχανοκίνητα χορτοκοπτικά	• Ισχυρό κοπτικό μηχάνημα για απαιτητικές εργασίες κουρέματος και επιφανειών • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart • Με καινοτόμα στοιχεία λαβής ADVANCE Grip	• Ισχυρό κοπτικό μηχάνημα για απαιτητικές εργασίες κουρέματος και επιφανειών • Το STIHL M-Tronic 3.0 ελέγχει τον κινητήρα πλήρως ηλεκτρονικά • Με καινοτόμα στοιχεία λαβής ADVANCE Grip	• Ισχυρό βενζινοκίνητο κοπτικό μηχάνημα για απαιτητικές εργασίες κουρέματος μεγάλης επιφάνειας • Μέγιστη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής με μικρό βάρος • Με καινοτόμα στοιχεία λαβής ADVANCE Grip	• Το STIHL M-Tronic ελέγχει τον κινητήρα πλήρως ηλεκτρονικά • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart • Με καινοτόμα στοιχεία λαβής ADVANCE Grip
Κωδικός και τιμή (ευρώ)		FA09 200 0007 914,00	4147 200 0591 864,00	4147 200 0623 1.069,00	4147 200 0638 1.199,00	4148 200 0198 1.319,00	4148 200 0218 1.579,00

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΡΟ

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 146

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Εξάρτημα μεσινέζας / Πλαστική λεπίδα / Μεταλλικό εξάρτημα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Μηχανική ισχύς ως τιμή σύγκρισης με το βενζινοκίνητο μηχάνημα
⑥ Χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑦ Χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	! FR 410 C-E	NEO FR 460 TC-EM
Εξάρτημα κουρέματος	AutoCut 27-2	AutoCut 36-2
Αορτήρας	Σύστημα μεταφοράς	Σύστημα μεταφοράς
Κυβισμός (cm³)	41,6	45,6
Ισχύς (kW)	2,00	2,20
Ισχύς (hp)	2,70	3,00
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	2-MIX	2-MIX
Βάρος μηχανήματος① (kg)	10,7⑦	10,9⑦
Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	420	450
Μήκος μηχανήματος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (mm)	2.800	2.800
Στάθμη ηχοπίεσης ②③ (dB(A))	100 / – / 100	101 / – / 101
Στάθμη ηχητικής ισχύος②③ (dB(A))	108 / – / 110	110 / – / 110
Τιμή κραδασμών②④ αριστερά (m/s²)	3,7 / – / 2,3	3,7 / – / 3,3
Τιμή κραδασμών②④ δεξιά (m/s²)	3,7 / – / 2,0	2,6 / – / 2,7
STIHL ErgoStart	●	●
STIHL M-Tronic	–	●
Ρύθμιση λαβής χωρίς εξάρτημα	●	●
Αυτόματη αποσυμπίεση	–	–
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι	●	●
Κυκλική λαβή / Λαβή ποδηλάτου (τιμόνι χορτοκοπτικού) / Τοξωτή λαβή	● / – / –	● / – / –
Ντίζα κίνησης μέσα στον σωλήνα	Άκαμπτο	Άκαμπτο
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●
Κοπή χόρτου / Τεμαχισμός / Κοπή ξύλου	● / – / –	● / – / –
Περιγραφή	• Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart • Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών • Η κυκλική λαβή υποστηρίζει τις εργασίες κουρέματος σε στενούς χώρους	• Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στη μεγάλη διάμετρο του κύκλου κοπής • Εύκολη εκκίνηση χάρη στο STIHL ErgoStart • Η κυκλική λαβή υποστηρίζει τις εργασίες κουρέματος σε στενούς χώρους • Το διαιρούμενο στέλεχος διευκολύνει την εύκολη μεταφορά
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4147 200 0364 1.219,00	4147 200 0713 1.219,00

CARE & CLEAN KIT FS

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

264

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασικός εξοπλισμός
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (παρελκόμενα)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
T = Διαιρούμενο στέλεχος

① Χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προστατευτικό
② Εξάρτημα μεσινέζας / Πλαστική λεπίδα / Μεταλλικό εξάρτημα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	ΔΙΠΛΟΣ ΑΟΡΤΗΡΑΣ	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός	Με μαλακές επενδύσεις	Για κούρεμα και τεμαχισμό με λιγότερη δύναμη. Εργονομικό, άνετο, ελαφρύ, με δυνατότητα επέκτασης με ζώνη θώρακα και σακίδιο εργαλείων.			
		Βασικό μέγεθος	Έκδοση XXL για ύψος σώματος > 1,80 m	Με γάντζο υψηλής άνεσης	Με μεγάλη ποσότητα πορτοκαλί προειδοποιητικού χρώματος, ανακλαστικές λωρίδες και γάντζους υψηλής άνεσης
Περιφέρεια θώρακα (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Περιφέρεια μέσης (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Μήκος πλάτης (cm)	–	56	63	56	56
Συμβατότητα με	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140			
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4119 710 9001 61,50	4147 710 9002 91,00	4147 710 9004 91,00	4147 710 9014 97,00	0000 710 9000 116,00

ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ

	! ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	ΣΕΤ FS ADVANCE X-FLEX
	Επιτρέπουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων χάρη στην ελεύθερα αναρτώμενη πλάκα ποδιών. Εργονομικό για χρήση στη δασοκομία με πριονόδισκους, πολύ ελαφρύ, με δυνατότητα επέκτασης με σακίδιο εργαλείων.				Για εργονομική εργασία χάρη στον αορτήρα μέσης και ώμου με επένδυση, στον οποίο μπορούν να στερεωθούν πρακτικές θήκες και στηρίγματα με σύστημα στερέωσης με κλιπ.
	Βασικό μέγεθος	Έκδοση XXL για ύψος σώματος > 1,80 m	Με γάντζο υψηλής άνεσης	Τμήμα πλάτης με ρυθμιζόμενο μήκος① για κατανομή φορτίου μεταξύ γοφών και ώμων	Σετ από ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex (μέγεθος M / L) και ζώνη FS ADVANCE X-Flex (μέγεθος M – L)
Περιφέρεια θώρακα (cm)	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155	99 – 144
Περιφέρεια μέσης (cm)	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160	89 – 143 cm
Μήκος πλάτης (cm)	56	61	56	52 – 64	52 – 64
Συμβατότητα με	FS 91 – FS 561			FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400	FS 91 – FS 561, όλα τα FSA, RGA 140
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4147 710 9003 95,50	4147 710 9009 95,50	4147 710 9015 102,00	0000 710 9001 186,00	0000 007 4802 148,00

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Ζώνη θώρακα		0000 790 7700	12,00	Φροντίζει για τη σταθερή εφαρμογή των αορτήρων ώμου.	Όλοι οι αορτήρες γενικής χρήσης της σειράς ADVANCE
Προστατευτικό χεριών για εργασίες τεμαχισμού		4147 790 9102	27,30	Πρακτικό προστατευτικό χεριών. Δεν ενδείκνυται για τα μοντέλα K και ADVANCE Grip.	FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560, FS 561
Κιτ αναβάθμισης λαβής ADVANCE Grip②	**1**	4147 007 4701	127,00	Ιδιαίτερα εργονομική λαβή χειρισμού για ευέλικτη εργασία με τα μηχανοκίνητα χορτοκοπτικά STIHL. Διαφορετικές θέσεις χεριών για εργασία χωρίς κόπωση σε διάφορες εφαρμογές. Με άνετο στήριγμα αντίχειρα. Συνδυασμός σκληρού και μαλακού υλικού με άνετες εκτάσεις λαβής για ευχάριστη αίσθηση, εύκολο χειρισμό και καλό κράτημα.	Τιμόνι χορτοκοπτικού π.χ. για FS 261
	2	4147 007 4702	127,00		Τιμόνι χλοοκοπτικού π.χ. για FS 361, FS 461, FS 411
	3	4147 007 4703	127,00		Τιμόνι πριονιού π.χ. για FS 410-K, FS 460-K
	4	4148 007 4704	127,00		Τιμόνι χλοοκοπτικού π.χ. για FS 511, FS 561
NEO Προστατευτικά χεριών ADVANCE Grip		4147 790 9103	27,30	Προστατευτικό χεριών για χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα, ιδίως κατά τη χρήση με λεπίδα τεμαχισμού.	Όλα τα μηχανήματα με λαβές χειρισμού ADVANCE Grip
Μπάρα		4816 713 3400	6,70	Πρακτική μπάρα για ασφαλή εργασία σε κούρεμα γύρω από δέντρα και εμπόδια.	FSA 56, FSA 57, FSE 52

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

① Το τμήμα πλάτης του ADVANCE X-TREEm είναι συμβατό με τη ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex, βλ. σελίδα 254

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σακίδιο εργαλείων ADVANCE	4147 881 5700	54,50	Για την πρακτική μεταφορά εργαλείων. Με δύο θήκες.	Όλοι οι αορτήρες γενικής χρήσης και οι αορτήρες δασικών εργασιών της σειράς ADVANCE, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT
Σετ μαξιλαριού στήριξης	0000 007 1045	38,40	Μαξιλάρι στήριξης με προσαρμογέα αορτήρα για τη στερέωση του μαξιλαριού στήριξης στη ζώνη της μπαταρίας με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR L. Δεν ενδείκνυται για συνδυασμό με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Μαξιλάρι στήριξης με γάντζο υψηλής άνεσης	4147 740 2502	22,10	Εκ των υστέρων τοποθέτηση	Όλοι οι αορτήρες FS της σειράς ADVANCE χωρίς γάντζο υψηλής άνεσης
! Απλός αορτήρας μεταφοράς	4130 710 9000	11,40	Βασικός εξοπλισμός των περισσότερων μηχανοκίνητων χορτοκοπτικών STIHL. Για ασφαλέστερη εργασία με λιγότερο κόπο.	FS 38, FS 40, FS 50, HL, HT
Αορτήρες	4852 007 1000	27,40	Ιδανικό για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβάνεται κρίκος στερέωσης με κλιπ	FSA 60 R, FSA 65, FSA 70 R, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, FSA 110 R, FSA 120 R, HLA 56, HLA 66

② Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς τύπους μηχανημάτων, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

FixCut TrimCut AutoCut SuperCut PolyCut DuroCut

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ①			ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ																								
	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ø② (mm)	Συνιστώμενη ποσότητα αναπλήρωσης γραμμής κοπής (m)	Σχήμα μεσινέζας	Περιγραφή	Γρασίδι και αδύναμη βλάστηση	Πυκνή βλάστηση	Καλαμιές και θάμνοι	Θάμνοι και λεπτά δέντρα	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FSA 250, FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 50, FSA 57, FSE 52	FSA 60 R®, FSA 86 R	FSA 60 R®	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
											Συμβατότητα																				
FixCut																															
FixCut 31-2	4001 710 2105	22,80	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	–	○□◷□⬠	Μεσινέζα για εργασίες καθαρισμού σε εμπόδια, αδύναμα ή ισχυρά ζιζάνια.					–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
TrimCut																															
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	23,80	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◷□⬠	Με δύο μεσινέζες, για το κλάδεμα και το κούρεμα του γρασιδιού. Δυνατότητα επαναπλήρωσης της μεσινέζας από έξω ή με αφαίρεση του καρουλιού. Χειροκίνητη ρύθμιση μεσινέζας.					–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	26,50	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	29,30	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut																															
Μπομπίνα μεσινέζας	6421 710 4300	11,80	**1,4**	–	○						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	22,10	**1,6**	1 × 5	◷						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	4009 710 2106	23,00	**2,0**	1 × 5	◷						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 4-2	4006 710 2121	22,00	**2,0**	2 × 2,5	◷						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	22,90	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◷□⬠	Με δύο μεσινέζες, για εργασίες κουρέματος και καθαρισμού. Η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ πάτημα της κεφαλής κουρέματος.					✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
AutoCut C 12-2 NEO	4010 710 2100	30,40	**2,0**	1 × 5	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓⑦	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	33,70	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◷□⬠						–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
AutoCut 27-2	4002 820 2302	27,20	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◷□⬠						–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
AutoCut 36-2	4002 710 2170	30,30	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◷□⬠						–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
AutoCut 46-2	4003 710 2115	35,50	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 56-2	4005 710 2107	34,20	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SuperCut																															
SuperCut 20-2	4002 710 2162	36,10	**2,4**	2 × 3	○□◷	Με δύο μεσινέζες, για εργασίες κουρέματος και καθαρισμού. Αυτόματη ρύθμιση της μεσινέζας στο βέλτιστο μήκος κοπής.					–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
SuperCut 40-2	4003 710 2140	38,70	**2,4**	1 × 7,5	○□◷						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut																															
PolyCut 2-2③	4008 710 2102	18,90	**230**	–	–	Εργαλείο κοπής γενικής χρήσης για εργασίες καθαρισμού και επιφανειών. Με δύο κινούμενες πλαστικές λεπίδες. Συνιστάται ιδιαίτερα για επαναφορτιζόμενα μηχανοκίνητα χορτοκοπτικά STIHL, για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας.						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 3-2③	4009 710 2104	20,00	**230**	–	–						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 6-2③	4006 710 2137	20,70	**300**	–	–						✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Polycut 12-2 NEO	4010 710 2110	25,30	**330**	–	–						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
PolyCut 18-2③	4002 820 2320	30,90	**330**	–	–						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
Polycut 28-2③	4002 820 2300	31,20	**365**	–	–						–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
Polycut 48-2③	4003 710 2126	33,50	**365**	–	–						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DuroCut																															
DuroCut 5-2④	4006 710 2131	24,60	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◷□⬠	Με δύο ή τέσσερις μεσινέζες, για εργασίες κουρέματος και καθαρισμού ακόμη και σε σκληρό γρασίδι. Μικρό ύψος κοπής. Μεσινέζα από ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, ισχυρό υλικό.						✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	◉	–
DuroCut 20-2⑤	4002 710 2182	37,90	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◷□⬠						–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
DuroCut 40-4⑥	4005 710 2114	55,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / X L / **XXL**	4 × 0,25	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

✓ Κατάλληλο
◉ Δυνατότητα συνδυασμού
\- Μη επιτρεπόμενο

① Επιτρέπεται μόνο με προστατευτικό
② Οι αριθμοί με έντονη γραφή υποδεικνύουν τη διάμετρο της μεσινέζας με την οποία είναι εξοπλισμένη η κεφαλή κουρέματος στον αρχικό εξοπλισμό
③ Εναλλακτικά, μπορεί να εξοπλιστεί και με μεσινέζες συγκεκριμένου μήκους
④ Περιλαμβάνονται 6 τεμάχια μεσινέζας L
⑤ Περιλαμβάνονται 12 τεμάχια μεσινέζας XL
⑥ Περιλαμβάνονται 12 τεμάχια μεσινέζας XXL
⑦ Σύστημα RapidClick
⑧ Για FSA 60 R με κωδικό FA04
⑨ Για FSA 60 R με κωδικό FA12

○ Στρογγυλή μεσινέζα
□ Σταυρωτή μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας CF3 Pro
◷ Στρογγυλή και αθόρυβη μεσινέζα
□ Τετράγωνη μεσινέζα
⬠ Πεντάγωνη μεσινέζα

GrassCut

BrushCut

ShredCut

WoodCut

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ø σύνδεσης (mm)	Περιγραφή	Γρασίδι και χαμηλή βλάστηση	Πυκνή βλάστηση	Καλαμιές και θάμνοι	Θάμνοι και λεπτά δέντρα	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 250, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GrassCut①																					
230 mm (2 F)	4001 713 3805	14,60	25,4	**Λεπίδα κοπής γρασιδιού** από χάλυβα. Εκδόσεις με διαφορετικό αριθμό λεπίδων ή δοντιών για εργασίες κουρέματος σε πυκνό, ξηρό γρασίδι και γκαζόν.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	16,50	25,4		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	18,90	25,4		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	19,90	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	–
230 mm (8 F)	4001 713 3803	19,60	25,4		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
255 mm (8 F)	4000 713 3802	22,90	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–
250 mm (32 Z)②	4001 713 3813	33,10	25,4		–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
250 mm (32 Z)②	4000 713 3812	34,90	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–
250 mm (40 Z)③	4001 713 3806	43,10	25,4		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	4000 713 3806	45,20	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–
BrushCut①																					
250 mm (3 F)	4112 713 4100	30,90	25,4	**Μαχαίρι δενδρυλλίων** με δύο ή τρία πτερύγια, από χάλυβα, ανατρεφόμενο. Για το αραίωμα και την απομάκρυνση σκληρών μπλεγμένων χόρτων, χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά. «Ειδικό» από χάλυβα ειδικής κατεργασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής καταπόνησης.	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	38,90	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–				
305 mm «Ειδικό» (2 F)③	4000 713 4103	44,70	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–				
350 mm (3 F)	4110 713 4100	45,40	20,0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–				
350 mm «Ειδικό» (3 F)③	4000 713 4100	59,00	20,0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–				
ShredCut④⑤																					
270 mm (2 F)	4000 713 3903	40,30	20,0	**Μαχαίρι χόρτου** Με δύο πτερύγια από χάλυβα, για αραίωμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–				
320 mm (2 F)	4000 713 3902	47,80	20,0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–				
Πριονόδισκος WoodCut, με δόντια κοπίδια⑤⑥																					
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	33,10	25,4	**Πριονόδισκος** Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά μεσαίας ισχύος και άνω. Για ξυλώδεις θάμνους και λεπτούς κορμούς δέντρων.	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–				
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	34,90	20,0		–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–				
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	39,20	20,0		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–				
Πριονόδισκος WoodCut, αιχμηρή οδόντωση⑤⑥																					
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	37,30	25,4	**Πριονόδισκος** Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά μεσαίας ισχύος και άνω. Για ροζιασμένους θάμνους, λεπτούς κορμούς δέντρων, εργασίες πριονίσματος και εκχέρσωσης. Ιδανικό για τη φροντίδα νεαρών φυτών.	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–				
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	39,20	20,0		–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–				
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	44,10	20,0		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–				
200 mm (22 Z) HP⑦	4001 713 4203	44,80	25,4		–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–				
200 mm (22 Z) HP⑦	4000 713 4203	47,00	20,0		–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–				
225 mm (22 Z) HP⑦	4000 713 4202	53,00	20,0		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–				
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	49,00	20,0		–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	◐	●	–				
WoodCut, από σκληρό μέταλλο⑤⑥																					
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	57,50	20,0	**Πριονόδισκος** Πολύ στιβαρό εξάρτημα κοπής για αμμώδεις και ξηρές αμμώδεις περιοχές και για κοπή κοντά στο έδαφος.	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–				

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Κατάλληλο
◐ Χρησιμοποιείται μόνο για το FS 491 C-EM
\- Μη επιτρεπόμενο

F = Πτερύγιο
Z = Δόντια

① Επιτρέπεται μόνο με προστατευτικό
② Βραχίονας εκτόξευσης
③ Μεγάλη αντοχή, μεγάλη διάρκεια ζωής
④ Επιτρέπεται μόνο με προστατευτικό τεμαχισμού
⑤ Έγκριση μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου
⑥ Επιτρέπεται μόνο με αναστολέα, βλ. σελίδα 154
⑦ HP = Υψηλή απόδοση (20% υψηλότερη απόδοση κοπής)

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

Σχήμα	Διάμετρος μεσινέζας (mm)								Περιγραφή
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	
	●	●	●	●	●	●	●	●	**Στρογγυλό σχήμα** Δυνατότητα γενικής χρήσης για εργασίες κοπής και κουρέματος
	–	◐	◐	◐	◐	–	–	◐	**Στρογγυλό και αθόρυβο σχήμα** Μειωμένος θόρυβος, συνιστάται για χρήση με ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας.
	–	–	–	■	■	■	■	–	**Τετράγωνο σχήμα** Για αποτελεσματική κοπή χοντρού, ξυλώδους γρασιδιού και ζιζανίων
	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–	**Πεντάγωνο σχήμα** Γενικής χρήσης, με υψηλή απόδοση κοπής
	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–	**High-Tech CF3 Pro** Από τρία διαφορετικά είδη πλαστικού για ευελιξία, αντοχή και κοπή υψηλής απόδοσης

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ①

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ / m)	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Μήκος κυλίνδρου (m)
Στρογγυλό σχήμα					
●	0000 930 2284	0,26	4,20	1,4	16,0
●	0000 930 2334	0,26	5,00	1,6	19,0
●	0000 930 2335	0,34	4,80	2,0	14,0
●	0000 930 2336	0,22	13,00	2,0	60,0
●	0000 930 2337	0,18	21,00	2,0	119,0
●	0000 930 2338	0,41	5,80	2,4	14,0
●	0000 930 2339	0,30	12,10	2,4	41,0
●	0000 930 2340	0,23	19,50	2,4	83,0
●	0000 930 2246	0,17	42,50	2,4	253,0
●	0000 930 2341	0,53	4,80	2,7	9,0
●	0000 930 2343	0,29	18,60	2,7	65,0
●	0000 930 2227	0,20	41,60	2,7	208,0
●	0000 930 2542	0,24	38,90	3,0	162,0
●	0000 930 2543	0,21	56,00	3,0	271,0
●	0000 930 2569	0,23	130,00	3,3	573,0
●	0000 930 3607	0,57	15,30	4,0	27,0②
●	0000 930 3603	0,40	34,40	4,0	87,0②
Στρογυλλό σχήμα και αθόρυβο					
◐	0000 930 2415	0,27	5,20	1,6	19,0
◐	0000 930 2416	0,36	5,00	2,0	14,0
◐	0000 930 2418	0,23	13,70	2,0	60,0
◐	0000 930 2535	0,18	44,40	2,4	253,0
◐	0000 930 2422	0,58	5,20	2,7	9,0
◐	0000 930 2423	0,30	19,40	2,7	65,0
◐	0000 930 2414	0,21	43,60	2,7	208,0
◐	0000 930 3708	0,59	16,00	4,0	27,0②

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ①

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ / m)	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Μήκος κυλίνδρου (m)
Τετράγωνο σχήμα					
■	0000 930 2640	0,31	12,60	2,4	41,0
■	0000 930 2641	0,25	20,60	2,4	83,0
■	0000 930 2612	0,18	44,40	2,4	253,0
■	0000 930 2613	0,15	63,50	2,4	420,0
■	0000 930 2642	0,38	12,00	2,7	32,0
■	0000 930 2643	0,30	19,40	2,7	65,0
■	0000 930 2616	0,21	43,70	2,7	208,0
■	0000 930 2617	0,18	63,00	2,7	347,0
■	0000 930 2644	0,35	18,80	3,0	53,0
■	0000 930 2619	0,25	40,90	3,0	162,0
■	0000 930 2620	0,22	58,50	3,0	271,0
■	0000 930 2645	0,50	18,90	3,3	38,0
■	0000 930 2622	0,34	45,90	3,3	137,0
■	0000 930 2623	0,29	66,00	3,3	228,0
Πεντάγωνο σχήμα					
⬟	0000 930 3340	0,30	14,20	2,4	48,0
⬟	0000 930 3341	0,24	23,00	2,4	97,0
⬟	0000 930 3339	0,17	49,00	2,4	291,0
⬟	0000 930 3343	0,29	22,00	2,7	77,0
⬟	0000 930 3303	0,21	44,60	2,7	215,0
⬟	0000 930 3344	0,34	20,00	3,0	58,0
⬟	0000 930 3305	0,23	47,70	3,0	203,0
⬟	0000 930 3306	0,20	68,50	3,0	339,0

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Κύλινδροι
② Για DuroCut

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ①

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ / m)	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Μήκος κυλίνδρου (m)
High-Tech CF3 Pro					
▬	0000 930 4318	0,37	16,50	2,0	45,0
▬	0000 930 4319	0,29	26,80	2,0	91,0
▬	0000 930 4300	0,48	16,70	2,4	35,0
▬	0000 930 4303	0,38	26,80	2,4	70,0
▬	0000 930 4301	0,59	15,30	2,7	26,0
▬	0000 930 4304	0,47	25,00	2,7	53,0
▬	0000 930 4302	0,70	14,60	3,0	21,0
▬	0000 930 4305	0,56	24,20	3,0	43,0
▬	0000 930 4322	0,44	94,50	3,0	215,0
▬	0000 930 4311	0,76	25,70	3,3	34,0

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Συνολικό μήκος λεπίδας (mm)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Εξαρτήματα καρουλιών AutoCut					
	4002 710 4321	22,80	-	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης εξαρτημάτων καρουλιών με μεταλλικό εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα στην κύρια περιοχή φθοράς για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τυπικά εξαρτήματα καρουλιών των κεφαλών κουρέματος AutoCut.	AutoCut 25-2, 27-2
	4003 710 4310	25,60	–		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
Σετ πλαστικών λεπίδων					
	4008 007 1000	3,90	90	Οκτώ πλαστικές λεπίδες.	PolyCut 2-2, 3-2
	4002 007 1020	7,00	130	Δώδεκα πλαστικές λεπίδες.	PolyCut 6-2, 11-2, 18-2
	4002 007 1000	7,00	145		PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
	4111 007 1001	5,90	105		PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Νήματα μεσινέζας				48 τεμάχια μεσινέζας ανά συσκευασία.	
	0000 930 3503	7,20	–	Μέγεθος L, 2 mm, με οδόντωση	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	10,20	–	Μέγεθος XL, 3 mm, με οδόντωση	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	14,80	–	Μέγεθος XXL, 4 mm, με οδόντωση	DuroCut 40-4
	0000 930 3605	11,40	–	Μέγεθος XXL, 4 mm, στρογγυλή (δεν απεικονίζεται)	DuroCut 40-4

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Συμβατότητα με
Για τη μετασκευή χορτοκοπτικών με κεφαλή κουρέματος με μεσινέζα στη λεπίδα κοπής γρασιδιού GrassCut 250-32 με χαμηλή περιστροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημάτων και του προστατευτικού μεταφοράς. Αποτελείται από: 1 × GrassCut 250-32 (διάμετρος σύνδεσης 25,4 mm) 1 × προστατευτική θήκη μεταφοράς για μεταλλικό εξάρτημα 1 × δίσκο κύλισης 1 × ροδέλα πίεσης 1 × παξιμάδι			
! **Κιτ αναβάθμισης 1 GrassCut 250-32**	4001 007 1003	75,00	FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 200, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460, FS-KM

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Λίμες 	0814 212 3310	6,10	Επίπεδη λίμα. 200 mm.	Μαχαίρι δενδρυλλίων, δόντια κοπίδια και πριονόδισκος
① 	0811 490 7862	2,00	Ξύλινη λαβή	Τριγωνικές, επίπεδες και στρογγυλές λίμες 3,2 mm
	0811 490 7860	2,00	Ξύλινη λαβή	Τριγωνικές, επίπεδες, στρογγυλές και εξαγωνικές λίμες από 4,0 έως 5,5 mm
FH 3	0000 881 4503	4,80	Μαλακό κράτημα	Επίπεδες λίμες έως 150 mm
Βάση λιμαρίσματος με στρογγυλή λίμα 	5605 750 4343	12,70	–	Πριονόδισκος με αιχμηρή οδόντωση
Πατρόν ακονίσματος 	4020 890 5501	12,70	Μαχαίρι δενδρυλλίων με δύο πτερύγια	Μαχαίρι δενδρυλλίων
	4020 890 5500	12,70	Μαχαίρι δενδρυλλίων με τρία πτερύγια	
Σιδερένιο καμπύλο εξάρτημα 	4020 893 5000	31,20	–	Πριονόδισκος με αιχμηρή οδόντωση
Προφυλακτήρας φθοράς				
	4005 007 1002	11,80	Για βίδωμα στην κύρια περιοχή φθοράς για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κεφαλής κουρέματος. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες βίδες.	DuroCut 20-2
	4003 007 1001	11,80		PolyCut 28-2, 48-2

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

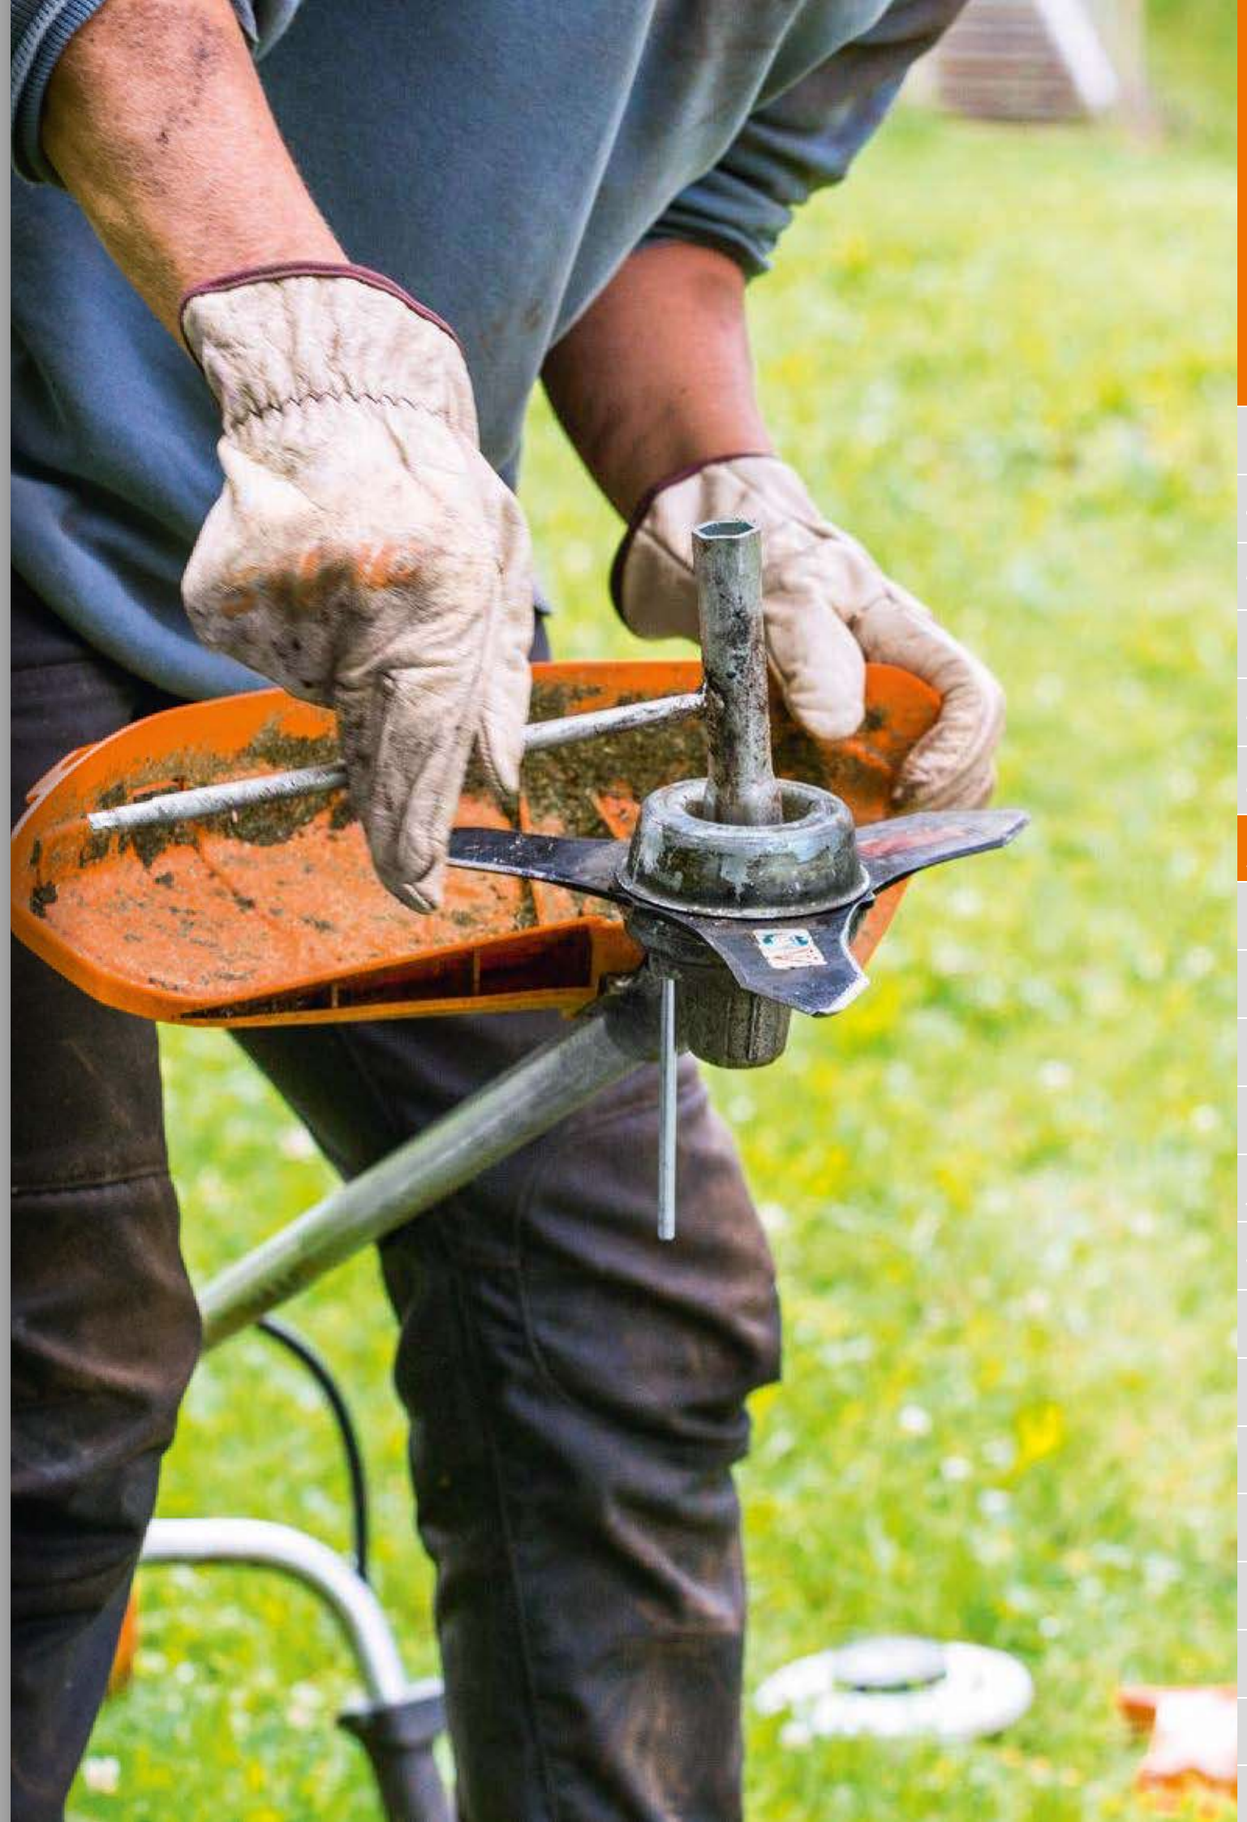

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μέγ. διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Μεσινέζα	Μέταλλο	FS 38, FS 40	FSA 50	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111	FSA 120	FS 94 RC-E	FS 94 C-E	FS 131, FS 240 C-E	FS 235, FS 250, FS 251	FS 255	FS 260 R	FS 311	FS 460 C-EM K, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L	FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FR 235	FR 410 C-E, FR 460 TC, FR 480 C-E	FSA 30	FSA 50	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R FSA 86 R	FSA 60 R NEO	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R FSA 120	FSA 135	FSA 200 R FSA 200	FSA 250	FSA 400	FSA 400	FS-KM	FSS-KM
						ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ															ΦΟΡΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ			ΕΠΙΔΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ													ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ																																							
Προφυλακτήρας γενικής χρήσης για κεφαλές κουρέματος με μεσινέζα και μεταλλικά εξαρτήματα																																							
	4180 007 1028	35,50	420		260	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	4119 007 1027	40,90	420		305	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEO	FA01 007 1002③	9,80	450		260	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Προφυλακτήρες για μεταλλικά εξαρτήματα																																							
	4180 710 8106	25,40	-		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	4144 710 8116	9,10	-		230	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1021	21,90	-		305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	4148 710 8105	17,60	-		350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Προφυλακτήρες για κεφαλές κουρέματος με μεσινέζα και PolyCut																																							
	4144 710 8117	21,40	420		-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	26,60	480		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
	4522 710 8102	9,40	280		-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
	4180 007 1030	22,20	420		-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	4148 710 8104	44,60	560		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEO	FA10 710 8100	7,20	230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEO	FA11 710 8100	7,80	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEO	4522 710 8100	9,40	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEO	4816 710 8100	9,40	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4144 710 8127	19,90	380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Προφυλακτήρες για αρχικό σετ τεμαχισμού χόρτων (Λεπίδα τεμαχισμού, προφυλακτήρας και εξαρτήματα στερέωσης)																																							
	4147 007 1023	85,00	-		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
	4148 007 1012	125,00	-		320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Προφυλακτήρες για πριονόδισκους (Αναστολές και προφυλακτήρας για πριονόδισκους)①																																							
	4147 007 1009②	34,90	-		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	20,30	-		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	4147 710 8220	20,30	-		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	4148 710 8203	28,10	-		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

✓ Κατάλληλο
- Μη επιτρεπόμενο

① Έγκριση μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου
② Μετατροπή εφικτή μόνο σε συνδυασμό με προστατευτικό δακτύλιο 4147 717 2701, περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης

③ Για μοντέλα Evo με αριθμό .0 από 11/25

ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

ΑΦΡΑΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.
ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΚΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ 180°
Επιτρέπει τον προσδιορισμό του βάθους του εξαρτήματος σκαψίματος και της ταχύτητας προώθησης, διευκολύνοντας την εργασία σε στενά περάσματα και στροφές. Επιπλέον, έχει εύκολη πρόσβαση, άνετη ρύθμιση ύψους και είναι ασφαλής έναντι απώλειας.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ
Φροντίζει για αποτελεσματική εργασία στο μηχάνημα: Όλες οι σκαπτικές φρέζες κατευθύνονται από τις δύο χειρολαβές. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο διακόπτης λειτουργίας του γκαζιού, έτσι ώστε κατά τη χρήση να μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα με τον αντίχειρα τον ρυθμιστή στροφών στην μπάρα οδήγησης. Έτσι, η ισχύς κατά τον τεμαχισμό μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια.

ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Επιτρέπει τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των σκαπτικών λεπίδων με ιδιαίτερη ευκολία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Επιτρέπει την πλευρική και κατακόρυφη ρύθμιση της μπάρας οδήγησης με τη βοήθεια ενός μοχλού ταχείας σύσφιξης, καθώς και την αναδίπλωσή της για τη μεταφορά ή την αποθήκευση της σκαπτικής φρέζας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	❗ MH 445 R	MH 600	MH 700
Κυβισμός (cm³)	139	212	252
Ισχύς (kW)	2,2	4,4	5,2
Ισχύς (hp)	3,0	6,0	7,1
Μετάδοση κίνησης	1 σχέση εμπροσθοπορείας και 1 σχέση οπισθοπορείας	2 σχέσεις εμπροσθοπορείας και 1 σχέση οπισθοπορείας	2 σχέσεις εμπροσθοπορείας και 1 σχέση οπισθοπορείας
Κινητήρας STIHL	EVC 200 C	EHC 600	EHC 700
Βάρος μηχανήματος① (kg)	37	62	113
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	0,9	3,6	4
Ονομαστικός αριθμός στροφών (σ.α.λ.)	3.100	3.600	3.600
Πλάτος εργασίας τυπικό (cm)	45	79	121
Διάμετρος σετ σκαψίματος (cm)	30	31	36
Μέγ. μήκος μηχανήματος (cm)	122	163	155
Πλάτος μηχανήματος με στάνταρ εξοπλισμό παράδοσης (cm)	57	85	128
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	118	105	105
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	93	101	100
Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	80	87	86
Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης② (dB(A))	2	2	2
Τιμή κραδασμών (m/s²)	5,5	6,9	6,9
Αβεβαιότητα τιμής κραδασμών ② (m/s²)	2,2	2,76	2,76
Κεντρική ρύθμιση τιμονιού	●	–	–
Θέση καθαρισμού	●	●	●
Κιβώτιο με ατέρμονα κοχλία	●	–	–
Αντικραδασμικό σύστημα	●	–	–
Περιγραφή	• Άνεση ακόμα και σε χρήσεις παρατεταμένης διάρκειας χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα STIHL • Το τυπικό πλάτος των 45 cm μπορεί να μειωθεί στα 25 cm • Με δυνατότητα ανάκλισης για καλύτερη τοποθέτηση και καθαρισμό των σκαπτικών λεπίδων	• Για σκληρές χρήσεις και δύσκολα εδάφη • Εξαιρετικά ανθεκτικά εξαρτήματα από σκληρυμένο χάλυβα και αλουμίνιο • Ειδικά σχεδιασμένες σκαπτικές λεπίδες για αποτελεσματικό σκάψιμο	• Πολύ ισχυρή βενζινοκίνητη σκαπτική φρέζα με σχέση οπισθοπορείας • Για σκληρές χρήσεις και δύσκολα εδάφη • Εξαιρετικά ανθεκτικά εξαρτήματα από σκληρυμένο χάλυβα και αλουμίνιο
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6241 011 3914 619,00*	6250 011 3918 654,00*	6251 011 3913 914,00*

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Στέλεχος οργώματος	**AHK 800**	6906 710 1142	79,00	Στέλεχος οργώματος για τη δημιουργία αυλακώσεων για την καλλιέργεια λαχανικών. Ρυθμιζόμενο.	MH 600, MH 700
Σετ σιδερένιων τροχών	**AMR 060**	6906 710 0922	159,00	Ιδιαίτερα ανθεκτικοί σιδερένιοι τροχοί για ευκολότερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία δύσκολων εδαφών.	MH 600
	AMR 070	6906 710 0924	238,00		MH 700
Τροχοί μεταφοράς που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα	❗ **ART 012**	6906 740 1401	125,00	Ελαστικά πεπιεσμένου αέρα 12" για τη μεταφορά της σκαπτικής φρέζας.	MH 600

● Βασικός εξοπλισμός R = Σχέση οπισθοπορείας

① Χωρίς καύσιμο
② Αβεβαιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 4-MIX®
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 2χρονου και 4χρονου κινητήρα. Χαμηλή κατανάλωση, λίγα καυσαέρια, δεν απαιτείται σέρβις λαδιού. Ευχάριστη ποιότητα ήχου. Εξαιρετική δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL
Μειώνει τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στην περιοχή της λαβής και, συνεπώς, στο σώμα. Για πιο ευχάριστη εργασία με λιγότερη προσπάθεια.

ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ
Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι ενσωματωμένα στην αριστερή λαβή. Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται με το πάτημα ενός δαχτύλου.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Εφαρμόζει στο σώμα ή το πόδι κατά τη διάτρηση - για υψηλή άνεση και ήρεμη και ακριβή καθοδήγηση του γεωτρύπανου.

ΦΡΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ QUICKSTOP
Το φρένο τρυπανιού QuickStop με μοχλό απελευθέρωσης διακόπτει τη μετάδοση ισχύος, εάν το τρυπάνι κολλήσει. Με τη διάταξη πέδησης μπορούν επίσης να ξεβιδωθούν ξανά κολλημένα τρυπάνια.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 160

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και οδηγίες θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

	! BT 45④	! BT 45④	BT 131④
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Ξυλοτρύπανο**	**Γεωτρύπανο οπών φύτευσης**	**–**
Κυβισμός (cm³)	27,2	27,2	36,3
Ισχύς (kW)	0,8	0,8	1,4
Ισχύς (PS)	1,1	1,1	1,9
Κινητήρας STIHL	–	–	4-MIX®
Αριθμός στροφών ατράκτου (min⁻¹)	910	910	200
Αριθμός στροφών ατράκτου 1ης σχέσης (min⁻¹)	2.710	2.710	–
Βάρος μηχανήματος① (kg)	4,9	4,9	10,0
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	98	98	92
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	103	103	100
Τιμή κραδασμών αριστερά③ (m/s²)	7,2	7,2	1,7
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	6,1	6,1	2,0
Φίλτρο αέρα με μεγάλο χρόνο ζωής	–	–	●
Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης	–	–	●
Φρένο τρυπανιού QuickStop	–	–	●
Smart Connector	–	–	○ SC 1
Περιγραφή	• Για διάτρηση σε ξυλουργικές εργασίες, κηπουρική και γεωργία • Ισχυρός κινητήρας με εξαιρετικές τιμές ισχύος • Κιβώτιο 2 ταχυτήτων με νεκρά θέση και όπισθεν • Με τσοκ ταχείας σύσφιξης, κιβώτιο δύο ταχυτήτων και όπισθεν για την απελευθέρωση κολλημένων τρυπανιών	• Τρυπάνι χειρός με ισχυρό βενζινοκινητήρα και τρυπάνι οπών φύτευσης • Άνετη εκκίνηση χωρίς περιστρεφόμενο εξάρτημα στη θέση ρελαντί	• Για διάτρηση οπών στο έδαφος έως διάμετρο 300 mm • Ισχυρός κινητήρας STIHL 4-MIX® με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου • Ασφαλής εργασία χάρη στο φρένο τρυπανιού STIHL QuickStop • Με μαξιλάρι επένδυσης μεγάλης επιφάνειας
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4314 200 0000 814,00	4314 200 0001 784,00	4313 011 2120 1.099,00

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **216**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση

① Χωρίς καύσιμο, χωρίς εξάρτημα διάτρησης
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
④ Το εξάρτημα διάτρησης δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Γεωτρύπανο 	4404 680 2004	246,00	40	695	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2006	255,00	60			
	4404 680 2009	267,50	90			
	4404 680 2012	282,50	120			
	4404 680 2015	290,00	150			
	4404 680 2020	310,00	200			
	4404 680 2030	352,50	300	750		BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Γεωτρύπανο κοχλία φύτευσης	4311 680 2515	198,00	150	525	Ειδικό τρυπάνι για τη διάνοιξη οπών φύτευσης, κυλινδρικό σχήμα.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Επεκτάσεις άξονα	4311 680 2350	85,00	–	450	Χρησιμοποιείται για την επέκταση του γεωτρύπανου σε βαθιές οπές.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	! 4470 000 4205	167,00	–	500		BT 360
	! 4470 000 4210	220,00	–	1.000		BT 360
Μαξιλάρι επένδυσης	4313 748 2501	24,90	–	–	Ως αντικατάσταση του υπάρχοντος μαξιλαριού επένδυσης.	BT 121, BT 130, BT 131
Τσοκ τρυπανιού	4311 680 4010	327,50	–	–	Για σπειροειδή τρυπάνια έως Ø 13 mm. Για χρήση με τρυπάνια με κυλινδρική σύνδεση.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Ξυλοτρύπανα	4314 682 5013	34,13	13	320	Σκληρυμένο και πλευρικά λειασμένο με ελικοειδή σπείρα και προκόπτη. Με σύνδεση 6 ακμών.	BT 45
	4314 682 5019	43,50	19	460		
	4314 682 5022	45,50	22			
	4314 682 5025	47,50	25			
Αρίδα οπών φύτευσης	4314 680 1903	129,00	76	595	Κεφαλή αντικατάστασης και σπείρωμα σύνδεσης M14.	BT 45
	4314 680 1904	130,00	102			
	4314 680 1905	135,00	127			
Ιμάντας ανάρτησης	4314 710 6500	7,40	–	–	Ιδανικός για να κρεμάσετε το μηχάνημα και να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα.	BT 45
Σετ εξαρτημάτων	4314 007 1001	55,00	–	–	Για οπές φύτευσης.	BT 45
Προσαρμογέας (Δεν απεικονίζεται)	4314 682 3900	6,80	–	–	Για οπές φύτευσης.	BT 45

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι αποσβεστήρες κραδασμών που είναι τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή στον κινητήρα και στη φλάντζα του περιβλήματος της αντλίας μειώνουν τις μηχανικές τάσεις σε ολόκληρο το μηχάνημα και εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία, ακόμη και σε υψηλές στροφές του κινητήρα.

ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Όλα τα εξαρτήματα που σχετίζονται με το σέρβις είναι εύκολα προσιτά. Το φίλτρο αέρα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία.

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
Μόλις η στάθμη λαδιού πέσει κάτω από το επίπεδο που είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το στιβαρό πλαίσιο εξασφαλίζει καλή σταθερότητα σε διάφορα υποστρώματα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL EHC
Οι αντλίες νερού STIHL διαθέτουν ισχυρούς και αξιόπιστους 4χρονους βενζινοκινητήρες.

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΓΕΩΡΓΙΑ

	WP 300	WP 600	WP 900
Κυβισμός (cm³)	212	212	252
Ισχύς (kW)	4,4	4,4	5,2
Ισχύς (PS)	6,0	6,0	7,1
Κινητήρας STIHL	EHC 605	EHC 605	EHC 705
Βάρος μηχανήματος (kg)	26②	29②	38②
Ονομαστικός αριθμός στροφών (σ.α.λ.)	3.600	3.600	3.400
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	3,6	3,6	4,0
Ρακόρ (ίντσες)	2	3	4
Μέγ. παροχή (m³/h)	37	63	94
Μέγ. όγκος ροής (l/min)	615	1.050	1.565
Μέγ. ύψος πίεσης (m)	33	31	34
Μέγ. ύψος αναρρόφησης (m)	7,0	7,0	6,5
Μέγ. πίεση αντλίας (bar)	3	3	3
Μήκος μηχανήματος (cm)	47	54	62
Πλάτος μηχανήματος (cm)	44	44	48
Ύψος μηχανήματος (cm)	44	45	52
Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))	86	87	89
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	101	103	105
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης (dB(A))①	2	3	3
Περιγραφή	• Αντλία αυτοαναρρόφησης με ρακόρ 2" για μεσαίο όγκο τροφοδοσίας • Μέγιστη ικανότητα ροής περίπου 37 m³/h και συνολικό ύψος μεταφοράς 33 m • Σταθερό πλαίσιο για σταθερή στήριξη σε διάφορα υποστρώματα	• Αντλία αυτόματης πλήρωσης με ρακόρ 3" για μεγάλο όγκο τροφοδοσίας • Μέγιστη ικανότητα ροής περίπου 63 m³/h και συνολικό ύψος μεταφοράς 31 m • Σταθερό πλαίσιο για σταθερή στήριξη σε διάφορα υποστρώματα	• Αντλία αυτόματης πλήρωσης με ρακόρ 4" για πολύ μεγάλο όγκο τροφοδοσίας • Μέγιστη ικανότητα ροής περίπου 94 m³/h και συνολικό ύψος μεταφοράς 34 m • Σταθερό πλαίσιο για σταθερή στήριξη σε διάφορα υποστρώματα
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	VB03 011 2000 285,00	VB04 011 2000 335,00	VB05 011 2000 509,00

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Στον βασικό εξοπλισμό των αντλιών νερού δεν περιλαμβάνονται σωλήνες, καθώς οι πιθανές ανάγκες είναι τόσο ποικίλες που είναι προτιμότερο να διαλέξετε μόνοι σας τους κατάλληλους σωλήνες για τη χρήση που θέλετε. Διαλέξτε σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης από υλικό με αντοχή στην πίεση και αντίσταση στην παραμόρφωση. Η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων πρέπει να αντιστοιχεί στο ρακόρ της αντλίας νερού (2", 3" ή 4"). Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να εφοδιαστεί με φίλτρο αναρρόφησης. (περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης).

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Αβεβαιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ
② Χωρίς καύσιμο

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2-MIX δεν είναι μόνο ιδιαίτερα ισχυρός και αξιόπιστος, αλλά μειώνει και την επιβάρυνση καυσαερίων, καθώς και την κατανάλωση και, συνεπώς, το λειτουργικό κόστος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 2 ΣΕ 1

Το ευέλικτο μηχάνημα SR 450 μπορεί με λίγες απλές κινήσεις να μετατραπεί από ψεκαστήρα υγρών σε ψεκαστήρα σκόνης. Χωρίς χωριστό κιτ μετατροπής και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές ιδιότητες.

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Το γέμισμα του δοχείου γίνεται γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο στόμιο πλήρωσης. Είναι εύκολα προσβάσιμο εσωτερικά και επομένως εύκολο στον καθαρισμό.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΟΧΛΟ

Ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός στο SR 450 για τη διασπορά σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή χειρισμού. Με μια κίνηση του χεριού μπορείτε όχι μόνο να ανοίξετε και να διακόψετε τη ροή της σκόνης, αλλά και να ρυθμίσετε τη συγκέντρωση με μεγάλη ακρίβεια.

ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ

Στη λαβή χειρισμού βρίσκονται τα στοιχεία χειρισμού για το σύστημα ελέγχου κινητήρα και η βαλβίδα για την παροχή του μέσου ψεκασμού. Εκτός από το σύστημα ελέγχου κινητήρα, η παροχή ψεκασμού μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται γρήγορα και άνετα με το ένα χέρι.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 164

ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΕΣ → 165

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

	SR 450⑤
Κυβισμός (cm³)	63,3
Βάρος μηχανήματος① (kg)	12,8
Χωρητικότητα δοχείου (l)	14
Μέγ. παροχή αέρα χωρίς σύστημα② (m³/h)	1.300
Μέγ. πλάτος δέσμης οριζόντια (m)	14,5
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	101
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	108
Τιμή κραδασμών④ (m/s²)	1,7
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών ενός χεριού	●
Σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας	●
STIHL ElastoStart	●
Λειτουργία διασποράς σκόνης	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●
Smart Connector	○ SC 1
Περιγραφή	• Ενσωματωμένη λειτουργία διασποράς σκόνης ή κόκκων χάρη στον γρήγορο μηχανισμό μετατροπής 2 σε 1 • Δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας για παρατεταμένη εργασία • Εύκολη εκκίνηση με το STIHL ElastoStart
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4244 011 2641 869,00*

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σετ ακροφυσίου ULV	4244 007 1022	9,80	Για την εφαρμογή πολύ μικρών ποσοτήτων υγρού.	SR 430, SR 450
Ζώνη γοφών	4203 710 9102	35,60	Κατανέμει το φορτίο μεταξύ των γοφών και των ώμων, προσφέροντας βέλτιστη άνεση μεταφοράς.	SR 200, SR 430, SR 450
Σωλήνας επέκτασης	4244 770 0300	13,90	Για επέκταση του σωλήνα ψεκασμού κατά 33 cm. Συνιστάται η χρήση με αντλία πίεσης.	SR 430, SR 450
Σετ προσαρμογής αντλίας πίεσης 	4244 007 1004	167,00	Αυξάνει την ποσότητα κατά τον ψεκασμό προς τα επάνω. Ιδανικό για αποτελεσματικό ψεκασμό δέντρων μεσαίου έως μεγάλου ύψους. Αναμειγνύει επίσης το υγρό στο δοχείο.	SR 430, SR 450

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Χωρίς καύσιμο, πλήρες, χωρίς περιεχόμενο
② Χωρίς σύστημα φυσητήρα
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

⑤ Για τη χρήση ψεκαστήρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της εκάστοτε χώρας

ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Προστατεύετε τη διάταξη ψεκασμού του μηχανήματός σας με την ενσωματωμένη βάση σωλήνα ψεκασμού κατά τη διάρκεια διακοπών εργασίας, μεταφοράς ή αποθήκευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IPX4
Οι κατηγορίες προστασίας IPX καθορίζουν την προστασία των ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών μηχανημάτων από την υγρασία. Ο έλεγχος προστασίας από υγρασία ορίζεται σε διάφορα επίπεδα. Το IPX4 ελέγχει την προστασία από εκτοξευόμενο νερό από όλες τις πλευρές. Συνεπώς, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με αυτή την πιστοποίηση έχουν σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση ακόμη και σε βροχή.

ΑΝΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Χάρη στη βελτιστοποιημένη κατανομή βάρους, το βολικό σύστημα μεταφοράς εξασφαλίζει άνεση και ξεκούραση, ακόμα και σε παρατεταμένες χρήσεις. Το διαπνέον μαξιλάρι πλάτης προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση μεταφοράς.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
Για ομοιόμορφη και βέλτιστα προσαρμοσμένη στην εκάστοτε εργασία εφαρμογή του υγρού, η πίεση λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί αβαθμίδωτα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη χαμηλότερη κατανάλωση των χρησιμοποιούμενων υγρών (π.χ. φυτοπροστασία).

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 169

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	NEO PKA 30	NEO SGA 30④	NEO Σετ SGA 30④
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με AS 2 και AL 1**
Μέγ. τάση (V)	12	12	12
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	10,8
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,04	0,04	0,04
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AS 2
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία① (έως ... λεπτά)	–	30	30
Βάρος μηχανήματος (kg)	0,9⑤	2,1⑥	2,3⑦
Χωρητικότητα δοχείου (l)	–	5	5
Ελάχ. παροχή νερού (l/min)	–	3,4	3,4
Μέγ. παροχή νερού (l/min)	–	3,9	3,9
Πίεση λειτουργίας (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Πλάτος μηχανήματος (mm)	128	195	195
Βάθος μηχανήματος (mm)	145	200	200
Ύψος μηχανήματος (mm)	259	634	634
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	–	70	70
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	–	77,2	77,2
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	–	4,4	4,4
Χαρακτηριστικά⑨	IPX4	IPX4	IPX4
Περιγραφή	• Το PKA 30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα SG 21, SG 31 και το δοχείο νερού υπό πίεση • Κεφαλή αντλίας με αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης για ακριβή δοσομέτρηση και ενσωματωμένη ένδειξη κατάστασης φόρτισης • Αυτόματη άντληση για ομοιόμορφη διανομή του υγρού • Ακριβής δοσομέτρηση χάρη στη συνεχή ρύθμιση της πίεσης	• Κεφαλή αντλίας με αβαθμίδωτη ρύθμιση πίεσης και ένδειξη κατάστασης φόρτισης • Άνετη, ακριβής και ομοιόμορφη εφαρμογή φυτοπροστασίας και φροντίδας για μικρούς έως μεσαίους κήπους • Τηλεσκοπικός σωλήνας και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για ευέλικτη προσαρμογή σε διάφορες εφαρμογές	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA09 011 9104 80,50	SA09 011 7014 159,00	SA09 011 7014 159,00

	SG 11④	SG 21	SG 31
	–	**–**	**–**
Μέγ. τάση (V)	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	–	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	–	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL	–	–	–
Συνιστώμενη μπαταρία	–	–	–
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία① (έως ... λεπτά)	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	0,46⑧	1,2④	1,8④
Χωρητικότητα δοχείου (l)	1,5	3,0	5,0
Ελάχ. παροχή νερού (l/min)	0,5	0,5	0,5
Μέγ. παροχή νερού (l/min)	0,6	0,7	0,7
Πίεση λειτουργίας (bar)	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0
Πλάτος μηχανήματος (mm)	240	194	194
Βάθος μηχανήματος (mm)	127	200	200
Ύψος μηχανήματος (mm)	308	403	531
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	–	–	–
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	–	–	–
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	–	–	–
Χαρακτηριστικά⑨	–	–	–
Περιγραφή	• Εύκολος χειρισμός με το ένα χέρι • Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερπίεση • Κοίλο κωνικό ακροφύσιο για υψηλή ακρίβεια • Κατάλληλο για την εφαρμογή υγρών προϊόντων προστασίας και φροντίδας φυτών στο σπίτι και τον κήπο	• Άνετη μεταφορά με ιμάντα ώμου • Εύκολη πλήρωση με μεγάλο στόμιο πλήρωσης • Κοίλο κωνικό ακροφύσιο για υψηλή ακρίβεια • Κατάλληλο για την εφαρμογή υγρών προϊόντων προστασίας και φροντίδας φυτών για φυτά στο μπαλκόνι ή στον κήπο του σπιτιού	• Άνετη μεταφορά με ιμάντα ώμου • Εύκολη πλήρωση με μεγάλο στόμιο πλήρωσης • Εργασία ακριβείας χάρη στην εργονομική βαλβίδα ρύθμισης με τηλεσκοπικό σωλήνα **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × ορειχάλκινο κοίλο κωνικό ακροφύσιο, 1 × ακροφύσιο επίπεδης δέσμης
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4255 019 4910 21,40	4255 019 4921 36,60	4255 019 4930 48,80

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ

	NEO SGA 60①
	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μέγ. τάση (V)	40
Ονομαστική τάση (V)	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,02
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AK SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AK 10
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία① (έως ... λεπτά)	270
Βάρος μηχανήματος (kg)	5,0⑤
Χωρητικότητα δοχείου (l)	15
Ελάχ. παροχή νερού (l/min)	–
Μέγ. παροχή νερού (l/min)	1,8
Πίεση λειτουργίας (bar)	4,5
Πλάτος μηχανήματος (mm)	358
Βάθος μηχανήματος (mm)	313
Ύψος μηχανήματος (mm)	546
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	69,0
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	1,8
Χαρακτηριστικά⑨	IPX4
Περιγραφή	• Επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για μεγάλους κήπους σε ιδιωτικό περιβάλλον και για ημι-επαγγελματίες • Για χρήση σε καλλιέργειες φρούτων, λαχανικών, σε κήπους και αγροτικές εργασίες • Ιδιαίτερη άνεση εργασίας χάρη στο εξατομικευμένα ρυθμιζόμενο σύστημα μεταφοράς • Ακριβής και ομοιόμορφη εφαρμογή υγρών προστασίας και φροντίδας φυτών **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × μονό ακροφύσιο, 1 × διπλό ακροφύσιο, 1 × τετραπλό ακροφύσιο, 1 × ακροφύσιο επίπεδης δέσμης, 1 × ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA10 011 7004 189,00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Πολύπλευρη χρήση: Η κεφαλή αντλίας PKA 30 που λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και περιλαμβάνεται στον ραντιστήρα SGA 30 καταργεί την ανάγκη χειροκίνητης άντλησης και στα μηχανήματα ψεκασμού SG 21 και SG 31. Έτσι, μπορείτε να αλλάζετε εύκολα διαφορετικά δοχεία για διαφορετικές εφαρμογές, όπως λίπανση ή ψεκασμό των φυτών σας. Η συναρμολόγηση γίνεται με μια κίνηση και ο χειρισμός είναι εύκολος. Με τη συνεχή ρύθμιση της πίεσης μεταξύ 1,5 bar και 2,5 bar, μπορείτε να προσαρμόσετε τον όγκο ροής στην εκάστοτε εφαρμογή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²
④ Για τη χρήση ραντιστήρων πρέπει να τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας

⑤ Χωρίς μπαταρία
⑥ Χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο
⑦ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή και περιεχόμενο
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ

	SG 51
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	–
Μέγ. τάση (V)	–
Ονομαστική τάση (V)	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL	–
Συνιστώμενη μπαταρία	–
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία① (έως ... λεπτά)	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	4,5⑥
Χωρητικότητα δοχείου (l)	12,0
Ελάχ. παροχή νερού (l/min)	0,4
Μέγ. παροχή νερού (l/min)	1,0
Πίεση λειτουργίας (bar)	1,0 - 6,0
Πλάτος μηχανήματος (mm)	398
Βάθος μηχανήματος (mm)	230
Ύψος μηχανήματος (mm)	498
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	–
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	–
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	–
Μανόμετρο	●
Χαρακτηριστικά⑦	–
Περιγραφή	• Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη στιβαρή κατασκευή • Μεταβλητός μοχλός αντλίας για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες • Στοχευμένη εφαρμογή ψεκαστικών μέσων χάρη στο ορειχάλκινο κοίλο κωνικό ακροφύσιο του βασικού εξοπλισμού
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4255 019 4950 131,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ

	SGA 85	SG 71
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	–
Μέγ. τάση (V)	40	–
Ονομαστική τάση (V)	36	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,06	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AP SYSTEM	–
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 200 S	–
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία① (έως ... λεπτά)	1.000	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	6,2⑤	4,8④
Χωρητικότητα δοχείου (l)	17,0	18,0
Ελάχ. παροχή νερού (l/min)	1,5	0,4
Μέγ. παροχή νερού (l/min)	3,1	1,0
Πίεση λειτουργίας (bar)	1,0 - 6,0	1,0 - 6,0
Πλάτος μηχανήματος (mm)	406	398
Βάθος μηχανήματος (mm)	292	230
Ύψος μηχανήματος (mm)	606	548
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	66	–
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	77	–
Τιμή κραδασμών δεξιά③ (m/s²)	0,9	–
Μανόμετρο	●	●
Χαρακτηριστικά⑦		–
Περιγραφή	• Ιδανικό για χρήση σε καλλιέργειες, όπως οπωροκαλλιέργιες και αμπελουργία • Με ανθεκτική ορειχάλκινη λόγχη • Εύκολη προσαρμογή της πίεσης λειτουργίας μεταξύ 1 bar και 6 bar μέσω περιστροφικού ρυθμιστή	• Ραντιστήρας μεγάλου όγκου για χρήση σε καλλιέργειες • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη στιβαρή κατασκευή • Μεταβλητός μοχλός αντλίας για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4854 011 7010 462,50*	4255 019 4970 152,00

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Γωνία / Σχήμα ψεκασμού	Υλικό	Πίεση ψεκασμού κατά μέγιστο (bar)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σωλήνας επέκτασης	4255 500 0301	11,20	110°	Πλαστικό		Μήκος 20 cm. Για τη φροντίδα δύσκολα προσβάσιμων φυτών, όπως αγκαθωτοί φράχτες ή τριαντάφυλλα, εξοπλισμένο με ακροφύσιο επίπεδης δέσμης.	SG 11, SG 11 PLUS
	4255 500 0303	17,10	–	Ορείχαλκος		Μήκος 50 cm. Για ακριβή θεραπεία σε μεγαλύτερες αποστάσεις, π.χ. δέντρα και θάμνοι.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Τηλεσκοπικοί σωλήνες	4255 500 0900	22,50	–	Πλαστικό		Μήκος 52 – 90 cm. Δυνατότητα επέκτασης, επεκτείνει αβαθμίδωτα την περιοχή εργασίας έως τα 90 cm.	SG 21, SG 31,SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
	4255 500 2101	71,00		Ορείχαλκος		Μήκος 159 – 300 cm. Με δυνατότητα επέκτασης, επεκτείνει αβαθμίδωτα την περιοχή εργασίας έως 300 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)

③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Γωνία / Σχήμα ψεκασμού	Υλικό	Πίεση ψεκασμού κατά μέγιστο (bar)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος	4255 500 5800	35,90	80°	Πλαστικό	–	Ελαχιστοποιεί την επιφάνεια επίδρασης του ανέμου και μειώνει έτσι την απόκλιση. Αποτρέπει την επαφή του ψεκαστικού με διπλανά φυτά.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Διχαλωτό μπεκ	4255 500 8500	35,70	85°	Πλαστικό	2,0	Ιδανικό για την επεξεργασία μεγαλύτερων επιφανειών ή δύο παρτεριών ταυτόχρονα, δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της κατεύθυνσης του ακροφυσίου.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Βαλβίδες κατάθλιψης	4255 500 7403	42,60	–	Πλαστικό	1,0	Διατηρούν σταθερή την επιθυμητή πίεση (ανάλογα με την έκδοση) με απόκλιση ±10%. Χάρη στη σταθερή πίεση, μειώνονται οι διακυμάνσεις στην ποσότητα εφαρμογής και επιτυγχάνεται βέλτιστο αποτέλεσμα εργασίας.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71
	4255 500 7404	42,20			1,5		
	4255 500 7405	44,00			2,0		
Σετ μπεκ	4255 007 1000	19,20	80° 85°	Πλαστικό	–	Το σετ αποτελείται από δύο ακροφύσια επίπεδης δέσμης για την επεξεργασία επιφανειών και δύο κοίλα κωνικά ακροφύσια για τον ψεκασμό μεμονωμένων φυτών. Απαιτείται βάση ακροφυσίου για τοποθέτηση σε συμβατούς ραντιστηρια.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Βραχίονας ψεκασμού	4255 500 9702	114,00	80°	Ορείχαλκος	2,0	Μήκος 100 cm. Βραχίονας ψεκασμού με τρία ακροφύσια επίπεδης δέσμης για την εφαρμογή φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Γρήγορη πρόοδος εργασίας χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας.	SG 51, SG 71, SGA 85
Μπεκ επίπεδης δέσμης 80-04	4255 502 1700	7,40	80°	Ορείχαλκος	2,0	Ακροφύσιο επίπεδης δέσμης με μεγάλη διάμετρο για εφαρμογές σε εκτάσεις. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την καταπολέμηση ζιζανίων με μεγάλες σταγόνες. Απαιτείται βάση ακροφυσίου για τοποθέτηση σε συμβατούς ραντιστηρια.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Λεπτό φίλτρο 100m για βαλβίδα ρύθμισης	4255 502 0701	4,20	–	Πλαστικό	–	Λεπτό φίλτρο για τη βαλβίδα ρύθμισης. Αποτρέπει το φράξιμο των ακροφυσίων χαμηλής ροής.	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85
Ρυθμιζόμενο μπεκ	4255 700 6302	8,90	0–90°	Ορείχαλκος	2,0	Με το ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο ακροφύσιο μπορεί να ρυθμιστεί το σχήμα ψεκασμού από κοίλο κώνο έως πλήρη δέσμη. Για βέλτιστα αποτελέσματα ψεκασμού ακόμη και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ή εφαρμογές.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Μπεκ επίπεδης δέσμης 65-0025	4255 502 1701	24,50	65°	Ορείχαλκος	2,0	Ακροφύσιο επίπεδης δέσμης με μικρή διάμετρο και χαμηλή ροή για πολύ λεπτή και στοχευμένη κατανομή ψεκασμού. Απαιτείται βάση ακροφυσίου για τοποθέτηση σε συμβατούς ραντιστηρια.	SG 21, SG 31, SG 51,SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Μπεκ κοίλου κώνου 2,5 mm	4255 700 6303	4,90	65°	Ορείχαλκος	2,0	Ειδικό ακροφύσιο μεγάλης διαμέτρου για υψηλές ποσότητες ροής.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Μπεκ συμπαγούς κώνου	4255 700 6304	114,00	60°	Ορείχαλκος	2,0	Ακροφύσιο πλήρους κώνου χαμηλής ροής. Ιδανικό για λεπτή δοσομέτρηση, όπως για προστατευτικά μέσα από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα. Απαιτείται βάση ακροφυσίου για τοποθέτηση σε συμβατούς ραντιστηρια.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Στήριγμα μπεκ	4255 500 2800	4,00	–	Πλαστικό	–	Απαιτείται για την τοποθέτηση ακροφυσίων επίπεδης δέσμης, ακροφυσίων πλήρους κώνου ή σετ ακροφυσίων στο μηχάνημα.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Ζώνη γοφών με θήκη	4854 710 9100	49,60	–	–	–	Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα. Κατά τα διαλείμματα εργασίας, η λόγχη ψεκασμού μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφών.	SGA 85

④ Χωρίς περιεχόμενο

⑤ Χωρίς μπαταρία

⑥ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή και περιεχόμενο

⑦ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ
Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί σε μια μπαταρία με τη βοήθεια του καλωδίου σύνδεσης και της υποδοχής για την παροχή ενέργειας. Για να μπορείτε να εργάζεστε ιδιαίτερα ευέλικτα και αποτελεσματικά, το καλώδιο σύνδεσης και η υποδοχή είναι όσο το δυνατόν πιο εύκαμπτα. Αυτό αποτρέπει την αποσύνδεση από την παροχή ενέργειας και ταυτόχρονα διευκολύνει τον χειρισμό του μηχανήματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Φροντίζει ώστε το φίλτρο να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και προσφέρει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Ενεργοποιώντας επανειλημμένα τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου πριν από την εκκίνηση, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των χειρισμών εκκίνησης κατά περίπου 40%. Η αντλία φροντίζει για ταχύτερη παροχή της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για την εκκίνηση.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
Για λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Όλα τα στοιχεία χειρισμού για τον έλεγχο του κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Έτσι απολαμβάνετε εύκολο και αξιόπιστο χειρισμό.

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Ελαφρύς, στιβαρός, διαιρούμενος και εφοδιασμένος με επένδυση από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα.

ΧΤΕΝΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ CARBON
Χάρη στα 2 χτένια με 4 δόντια από carbon στοιχισμένα σε διαδοχική διάταξη, μπορείτε να συλλέγετε φρούτα και μικρούς καρπούς από μια μεγάλη περιοχή γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς κόπο. Τα δόντια από carbon αντικαθίστανται εύκολα και γρήγορα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
Με τον διακόπτη μπορείτε να αλλάξετε εύκολα και γρήγορα την ταχύτητα του εργαλείου στο μηχάνημα επιλέγοντας ανάμεσα σε 3 βαθμίδες. Έτσι, μπορείτε να επιλέγετε την ιδανική ταχύτητα ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 173

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

ΓΕΩΡΓΙΑ

	SPA 130	! SPA 140
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Μέγ. τάση (V)	40	40
Ονομαστική τάση (V)	36	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,25	0,25
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 500 S	AP 500 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία (έως ... λεπτά)①	180	180
Βάρος μηχανήματος (kg)	2,6④	3,1④
Ελάχ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (cm)	–	184,1
Μέγ. μήκος μηχανήματος με εξάρτημα (cm)	220,2	242,4
Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))②	80	79
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))②	93	90
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s^2)③	13	9,1
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s^2)③	13,5	16,3
Ρύθμιση ταχύτητας τριών βαθμίδων	●	●
Τηλεσκοπικός σωλήνας με περιστρεφόμενη μούφα σύσφιξης	–	●
Χαρακτηριστικά	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Περιγραφή	• Επαναφορτιζόμενα ραβδιστικά μηχανήματα για ελιές, μικρούς καρπούς και άλλα μικρά φρούτα • Ταχύτητα χτενιού ρυθμιζόμενη σε 3 βαθμίδες και σταθερά ρυθμιζόμενη • Στιβαρή και ανθεκτική στη σκόνη μονάδα μετάδοσης κίνησης	• Επαναφορτιζόμενα ραβδιστικά μηχανήματα για ελιές, μικρούς καρπούς και άλλα μικρά φρούτα • Ιδιαίτερα μεγάλη εμβέλεια χάρη στον εύκολα ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό σωλήνα • Ταχύτητα χτενιού ρυθμιζόμενη σε 3 βαθμίδες και σταθερά ρυθμιζόμενη
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	VA02 011 0700 914,00*	VA02 011 0701 1.029,00*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s^2
④ Χωρίς μπαταρία και εργαλεία

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

	! SP 452	SP 482
Κυβισμός (cm³)	41,6	45,6
Ισχύς (kW)	2,0	2,2
Ισχύς (PS)	2,7	3,0
Ονομαστική τιμή αριθμού στροφών ρελαντί (σ.α.λ.)	2.900	2.900
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	2-MIX	2-MIX
Βάρος μηχανήματος① (kg)	12,6	12,6
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	0,76	0,76
Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))②	98	98
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))②	112	112
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)③	8,0	8,0
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)③	5,5	5,5
STIHL ElastoStart	•	•
Αορτήρας	•	•
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Περιγραφή	• Διατίθεται με διάφορα μήκη σωλήνα • Για την επαγγελματική συγκομιδή μικρών φρούτων, όπως ελιές, ξηροί καρποί και αμύγδαλα • Ισχυρός κινητήρας 2-MIX της STIHL με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου • Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στο μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου	• Διατίθεται με διάφορα μήκη σωλήνα • Εύκολος χειρισμός χάρη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών • Άνεση ακόμη και σε χρήσεις παρατεταμένης διάρκειας χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα STIHL • Εξαιρετικά ισχυρό ραβδιστικό μηχάνημα για ελιές, ξηρούς καρπούς και μικρά φρούτα
Μήκος (m)		
1,86	VB01 200 0010 1.799,00*	VB01 200 0008 2.049,00*
Κωδικός και τιμή (ευρώ) 2,26	VB01 200 0011 1.799,00*	VB01 200 0009 2.049,00*
2,60	VB01 200 0012 1.799,00*	VB01 200 0013 2.049,00*

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΣΤΑΓΟΝΑ-ΣΤΑΓΟΝΑ.

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 263

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Χωρίς ρεζερβουάρ, χωρίς εξαρτήματα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ = 2 m/s²

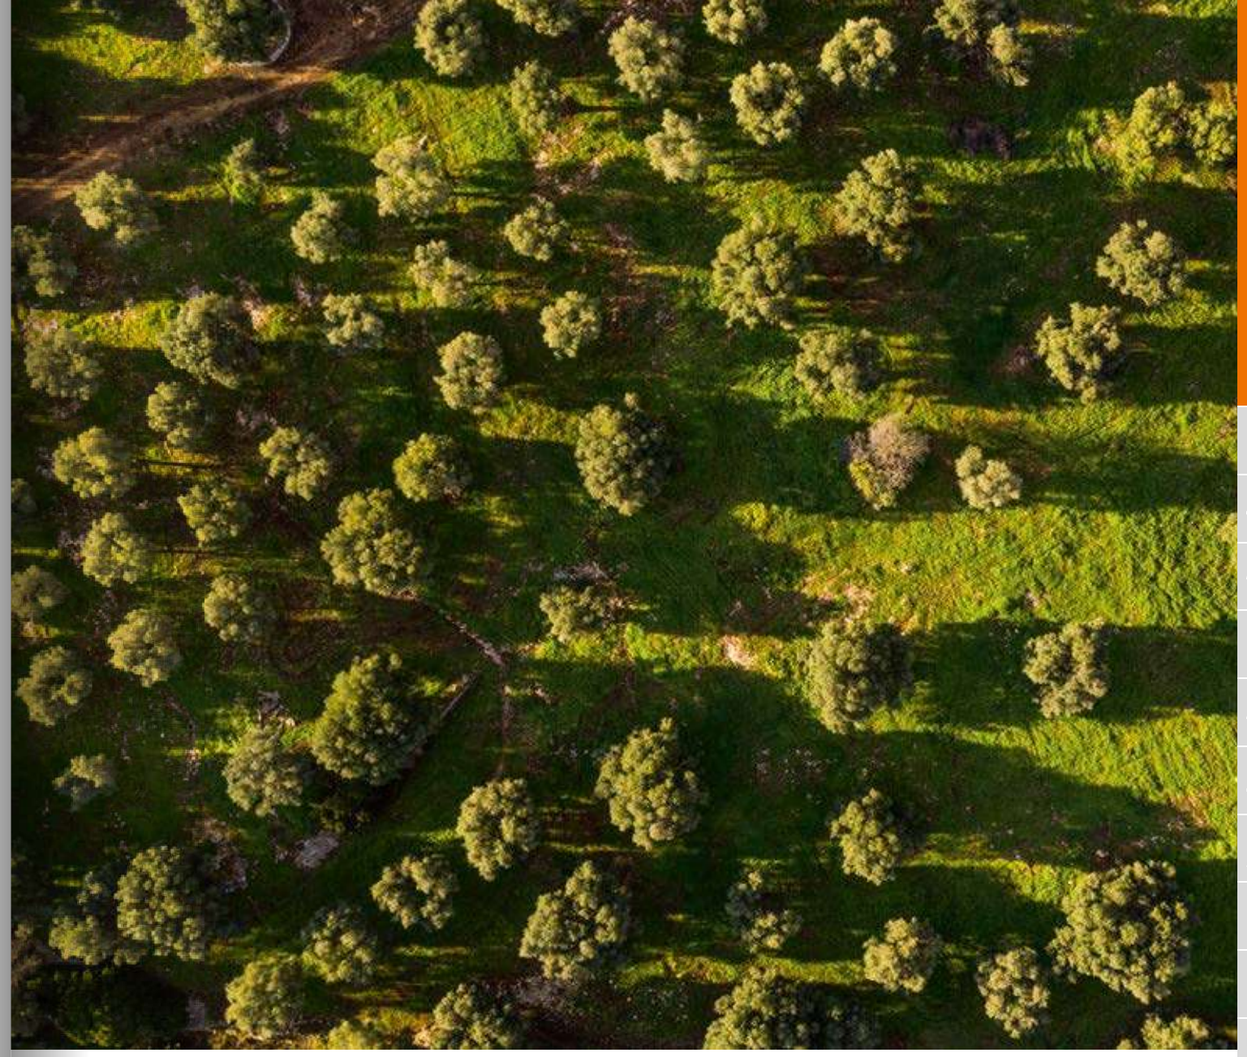

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σύστημα επινώτιας μεταφοράς RTS	0000 790 4400	168,00	Για χρήσεις παρατεταμένης διάρκειας. Προσαρμόζεται στο ύψος του σώματος, επιτρέπει ιδιαίτερα οικονομικές και εργονομικές εργασίες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα HL 94 KC-E και HLE 71 K.	Κονταροπρίονα, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145°, καθώς και ψαλίδια μπορντούρας
Σωλήνες προέκτασης	0000 710 7100	59,50	Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM. Επέκταση εμβέλειας 50 cm, βάρος 0,6 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	4140 710 7131	99,00	Από ατσάλι. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT-KM. Επέκταση εμβέλειας 1 m, βάρος 1,4 kg.	HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	0000 710 7102	150,00	Από carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM. Επέκταση εμβέλειας 1 m, κοίλο σωλήνα αλουμινίου, εξαιρετικά ελαφρύ, βάρος 0,9 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA, 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Προστατευτικά σωληνάκια	4249 007 1005	5,80	Τέσσερα προστατευτικά σωληνάκια για τα χτένια, για τη μείωση των βλαβών στα κλαδιά και στις ελιές.	SP 90, SP 90 T, SP 92 C-E, SP 92 TC-E, SPA 65, SP-KM

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΣΜΗΣ ΑΕΡΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ
Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών, η ισχύς μειώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται. Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με CONSTANT POWER δεν συμβαίνει αυτό. Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, το μηχάνημά σας STIHL λειτουργεί συνεχώς με σταθερά υψηλή ισχύ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΩΝ
Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία, η ένταση του ήχου μειώνεται αισθητά. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιούνται οι ενοχλητικές συχνότητες, ώστε να δημιουργείται μια ευχάριστη ποιότητα ήχου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανάλογα με τις απαιτήσεις, η δύναμη δέσμης αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ευέλικτα σε 4 βαθμίδες ισχύος, συμπ. της λειτουργίας Boost. Η επιλεγμένη βαθμίδα υποδεικνύεται από τις αντίστοιχες λυχνίες LED που ανάβουν. Στη λειτουργία Boost, με πάτημα του μοχλού γκαζιού και χωρίς αλλαγή της θέσης του χεριού ή του δαχτύλου, επιλέγεται σταθερά η μέγιστη ισχύς του φυσητήρα φύλλων, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη βαθμίδα απόδοσης. Με την επιλογή της κατάλληλης βαθμίδας απόδοσης μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ → 184 ΣΑΡΩΘΡΑ → 190 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ → 192
ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ → 203 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ → 211

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

STIHL ELASTOSTART
Ο ειδικός αποσβεστήρας κραδασμών στη λαβή εκκίνησης μειώνει τις απότομες αυξομειώσεις δύναμης κατά την εκκίνηση. Η απαλή και ομοιόμορφη διαδικασία εκκίνησης προστατεύει μύες και αρθρώσεις.

ΦΙΛΤΡΟ HD2
Απομακρύνει ακόμη και τη λεπτή σκόνη από τον κινητήρα, χαρίζοντας ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό του υλικό, καθαρίζεται εύκολα με πλύσιμο, π.χ. με STIHL VarioClean ή VarioClean Eco και ζεστό νερό.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Η σκανδάλη μπορεί να κλειδωθεί στη θέση για φουλ γκάζι. Ο κινητήρας σβήνει με το σύντομο πάτημα ενός κουμπιού. Στη συνέχεια, το μηχάνημα είναι πάλι έτοιμο για εκκίνηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL
Οι ελαστικοί αποσβεστήρες και τα ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξασφαλίζοντας πιο άνετη εργασία.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	BGA 30	Σετ BGA 30	BGA 50 ⓘ	BGA 60 ⓘ	BGA 160	BG 56	❗ BG 66-D
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με 2 × AS 2 και AL 1**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	–	–	27,2	27,2
Μέγ. τάση (V)	12	12	40	40	40	–	–
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	36	36	36	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AK 20	AK 30 S	AP 300 S	–	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)	25	25	115	130	110	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	1,5⑥	1,7⑦	2,2⑥	2,3⑥	2,6⑥	4,1⑦	4,4⑦
Δύναμη δέσμης αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	5	5	11	15	21	13	10
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	43	43	55	69	78	71	62
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με επίπεδο ακροφύσιο	40	40	–	–	–	–	–
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	430	430	770	780	970	700	630
Παροχή αέρα (m³/h) με επίπεδο ακροφύσιο	425	425				560	
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	73	73	78	76	80	90	86
Στάθμη ηχοπίεσης σε απόσταση 15 m④ (dB(A))	50	50	55	56	57	70	⑩
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	84	84	88	89	90	104	97
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	0,5	0,5	0,6	1,2	0,7	8,6	6,9
Στρογγυλό ακροφύσιο	●	●	●	●	●	●	●
Επίπεδο ακροφύσιο	●	●	–	–	–	○	–
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	–	–	○
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	○	–
Σετ αναρρόφησης	–	–	–	–	–	○	–
Χαρακτηριστικά⑧				EC MOTOR	EC MOTOR IPX4	–	–
Περιγραφή	• Για αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών μικρού έως μεσαίου μεγέθους • Γρήγορη εναλλαγή από μακρύ σωλήνα φυσήματος σε κοντό ακροφύσιο και αντίστροφα • Για χρήση σε ευαίσθητες στον θόρυβο περιοχές		• Σταθερή ισχύς φυσήματος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας • Για χρήση σε ευαίσθητες στον θόρυβο περιοχές • Αφαίρεση του σωλήνα φυσήματος από το περίβλημα χωρίς εργαλεία	• Για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών από φύλλα και ακαθαρσίες • Μονάδα φυσητήρα υψηλής απόδοσης με λειτουργία Boost • Σωλήνας φυσήματος με ρυθμιζόμενο μήκος και μεταλλικό δακτύλιο	• Για την αφαίρεση φύλλων, κομμένου γρασιδιού και ακαθαρσιών • Σταθερή ισχύς φυσήματος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας • Για χρήση σε ευαίσθητες στον θόρυβο περιοχές	• Γρήγορη απομάκρυνση φύλλων και κομμένου γρασιδιού από κάθε επιφάνεια • Άνετος χειρισμός με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή • Υψηλή απόδοση φυσήματος χάρη στον κινητήρα 2-MIX της STIHL	• Βενζινοκίνητοι φυσητήρες μειωμένου θορύβου με καταλύτη • Γρήγορη απομάκρυνση φύλλων και κομμένου γρασιδιού από κάθε επιφάνεια • Υψηλή απόδοση φυσήματος χάρη στον κινητήρα 2-MIX της STIHL
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	BA08 011 5900 109,00	BA08 011 5910 169,00	BA05 011 5930 162,00	BA04 011 5904 202,00	BA09 011 5903 355,00	4241 011 1750 350,00	4241 011 1747 395,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

D = Καταλύτης

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Τιμές δύναμης σε Newton (N) για τη σύγκριση ισχύος των φυσητήρων
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2,0 dB(A)
④ Μέτρηση σύμφωνα με το ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2 m/s²
⑥ Χωρίς μπαταρία
⑦ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
⑧ Χωρίς καύσιμο
⑨ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑩ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

	ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ		ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ					
	! BGE 71	! BGE 81	BGA 86	BGA 250	BGA 300	BG 86	NEO BRA 200
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	–	–	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	–	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	–	–	27,2	–
Μέγ. τάση (V)	–	–	40	40	40	–	40
Ονομαστική τάση (V)	230	230	36	36	36	–	36
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,1	1,4	–	–	–	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	–	–	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	–	–	AP 300 S	AP 300 S	AR 3000 L	–	AP 300 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία ① (έως ... λεπτά)	–	–	150	40	150	–	97
Βάρος μηχανήματος (kg)	3,1 ⑧	3,4 ⑧	2,8 ⑥	2,7 ⑥	7,4 ⑥	4,4 ⑦	7,1 ⑥
Δύναμη φυσήματος με στρογγυλό ακροφύσιο ② (N)	–	–	15	26	26	15	21
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	–	69	85	86	76	83
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με επίπεδο ακροφύσιο	70	82	76	–	–	89	–
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	–	780	1.039	970	755	867
Παροχή αέρα (m³/h) με επίπεδο ακροφύσιο	485	565	710	–	–	620	–
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	85	89	79	84	84	92	86
Στάθμη ηχοπίεσης σε απόσταση 15 m ④ (dB(A))	⑩	⑩	58	59	62	70	64
Στάθμη ηχητικής ισχύος ③ (dB(A))	100	103	90	92	94	105	94
Τιμή κραδασμών δεξιά ⑤ (m/s²)	1,0	4,1	0,5	0,9	0,2	1,6	0,2
Στρογγυλό ακροφύσιο	–	–	●	●	●	●	●
Επίπεδο ακροφύσιο	●	●	○	–	○	●	○
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	–	●	–
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–	–	–	–	●	–
Ζώνη θώρακα	–	–	–	–	○	–	○
Ζώνη γοφών	–	–	–	–	●	–	○
Σετ αναρρόφησης	○	○	–	–	–	○	–
Χαρακτηριστικά ⑨	–	–	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	EC MOTOR, IPX4
Περιγραφή	• Ευχάριστα ελαφρύ και αθόρυβο για εργασία με λιγότερο κόπο • Ενσωματωμένη υποδοχή για στήριξη του καλωδίου επέκτασης • Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης μηχανισμού αναρρόφησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κοπτικός αναρροφητήρας	• Φυσητήρας υψηλής απόδοσης με ρύθμιση του αριθμού στροφών χωρίς διαβαθμίσεις και χειρισμό με ένα χέρι • Σταθερή ηλεκτρική σύνδεση χάρη στο ενσωματωμένο ανακουφιστικό καταπόνησης καλωδίου • Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης μηχανισμού αναρρόφησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κοπτικός αναρροφητήρας	• Για την αφαίρεση φύλλων, κομμένου γρασιδιού και ακαθαρσιών • Άνετος χειρισμός χάρη στην τέλεια ισορροπία του μηχανήματος • Μεταβλητή δύναμη φυσήματος χάρη στην αβαθμίδωτη ρύθμιση του αριθμού στροφών	• Ο ισχυρότερος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας STIHL • Εξαιρετική ευελιξία και λιγότερη κόπωση χάρη στο μικρό, συμπαγές σχήμα • Χάρη στο σύστημα STIHL Sound Engineering, μειώνει τις δυσάρεστες συχνότητες.	• Ευέλικτη χρήση με μπαταρίες AR ή AP (με αξεσουάρ ADA 1000) • Υψηλή ταχύτητα αέρα για αποτελεσματική απόδοση καθαρισμού • Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία	• Γρήγορη απομάκρυνση φύλλων και κομμένου γρασιδιού από κάθε επιφάνεια • Μεγάλη άνεση κατά την εργασία, ακόμη και σε εφαρμογές με παρατεταμένη χρήση ή πολύ υψηλά επίπεδα σκόνης • Ήρεμη εκκίνηση χωρίς απότομες κινήσεις χάρη στο STIHL ElastoStart	• Πολύ ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματίες • Μπορεί να λειτουργήσει με μία ή δύο μπαταρίες AP • 2 επίπεδα ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Boost
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4811 011 1542 119,00	4811 011 1551 177,00	BA02 011 5903 335,00	BA06 011 5903 395,00	BA03 011 5914 739,00	4241 011 1753 437,50	BA11 011 5900 704,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Τιμές δύναμης σε Newton (N) για τη σύγκριση της ισχύς των φυσητήρων
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2,0 dB(A)
④ Μέτρηση σύμφωνα με το ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2 m/s²
⑥ Χωρίς μπαταρία
⑦ Χωρίς καύσιμο
⑧ Χωρίς καλώδιο
⑨ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑩ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	NEO BRA 600 B	BR 200	BR 450	BR 600	! BR 700	BR 800 C-E
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	27,2	63,3	64,8	64,8	79,9
Μέγ. τάση (V)	80	–	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	72	–	–	–	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP III SYSTEM	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 500 S	–	–	–	–	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)	34	–	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	10,5⑥	5,7⑦	10,7⑦	10,3 7⑦	10,9 7⑦	11,7 7⑦
Δύναμη φυσήματος με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	35	12	28	32	35	41
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	113⑩	67	99	106	88	97
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	1.500⑪	680	1.090	1.150	1.550	1.700
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	85	96	102	100	101	104
Στάθμη ηχοπίεσης σε απόσταση 1 5 m④ (dB(A))	64	70	78	75	75	77
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	95	103	109	107	109	112
Τιμή κραδασμών δεξιά⑤ (m/s²)	0,2	3,0	2,5	1,8	2,5	3,5
Στρογγυλό ακροφύσιο	●	●	●	●	●	●
Επίπεδο ακροφύσιο	○	–	–	○	○	–
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	●
Πλευρική εκκίνηση STIHL	–	–	–	–	–	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	●	●	●	●	●	●
Ζώνη θώρακα	○	○	○	○	○	●
Ζώνη γοφών	●	–	○	●	●	●
Χαρακτηριστικά⑨	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–	–
Περιγραφή	• Υψηλή απόδοση καθαρισμού συγκρίσιμη με εκείνη του BR 600 όταν χρησιμοποιείται το στενό ακροφύσιο • Χαμηλός θόρυβος χάρη στο σύστημα μείωσης του θορύβου «Noise Reduction System» της STIHL • Μέσω της εφαρμογής STIHL Connected, η ισχύς όλων των βαθμίδων ισχύος μπορεί να μειωθεί κατά 20% με αποτέλεσμα ο χρόνος λειτουργίας να αυξηθεί κατά 40%. • Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ακροφύσια	• Συμπαγής και πολύ ελαφρύς βενζινοκίνητος φυσητήρας • Άνεση ακόμη και σε χρήσεις παρατεταμένης διάρκειας χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα STIHL • Άνετη εργασία χάρη στη διαπνέουσα επένδυση πλάτης	• Βενζινοκίνητος φυσητήρας υψηλής απόδοσης για επαγγελματική χρήση • Ρύθμιση του μήκους του σωλήνα φυσήματος και της θέσης της λαβής για μεγαλύτερη άνεση	• Βενζινοκίνητος φυσητήρας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης • Υψηλή απόδοση καθαρισμού χάρη στην υψηλή ταχύτητα αέρα • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου χάρη στον κινητήρα 4-MIX®	• Βενζινοκίνητος φυσητήρας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης • Βελτιστοποιημένος για υψηλό ρυθμό ογκομετρικής παροχής για ευρεία δέσμη αέρα σε δραστηριότητες μέτριας δυσκολίας • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου χάρη στον κινητήρα 4-MIX®	• Ο ισχυρότερος βενζινοκίνητος φυσητήρας της STIHL • Πρακτική πλευρική εκκίνηση για άνετη επανεκκίνηση από την πλάτη • Ιδιαίτερη άνεση κατά τη μεταφορά και την εργασία χάρη στο εργονομικό σύστημα μεταφοράς
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	BA07 011 5910 1.169,00	4241 011 1605 519,00	4244 011 1635 709,00	4282 200 0022 844,00	4282 200 0021 994,00	4283 011 1603 1.129,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

B = Bluetooth
C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμές δύναμης σε Newton (N) για τη σύγκριση ισχύος των φυσητήρων
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2,0 dB(A)
④ Μέτρηση σύμφωνα με το ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑥ Χωρίς μπαταρία
⑦ Χωρίς καύσιμο

⑨ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
⑩ Στη λειτουργία Boost με στενό ακροφύσιο
⑪ Στη λειτουργία Boost με πλατύ ακροφύσιο

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σετ αναρρόφησης	4241 700 2200	99,50	Για τη μετατροπή του φυσητήρα σε κοπτικό αναρροφητήρα.	BG 56, BG 86
	4811 700 2201	99,50		BGE 71, BGE 81
Σετ καθαρισμού υδρορροών	4241 007 1003	49,80	Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και φύλλων. Σωλήνας φυσήματος μήκους περ. 3 m.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81
Λαβή ποδηλάτου	4282 790 1700	68,00	Κατανέμει τις δυνάμεις ανάκρουσης και στα δύο χέρια. Συνιστάται ιδιαίτερα κατά τη χρήση κυρτών ακροφυσίων.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Ζώνη γοφών	4203 710 9102	35,60	Κατανέμει το βάρος του μηχανήματος ομοιόμορφα στους γοφούς. Μαλακή επένδυση.	BR 350, BR 430, BR 450
	4282 710 9101	35,60		BRA 200, BR 500
Ζώνη θώρακα	0000 790 7700	12,00	Για σταθερή εφαρμογή των ιμάντων ώμου.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300
ADA 1000	6909 400 4300	255,00	1,9 kg①. Προσαρμογέας διπλής υποδοχής για τη χρήση δύο μπαταριών AP. Αυτόματη εναλλαγή στη δεύτερη μπαταρία, μόλις εξαντληθεί η πρώτη. Οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό παράδοσης.	BGA 300②
Σετ μαξιλαριών στήριξης	0000 007 1045	38,40	Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR L. Δεν είναι κατάλληλο για συνδυασμό με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Σετ αορτήρα	BA06 710 9000	28,60	Αορτήρας υποστήριξης που ξεκουράζει το χέρι στη διάρκεια της εργασίας.	BGA 160, BGA 250

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Βάρος χωρίς μπαταρία
② Η πλήρης λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε BGA 300 από τη γενιά .1 (BA03 011 5910) και έπειτα. Κατά τη χρήση BGA 300 της γενιάς .0 (BA03 011 5900), δεν γίνεται αυτόματη εναλλαγήανάμεσα στις δύο υποδοχές μπαταρίας. Για τον προσδιορισμό της γενιάς, ελέγξτε τα στοιχεία στην πινακίδα στοιχείων του μηχανήματός σας.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σχήμα	Χρήση	Συμβατότητα με
Πεπλατυσμένα ακροφύσια					
	4866 701 8301	11,10	Ίσιο	Διευκολύνει την απομάκρυνση βαρέων ή υγρών υλικών χάρη στην υψηλή ταχύτητα του αέρα.	BGA 57, BGA 86, BGA 100
	4241 708 6302	11,70	Κυρτό	Επιτρέπει την εργασία σε μεγάλες εκτάσεις χάρη στην ευρεία , απλοποιημένη Παροχή αέρα που κινείται παράλληλα προς το έδαφος.	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4282 708 6340	9,00	Κυρτό		BR 430, BR 500, BR 600
	4282 708 6304	16,00	Κυρτό		BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600 BR 700, BR 800, BGA 300
Στρογγυλά ακροφύσια					
	4244 708 6300	8,20	Ίσιο	Για ξεκούραστη εργασία, χάρη στο ίσιο σχήμα του μπεκ.	BR 350
	4282 708 6360	7,70	Ίσιο		BR 430
	4244 708 6301	8,30	Ίσιο		BR 450, BGA 300
	BA07 708 6302	7,70	Ίσιο, στενό		BRA 500, BRA 600
	4282 708 6302	7,90	Ίσιο, φαρδύ		BRA 500, BRA 600, BR 700
	4282 708 6350	7,80	Ίσιο		BR 600
Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο					
	0000 700 6300	29,90	Ίσιο και κυρτό	Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ υψηλής ταχύτητας αέρα και μεγάλου όγκου αέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την κυρτή ή την ίσια έκδοση. Επιμηκύνει τον σωλήνα φυσήματος στα BR 800, BRA 280 και BRA 200 σε σύγκριση με το τυπικό, ευθύγραμμο ακροφύσιο.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Ακροφύσια επέκτασης					
	4282 708 6350	7,80	Ίσιο	Επεκτείνει τον σωλήνα αέρα κατά 10 cm σε σύγκριση με τον βασικό σωλήνα, για ιδιαίτερα ψηλούς χειριστές.	BGA 160, BGA 250

ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για να επιτυγχάνεται μόνιμα ομοιόμορφα υψηλή ροή του αέρα, ο σάκος συλλογής διαθέτει ένα ειδικό άνοιγμα εξαερισμού. Από αυτό μπορεί να διαφύγει μόνο αέρας, ανεξάρτητα από τη στάθμη πλήρωσης και τον βαθμό ρυπαρότητας του σάκου συλλογής. Έτσι, το σύστημα διαχείρισης ροής αέρα «Air Flow Management» της STIHL επιτρέπει σταθερή απόδοση αναρρόφησης και, κατ' επέκταση, σταθερά υψηλή πρόοδο στην εργασία.

ΓΚΑΖΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ο μοχλός γκαζιού μπορεί να ασφαλιστεί σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση ανάμεσα στο ρελαντί και στο τέρμα γκάζι, γεγονός που είναι χρήσιμο ιδιαίτερα σε παρατεταμένες περιόδους εργασίας. Προσαρμόζεται εύκολα και άνετα, καθώς το χέρι σας παραμένει συνεχώς στην εργονομική λαβή.

ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Κατά την απόδοση της δύναμης του μηχανήματός σας δημιουργούνται κραδασμοί που γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτοί στην περιοχή της λαβής. Τα στοιχεία απόσβεσης και ανάρτησης του αντικραδασμικού συστήματος STIHL μειώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στη λαβή και στο σώμα σας. Το αποτέλεσμα: Το μηχάνημά σας είναι πιο σταθερό στο χέρι και μπορείτε να εργάζεστε με σημαντικά λιγότερη κούραση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 188

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	SHA 56 ⓘ	SH 56
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**
Κυβισμός (cm³)	–	27,2
Μέγ. τάση (V)	40	–
Ονομαστική τάση (V)	36	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AK SYSTEM	–
Συνιστώμενη μπαταρία	AK 20	2-MIX
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ..... λεπτά)	25	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	4,2⑤	5,2⑥
Δύναμη δέσμης αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	8	13
Δύναμη δέσμης αέρα με επίπεδο ακροφύσιο② (N)	8	–
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	56	71
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με επίπεδο ακροφύσιο	61	–
Παροχή αέρα (m³/h) σε λειτουργία αναρρόφησης	510	710
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	560	700
Παροχή αέρα (m³/h) με επίπεδο ακροφύσιο	490	560
Όγκος σάκου συλλογής (l)	40	45
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A)) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	81 / 83	90 / 92
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A)) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	94 / 94	103 / 104
Τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s²) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	– / 0,8	– / 9,6
Τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s²) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	1,1 / 0,8	8,2 / 7,6
Λειτουργία φυσήματος και αναρρόφησης	● / ●	● / ●
Στρογγυλό ακροφύσιο / Επίπεδο ακροφύσιο	●⑦ / ○⑦	● / ○
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	–	●
STIHL ElastoStart	–	○
Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών	●	●
Χαρακτηριστικά⑧		–
Περιγραφή	• Εργονομικός χειρισμός ως φυσητήρας ή κοπτικός αναρροφητήρας με περιστρεφόμενη λαβή • Ασύμμετρος σάκος συλλογής 40 L για άνεση κατά τη χρήση του κοπτικού αναρροφητήρα • Γρήγορη εναλλαγή από λειτουργία φυσήματος σε λειτουργία αναρρόφησης χάρη στη μετατροπή χωρίς εργαλεία	• Ισχυρή απόδοση και οικονομία χάρη στον κινητήρα 2-MIX της STIHL • Ισχυρό αστεροειδές κοπτικό, ιδανικό για χαλαρό γρασίδι και γενική καθαριότητα χώρων πρασίνου. • Εκκίνηση χωρίς κόπο χάρη στη χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA02 011 7104 275,00	4241 011 0928 437,50

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμές δύναμης σε Newton (N) για τη σύγκριση ισχύος των φυσητήρων
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2 m/s²

⑤ Χωρίς μπαταρία
⑥ Χωρίς καύσιμο
⑦ Μόνο σε λειτουργία φυσήματος

⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	! SHE 71	! SHE 81
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	–	–
Κυβισμός (cm³)	–	–
Μέγ. τάση (V)	–	–
Ονομαστική τάση (V)	230	230
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,1	1,4
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	–	–
Συνιστώμενη μπαταρία	–	–
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ..... λεπτά)	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	4,2⑦	4,5⑦
Δύναμη δέσμης αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	–	–
Δύναμη φυσήματος με επίπεδο ακροφύσιο② (N)	9	12
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	–
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με επίπεδο ακροφύσιο	70	82
Παροχή αέρα (m³/h) σε λειτουργία αναρρόφησης	540	610
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	–
Παροχή αέρα (m³/h) με επίπεδο ακροφύσιο	537	607
Όγκος σάκου συλλογής (l)	45	45
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A)) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	85 / 85	89 / 88
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A)) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	100 / 101	103 / 103
Τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s²) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	– / 1,2	– / 5,6
Τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s²) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	1,0 / 0,8	4,1 / 2,6
Λειτουργία φυσήματος και αναρρόφησης	● / ●	● / ●
Στρογγυλό ακροφύσιο / Επίπεδο ακροφύσιο	– / ●	– / ●
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	–	–
STIHL ElastoStart	–	–
Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών	–	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	–
Χαρακτηριστικά⑧	–	–
Περιγραφή	• Αποδοτικός και αθόρυβος κινητήρας • Σταθερή ηλεκτρική σύνδεση χάρη στο ενσωματωμένο ανακουφιστικό καταπόνησης καλωδίου • Πρακτικός σάκος συλλογής με φερμουάρ στο κάτω μέρος για το αναρροφημένο υλικό	• Αποδοτικός και αθόρυβος κινητήρας • Σταθερή ηλεκτρική σύνδεση χάρη στο ενσωματωμένο ανακουφιστικό καταπόνησης καλωδίου • Πρακτικός σάκος συλλογής με φερμουάρ στο κάτω μέρος για το αναρροφημένο υλικό
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4811 011 0829 162,00	4811 011 0839 223,00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

	SHA 140	SH 86
	Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	–
Κυβισμός (cm³)	–	27,2
Μέγ. τάση (V)	40	–
Ονομαστική τάση (V)	36	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	–	–
Σύστημα μπαταρίας STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM	–
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 300 S	2-MIX
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ..... λεπτά)	60	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	5,1⑤	5,6⑥
Δύναμη δέσμης αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο② (N)	–	15
Δύναμη φυσήματος με επίπεδο ακροφύσιο② (N)	–	15
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	76
Μέγ. ταχύτητα αέρα (m/s) με επίπεδο ακροφύσιο	–	89
Παροχή αέρα (m³/h) σε λειτουργία αναρρόφησης	910	770
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό ακροφύσιο	–	755
Παροχή αέρα (m³/h) με επίπεδο ακροφύσιο	–	620
Όγκος σάκου συλλογής (l)	55	45
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A)) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	83	92 / 91
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A)) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	96	105 / 103
Τιμή κραδασμών αριστερά④ (m/s²) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	0,6	– / 2,7
Τιμή κραδασμών δεξιά④ (m/s²) Λειτουργία φυσήματος / Λειτουργία αναρρόφησης	0,7	1,4 / 1,8
Λειτουργία φυσήματος και αναρρόφησης	– / ●	● / ●
Στρογγυλό ακροφύσιο / Επίπεδο ακροφύσιο	–	● / ●
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	–	●
STIHL ElastoStart	–	●
Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών	●	●
Αντικραδασμικό σύστημα STIHL	–	●
Χαρακτηριστικά⑧	IPX4	–
Περιγραφή	• Για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό διαφόρων επιφανειών • Σάκος συλλογής 55 L με δυνατότητα αφαίρεσης χωρίς εργαλεία • Το σύστημα διαχείρισης ροής αέρα «Air Flow Management» της STIHL υποστηρίζει σταθερά υψηλή απόδοση αναρρόφησης	• Εκκίνηση χωρίς απότομες, σπασμωδικές αιχμές δύναμης χάρη στο STIHL ElastoStart • Άνεση χάρη στον ασφαλιζόμενο μοχλό γκαζιού με κουμπί διακοπής χωρίς διαβαθμίσεις • Ισχυρή απόδοση και οικονομία χάρη στον κινητήρα 2-MIX της STIHL
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA07 011 7104 385,00	4241 011 0932 539,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμές δύναμης σε Newton (N) για τη σύγκριση ισχύος των φυσητήρων
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2 m/s²

⑤ Χωρίς μπαταρία
⑥ Χωρίς καύσιμο

⑦ Χωρίς καλώδιο
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΠΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Προσαρμοσμένος σάκος συλλογής	SA02 007 1000	80,50	45 L. Μειώνει το βάρος του μηχανήματος, για ξεκούραστη εργασία. Προσαρμοζόμενο σετ, αποτελούμενο από σάκο συλλογής, γωνιακό σωλήνα και προσαρμογέα. Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.	SHA 56
Σάκος συλλογής που μειώνει τη σκόνη	4229 708 9701	52,00	45 L. Για εφαρμογές σε χώρους με ιδιαίτερη σκόνη. Για χρήση στο SHA 56 πρέπει να επιλεγεί το σετ προσαρμοσμένου σάκου συλλογής.	SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71, SHE 81
Γωνιακό επίπεδο ακροφύσιο	4241 708 6302	11,70	Χάρη στην ευρεία Παροχή αέρα παράλληλα προς το έδαφος, το κυρτό επίπεδο ακροφύσιο μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά φύλλα ή κομμένο γρασίδι σε μεγαλύτερες επίπεδες εκτάσεις.	SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71, SHE 81
Κάλυμμα σάκου συλλογής	SA07 820 4800	21,30	Προστατεύει από την υγρασία κατά την εργασία με βρεγμένα φύλλα ή κομμένα υλικά.	SH 56, SH 86, SHA 56①, SHA 140, SHE 71, SHE 81
Σετ καθαρισμού υδρορροών	4241 007 1003	49,80	Για την αφαίρεση ακαθαρσιών και φύλλων. Σωλήνας φυσήματος μήκους περ. 3 m.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Μόνο σε συνδυασμό με το σετ προσάρτησης σάκου συλλογής (SA02 007 1000)

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ STIHL

SERVICE KIT ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 265

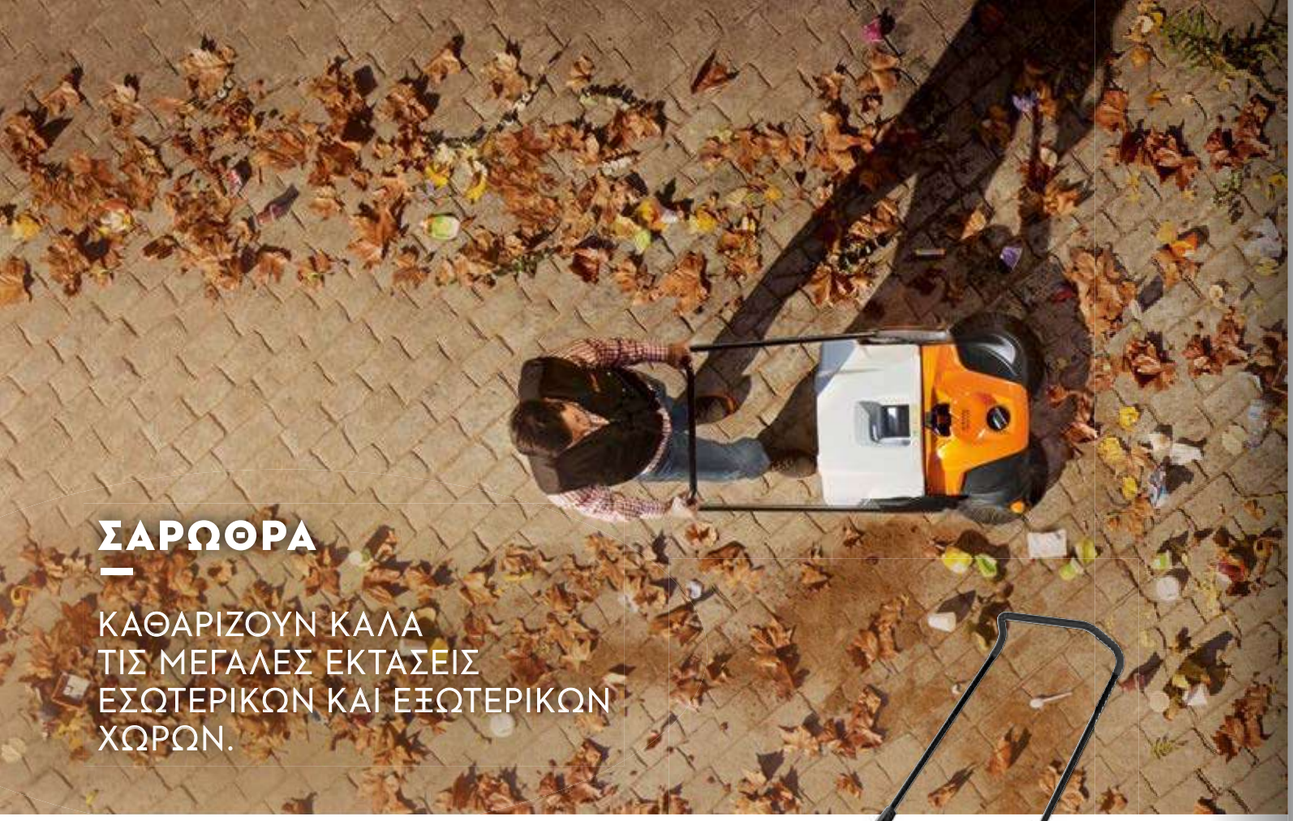

ΣΑΡΩΘΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Φροντίζουν ώστε να συγκρατούνται ακόμα και τα μικρά σωματίδια κατά το σκούπισμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ STIHL MULTICLEAN
Επιτρέπει τη συλλογή υλικών των πιο ποικίλων ειδών, μαζεύοντας ακόμα και βαριά και βρεγμένα σκουπίδια όπως κουτάκια ποτών ή πλαστικά μπουκάλια. Με τον πρόσθετο κύλινδρο καθαρισμού του STIHL MultiClean PLUS μαζεύεται και η λεπτή σκόνη. Η συλλογή των σκουπιδιών γίνεται από την μπροστινή πλευρά, ώστε να μην καταλήγουν κάτω από το μηχάνημα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Χάρη στον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο του, απορροφά πολλούς ρύπους, χωρίς όμως να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί και να αποθηκευτεί σε όρθια θέση πάνω στο δοχείο χωρίς να πέσει το περιεχόμενο.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Η STIHL δίνει εγγύηση τεσσάρων ετών για τις βούρτσες από πρακτικά άφθαρτο νάιλον.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
Επιτρέπει την προσαρμογή των μηχανημάτων καθαρισμού σε διάφορα εδάφη. Οι πλευρικές βούρτσες και ο συγκρατητήρας βουρτσών φροντίζουν ώστε να καθαρίζονται τα πάντα, ακόμη και σε τοίχους ή πεζοδρόμια.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
Χάρη στο μικρό βάρος, τη βέλτιστη μετάδοση ισχύος με μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και την εργονομική λαβή προώθησης, η ώθηση του μηχανήματος γίνεται εύκολα και άνετα.

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	! KGA 770	KG 550	KG 770
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**–**	**–**
Μέγ. τάση (V)	40	–	–
Ονομαστική τάση (V)	36	–	–
Επαναφορτιζόμενο σύστημα STIHL / Κινητήρας STIHL	AP SYSTEM	–	–
Συνιστώμενη μπαταρία	AP 200 S	–	–
Εκτάσεις① έως ... (m²)	2.000	300	1.500
Βάρος μηχανήματος (kg)	16,9③	6,0	13
Χωρητικότητα δοχείου (l)	40	25	40
Αρχή λειτουργίας σάρωθρου	MultiClean PLUS	MultiClean	MultiClean PLUS
Πλάτος σάρωσης (cm)	77	55	77
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	64	–	–
Στάθμη ηχητικής ισχύος② (dB(A))	80	–	–
Κεντρικός ρυθμιστής ύψους	●	●	●
Προστατευτικό στοιχείο για κινητήρα μεγάλης αντοχής	●	–	●
Στεγανοποιητικό πλαίσιο + φίλτρο αέρα	●	–	●
Συγκρατητήρας βουρτσών	●	–	●
Εργονομική λαβή προώθησης	●	–	●
Επαναφορτιζόμενο σύστημα κίνησης για κυκλικές βούρτσες	●	–	–
Επαναφορτιζόμενο σύστημα κίνησης για κύλινδρο καθαρισμού	●	–	–
Εσωτερικός χώρος			
Πλακόστρωτα	●	–	●
Σφραγισμένοι αρμοί	●	–	●
Εξωτερικός χώρος			
Άσφαλτος	●	●	●
Ακάλυπτο σκυρόδεμα	●	●	●
Πλακόστρωτα	●	●	●
Λιθόστρωτα	●	●	●
Χαρακτηριστικά④			
Περιγραφή	• Επαναφορτιζόμενο σάρωθρο για μεγάλες εκτάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. • Εργασία χωρίς σκόνη χάρη στο ενσωματωμένο φίλτρο αέρα • Εύκολη ώθηση και καθαρισμός γωνιών χάρη στο επαναφορτιζόμενο σύστημα κίνησης των κυκλικών βουρτσών και του κυλίνδρου καθαρισμού	• Με σύστημα καθαρισμού STIHL MultiClean για επιφάνειες το οποίο καλύπτει τα πάντα γύρω από το σπίτι • Κεντρικός ρυθμιστής ύψους 8 θέσεων για κάθε έδαφος • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην ανθεκτική βούρτσα καθαρισμού	• Μηχάνημα καθαρισμού για μεγάλες εκτάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. • Υψηλή απόδοση καθαρισμού με το STIHL MultiClean PLUS • Εργασία χωρίς σκόνη χάρη στο ενσωματωμένο φίλτρο αέρα • Αποθήκευση σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4860 011 4706 944,00	4860 019 4705 265,00	4860 019 4707 529,00

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Η αναφερόμενη απόδοση επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Χωρίς μπαταρία
④ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Ο ταχυσύνδεσμος προστασίας από διάτρηση επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του πιστολιού υψηλής πίεσης από τον αντίστοιχο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EC ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΑ
Χάρη στους επαγωγικούς κινητήρες και τους κινητήρες EC χωρίς ψήκτρα, τα πλυστικά υψηλής πίεσης STIHL είναι ιδιαίτερα αποδοτικά και ανθεκτικά στον χρόνο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Η πίεση λειτουργίας και η ποσότητα νερού προσαρμόζονται αδιαβάθμητα στην εργασία καθαρισμού.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΕΜΗ ΣΩΛΗΝΑ
Τα μοντέλα PLUS διαθέτουν μια ενσωματωμένη ανέμη για εύκολη και ασφαλή φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η λαβή της μανέλας διπλώνεται για διευκόλυνση της μεταφοράς και της φύλαξης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Η χρήση των απορρυπαντικών καθίσταται ιδιαίτερα γρήγορη και εύκολη χάρη στο ενσωματωμένο ρεζερβουάρ.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
Χάρη στην πρακτική θήκη αποθήκευσης, τα ακροφύσια φυλάσσονται προστατευμένα και με ασφάλεια, χωρίς να χάνονται.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Με τη βοήθεια του περιστρεφόμενου σωλήνα ψεκασμού, η ευθυγράμμιση της δέσμης υψηλής πίεσης προσαρμόζεται πάντα ιδανικά στην εκάστοτε εργασία καθαρισμού.

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ
Χάρη στη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, όπως ο ορείχαλκος ή ο ανοξείδωτος χάλυβας με επένδυση στα έμβολα, οι αντλίες είναι ιδιαίτερα στιβαρές και ανθεκτικές στον χρόνο.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΧΑΛΥΒΑ
Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης είναι ενισχυμένος με χαλύβδινο πλέγμα το οποίο τον καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό και κατάλληλο για χρήση στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CONTROL
Τα μοντέλα CONTROL διαθέτουν ρύθμιση της πίεσης με το πάτημα ενός κουμπιού και ένδειξη LED απευθείας στο πιστόλι υψηλής πίεσης.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 198

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

	RCA 20	Σετ RCA 20	REA 60 PLUS ⓘ	REA 100 PLUS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με 2x AS 2 και AL 1**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Τάση δικτύου (V / Φάσεις / Hz)	10,8 / – / –	10,8 / – / –	36 / – / –	36 / – / –
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	AK 30 S	AP 30
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)	15	15	25	43
Βάρος μηχανήματος (kg)	1,3⑥	1,5⑦	6,5⑥	6,7⑥
Πίεση λειτουργίας (bar)	22	22	100	125
Μέγ. πίεση② (bar)	24	24	130	150
Ελάχιστη παροχή νερού (l/h)	140	140	240	270
Μέγιστη παροχή νερού (l/h)	230	230	270	300
Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C)	40	40	40	40
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης (m)	–	–	5	6
Δοχείο απορρυπαντικού, διαφανές (l)	0,4	0,4	–	–
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	73	73	72	75
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	84	84	85	87
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	1,0④	1,0④	1,7④	1,7④
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	1,5④	1,5④	2,0④	2,0④
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ				
Σετ ψεκασμού απορρυπαντικού / Ρεζερβουάρ απορρυπαντικού / Εξωτερική αναρρόφηση απορρυπαντικού	● / – / –	● / – / –	– / – / ●	– / – / ●
Σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού	●	●	–	–
Ταχυσύνδεσμος για σωλήνα υψηλής πίεσης	–	–	●	●
Ρύθμιση πίεσης και ποσότητας στο μηχάνημα/πιστόλι	– / ●	– / ●	● / –	● / –
Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο / Κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο / Έμβολα με επένδυση	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Σύνδεσμος προστασίας από διάτρηση στο πιστόλι	●	●	●	●
Ξεχωριστό ακροφύσιο ρότορα / Ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένο ακροφύσιο ρότορα	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Ενσωματωμένη ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης	–	–	●	●
Χαρακτηριστικά⑧			IPX5	IPX5
Περιγραφή	• Για μικρότερες εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και στον κήπο • Δυνατότητα καθαρισμού χωρίς σταθερή σύνδεση ρεύματος και νερού • Ταχεία αλλαγή δέσμης ψεκασμού χάρη στο ακροφύσιο 4 σε 1 **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × ακροφύσιο 4 σε 1, 1 × προέκταση σωλήνα ψεκασμού, 1 × εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με φίλτρο, 1 × πτυσσόμενο δοχείο νερού, 1 × σετ ψεκασμού απορρυπαντικού, 1 × τσάντα φύλαξης		• Υψηλή ευελιξία χάρη στον ιδιαίτερα συμπαγή, ελαφρύ και φορητό σχεδιασμό • Ακροφύσιο 3 σε 1 με ακροφύσιο ρότορα, ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και ακροφύσιο απορρυπαντικού • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτική φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	• Επιτρέπει ευέλικτες εργασίες καθαρισμού χωρίς σύνδεση ρεύματος και νερού • Υψηλή ευελιξία χάρη στον ιδιαίτερα συμπαγή, ελαφρύ και φορητό σχεδιασμό • Ακροφύσιο 3 σε 1 με ακροφύσιο ρότορα, ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και ακροφύσιο απορρυπαντικού
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	RA02 011 7603 169,00	RA02 011 7613 229,00	RA01 011 7600 265,00	RA01 011 7610 355,00

② Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (από το RE 100), με ακροφύσιο επίπεδης δέσμης

⑥ Χωρίς μπαταρία
⑦ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110	RE 110 PLUS	RE 120 PLUS
Τάση δικτύου (V / Φάσεις / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,7	1,7	2,1	2,1	1,7	1,7	2,1
Βάρος μηχανήματος (kg)	7,0⑦	7,5⑦	8,0⑦	9,0⑦	17,6⑦	20,3⑦	21,2⑦
Πίεση λειτουργίας (bar)	90	90	100	110	110	110	125
Μέγ. πίεση② (bar)	120	120	130	150	150	150	160
Ελάχιστη παροχή νερού (l/h)	330	330	350	350	380	380	400
Μέγιστη παροχή νερού (l/h)	430	430	440	450	430	430	480
Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης (m)	5	5	6	7	7	8	9
Μήκος καλωδίου (m)	5	5	5	5	5	5	5
Δοχείο απορρυπαντικού, διαφανές (l)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	80	80	80	80	73	73	74
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	91	91	90	89	85	85	86
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	0,9⑤	0,9⑤	2,2⑤
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	1,8⑤	1,8⑤	2,2⑤
Σετ ψεκασμού απορρυπαντικού / Ρεζερβουάρ απορρυπαντικού / Εξωτερική αναρρόφηση απορρυπαντικού	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Ταχυσύνδεσμος για σωλήνα υψηλής πίεσης	●	●	●	●	●	●	●
Ρύθμιση / πίεσης και ποσότητας στο μηχάνημα/πιστόλι	– / –	– / –	– / –	– / ●	– / –	– / –	– / –
Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο / Κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο / Έμβολα με επένδυση	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	–	–	–	–	●	●	●
Πτυσσόμενο κάλυμμα για τη φύλαξη των μπεκ	–	–	–	–	●	●	●
Σύνδεσμος προστασίας από διάτρηση στο πιστόλι	●	●	●	●	●	●	●
Ξεχωριστό ακροφύσιο ρότορα / Ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένο ακροφύσιο ρότορα	● / –	● / –	● / –	– / ●	● / –	● / –	● / –
Πιστόλι υψηλής πίεσης για άνεση με περιστρεφόμενο σωλήνα ψεκασμού και μαλακή λαβή SoftGripp	–	–	–	–	–	–	●
Ενσωματωμένη ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης	–	–	–	●	–	●	●
Χαρακτηριστικά⑧	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Περιγραφή	• Φορητά πλυστικά υψηλής πίεσης εξαιρετικά μικρών διαστάσεων • Σχολαστικός καθαρισμός με ακροφύσιο ρότορα και επίπεδης δέσμης • Ταχυσύνδεσμος για εύκολη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης και του πιστολιού	• Ιδιαίτερα ελαφριά πλυστικά υψηλής πίεσης με πλαίσιο στήριξης • Σχολαστικός καθαρισμός με ακροφύσιο ρότορα και επίπεδης δέσμης • Ταχυσύνδεσμος για εύκολη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης και του πιστολιού	• Ελαφριά και άνετα πλυστικά υψηλής πίεσης • Ταχυσύνδεσμος για εύκολη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης και του πιστολιού • Θέση στάθμευσης του μηχανήματος για διαλείμματα κατά την εργασία	• Εξαιρετικά άνετα πλυστικά υψηλής πίεσης με πρόσθετο εξοπλισμό • Ρύθμιση πίεσης και ένδειξη πίεσης LED απευθείας στο πιστόλι • Ακροφύσιο 3 σε 1 με ακροφύσιο ρότορα, ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και ακροφύσιο απορρυπαντικού	• Ανθεκτικά πλυστικά υψηλής πίεσης με επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρα • Συμπαγής σχεδιασμός με επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου • Πλευρική θήκη φύλαξης για ακροφύσια και καλώδια	• Ανθεκτικά πλυστικά υψηλής πίεσης με επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρα • Πλευρική θήκη φύλαξης για ακροφύσια και καλώδια • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτική φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	• Πλυστικά υψηλής πίεσης με ανθεκτικό επαγωγικό κινητήρα για υψηλή απόδοση • Άνετο πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή SoftGripp και ιδιαίτερα μακρύ σωλήνα ψεκασμού • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτική φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	RE02 011 4508 125,00	RE02 011 4538 155,00	RE02 011 4503 192,00	RE02 011 4546 255,00	4950 011 4520 335,00	4950 011 4533 375,00	4950 011 4550 437,50

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

X = Φορητή έκδοση

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2 m/s²
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (από το RE 100), με ακροφύσιο επίπεδης δέσμης
⑥ Χωρίς μπαταρία
⑦ Χωρίς καλώδιο, έτοιμο για χρήση
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		
	RE 130 PLUS	**RE 140 PLUS**	**RE 150 PLUS**	**RE 170 PLUS**	**! RE 232**	**RE 272 PLUS**	**RE 362 PLUS**
Τάση δικτύου (V / Φάσεις / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	2,3	2,5	2,9	3,3	3,3	3,0	6,5
Βάρος μηχανήματος (kg)	21,2⑦	22,7⑦	31,0⑦	31,0⑦	36,0⑦	39,0⑦	79,0⑦
Πίεση λειτουργίας (bar)	135	145	140	150	145	150	180
Μέγ. πίεση② (bar)	170	180	180	180	200	200	250
Ελάχιστη παροχή νερού (l/h)	420	430	540	570	590	560	1.000
Μέγιστη παροχή νερού (l/h)	500	510	610	640	660	620	1.080
Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C)	40	40	60	60	60	60	60
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης (m)	9	10	12	12	10	15	15
Μήκος καλωδίου (m)	5	5	5	5	5	5	5
Δοχείο απορρυπαντικού, διαφανές (l)	0,5	0,5	2,0	2,0	–	2,5	2 × 2,5
Στάθμη ηχοπίεσης ③ (dB(A))	74	74	71	71	76	74,5	76
Στάθμη ηχητικής ισχύος③ (dB(A))	86	86	85	85	90	90	87,5
Τιμή κραδασμών αριστερά (m/s²)	1,3⑤	1,2⑤	2,4⑤	2,4⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤
Τιμή κραδασμών δεξιά (m/s²)	2,4⑤	2,2⑤	1,6⑤	1,6⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤
Σετ ψεκασμού απορρυπαντικού / Ρεζερβουάρ απορρυπαντικού / Εξωτερική αναρρόφηση απορρυπαντικού	● / – / –	● / – / –	– / ● / ●	– / ● / ●	– / – / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού	●	●	●	●	●	●	●
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης με οπλισμό χάλυβα	●	●	●	●	●	●	●
Ταχυσύνδεσμος για σωλήνα υψηλής πίεσης	–	–	●	●	–	–	–
Ρύθμιση / πίεσης και ποσότητας στο μηχάνημα/πιστόλι	– / –	– / –	● / –	● / –	– / –	● / –	● / ●
Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο / Κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο / Έμβολα με επένδυση	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / ●	– / ● / –	– / ● / ●	– / ● / ●
Μανόμετρο	●	●	●	●	–	●	●
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	●	●	–	–	–	–	–
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	●	●	●	●	–	–	–
Πτυσσόμενο κάλυμμα για τη φύλαξη των μπεκ	–	–	●	●	–	–	–
Σύνδεσμος προστασίας από διάτρηση στο πιστόλι	●	●	●	●	●	●	●
Ξεχωριστό ακροφύσιο ρότορα / Ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένο ακροφύσιο ρότορα	● / –	● / –	● / –	● / –	○ / –	● / –	● / –
Πιστόλι υψηλής πίεσης για άνεση με περιστρεφόμενο σωλήνα ψεκασμού και μαλακή λαβή SoftGripp	●	●	●	●	●	●	●
Ενσωματωμένη ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης	●	●	●	●	–	●	●
Χαρακτηριστικά®	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Περιγραφή	• Πλυστικά υψηλής πίεσης με ανθεκτικό επαγωγικό κινητήρα για υψηλή απόδοση • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 9 m, ενισχυμένος με χάλυβα • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτική φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	• Πλυστικά υψηλής πίεσης με ανθεκτικό επαγωγικό κινητήρα για ιδιαίτερα υψηλή απόδοση • 10 m, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης με οπλισμό χάλυβα • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτική φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	• Πλυστικά υψηλής πίεσης μεγάλης διάρκειας ζωής για επαγγελ-ματίες και απαιτητικούς ιδιώτες • Με κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο, επαγωγικό κινητήρα και εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με ενίσχυση από χάλυβα • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με οδηγό εύκαμπτου σωλήνα	• Πλυστικά υψηλής πίεσης μεγάλης διάρκειας ζωής για επαγγελματίες και απαιτητικούς ιδιώτες • Με έμβολα με επένδυση, κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο, επαγωγικό κινητήρα και εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με ενίσχυση από χάλυβα • Ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με οδηγό εύκαμπτου σωλήνα	• Βασικό πλυστικό στην κατηγορία επαγγελματικών προϊόντων • Εργονομικός μηχανισμός ψεκασμού για επαγγελματική χρήση • Εξωτερική αναρρόφηση απορρυ-παντικού	• Κινητήρας βραδείας κίνησης με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής • Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα • Δεύτερος σωλήνας ψεκασμού με ακροφύσιο ρότορα	• Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην ανθεκτική αντλία και το μεγάλο κεραμικό έμβολο • Γρήγορη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στον δεύτερο σωλήνα ψεκασμού • Ευκολότερη εργασία χάρη στο ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4950 011 4560 509,00	4950 011 4580 564,00	RE01 011 4512 709,00	RE01 011 4541 814,00	4788 012 4500 1.179,00	4788 012 4512 1.369,00	4780 012 4510 1.779,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,0 dB(A)
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2 m/s²
⑤ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (από το RE 100), με ακροφύσιο επίπεδης δέσμης
⑥ Χωρίς μπαταρία
⑦ Χωρίς καλώδιο, έτοιμο για χρήση
⑧ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ RCA 20

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος	RA02 500 5900	37,80	Ø 15,5 cm. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, με περιστρεφόμενες βούρτσες και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.	RCA 20
ΝΕΟ Προέκταση σωλήνα ψεκασμού	RA02 500 0901	29,70	Μήκος 40 cm. Ευθύγραμμος σωλήνας ψεκασμού χωρίς ακροφύσιο. Με ταχυσύνδεσμο. Για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	RCA 20

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ REA 60 - REA 100

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Τροχήλατη βάση με ρεζερβουάρ νερού	RA01 500 9800	128,00	Ανθεκτικό πλαίσιο από χαλύβδινο σωλήνα, δοχείο νερού 20 L, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 0,5 m. Κατάλληλο για την ανεξάρτητη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων πλυστικών υψηλής πίεσης χωρίς νερό και σύνδεση ρεύματος, καθώς και για την άνετη μεταφορά του μηχανήματος και του ρεζερβουάρ νερού.	REA 60, REA 100
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	RA01 500 0500	25,10	Σωλήνας μήκους 5 m. Για υδροδότηση από πηγές νερού χωρίς πίεση όπως βαρέλια και στέρνες. Ενσωματωμένο φίλτρο νερού.	REA 60, REA 100

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ RE 80 - RE 170 ΚΑΙ REA 60 - REA 100

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος	4910 500 5900	53,50	Ø 15,5 cm. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, με βούρτσες με περιστρεφόμενα άκρα και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.	RE 150 – RE 170
	4910 500 5911	53,50		RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100
Περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα	4910 550 3400	97,00	Για τον απαλό καθαρισμό μεγάλων, ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. βεράντες με ξύλινες ή πέτρινες επενδύσεις, προσόψεις ή πόρτες γκαράζ). Μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες, να τοποθετηθεί απευθείας στο πιστόλι, στον σωλήνα ψεκασμού ή και στο τηλεσκοπικό κοντάρι STIHL. Εύκολη αντικατάσταση των τριχών χάρη στον ταχυσύνδεσμο. Εργασία χωρίς όρια με πλάτος εργασίας περ. 30 cm. Επιπλέον διατίθενται ως προαιρετικός εξοπλισμός: Μαλακές βούρτσες για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων, επιφανειών παραθύρων, ρολών, χειμερινών κήπων, βαμμένων ή πλαστικών επιφανειών.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Ανταλλακτικές βούρτσες	4910 500 3400	11,60	Ανταλλακτικές βούρτσες για το καθάρισμα προσόψεων και επιφανειών με επένδυση ξύλου ή πέτρας. Κατάλληλες για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες	**Παρελκόμενα για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες**
Απαλές ανταλλακτικές βούρτσες	4910 500 3410	38,60	Απαλές βούρτσες για ηλιακούς συλλέκτες, υαλοπίνακες, παντζούρια, θερμοκήπια, χρωματισμένες ή συνθετικές επιφάνειες. Κατάλληλες για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες.	**Παρελκόμενα για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ RE 80 - RE 170 ΚΑΙ REA 60 - REA 100

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Καθαριστής επιφανειών **RA 90**	4910 500 3904	48,60	Ø 25,5 cm. Για γρήγορο καθαρισμό επιφανειών μεσαίου μεγέθους χωρίς πιτσιλιές. Με ρύθμιση πίεσης.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
RA 110	4910 500 3903	78,00	Ø 31 cm. Για γρήγορο καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές. Με ρύθμιση πίεσης.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Βούρτσα πλυσίματος επιφανειών	4910 500 6000	31,60	Πλάτος περ. 28,5 cm. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Με ενσωματωμένο λαστιχένιο χείλος για την απομάκρυνση υπολειμμάτων νερού.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Σετ καθαρισμού οχημάτων			Αποτελείται από μια βούρτσα πλυσίματος, ένα ακροφύσιο οχήματος και ένα ακροφύσιο γωνίας 90°.	
	4910 500 6100	47,90	Με κουμπωτό σύνδεσμο	RE 90 – RE 130 (έως έτος μοντέλου 2022)
	4910 500 6101	47,90	Με σύνδεσμο μπαγιονέτ	RE 80 – RE 170 (από έτος μοντέλου 2022)
	4910 500 6112	47,90	Με σύνδεσμο μπαγιονέτ	REA 60 – REA 100
Μπεκ αφρού	4910 500 9600	34,00	Υψηλή δράση καθαρισμού χάρη στον αφρό μεγάλης διάρκειας. Ρυθμιζόμενη ευθυγράμμιση της δέσμης και της γωνίας ψεκασμού. Με σύστημα δοσομέτρησης και μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης.	RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100
	4910 500 9601	34,00		RE 150, RE 170
Σωλήνας ψεκασμού μεγάλου μήκους, γωνιακός	4910 500 1900	80,00	Μήκος περ. 1 m. Ανθεκτικός, γωνιακός σωλήνας ψεκασμού με ακροφύσιο, για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	Για τα RE 80 – RE 170
Υφασμάτινος επίπεδος εύκαμπτος σωλήνας με κασέτα	4910 500 8600	58,50	Μήκος 12 m. Εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης με κασέτα για άνετο ξετύλιγμα και τύλιγμα, καθώς και για αποθήκευση κατά τρόπο που εξοικονομεί χώρο. Δυνατότητα αποθήκευσης απευθείας στο μηχάνημα. Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου νερού: 20°C. Για τη στερέωση της κασέτας στο πλυστικό υψηλής πίεσης είναι απαραίτητη η χρήση βάσης εύκαμπτου σωλήνα.	RE 110 – RE 170
Στήριγμα σωλήνα	4950 790 5400	15,30	**Παρελκόμενα για τον υφασμάτινο επίπεδο σωλήνα** Η βάση εύκαμπτου σωλήνα επιτρέπει την αποθήκευση του υφασμάτινου επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα με κασέτα απευθείας στο μηχάνημα.	RE 110 – RE 140
	RE01 790 5400	10,40		RE 150, RE 170 (παρόμοιο με της εικόνας)
Προέκταση σωλήνα ψεκασμού, ευθύγραμμη	4910 500 0901	28,50	Μήκος 43 cm	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Ανεπίστροφη βαλβίδα συμπ. συνδέσμων ¾" ①	4900 500 5700	76,50	Αποτρέπει την επιστροφή του νερού από τα πλυστικά υψηλής πίεσης στο δίκτυο πόσιμου νερού.	RE 80 – RE 170, RCA 20, REA 60 – REA 100

① Τα πλυστικά υψηλής πίεσης πρέπει να συνδέονται μόνο με βαλβίδα αντεπιστροφής στο δίκτυο πόσιμου νερού

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ RE 80 - RE 170 ΚΑΙ REA 60 - REA 100

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης①			Για μεγαλύτερη εμβέλεια. Με ταχυσύνδεσμο.	
	4910 500 0801	55,50	Μήκος 7 m, ύφασμα από υφαντικές ύλες	RE 80 – RE 130, REA 60 – REA 100
	4910 500 0802	95,00	Μήκος 9 m, με ενίσχυση από χάλυβα	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
	4910 500 0803	212,00	Μήκος 20 m, με ενίσχυση από χάλυβα	RE 150, RE 170
Εξοπλισμός υγρής αμμοβολής	4910 500 1800	91,50	Απομακρύνει βρομιές από τοίχους, χρώμα και σκουριά από μεταλλικά αντικείμενα. Για κόκκους αμμοβολής STIHL SB 90.	RE 80 – RE 170
Σετ καθαρισμού σωλήνων	4910 500 8000	66,50	Μήκος 15 m. Εξωτερική διάμετρος: Εύκαμπτος σωλήνας 10 mm, κεφαλή 13,7 mm (στο παξιμάδι ρακόρ). Κατάλληλο για σωλήνες περιορισμένης διαμέτρου. Με ακροφύσιο.	RE 80 – RE 170
Σετ αναρρόφησης	4910 500 0500	42,80	Μήκος 3 m. Για υδροδότηση από πηγές νερού χωρίς πίεση όπως βαρέλια και στέρνες. Συνιστάται χρήση φίλτρου νερού.	RE 80 – RE 462
Φίλτρο νερού	4910 500 5400	11,60	Προστατεύει την αντλία από ρύπους από την είσοδο νερού. Σύνδεση ¾".	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ RE 232 - RE 462

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Βούρτσα πλυσίματος		4925 500 5900	194,00	Επαγγελματικός εξοπλισμός, εναλλάξιμο εξάρτημα βούρτσας, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας, φυσικές τρίχες, ταχυσύνδεσμος.	RE 232 – RE 462
Σωλήνες ψεκασμού με ακροφύσια ρότορα	**W12 040**	4925 500 8304	200,00	Σε ευθύγραμμη έκδοση. Για ιδιαίτερα επίμονες ακαθαρσίες, με γρήγορη περιστρεφόμενη δέσμη σημειακού ψεκασμού με υψηλή απόδοση επιφάνειας και ταχυσύνδεσμο.	RE 232, RE 272
	W12 050	4925 500 8306	200,00		RE 282
	W11 060	4925 500 8301	200,00		RE 362
Ακροφύσια σημειακού ψεκασμού				Γωνία δέσμης 0°, εξαιρετικά σκληρή δέσμη σημειακού ψεκασμού.	
0°		4900 502 1003	21,90	Μέγεθος ακροφυσίου 0004	RE 232, RE 272
		4900 502 1006	22,00	Μέγεθος ακροφυσίου 0007	RE 362
Ακροφύσια επίπεδης δέσμης				Γωνία δέσμης 30°, ακροφύσιο γενικής χρήσης για όλους τους τύπους καθαρισμού με μεγάλη απόδοση επιφάνειας.	
30°		4900 502 1021	21,90	Μέγεθος ακροφυσίου 25035	RE 272
		4900 502 1029	22,00	Μέγεθος ακροφυσίου 2504	RE 232
		4900 502 1033	22,00	Μέγεθος ακροφυσίου 2506	RE 362
60°				Γωνία δέσμης 60°, για ευαίσθητες εκτάσεις, πολύ υψηλή απόδοση επιφάνειας.	
		4900 502 1060	21,90	Μέγεθος ακροφυσίου 5006	RE 232 – RE 282
		4900 502 1061	21,90	Μέγεθος ακροφυσίου 5007	RE 362
Ακροφύσια ρότορα (ακροφύσιο με στρόβιλο, φρέζα ακαθαρσιών)				Για ιδιαίτερα επίμονες ακαθαρσίες. Γρήγορα περιστρεφόμενη δέσμη σημειακού ψεκασμού, για μεγάλες εκτάσεις.	
W12	**W12 040**	4900 500 1641	85,00		RE 232, RE 272
W11	**W11 060**	4900 500 1662	132,00		RE 362
Προστατευτικό καπάκι		4900 502 0900	1,00	Προστατεύει το ακροφύσιο υψηλής πίεσης από τις μηχανικές ζημίες. Στερεώνεται μόνιμα στο ακροφύσιο.	RE 232 – RE 462

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης δεν τυλίγεται στο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα
② Σε συνδυασμό με σωλήνες ψεκασμού
③ Τα πλυστικά υψηλής πίεσης πρέπει να συνδέονται μόνο με βαλβίδα αντεπιστροφής στο δίκτυο πόσιμου νερού

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ RE 232 - RE 462

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Προσαρμογέας βιδωτού συνδέσμου / Ταχυσύνδεσμος		4925 500 6700	34,20	Προσαρμογέας για τη σύνδεση σωλήνων εκτόξευσης / / παρελκομένων με βιδωτό σύνδεσμο στο σύστημα εκτόξευσης με ταχυσύνδεσμο.	RE 232 – RE 462
Μπεκ αφρού		4925 500 9600	48,60	Υψηλή δράση καθαρισμού χάρη στον αφρό μεγάλης διάρκειας. Ρυθμιζόμενη κατακόρυφη ή οριζόντια δέσμη ψεκασμού, ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού, δοσομετρικό κουμπί για συγκέντρωση απορρυπαντικού, φιάλη 1 λίτρου με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης.	RE 232 – RE 462
Βούρτσα για το πλύσιμο επιφανειών②		4900 500 3011	173,00	Πλάτος 25 cm. Εύκολη συναρμολόγηση σε ευθύγραμμους σωλήνες ψεκασμού, φυσικές τρίχες.	RE 232 – RE 462
Προεκτάσεις εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης①				Μεγαλύτερη ακτίνα δράσης. Ως προέκταση εύκαμπτου σωλήνα, χρησιμοποιείται μόνο με προσαρμογέα, προϊόν ενισχυμένο με χαλύβδινο πλέγμα.	
	DN 06, M24 × 1,5	4925 500 0840	195,00	Μήκος 10 m	RE 232 – RE 282
		4925 500 0841	390,00	Μήκος 20 m	
	DN 08, M27 × 1,5	4925 500 0842	206,00	Μήκος 10 m	RE 362 – RE 462
		4925 500 0843	307,50	Μήκος 15 m	
		4925 500 0844	412,50	Μήκος 20 m	
Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	**M24 × 1,5**	4925 503 0800	30,80	Για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης.	RE 232 – RE 282
	M27 × 1,5	4925 503 1205	30,80		RE 362 – RE 462
Σετ καθαρισμού σωλήνων				Μεγάλη ευελιξία ακόμη και για στενούς σωλήνες. Με ακροφύσιο και ταχυσύνδεσμο.	RE 232 – RE 462
		4925 500 8000	307,50	Μήκος 10 m	
		4925 500 8001	307,50	Μήκος 20 m	
Σετ αναρρόφησης		4910 500 0500	42,80	Μήκος 3 m. Για υδροδότηση από πηγές νερού χωρίς πίεση όπως βαρέλια και στέρνες. Συνιστάται η χρήση φίλτρο νερού.	RE 80 – RE 462
Σετ υγρής αμμοβολής				Απομακρύνει βρομιές από τοίχους, χρώμα και σκουριά από μεταλλικά αντικείμενα. Για κόκκους αμμοβολής STIHL SB 90.	
		4925 500 1800	233,00	Μέγεθος ακροφυσίου 05	RE 232 – RE 282
		4925 500 1801	233,00	Μέγεθος ακροφυσίου 06	RE 462
		4925 500 1802	233,00	Μέγεθος ακροφυσίου 07	RE 362
Φίλτρο νερού		4900 500 5405	58,00	¾". Προστατεύει την αντλία από ρύπους από την είσοδο νερού.	RE 232 – RE 282
		4900 500 5401	32,20		RE 362 – RE 462
Βαλβίδα αντεπιστροφής συμπ. συνδέσμων ¾"③		4900 500 5700	76,50	Αποτρέπει την επιστροφή του νερού από τα πλυστικά υψηλής πίεσης στο δίκτυο πόσιμου νερού.	RE 232 – RE 282
		4900 500 5701	76,50		RE 362 – RE 462

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ RCA, REA ΚΑΙ RE

	Κωδικός	Βασική τιμή ανά λίτρο/ kg (€)	Τιμή (ευρώ)	Ποσότητα	Περιγραφή
Καθαριστικό ζαντών CR 100	0782 516 9400	11,40	11,40	500 ml	Για την εύκολη απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών (π.χ. απομάκρυνση σκόνης από τα φρένα και ακαθαρσιών από το οδόστρωμα). Για όλες τις ζάντες από αλουμίνιο και χάλυβα. **Χαρακτηριστικά κινδύνου** Περιέχει μερκαπτοοξικό νάτριο Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
Σαμπουάν και κερί οχήματος CC 100	0782 516 9300	7,50	7,50	1 L	Για την απομάκρυνση των συνηθισμένων ακαθαρσιών που απαντώνται στο οδόστρωμα, όπως αλάτι, σκόνη και υπολείμματα εντόμων από όλα τα είδη οχημάτων. Αφρώδης σύνθεση, υψηλής ποιότητας συστατικά κεριού, εντυπωσιακή λάμψη, ιριδίζον αποτέλεσμα που διαρκεί.
	0782 516 9301	23,10	23,10	5 L	
Καθαριστικό για πέτρες και προσόψεις CS 100	0782 516 9500	26,50	26,50	5 L	Για σκληρές εκτάσεις από πέτρα, προσόψεις, σκυρόδεμα, ξύλο ή πλακάκια. Διαλύει αξιόπιστα επίμονες πράσινες επιστρώσεις, ρύπους καυσαερίων, αιθάλη και σκόνη.
Καθαριστικό γενικής χρήσης CU 100	0782 516 9100	7,50	7,50	1 L	Για την ήπια απομάκρυνση διαφόρων ακαθαρσιών από σκληρές εκτάσεις γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Κατάλληλο για βαμμένες, μεταλλικές, πέτρινες, πλαστικές και γυάλινες εκτάσεις.
	0782 516 9101	23,10	23,10	5 L	
Καθαριστικό γενικής χρήσης Profi CP 200	0782 516 9200	8,60	8,60	1 L	Για επαγγελματική χρήση και για όλες τις σκληρές εκτάσεις, εκτός από υφάσματα. Απομακρύνει διάφορες επικαθίσεις ρύπων, όπως π.χ. ακαθαρσίες από λάδια και γράσα, αιθάλη, σκόνη και ακαθαρσίες από έντομα.
	0782 516 9201	51,50	51,50	10 L	
SG 11 PLUS	4255 019 4912	26,40	26,40		Ψεκαστήρας χειρός με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για την εφαρμογή απορρυπαντικών και διαλυτών, π.χ. CP 200, CS 100 και CU 100. Όγκος πλήρωσης 1,5 L, μέγιστη πίεση 3 bar, στεγανοποιήσεις EPDM για απορρυπαντικά και διαλύτες με pH που κυμαίνεται από 7 – 14. Για μεγάλη διάρκεια ζωής, η αντλία διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό στοιχείο.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
Η λειτουργία φυσητήρα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Για τον σκοπό αυτό, ο σωλήνας αναρρόφησης τοποθετείται στη θύρα εξαερισμού.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
Ανάλογα με το μοντέλο, η πλούσια ποικιλία των παρελκόμενων μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ενσωματωμένο κουτί ή σε προβλεπόμενες υποδοχές. Επιπλέον με στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και καλωδίου ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση χάρη σε απλό και γρήγορο καθάρισμα του φίλτρου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
Το σύστημα πολλαπλής φίλτρανσης φροντίζει για απομάκρυνση χοντρής αλλά και λεπτής σκόνης. Το ένθετο φίλτρο πλένεται. Αυτό σημαίνει καλή υγιεινή, οικονομία και σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
Οι σκούπες υγρών / στερεών της STIHL είναι κατάλληλες για το καθάρισμα στεγνών και υγρών επιφανειών. Το SEA 20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνές επιφάνειες.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
Το πέλμα δαπέδου μετατρέπεται εύκολα με τον πατητό διακόπτη, για αλλαγή από χαλί σε λείο δάπεδο και αντίστροφα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΙΖΑ
Η σκούπα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα μέσω του βύσματος που είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό εξάρτημα.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 208

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ			ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ		
	SEA 20	**Σετ SEA 20**	**SE 33**		**SE 62 E**	**SEA 60 L ⓘ**	**SEA 100 L**
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με AS 2 και AL 1**	**–**		**–**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**
Μέγ. τάση (V)	12	12	–		–	40	40
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8	230		230	36	36
Τάση δικτύου (φάσεις)	–	–	1		1	–	–
Τάση δικτύου (Hz)	–	–	50 – 60		50 – 60	–	–
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	0,11	0,11	1,40		1,40	0,45	0,50
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	–		–	AK SYSTEM	AP SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2	–		–	AK 20	AP 200 S
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)	14	14	–		–	26	29
Βάρος μηχανήματος (kg)	1,1③	1,3④	5,5④		8,0④	7,5③	7,6③
Μέγιστη υποπίεση (mbar)	65	65	210		210	180	200
Παροχή αέρα (l/s)	17,1	17,1	60		60	30	32
Χωρητικότητα δοχείου (l)	0,8	0,8	12		20	12	12
Ελάχ. μήκος σωλήνα αναρρόφησης (m)	0,5	0,5	–		–	–	–
Μέγ. μήκος σωλήνα αναρρόφησης (m)	1,5	1,5	2		3,5	2,2	2,4
Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (mm)	29	29	37		32	32	32
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	68	68	73		71	68	69
Αυτόματη ενεργοποίηση / πρίζα (E)	–	–	–		●	–	–
Σύστημα πολλαπλών φίλτρων	–	–	●		●	●	●
Αυτόματος / χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου	–	–	– / –		– / ●	–	–
Στοιχείο φίλτρου από χαρτί / Στοιχείο φίλτρου από φλις	● / –	● / –	– / ●		● / –	– / ●	– / ●
Σακούλα φίλτρου από χαρτί / Σακούλα φίλτρου από φλις	– / –	– / –	● / –		– / ●	– / ●	– / ●
Σωλήνας με ταχυσύνδεσμο	–	–	–		●	–	–
Ρυθμιστής στροφών	–	–	–		–	●	●
Ρύθμιση αριθμού στροφών	–	–	–		–	2 βαθμίδες	2 βαθμίδες
Μηχανισμός αναρρόφησης από πλαστικό / χάλυβα	● / –	● / –	● / –		– / ●	● / –	● / –
Αντιστατικός εξοπλισμός	–	–	–		–	–	●
Ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου	–	–	●		●	●	●
Ακροφύσιο γενικής χρήσης / Ακροφύσιο αρμών	● / ●	● / ●	– / ●		● / ●	● / ●	● / ●
Προσαρμογέας για ηλεκτρικό εξάρτημα	–	–	–		●	●	●
Επιλογή σκούπας υγρών και στερεών	–	–	●		●	●	●
Χαρακτηριστικά⑤			–		–	L	L
Περιγραφή	• Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός μικρών επιφανειών εντός και εκτός σπιτιού • Πολύπλευρη χρήση χάρη στην ευρεία γκάμα αξεσουάρ • Σύστημα φίλτρου 2 βαθμίδων με πλενόμενο προφίλτρο για αποτελεσματικό φιλτράρισμα του αέρα **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × ακροφύσιο αρμών, 1 × ακροφύσιο γενικής χρήσης με αφαιρούμενο εξάρτημα με τρίχες, 1 × σωλήνας επέκτασης, 49 cm, 1 × εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 1 × τσάντα μεταφοράς		• Ισχυρή βασική σκούπα με λειτουργία φυσήματος για ιδιώτες χρήστες • Εύκολη εναλλαγή μεταξύ σκούπας υγρών και στερεών χάρη στο εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου • Εύκολη χρήση και υψηλή εργονομία χάρη στον σωλήνα αναρρόφησης 2 τμημάτων		• Λειτουργία φυσήματος για δυσπρόσιτα σημεία • Εύκολος καθαρισμός χάρη στο εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου • Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης περαιτέρω ηλεκτρικών εργαλείων	• 2 βαθμίδες ισχύος για υψηλή ισχύ αναρρόφησης ή μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας • Μελετημένος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ για ευέλικτη, άνετη εργασία • Πλενόμενο, επαναχρησιμοποιήσιμο στοιχείο φίλτρου PET **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,2 m, 1 × ακροφύσιο δαπέδου, 1 × σωλήνας αναρρόφησης 2 τμημάτων, 1 × ακροφύσιο γενικής χρήσης, 1 × ακροφύσιο αρμών, 1 × προσαρμογέας γενικής χρήσης για ηλεκτρικά εργαλεία	• 2 βαθμίδες ισχύος για υψηλή ισχύ αναρρόφησης ή μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας • Μελετημένος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ για ευέλικτη, άνετη εργασία • Πλενόμενο, επαναχρησιμοποιήσιμο στοιχείο φίλτρου PET **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,4 m με αντιστατικό εξοπλισμό, 1 × ακροφύσιο δαπέδου, 1 × σωλήνας αναρρόφησης 2 τμημάτων, 1 × ακροφύσιο γενικής χρήσης, 1 × ακροφύσιο αρμών, 1 × προσαρμογέας γενικής χρήσης για ηλεκτρικά εργαλεία
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA03 011 7305 99,00	SA03 011 7315 139,00	SE01 012 4413 95,00		4784 012 4403 233,00	SA04 011 7301 223,00	SA04 011 7311 275,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα
L = Κατηγορία σκόνης L

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 2,0 dB(A)
③ Χωρίς μπαταρία, έτοιμο για χρήση
④ Με μπαταρία, έτοιμο για λειτουργία, χωρίς φορτιστή
⑤ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ⓘ Τα μηχανήματα προσφέρονται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Στην σελίδα 28 μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα σετ μπαταρίας και φορτιστή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	SE 122 E	SE 133 ME
Ονομαστική τάση (V)	230	230
Τάση δικτύου (φάσεις)	1	1
Τάση δικτύου (Hz)	50 – 60	50 – 60
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	1,50	1,40
Βάρος μηχανήματος (kg)	12,3④	16④
Μέγιστη υποπίεση (mbar)	250	250
Παροχή αέρα (l/s)	60	75
Χωρητικότητα δοχείου (l)	30	42
Μέγ. μήκος σωλήνα αναρρόφησης (m)	3	5
Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (mm)	36	32
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας (m)	8,2	8,4
Στάθμη ηχοπίεσης ② (dB(A))	62	68
Αυτόματη ενεργοποίηση / πρίζα (E)	•	•
Σύστημα πολλαπλών φίλτρων	•	•
Αυτόματος / χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου	– / •	– / •
Στοιχείο φίλτρου από χαρτί / Στοιχείο φίλτρου από φλις	– / •	– / •
Σακούλα φίλτρου από χαρτί / Σακούλα φίλτρου από φλις	– / •	– / •
Σωλήνας με ταχυσύνδεσμο	•	•
Ρυθμιστής στροφών	•	•
Ρύθμιση αριθμού στροφών	Συνεχόμενη	Συνεχόμενη
Ομαλή εκκίνηση	•	•
Μηχανισμός αναρρόφησης από πλαστικό / χάλυβα	– / •	– / •
Αντιστατικός εξοπλισμός	•	•
Ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου	•	•
Ακροφύσιο γενικής χρήσης / Ακροφύσιο αρμών	• / •	– / •
Προσαρμογέας για ηλεκτρικό εξάρτημα	•	•
Διακόπτης καθυστέρησης	•	•
Επιλογή σκούπας υγρών και στερεών	•	•
Χαρακτηριστικά⑤	–	M
Περιγραφή	• Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης περαιτέρω ηλεκτρικών εργαλείων • Εργασία χωρίς σκόνη χάρη στον προσαρμογέα • Πρακτική φύλαξη των αξεσουάρ χάρη στο ενσωματωμένο κουτί	• Για χρήση σε καθαρισμό περιοχής που έχει επιβαρυνθεί έντονα με σκόνη • Σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου • Ασφαλής εργασία χάρη στην παρακολούθηση της ροής του αέρα
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	4774 012 4405 509,00	4786 012 4430 799,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασική έκδοση
○ Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης (αξεσουάρ)

E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα
M = Κατηγορία σκόνης M

① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,0 dB(A)
③ Χωρίς μπαταρία, έτοιμο για χρήση
④ Με καλώδιο, έτοιμο για χρήση
⑤ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Φίλτρο PET	SA03 080 1900	11,80	Πλενόμενο φίλτρο PET για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης ή για χρήση ως ανταλλακτικό.	SEA 20
Σετ μίνι ακροφυσίων	SA03 007 1000	17,20	Για τον καθαρισμό ιδιαίτερα στενών ή δυσπρόσιτων σημείων, όπως π.χ. ενδιάμεσοι χώροι θερμαντικού σώματος. **Περιεχόμενα:** 1 × προσαρμογέας 2 × σωλήνες επέκτασης 3 × ακροφύσια 1 × τσάντα φύλαξης	SEA 20
Σακούλες φίλτρου	SE01 500 9000	16,60	Συσκευασία 5 τμχ. Από χαρτί.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA04 500 9000	16,50	Συσκευασία 4 τμχ. Από φλις ανθεκτικό στη φθορά και στο σκίσιμο.	
	4901 500 9004	19,90	Συσκευασία 5 τμχ. Από σταθερό, ανθεκτικό στο σκίσιμο φλις.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	44,40	Συσκευασία 5 τμχ. Από σταθερό, ανθεκτικό στο σκίσιμο φλις. Με στεγανοποίηση για προστασία από τη σκόνη.	SE 122 E
	4901 500 9009	32,50		SE 133 ME
Φίλτρα	SE01 703 5900	24,30	Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο PET.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	4709 703 5900	24,40	Ανθεκτικό, χαρτί.	SE 62 – SE 122 E
	4742 703 5900	37,60	Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο PET.	SE 62 – SE 122 E
	4901 501 0900	75,00	Για παρατεταμένη, τακτική λειτουργία σκούπας υγρού τύπου. Ανοξείδωτος χάλυβας.	SE 62 – SE 122 E
	4786 703 5902	70,00	Επίπεδο φίλτρο με πτυχώσεις από PTFE, κατηγορία σκόνης M, πλενόμενο.	SE 133 ME
Σακούλα απόρριψης	4901 903 4900	65,00	Για εύκολη απόρριψη χωρίς σκόνη. Συσκευασία 5 τμχ., από πλαστικό.	SE 133 ME

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Ακροφύσιο για γωνίες (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 502 2200	3,10	Μήκος 300 mm. Για τον καθαρισμό πολύ δυσπρόσιτων σημείων. Από πλαστικό.	SE 33 – SE 133 ME
Ακροφύσιο αναρρόφησης θερμαντικού σώματος (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 500 2610	8,20	Για τον καθαρισμό θερμαντικών σωμάτων και περσίδων. Ακροφύσιο αρμών με ειδικό εξάρτημα βούρτσας.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Βούρτσα αναρρόφησης (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 502 2900	9,80	Πλάτος 70 mm. π.χ. για βοηθητικό εξοπλισμό και πληκτρολόγια. Περιστρεφόμενη, με τρίχες από νάιλον.	SE 33 – SE 133 ME
Ακροφύσιο αναρρόφησης γενικής χρήσης (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 502 2300	4,60	Πλάτος 115 mm. Από πλαστικό με βούρτσα για χνούδι, π.χ. για ταπετσαρία αυτοκινήτου.	SE 33 – SE 133 ME
Σωλήνας αναρρόφησης από καουτσούκ με λοξό στόμιο (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 502 2400	10,00	Μήκος 185 mm. Για αναρρόφηση σε ευαίσθητες εκτάσεις.	SE 33 – SE 133 ME
Ακροφύσιο βούρτσας (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 502 2600	11,80	Μήκος 230 mm. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων μερών, π.χ. επίπλων με ταπετσαρία.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Ακροφύσια αναρρόφησης υγρών (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 500 7200	32,50	Πλάτος 300 mm. Για αναρρόφηση υγρών.	SE 33 – SE 133 ME
Ακροφύσιο αρμών (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 502 2201	51,50	Μήκος 920 mm. Για τον καθαρισμό λεβήτων ή φούρνων. Από μέταλλο.	SE 33 – SE 133 ME
Ακροφύσιο για καθαρισμό δαπέδων (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 500 2705	93,50	Πλάτος 400 mm. Ακροφύσιο δαπέδου γενικής χρήσης για σκούπα υγρού και ξηρού τύπου. Με ρυθμιζόμενο ύψος.	SE 33 – SE 133 ME
Συνδυαστικό ακροφύσιο δαπέδου (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 500 2503	49,50	Πλάτος 280 mm. Με εναλλαγή μέσω ποδοδιακόπτη για χρήση σε λείες εκτάσεις και μοκέτες.	SE 33 – SE 122 E

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 500 2700	87,50	Πλάτος 330 mm. Για αναρρόφηση στερεών. Αφαιρούμενο εξάρτημα βούρτσας.	SE 62 – SE 133 ME
Ακροφύσια δαπέδου για μεγάλους χώρους (Σύνδεση Ø 36 mm)			Πλάτος 450 mm. Για μεγάλες επιφάνειες. Αλουμίνιο, ρυθμίζεται σε ύψος, με ανταλλασσόμενο ένθετο.	
	4901 500 2710	132,00	Με εξάρτημα βούρτσας	SE 62 – SE 133 ME
	4901 500 2711	139,00	Με εξάρτημα λαστιχένιου χείλους για αναρρόφηση υγρών	SE 62 – SE 133 ME
Σετ καθαρισμού αυτοκινήτου	4901 500 9500	76,00	Για τον καθαρισμό διαφόρων επιφανειών σε οχήματα. Ακροφύσιο αρμών (300 mm), βούρτσα αναρρόφησης, ακροφύσιο βούρτσας και ακροφύσιο ταπετσαρίας.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Σετ αναρρόφησης υγρών	4901 500 9400	159,00	Για την απομάκρυνση υγρών. Ακροφύσιο αναρρόφησης υγρών για χρήση σε δάπεδα, λαστιχένιο λοξό ακροφύσιο σωλήνα, στοιχείο φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα.	SE 62 – SE 122 E
Σετ χονδρών ακαθαρσιών	4901 500 9300	138,00	Για την απομάκρυνση χονδρών ακαθαρσιών. Ακροφύσιο χονδρών ακαθαρσιών, σωλήνες προέκτασης (2 × 500 mm), εξαρτήματα σύνδεσης (2 ×), εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 1,75 m.	SE 122 – SE 133 ME
Προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία (Σύνδεση Ø 36 mm)	4901 500 7301	15,30	Για απευθείας σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στον σωλήνα αναρρόφησης.	SE 122 – SE 133 ME
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης	4901 500 0518	47,90	Ø 32 mm × 3,5 m, στον εξοπλισμό παράδοσης περιλαμβάνεται σωλήνας χειρός	SE 33 – SE 62 E
	4901 500 0504	42,50	Ø 36 mm × 3,0 m	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0520	62,00	Ø 27 m m × 3,5 m, με προσαρμογέα για ηλεκτρικά εργαλεία	SE 33 – SE 62 E
	4901 500 0503	73,50	Ø 27 mm × 3,5 m με προσαρμογέα για ηλεκτρικά εργαλεία	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0519	63,00	Ø 32 mm × 3,5 m, με προσαρμογέα για ηλεκτρικά εργαλεία, στον εξοπλισμό παράδοσης περιλαμβάνεται σωλήνας χειρός	SE 62 – SE 62 E
Σωλήνας επέκτασης	4901 503 1602	40,60	Επιχρωμιωμένος, τηλεσκοπικός	SE 33 – SE 133 ME

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ. ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ.

	KOA 20	Σετ KOA 20
Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Βασικός Εξοπλισμός	**Χωρίς μπαταρία και φορτιστή**	**Με AS 2 και AL 1**
Μέγ. τάση (V)	12	12
Ονομαστική τάση (V)	10,8	10,8
Σύστημα μπαταρίας STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Συνιστώμενη μπαταρία	AS 2	AS 2
Διάρκεια λειτουργίας με τη συνιστώμενη μπαταρία① (έως ... λεπτά)	23	23
Βάρος μηχανήματος (kg)	1,5②	1,7③
Μέγ. πίεση (αντλία υψηλής πίεσης) (bar)	10,3	10,3
Μέγ. ρυθμός ογκομετρικής παροχής (αντλία όγκου) (l/min)	360	360
Μήκος μηχανήματος (mm)	282	282
Πλάτος μηχανήματος (mm)	105	105
Ύψος μηχανήματος (mm)	223	223
Στάθμη ηχοπίεσης σε λειτουργία υψηλής πίεσης④ (dB(A))	77	77
Στάθμη ηχοπίεσης σε ογκομετρική λειτουργία④ (dB(A))	82	82
Στάθμη ηχητικής ισχύος σε λειτουργία υψηλής πίεσης④ (dB(A))	85	85
Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ογκομετρική λειτουργία④ (dB(A))	90	90
Ψηφιακή οθόνη	•	•
Ενσωματωμένη λυχνία LED	•	•
Φύλαξη αξεσουάρ	•	•
Κρίκος ανάρτησης	•	•
Περιγραφή	• Για άνετο φούσκωμα/ξεφούσκωμα του εξοπλισμού αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και των ελαστικών • Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας υψηλής πίεσης ή ογκομετρικής λειτουργίας • Εύκολος χειρισμός χάρη στην οθόνη με εργονομική διάταξη **Πρόσθετος εξοπλισμός παράδοσης:** 1 × εύκαμπτος σωλήνας όγκου, 1 × εύκαμπτος σωλήνας πίεσης, 3 × προσαρμογείς	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	SA06 011 8204 99,00	SA06 011 8214 139,00

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

• Βασική έκδοση ① Οι αναφερόμενοι χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας είναι τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας

② Χωρίς μπαταρία
③ Με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 42 / EK = 3,0 dB(A)

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΚΗΠΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΟΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Ελαχιστοποιεί τον θόρυβο εργασίας κατά την τεμαχισμό.

ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΙΣΤΡΩΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θρυμματίζει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το τεμαχισμένο υλικό με χαμηλό επίπεδο κραδασμών. Χάρη στις πρόσθετες λεπίδες με πτερύγια και τα κοπτικά ρύγχη εξασφαλίζεται βελτιωμένος τεμαχισμός.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για πλήρωση ογκώδους μαλακού υλικού και κλαδιών με άνεση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 215

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

	Μικτό τεμαχισμένο υλικό	Σκληρό τεμαχισμένο υλικό
	Κομμένα λουλούδια, φύλλα, λεπτά κλαδιά κ.λπ.	Μεγάλα και μικρά κλαδιά, ξύλα από κλάδεμα φραχτών κ.λπ.
	< Ποσότητα επεξεργασίας >	
GH 370 S		
GH 460		
GH 460 C		
GHE 135 L		
GHE 140 L		
GHE 105		
GHE 150		
GHE 250 S		
GHE 250		
GHE 260 S		
GHE 260		
GHE 355		
GHE 375		
GHE 420		
GHE 450		

	ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ		ΑΠΛΑΙΤΗΤΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	
	❗ GHE 105	❗ GHE 150	❗ GHE 250	GHE 420
Κυβισμός (cm³)	–	–	–	–
Ονομαστική τάση (V)	230	230	230	230
Ισχύς (kW)	2,2	2,5	2,5	3,0
Ισχύς (PS)	–	–	–	–
Κινητήρας STIHL	–	–	–	–
Βάρος μηχανήματος (kg)	19②	28②	30②	52②
Μέγ. διάμετρος κλαδιών (mm)	35	35	30	50
Ονομαστικός αριθμός στροφών εργαλείου εργασίας (σ.α.λ.)	2.800	2.800	2.800	2.800
Κοπτικό εξάρτημα	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 450
Μήκος μηχανήματος (cm)	77	95	107	108
Πλάτος μηχανήματος (cm)	48	48	48	51
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	97	114	143	137
Μετρημένη στάθμης ηχητικής πίεσης (dB(A))	92	92	92	98
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	102	100	103	106
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	3	3	3	4
Σύστημα 2 θαλάμων	–	–	–	●
Άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού	●	●	–	–
Μηχανισμός κοπής με τρίστρωμη κατασκευή	–	●	●	●
Τεχνολογία αναστροφής	–	–	–	–
Διακόπτης ασφαλείας One Click / One Turn	–	–	–	●
Περιγραφή	• Για τεμαχισμό κλαδιών έως 35 mm, κλαδεμένων φραχτών και κόψιμο λουλουδιών • Εύκολη πλήρωση χάρη στο μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού • Άνετη μεταφορά χάρη στο πλαίσιο στήριξης και το μικρό βάρος • Κατάλληλο ιδιαίτερα για κλαδιά	• Για τεμαχισμό κλαδεμένων φραχτών ή κλαδιών έως 35 mm • Μειώνει τον όγκο του κλαδιού έως και 75% • Εύκολη πλήρωση χάρη στο μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού • Κατάλληλο ιδιαίτερα για κλαδιά	• Για τεμαχισμό κλαδιών έως 30 mm, κλαδεμένων φραχτών και κόψιμο λουλουδιών • Μηχανισμός κοπής με τρίστρωμη κατασκευή • Μειώνει τον όγκο του κλαδιού έως και 75%	• Εύκολη πλήρωση με ξεχωριστά ανοίγματα για σκληρό και μαλακό υλικό • Με διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn • Η ηχομονωμένη χοάνη πλήρωσης επιτρέπει την αθόρυβη εργασία
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6007 011 1150 365,00*	6008 011 1160 514,00*	6008 011 1030 644,00*	6012 200 0020 1.329,00*

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα μηχανήματα δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά. Περισσότερες επεξηγήσεις και υποδείξεις θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **stihl.gr**.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση

① Αβεβαιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 200642/ΕΚ
② Χωρίς καλώδιο
③ Χωρίς καύσιμο

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	GH 370 S	GH 460 C
Κυβισμός (cm³)	196	352
Ισχύς (kW)	3,4	6,5
Ισχύς (PS)	4,6	8,8
Κινητήρας STIHL	STIHL EVC 1000	STIHL EVC 2000
Βάρος μηχανήματος (kg)	45③	75③
Μέγ. διάμετρος κλαδιών (mm)	45	75
Ονομαστικός αριθμός στροφών εργαλείου εργασίας (σ.α.λ.)	2.400	2.560
Κοπτικό εξάρτημα	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450
Μήκος μηχανήματος (cm)	128	108
Πλάτος μηχανήματος (cm)	77	89
Μέγ. ύψος μηχανήματος (cm)	140	137
Μετρημένη στάθμης ηχητικής πίεσης (dB(A))	94	94
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	104	104
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης① (dB(A))	3	3
Σύστημα 2 θαλάμων	–	●
Μηχανισμός κοπής με τρίστρωμη κατασκευή	●	●
Διακόπτης ασφαλείας One Click / One Turn	–	●
Περιγραφή	• Για γρήγορο τεμαχισμό κλαδιών έως 45 mm και κλαδεμένων φραχτών • Εύκολη μεταφορά χάρη στις εργονομικές λαβές και το φαρδύ πλαίσιο στήριξης • Εύκολη πλήρωση χάρη στη λοξή και φαρδιά χοάνη πλήρωσης • Κατάλληλο ιδιαίτερα για κλαδιά	• Πολυτεμαχιστές υψηλής απόδοσης για κλαδιά έως 75 mm και κομμένο γρασίδι • Για εργασίες μεγάλου όγκου σε περιοχές με μεγάλη έκταση • Αποδοτικό χάρη στο ειδικό σύστημα 2 θαλάμων για διάφορους τύπους λεπίδων
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	6001 200 0010 1.469,00*	6012 200 0016 2.719,00*

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Βασική έκδοση

C = Εξοπλισμός άνεσης
S = Τεμαχισμός

① Αβεβαιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ
② Χωρίς καλώδιο
③ Χωρίς καύσιμο

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Δοχείο συλλογής AHB 050	6903 760 2546	49,90	50 L, αυτοστηριζόμενο. Για τη συλλογή του τεμαχισμένου υλικού.	GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355, GHE 375

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 11393

Κατηγορία Ταχύτητα αλυσίδας (m/s)	**0** ≙ 16①	**1** ≙ 20①	**2** ≙ 24①	**3** ≙ 28①
Προστατευτικό παντελόνι και προστατευτικό ποδιών②	–	✓	✓	–
Δερμάτινα άρβυλα για προστασία από κοψίματα②	–	✓	✓	–
Λαστιχένια άρβυλα για προστασία από κοψίματα②	–	✓	–	✓
Σακάκια προστασίας από κοψίματα②	–	✓	–	–
Γάντια προστασίας από κοψίματα②	✓	✓	–	–

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυματισμούς. Και, φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Η KWF συνιστά προστασία από κοψίματα κατηγορίας 1 για δασικές εργασίες από εκπαιδευμένους χειριστές. Σε αυτούς συγκαταλέγονται και όσοι ιδιώτες συλλέγουν μόνοι τους καυσόξυλα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων για χειριστές αλυσοπριόνων.

Περισσότερες επεξηγήσεις σχετικά με τις περιοχές προστασίας από κοψίματα στα ρούχα προστασίας από κοψίματα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 274.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΕΣΗ
Τα ελαστικά εξωτερικά στρώματα και οι ελαστικές ζώνες προσφέρουν βέλτιστη εφαρμογή και, συνεπώς, μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Το ελαφρύ υλικό που αναπνέει προσφέροντας παράλληλα προστασία από κοψίματα αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη STIHL και ενδείκνυται ιδιαίτερα για επαγγελματική χρήση. Επιπλέον, αυξάνεται η άνεση χάρη στο λάστιχο που ρυθμίζει την περιφέρεια της μέσης, στα ρυθμιζόμενα ανοίγματα αερισμού και στη χρήση ειδικών υλικών που επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανακαλύψτε την συλλογή παντελονιών μας, με μεγάλη ποικιλία μεγεθών και ξεχωριστά σχέδια. Οι φόρμες της σειράς ADVANCE και τα σχέδια με ρυθμιζόμενη μέση είναι εξαιρετικά κατάλληλα και για γυναίκες.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Τα ενδύματα STIHL για προστασία από κοψίματα πλένονται στους 60 βαθμούς με στύψιμο σε έως και 400 στροφές ανά λεπτό (το πολύ). Έτσι απομακρύνονται καλύτερα τα λάδια και η ρητίνη. Τα εξωτερικά στρώματα σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα διαθέτουν μια πρόσθετη επίστρωση που απωθεί το λάδι για μεγάλη διάρκεια φωτεινότητας. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στεγνώνουν γρήγορα.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τα ρούχα εργασίας και προστασίας STIHL είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν στον χρόνο. Ιδιαίτερα στην επαγγελματική χρήση, τα ανθεκτικά ειδικά υφάσματα προσφέρουν βελτιωμένη προστασία από τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν λόγω ακίδων και τριβής στα πιο απαιτητικά σημεία, όπως τα γόνατα και οι αγκώνες. Ορισμένα υφάσματα και φόδρες είναι επίσης κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα. Γενικά, τα χρησιμοποιούμενα υφάσματα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100. Στον εξοπλισμό παράδοσης περιλαμβάνεται υλικό επιδιόρθωσης για τρύπες.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τα προστατευτικά ενδύματα ελέγχονται σύμφωνα με εκτενείς εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και μέσω τακτικών δοκιμών με βάση τα πιο αυστηρά πιστοποιημένα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Στους ελέγχους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από κοψίματα και στην καλή ορατότητα χάρη στη μεγάλη επιφάνεια που καλύπτεται με προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα και τα ανακλαστικά στοιχεία. Αυτή η προσπάθεια ενισχύεται περαιτέρω από τη στενή συνεργασία με τους μακροχρόνιους προμηθευτές μας και από τους τακτικούς επιτόπιους ελέγχους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ➔ 232 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΒΥΛΑ ➔ 234

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ➔ 236 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ➔ 244 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ➔ 246

Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα μηχανήματα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.
Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο **stihl.gr**.

① Οι ταχύτητες αλυσίδας υπό συνθήκες δοκιμής δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη κατά 1:1. (Η μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας ενός μηχανοκίνητου αλυσοπρίονου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ.)
② Ανάλογα με το μοντέλο

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	FUNCTION					
	FUNCTION CORE			FUNCTION ERGO		
	Σακάκι	Παντελόνι	Φόρμα/παντελόνι	Σακάκι	Παντελόνι	Φόρμα/παντελόνι
Περιγραφή	• Βασικός εξοπλισμός χωρίς πολλά πρόσθετα στοιχεία με απαιτούμενη προστασία από κοψίματα • Υψηλό επίπεδο άνεσης • Αδιάβροχο και ανθεκτικό υλικό • ΜΕΓΑΛΗ τσέπη στο στήθος κατάλληλη για κινητό			• Καλός εξοπλισμός με τσέπες με φερμουάρ • Ιδιαίτερη άνεση χάρη στα ελαστικά ένθετα • Ανθεκτικό υλικό με ενίσχυση σε γόνατα και αγκώνες		
Μεγέθη	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – XXL	XS – 3XL	S – 3XL
Χρώμα	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Κατηγορία/ / Σχέδιο προστασίας από κοψίματα (κατά το EN ISO 11393)	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	1 / A
Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος M	0,5	1,2	1,4	0,7	1,4	1,5
Ελαστική μέση / ατομικά ρυθμιζόμενη	–	● / –	● / –	–	● / –	● / –
Ανοίγματα αερισμού / Φερμουάρ αερισμού / Ειδικό υλικό αερισμού	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –
Κουμπιά για τιράντες / Θηλιές για στερέωση τιράντας①	– / –	● / ●	– / –	– / –	● / –	– / –
Λεπτή / Κανονική γραμμή	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	++	++	++	++	++	++
Αντοχή και προστασία σε βρωμιά και νερό	+	+	+	–	–	–
Ύφασμα που αναπνέει	++	++	++	++	++	++
Προστασία από το κρύο	+	+	+	+	+	+
Σήμα ελέγχου②	–	–	–	kwf	kwf	kwf
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: Ανθρακί/Προειδοποιητικό πορτοκαλί: 100% πολυεστέρας (ανακυκλωμένος) Μαύρο χρώμα: 100% πολυεστέρας Φόδρα: 100% πολυεστέρας (ανακυκλωμένος)			Εξωτερικό στρώμα: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι Προειδοποιητικό πορτοκαλί: 70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας		
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 335 14.. 79,00	0088 342 29.. 143,00	0088 388 13.. 143,00	0088 335 06.. 129,00	0088 342 10.. 144,00	0088 388 04.. 155,00

❗ FUNCTION UNIVERSAL		
Σακάκι	Παντελόνι	Φόρμα/παντελόνι
• Βασικός εξοπλισμός χωρίς πολλά πρόσθετα στοιχεία με απαιτούμενη προστασία από κοψίματα • Υψηλό επίπεδο άνεσης • Ανθεκτικότητα		
S – XXL	XS – 3XL	XS – 3XL
● ● ●	● ● ●	● ● ●
–	1 / A	1 / A
0,6	1,25	1,3
–	● / –	● / –
– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
– / –	● / –	– / –
– / ●	– / ●	– / ●
● / – / –	● / – / –	● / – / –
++	++	++
–	–	–
++	++	++
+	+	+
kwf	kwf	kwf
Ανθρακί, προειδοποιητικό πορτοκαλί: 100% πολυεστέρας Μαύρο χρώμα: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας		
0088 335 07.. 79,00	0088 342 15.. 143,00	0088 388 06.. 143,00

ΣΕΙΡΑ FUNCTION

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς FUNCTION έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήστες με περιορισμένη πείρα στην εργασία με το αλυσοπρίονο και για περιστασιακή χρήση. Προσφέρουν αποδεδειγμένη προστασία και πολλές πρακτικές λύσεις όπως οι πολύπλευρες τσέπες και τα ανοίγματα αερισμού.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Διαθέσιμο
- Μη διαθέσιμο
+ Καλό
++ Πολύ καλό
+++ Εξαιρετικό
.. Για το κατάλληλο μέγεθος, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

① Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπ
② Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΣΕΙΡΑ	DYNAMIC												
	DYNAMIC DUROTEC					! DYNAMIC					! DYNAMIC VENT	
	Σακάκι	Παντελόνια			Φόρμα/παντελόνι	Σακάκι	Παντελόνια		Φόρμα/παντελόνι		Σακάκι	Παντελόνι
Περιγραφή	• Ικανοποιεί τις απαιτήσεις για επαγγελματικές δασικές εργασίες • Καλή ορατότητα χάρη στη μεγάλη επιφάνεια που καλύπτει το προειδοποιητικό χρώμα και τις ανακλαστικές λεπτομέρειες • Πολύ καλή άνεση χάρη στα ελαστικά στρώματα, την ελαστική σύνδεση ανάμεσα στο προστατευτικό από κοψίματα και το εξωτερικό στρώμα, καθώς και τη ρυθμιζόμενη μέση • Αδιάβροχη προστασία από τριβή και ακίδες • Καλός εξοπλισμός χάρη στις θήκες με φερμουάρ και τα φερμουάρ αερισμού					• Ζεστό εξωτερικό ύφασμα για τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα • Καλός εξοπλισμός χάρη στις θήκες με φερμουάρ και τα φερμουάρ αερισμού • Πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στο ελαστικό υλικό στο πίσω μέρος του παντελονιού και το βαμβακερό τμήμα πλευρικά • Ανθεκτικό χάρη στις ενισχύσεις στα γόνατα και τους αγκώνες					• Ελαφρύ εξωτερικό στρώμα που αναπνέει για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού • Καλός εξοπλισμός χάρη στις θήκες με φερμουάρ και τα φερμουάρ αερισμού • Πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στο ελαστικό υλικό στο πίσω μέρος του παντελονιού	
Μεγέθη	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	S – XXL	XS – 3XL	XS – 3XL	S – 3XL	XS – XXL	XS – XXL
Χρώμα	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●
Κατηγορία/ / Σχέδιο προστασίας από κοψίματα (κατά το EN ISO 11393)	–	1 / A	2 / A	1 / C	1 / A	–	1 / A	A / 2	1 / A	1 / C	–	1 / A
Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος M	0,7	1,5	1,7	2,1	1,6	0,7	1,4	1,5	1,5	1,9	0,6	1,1
Ελαστική μέση / ατομικά ρυθμιζόμενη	–	●/●	●/●	●/●	●/●	–	●/–	●/–	–	–	–	●/–
Ανοίγματα αερισμού / Φερμουάρ αερισμού / Ειδικό υλικό αερισμού	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	●/–/–	–/●/–
Κουμπιά για τιράντες / Θηλιές για στερέωση τιράντας①	–/–	●/●	●/●	●/●	–/–	–/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–/–	●/–
Λεπτή / Κανονική γραμμή	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Αντοχή και προστασία σε βρωμιά και νερό	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+
Ύφασμα που αναπνέει	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+++	+++
Προστασία από το κρύο	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++	–	–
Σήμα ελέγχου②	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Υλικό	Σακάκι σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα: 92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη Παντελόνι με προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα μπροστά: 100% πολυεστέρας, παντελόνι με προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα πίσω: 92% PES, 8% ελαστάνη Μαύρο εξωτερικό στρώμα: 93% πολυαμίδιο, 7% πολυουρεθάνη, Προστασία από την τριβή: 68% PES, 32% πολυαμίδιο, φόδρα παντελονιού: 100% πολυεστέρας (ανακυκλωμένος)					Εξωτερικό στρώμα 1: 50% πολυαμίδιο, 50% βαμβάκι Προειδοποιητικό πορτοκαλί: 70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα 2: 93% πολυαμίδιο, 7% πολυουρεθάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας					Εξωτερικό στρώμα 1: 100% πολυεστέρας Προειδοποιητικό πορτοκαλί: 70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα 2: 93% πολυαμίδιο, 7% πολυουρεθάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 335 13.. 157,00	0088 342 32.. 198,00	0088 342 27.. 280,00	0088 342 28.. 275,00	0088 388 12.. 242,00	0088 335 13.. 157,00	0088 342 24.. 205,00	0088 342 17.. 280,00	0088 388 12.. 242,00	0088 342 28.. 275,00	0088 335 05.. 157,00	0088 342 22.. 198,00

ΣΕΙΡΑ DYNAMIC

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς DYNAMIC προσφέρουν σε φιλόδοξους ιδιώτες και επαγγελματίες χρήστες μεγάλη διάρκεια ζωής και πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Διαθέσιμο
- Μη διαθέσιμο

+ Καλό
++ Πολύ καλό
+++ Εξαιρετικό

.. Για το κατάλληλο μέγεθος, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

① Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπ
② Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΣΕΙΡΑ	ADVANCE					
	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE SHELLTEC	ADVANCE FLEXTEC	
	Σακάκι	Παντελόνι	Φόρμα/παντελόνι	Σακάκι	Παντελόνια	
Περιγραφή	• Ελαφρύ και εξαιρετικά διαπνέον καλοκαιρινό σακάκι • Μεγάλη επιφάνεια που καλύπτεται από το προειδοποιητικό χρώμα και τις ανακλαστικές λεπτομέρειες • Ελαστικό υλικό	• Ελαφρύ παντελόνι προστασίας από κοψίματα • Κατάλληλο για τις ζεστές ημέρες χάρη στο ύφασμα αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών και την ιδιαίτερα ελαφριά προστασία από κοψίματα AVERTIC™ pro lite • Άριστη ελευθερία κινήσεων χάρη στο ένθετο από ProElast		• Υδροαπωθητικό χειμερινό σακάκι που ζεσταίνει χάρη στο μαλακό φλις στο εσωτερικό του • Υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στο ελαστικό υλικό • Οι εκτεθειμένες ζώνες είναι αδιάβροχες χάρη στη μεμβράνη που αναπνέει, ενώ το μαύρο υλικό του κελύφους δεν διαθέτει μεμβράνη για να αναπνέει καλύτερα	• Ανθεκτικό και εύκαμπτο παντελόνι προστασίας από κοψίματα • Κατάλληλο για αναρρίχηση χάρη στο ιδιαίτερα ελαστικό εξωτερικό στρώμα • Ελαστική σύνδεση μεταξύ της προστασίας από κοψίματα και του εξωτερικού στρώματος • Ρυθμιζόμενη μέση ανάλογα με τις διαστάσεις κάθε χρήστη • Ελαφρύ υλικό που αναπνέει χάρη στο υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite +, το οποίο αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη STIHL και παρουσιάζει μεγαλύτερη διαπνοή κατά ακόμα 20% σε σχέση με το AVERTIC™ pro lite • Διαπνέον υλικό για προστασία από τσιμπούρια	
Μεγέθη	S – XXtL	S – 3XL	S – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL
Χρώμα	● ●	●	●	● ●	● ●	●
Κατηγορία/ / Σχέδιο προστασίας από κοψίματα (κατά το EN ISO 11393)	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	1 / C
Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος M	0,45	0,99	1,2	0,8	1,3	1,8
Ελαστική μέση / ατομικά ρυθμιζόμενη	–	● / –	● / –	–	● / ●	● / ●
Ανοίγματα αερισμού / Φερμουάρ αερισμού / Ειδικό υλικό αερισμού	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Κουμπιά για τιράντες / Θηλιές για στερέωση τιράντας①	– / –	● / –	– / –	– / –	● / ●	● / ●
Λεπτή / Κανονική γραμμή	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	● / – / –	● / – / ●②	● / – / ●②	● / ● / –	● / ● / ●	● / ● / ●
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	++	+	+	+++	+++	+++
Αντοχή και προστασία σε βρωμιά και νερό	+	++	++	+++	+++	+++
Ύφασμα που αναπνέει	+++	+++	+++	++	+++	+++
Προστασία από το κρύο	–	–	–	+++	+	+
Σήμα ελέγχου②				Υπό έλεγχο	Υπό έλεγχο	Υπό έλεγχο
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 75% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο, 5% πολυουρεθάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας		Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας Φόδρα: 100% πολυεστέρας (ανακυκλωμένος)	Εξωτερικό στρώμα: 89% πολυεστέρας, 11% ελαστάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας (ανακυκλωμένος)	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 335 10.. 248,00	0088 342 14.. 239,00	0088 388 05.. 270,00	0088 335 15.. 292,50	0088 342 30.. 357,50	0088 342 26.. 377,50

ΣΕΙΡΑ ADVANCE

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς ADVANCE με προστασία από κοψίματα που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη STIHL είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά ελαφριά νήματα υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν μικρό βάρος, υψηλή διαπνοή και εξαιρετική άνεση. Τα πρακτικά ανοίγματα αερισμού και οι καλά μελετημένες τσέπες προσφέρουν επιπρόσθετη άνεση. Τα παντελόνια και τα σακάκια της σειράς ADVANCE μπορούν να συνδυαστούν ευέλικτα μεταξύ τους.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Διαθέσιμο
- Μη διαθέσιμο

\+ Καλό
++ Πολύ καλό
+++ Εξαιρετικό

.. Για το κατάλληλο μέγεθος, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

① Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπ
② Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΣΕΙΡΑ	ADVANCE				
	ADVANCE X-TREEm		! ADVANCE X-SHELL		! ADVANCE X-FLEX
	Σακάκι	Παντελόνι	Σακάκια		Παντελόνι
Περιγραφή	• Παντελόνι αναρρίχησης με στενή εφαρμογή και υψηλή ελαστικότητα χάρη στα ένθετα ProElast • Ελαφρύ και διαπνέον χάρη στο υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite • Παντελόνι που προστατεύει από τα τσιμπούρια • Τα μανίκια του σακακιού είναι αποσπώμενα • Προστασία από τριβή χάρη στα ειδικά επιθέματα με κεραμική επίστρωση • Οι τιράντες περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό παράδοσης		• Υδροαπωθητικό χειμερινό σακάκι που ζεσταίνει χάρη στο μαλακό φλις στο εσωτερικό του • Υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στο ελαστικό υλικό • Οι εκτεθειμένες ζώνες είναι αδιάβροχες χάρη στη μεμβράνη που αναπνέει, ενώ το μαύρο υλικό του κελύφους δεν διαθέτει μεμβράνη, ώστε να αναπνέει καλύτερα		• Ανθεκτικό και εύκαμπτο παντελόνι προστασίας από κοψίματα • Κατάλληλο για αναρρίχηση χάρη στο ιδιαίτερα ελαστικό εξωτερικό στρώμα. • Ελαφρύ και διαπνέον χάρη στο υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite
Μεγέθη	XS – XXL	XS – 3XL	XS – XXL	S – XXL	XS – 3XL
Χρώμα	●●	●●	●●	●●	●●
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα (κατά το EN ISO 11393)	–	1 / A	–	–	1 / A
Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος M	0,65	1,2	0,7	0,7	1,3
Ελαστική μέση / ατομικά ρυθμιζόμενη	–	● / ●	–	–	● / ●
Ανοίγματα αερισμού / Φερμουάρ αερισμού / Ειδικό υλικό αερισμού	– / ● / –	– / ● / –	– / – / –	– / – / –	– / ● / –
Κουμπιά για τιράντες / Θηλιές για στερέωση τιράντας①	– / –	– / ●	– / –	– / –	● / –
Λεπτή / Κανονική γραμμή	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	● / – / ●	● / – / ●	● / – / –	● / – / –	● / – / ●
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	++	++	+++	+++	+++
Αντοχή και προστασία σε βρωμιά και νερό	+++	+++	+++	+++	+++
Ύφασμα που αναπνέει	+++	+++	++	++	+++
Προστασία από το κρύο	+	+	+++	+++	–
Σήμα ελέγχου③					
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 80% πολυεστέρας, 15% πολυαμίδιο, 4% ελαστάνη, 1% κεραμικό Φόδρα: 66% πολυπροπυλένιο, 34% πολυεστέρας		Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας Μεμβράνη: Πολυουρεθάνη		Εξωτερικό στρώμα: 89% πολυεστέρας, 11% ελαστάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 335 08.. 441,00	0088 342 16.. 495,00	0088 335 12.. 196,00	0088 335 11.. 292,50	0088 342 12.. 357,50

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

● Διαθέσιμο
- Μη διαθέσιμο

+ Καλό
++ Πολύ καλά
+++ Εξαιρετικό

.. Για το κατάλληλο μέγεθος, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

	! ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ FUNCTIONCORE 270°	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ FUNCTION CORE 270°	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°
Περιγραφή	• Ελαφρύ και διαπνέον υλικό • Για περιστασιακή χρήση • Υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στην ελαστική ζώνη • Πρακτικό για γρήγορη τοποθέτηση πάνω από το παντελόνι	• Ελαφρύ και διαπνέον υλικό • Για περιστασιακή χρήση • Υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στην ελαστική ζώνη • Πρακτικό για γρήγορη τοποθέτηση πάνω από το παντελόνι	• Περιφερειακό προστατευτικό ποδιών • Για περιστασιακή χρήση με αλυσοπρίονα ή για εναλλασσό-μενους χρήστες • Πρακτικό για γρήγορη τοποθέτηση πάνω από το παντελόνι
Μήκος από τη μέση έως τα πέλματα σε cm	85 – 105	85 – 105	–
Μεγέθη	–	–	XS – M, L – XXL
Χρώμα	●●	●●	●●
Κατηγορίες/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα	1 / B	1 / B	1 / C
Κατηγορία προειδοποίησης	–	–	2
Βάρος περίπου (kg)	1,4 (σε μήκος 95 cm)	1,4 (σε μήκος 95 cm)	1,8 (στο μέγεθος XS – M)
Ελαστική μέση/ατομικά ρυθμιζόμενη	– / ●	– / ●	– / ●
Ανοίγματα αερισμού/Φερμουάρ αερισμού / Ειδικό υλικό αερισμού	● / – / –	– / – / –	– / – / ●
Ελαστικό εξωτερικό ύφασμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	– / ● / –	– / ● / –	– / – / –
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	+ +	+ +	+ +
Εμπότιση για προστασία από βρομιά και νερό	–	+	+
Ύφασμα που αναπνέει	+++	+++	++
Προστασία από το κρύο	–	–	++
Σήματα ελέγχου	–	–	–
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας, μαύρο εξωτερικό στρώμα: 55% ελαστοπολυεστέρας T400® / 45% πολυεστέρας Φόδρα: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας Προστασία από κοψίματα: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα και φόδρα: 100% πολυεστέρας Ενισχύσεις: 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 521 03.. 115,00	0088 521 04.. 115,00	0088 508 00.. 220,00

KIT FUNCTION MS

Βασικός εξοπλισμός② για εύκολες εργασίες γύρω από το σπίτι με το μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο, όπως π.χ. κοπή καυσόξυλων. Φοριέται εύκολα πάνω από οποιοδήποτε παντελόνι, χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε τα παπούτσια σας. Το μέγεθος είναι κατάλληλο για την πλειοψηφία των ανθρώπων και επομένως υπάρχει δυνατότητα χρήσης από περισσότερους του ενός χρήστες στο ίδιο νοικοκυριό. Για σύσταση αρβύλων, βλέπε τις οδηγίες χρήσης.

Κωδικός	Τιμή (ευρώ)
0000 885 9000	162,00

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FUNCTION SLIM
Χρώμα γυαλιού: διαφανές

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H: 35, M: 24, L: 17)

ΓΑΝΤΙΑ FUNCTION SENSOTOUCH
Μέγεθος: L = 10

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 270°
(Μέγεθος „03, Μέγεθος 29"–44", μήκος 37")

① Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπ
② Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης μπορεί να απαιτούνται επιπλέον Εξοπλισμός ατομικής προστασίας
③ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ TRIPROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MULTIPROTECT HS ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ X-CLIMB
Περιγραφή	• Με διαπνέον υλικό προστασίας από κρούση • Εσωτερική προστατευτική θήκη για προστατευτικό ποδιών FS (0000 885 1801) για ακραίες χρήσεις • Ανθεκτικό εξωτερικό στρώμα	• Με τρεις λειτουργίες προστασίας: Προστασία από κρούση, αγκάθια και υγρασία • Με διαπνέον υλικό προστασίας από κρούση από τρισδιάστατο πλέγμα στην μπροστινή περιοχή των ποδιών • Εσωτερική προστατευτική θήκη για προστατευτικό ποδιών FS (0000 885 1801) για ακραίες χρήσεις	• Με εσωτερικές θήκες για το προστατευτικό ποδιών HS 2-σε-1 (0000 885 2200), το προστατευτικό ποδιών FS (0000 885 1801) ή το προστατευτικό γονάτων • Πόδι αφαιρούμενο με φερμουάρ στα 3/4 του ύψους • Ανθεκτικό παντελόνι με προστασία από αγκάθια και τριβή • Εξωτερικό στρώμα με χρώμα peat	• Ελαστικό εξωτερικό στρώμα και προστασία από την τριβή πάνω από το γόνατο • Ιδιαίτερα ανθεκτική προστασία από αγκάθια και τριβή • Εσωτερική προστατευτική θήκη για το προστατευτικό των ποδιών FS (0000 885 1801)
Μεγέθη	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – XXL
Χρώμα	●	●	●	●
Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος M	0,9	0,9	0,9	0,7
Ελαστική μέση / ατομικά ρυθμιζόμενη	● / –	● / –	● / –	● / –
Ανοίγματα αερισμού / Φερμουάρ αερισμού / Ειδικό υλικό αερισμού	● / – / –	– / ● / ●	– / ● / –	– / ● / –
Κουμπιά για τιράντες / Θηλιές για στερέωση τιράντας ①	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Λεπτή / Κανονική γραμμή	– / ●	– / ●	– / ●	● / –
Ελαστικό εξωτερικό ύφασμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	– / – / –	– / ● / –	– / ● / –	● / ● / –
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	+ +	+ + +	+ +	+ + +
Εμπότιση για προστασία από βρομιά και νερό	–	+ +	+	+ + +
Ύφασμα που αναπνέει	+ +	+ + +	++	++
Προστασία από το κρύο	+	++	+	+
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 65% ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 35% οργανικό βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 89% πολυεστέρας, 11% ελαστάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 458 00.. 104,00	0088 458 01.. 201,00	0088 459 01.. 157,00	0088 494 00.. 205,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Διαθέσιμο
- Μη διαθέσιμο

+ Καλό
++ Πολύ καλό
+++ Εξαιρετικό

.. Για το κατάλληλο μέγεθος, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STIHL ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Χρώμα	Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Περιγραφή	Υλικό	Κατηγορία προστασίας από κοψίματα
Προστατευτικό ποδιών FS	0000 885 1801	32,00	●	50	-	Μαύρο χρώμα. Διαπνέουσα προστασία κνήμης και γονάτων. Για προστασία από αντικείμενα και σωματίδια που εκσφενδονίζονται κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα. Για εισαγωγή στην εσωτερική τσέπη του ποδιού.	65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι	–
Προστατευτικό ποδιών HS 2-σε-1	0000 885 2200	90,50	●	65	-	Μαύρο χρώμα. Αποτελεσματική προστασία έναντι τραυματισμών από κοψίματα και μαχαίρια με ψαλίδια μπορντούρας. Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το προστατευτικό παντελόνι για χρήστες ψαλιδιού μπορντούρας MultiProtect HS.	82% πολυεστέρας, 18% ελαστοδιένιο (φυσικό ελαστικό καουτσούκ)	–
Προστασία χεριών Protect MS	0088 544 0010	85,00	●	42	–	Περιμετρική προστασία για εργασία με αλυσοπρίονα. Ιδιαίτερη άνεση, διαπνέον υλικό χάρη στα ενθέματα από ειδικό υλικό αερισμού. Άνετο μανικέτι, με τρύπα για τον αντίχειρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Διαθέσιμη συσκευασία: 1 ζευγάρι.	100% πολυεστέρας	1②
Τιράντες	0000 884 1511	17,90	●	120	4	Για κούμπωμα.	Ελαστικός ιμάντας: 80% πολυαμίδιο, 12% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη, Λαβή: Δέρμα	–
	0000 884 1510	19,60	●	110	4	Με μεταλλικά πιαστράκια με πλαστικό ένθετο.	80% πολυαμίδιο, 12% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη	–
	0000 884 1512	20,30	●	130	4			
	0000 884 1579	28,00	●	120	5	Για κούμπωμα.	Ελαστικός ιμάντας: 80% πολυαμίδιο, 12% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη, Λαβή: Δέρμα	–
	0000 884 1576	24,00	●	130	5	Με μεταλλικά πιαστράκια χωρίς πλαστικό ένθετο για ιδιαίτερα καλό κράτημα.	80% πολυαμίδιο, 12% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη	–
	0000 884 1593	34,60	●	110	5	Με κούμπωμα σκρατς, ταιριάζει με όλα τα παντελόνια STIHL με θηλιές επάνω στη μέση.	92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη, Λαβή: Δέρμα	–
	0000 886 8900	31,20	●	120	5	Ανθεκτικές τιράντες με κούμπωμα σκρατς, ταιριάζει με όλα τα παντελόνια STIHL με θηλιές επάνω στη μέση.	100% πολυεστέρας	–

① Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπ
② Βάσει του προτύπου EN ISO 11393: Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

	ΣΑΚΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ VENT	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS
Περιγραφή	• Ελαφρύ καλοκαιρινό προστατευτικό σακάκι υψηλής διακριτότητας • Για επαγγελματική χρήση ειδικά στον δημοτικό τομέα • Εξαιρετικά διαπνέον και ελαστικό υλικό	• Με διαπνέον υλικό προστασίας από κρούση • Εσωτερική προστατευτική θήκη για προστατευτικό ποδιών FS (0000 885 1801) για ακραίες χρήσεις • Ανθεκτικό εξωτερικό στρώμα	• Διαπνέουσα προστασία από κοψίματα στην περιοχή του στήθους, των ώμων, των βραχιόνων και της κοιλιάς • Προστατευτικό σακάκι υψηλής διακριτότητας με καλή ελευθερία κινήσεων για επαγγελματική χρήση • Ελαφρύ χάρη στην προστασία από κοψίματα AVERTIC™ pro lite	• Λεία εσωτερική φόδρα και επάνω φερμουάρ για γρήγορη τοποθέτηση και κλείσιμο • Προδιαμορφωμένο υλικό αερισμού για τα γόνατα στο πίσω μέρος του μηρού	• Ανθεκτικό προστατευτικό παντελόνι από λειτουργικό μείγμα υλικών • Κουμπιά στη μέση για προσθήκη σαλοπέτας (0088 522 0010)
Μέγεθος	XS – 3XL	XS – XXL	XS – 3XL	XS – XXL	S – 3XL
Χρώμα	●	●	●	●	●
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα (κατά το EN ISO 11393)	–	–	1 / B	1 / C	1 / A
Κατηγορία προειδοποίησης	2	2	2	2	2
Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος M	0,4	1,9	1,35	1,7	0,75
Ελαστική μέση/ατομικά ρυθμιζόμενη	–	–	● / –	– / ●	● / –
Ανοίγματα αερισμού / Φερμουάρ αερισμού Ειδικό υλικό αερισμού	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	● / – / –
Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / Ελαστικά ένθετα / Ένθετα από ProElast	● / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Αντοχή εξωτερικού στρώματος	+	+ +	+ +	+ +	+++
Αντοχή και προστασία σε βρωμιά και νερό	–	+	+	+	+
Ύφασμα που αναπνέει	+++	+	++	++	+
Προστασία από το κρύο	–	++	+	++	+
Σήμα ελέγχου②	–	–		–	
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι Φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα και φόδρα: 100% πολυεστέρας	Ενισχύσεις: 85% πολυεστέρας, 5% βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα και φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα και φόδρα: 100% πολυεστέρας Ανθεκτικό υλικό: 65% πολυεστέρας και 35% βαμβάκι
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 326 01.. 143,00	0088 534 00.. 125,00	0088 326 04.. 370,00	0088 508 00.. 220,00	0088 399 01.. 178,00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η κατηγορία προειδοποίησης 3 επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού των εξής στοιχείων:

ΣΑΚΑΚΙ PROTECT MS

ΣΑΚΑΚΙ VENT

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS	3	3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°	3	3
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	–	3

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Υλικό	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σαλοπέτα	0088 522 0010	44,00	Εξωτερικό στρώμα και φόδρα: 100% πολυεστέρας	Ένα μέγεθος. Σαλοπέτα που προσαρτάται με κουμπιά με τσέπη στο στήθος και ψηλό προστατευτικό νεφρών για παντελόνι Protect MS. Προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, προειδοποιητικό κίτρινο χρώμα και μαύρο.	Προστατευτικό παντελόνι υψηλής διακριτότητας Protect MS

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Διαθέσιμο
- Μη διαθέσιμο
+ Καλό
++ Πολύ καλό
+++ Εξαιρετικό
.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Χρώμα	Μήκος (cm)	Περιγραφή	Υλικό	Κατηγορία προστασίας από κοψίματα
Προστασία χεριών Protect MS	0088 544 0010	85,00	●	42	Περιμετρική προστασία για εργασία με μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα. Ιδιαίτερη άνεση, διαπνέον υλικό χάρη στα ενθέματα από ειδικό υλικό αερισμού. Άνετο μανικέτι, με τρύπα για τον αντίχειρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Διαθέσιμη συσκευασία: 1 ζευγάρι.	100% πολυεστέρας	1①

① Βάσει του προτύπου EN ISO 11393: Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425
② Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

RAINTEC

Με συγκολλημένες ραφές και αδιάβροχα φερμουάρ. Ανακλαστικές λωρίδες, EN 343 κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά τη διαπνοή: RET ≤ 25 m² PA/W, στήλη ύδατος: ≥ 1.325 mm.

	Σακάκι	Παντελόνι
Περιγραφή	Μεγάλες σχισμές αερισμού κάτω από τα χέρια, μεγάλη επιφάνεια που καλύπτεται από προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, μεγάλο, αντανακλαστικό λογότυπο STIHL στην πλάτη, ρυθμιζόμενος σε φάρδος γιακάς από υλικόSoftShell, κουκούλα με γείσο που διπλώνεται.	Φερμουάρ αερισμού στον μηρό, πλευρικό φερμουάρ για να φοριέται πιο εύκολα, ανοίγματα αερισμού στο ύψος των γοφών σαν πρόσβαση στο παντελόνι εργασίας, δοκιμασμένη προστασία από αγκάθια με υλικό ACTIONARCTIC στις απαραίτητες ζώνες, πρακτική τσέπη στον μηρό.
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 75% πολυεστέρας, 25% πολυουρεθάνη Μεμβράνη: 100% πολυουρεθάνη Φόδρα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 70% πολυεστέρας, 30% πολυαμίδιο Μεμβράνη: 100% πολυουρεθάνη
Μέγεθος	S – XXL	S – XXL
Προστασία από τη βροχή EN 343	3 3	3 3
Σήμα ελέγχου②		
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 554 01.. 182,00	0088 352 00.. 125,00

ΣΑΚΑΚΙ DUROFLEX

Από αδιάβροχο, ελαστικό και ανθεκτικό υλικό. Υψηλή επιφάνεια που καλύπτεται από προειδοποιητικό πορτοκαλί. Στήλη ύδατος: ≥ 2.000 mm.

	Σακάκι
Περιγραφή	Αναπνέει χάρη στα ανοίγματα αερισμού στα μανίκια, καθώς και στο μπροστινό και πίσω μέρος. Κουκούλα που αποθηκεύεται στον γιακά.
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας Επίστρωση: 100% πολυουρεθάνη
Μέγεθος	S – XXL
Προστασία από τη βροχή EN 343	1 4
Σήμα ελέγχου②	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 554 02.. 115,00

ΣΑΚΑΚΙ ΦΛΙΣ DYNAMIC

Μαλακό, εξαιρετικά ελαστικό σακάκι από μικροφλίς. Αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα, ιδανικό ως ενδιάμεσο στρώμα, ελαφριά προστασία από αγκάθια και τριβή, τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα, ανακλαστικό σχέδιο αλυσοπρίονου.

	Σακάκι
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 60% πολυεστέρας, 34% πολυαμίδιο, 6% ελαστάνη
Μέγεθος	S – XXL
Σήμα ελέγχου②	
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 585 00.. 73,00

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Με στάμπα με σχέδιο αλυσοπρίονου. Πολύ λειτουργικό, μεταφέρει την υγρασία μακριά από το σώμα, αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα, δεν μυρίζει.

	Μαύρο χρώμα, ασημί στάμπα	Προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, μαύρη στάμπα
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας	Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας
Μέγεθος	S – XXL	S – XXL
Σήμα ελέγχου②		
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 302 00.. 56,50	0088 302 01.. 56,50

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ADVANCE

Άριστο μικροκλίμα σώματος, γρήγορο στέγνωμα χάρη στην απαγωγή της υγρασίας του σώματος, ενσωματωμένες ισοθερμικές ζώνες χωρίς ραφές και αντιοσμητική αντιμικροβιακή προστασία με ιόντα αργύρου①. Η στενή γραμμή προστατεύει από την είσοδο τσιμπουριών. Με πλεκτό σχέδιο αλυσοπρίονου. Προστασία από την ακτινοβολία UV βάσει του προτύπου EN 13758-1: 50+.

	Μπλούζα, κοντομάνικη	Μπλούζα, μακρυμάνικη	Παντελόνι, μακρύ
Περιγραφή	Με στρογγυλή λαιμόκοψη	Με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα	Πίσω μέρος ποδιών και γλουτών με ισοθερμική ζώνη για ζέστη
Υλικό	Εξωτερικό στρώμα: 60% πολυεστέρας, 34% πολυαμίδιο, 6% ελαστάνη	Εξωτερικό στρώμα: 60% πολυεστέρας, 34% πολυαμίδιο, 6% ελαστάνη	Εξωτερικό στρώμα: 60% πολυεστέρας, 34% πολυαμίδιο, 6% ελαστάνη
Μέγεθος	S – XXL	S – XXL	S – XXL
Σήμα ελέγχου②			
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 585 00.. 73,00	0000 888 60.. 97,00	0000 888 59.. 79,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. Για το κατάλληλο μέγεθος, συμβουλευτείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 233

① Βιοκτόνο
② Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σταθείτε σε όρθια, χαλαρή στάση. Ζητήστε από ένα άλλο άτομο να μετρήσει τις διαστάσεις σας.

1 **Ανάστημα** από την κορυφή έως τα πέλματα

2 **Περιφέρεια στήθους** από το σημείο που προεξέχει πιο πολύ και οριζόντια γύρω από το σώμα

3 **Περιφέρεια μέσης**
Χωρίς κορδόνια γύρω από τη μέση
A Για σαλοπέτες και σακάκια: Περιφέρεια κοιλιάς (μέτρηση περιμετρικά στο ύψος του αφαλού)
B Για παντελόνια και προστατευτικά ποδιών: Περιφέρεια μέσης (μέτρηση περιμετρικά της μέσης του παντελονιού)

4 **Περιφέρεια και των δύο γλουτών** από το σημείο των γλουτών με το μεγαλύτερο άνοιγμα

5 **Ύψος καβάλου** μετρούμενο από το καβάλο έως το έδαφος

6 **Περιφέρεια μηρού** από το σημείο του μηρού με το μεγαλύτερο άνοιγμα

7 **Μήκος χεριών** μετρούμενο από τον ώμο έως τον καρπό, περνώντας από τον αγκώνα, με το χέρι λυγισμένο
Μήκος σακακιού μετρούμενο από τη ραφή του γιακά μέχρι τη μέση (μέτρηση σε σακάκι που εφαρμόζει καλά)

8 **Περιφέρεια γάμπας** από το σημείο της κνήμης με το μεγαλύτερο άνοιγμα

9 **Μήκος πλευράς** μετρούμενο από το δάπεδο μέχρι το επιθυμητό ύψος μέσης

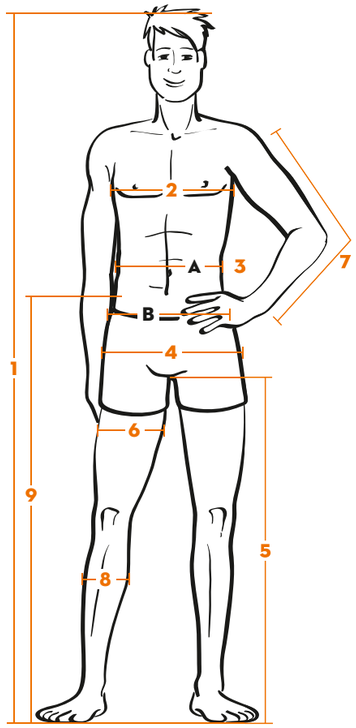

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

1. Επιλέξτε τη φόρμα για τις δασικές εργασίες.
2. Βρείτε το κατάλληλο μέγεθος για εσάς με βάση τους πίνακες. Για σακάκια: Επιλέξτε με βάση την περιφέρεια στήθους ή τα διεθνή μεγέθη. Για παντελόνια: Επιλέξτε με βάση το μέγεθος του τζιν σας① ή τα διεθνή νούμερα.
3. Συμπληρώστε τον κωδικό (..) με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο διεθνές μέγεθός σας:
   Κανονικά μεγέθη
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
4. **Σημαντικό:** Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι διαστάσεις σώματος.
   Τα έτοιμα ενδύματα διαφέρουν από τις διαστάσεις του σώματος.

Οι γυναίκες υπολογίζουν το μέγεθός τους από την περιφέρεια των γλουτών και του καβάλου, δηλαδή το μήκος του τζιν.
Τα διεθνή μεγέθη αναφέρονται στα ανδρικά μεγέθη, ενώ οι γυναίκες συνήθως επιλέγουν ένα μέγεθος μικρότερο.

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ

	Ανάστημα 1	Περιφέρεια στήθους 2	Περιφέρεια μέσης 3	Περιφέρεια γλουτών 4	Ύψος καβάλου 5	Μέγεθος τζιν Μέση / Μήκος	Νούμερα			
							ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ		ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ	
XS	170 – 176 cm	76 – 84 cm	62 – 70 cm	76 – 82 cm	79 cm	25 – 28 / 31 ίντσες		**..02**		**..44**
S	172 – 178 cm	84 – 92 cm	70 – 78 cm	82 – 88 cm	80 cm	28 – 31 / 31,5 ίντσες		**..03**		**..48**
M	174 – 180 cm	92 – 100 cm	78 – 86 cm	88 – 104 cm	81 cm	31 – 34 / 32 ίντσες		**..04**		**..52**
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm	86 – 96 cm	104 – 110 cm	82 cm	34 – 38 / 32,5 ίντσες		**..05**		**..56**
XL	178 – 184 cm	108 – 116 cm	96 – 106 cm	110 – 116 cm	83 cm	38 – 42 / 33 ίντσες		**..06**		**..60**
XXL	180 – 186 cm	116 – 124 cm	106 – 116 cm	116 – 122 cm	84 cm	42 – 46 / 33,5 ίντσες		**..07**		**..64**
3XL	182 – 188 cm	124 – 132 cm	116 – 126 cm	122 – 128 cm	85 cm	46 – 50 / 34 ίντσες		**..08**		**..68**

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 270° / FUNCTION CORE 270°				
	Μήκος από τη μέση έως τα πέλματα	Περιφέρεια μέσης	Μέγεθος τζιν Μέση / Μήκος	Νούμερο
-	85 cm	65 – 92 cm	25 – 36 / 33 ίντσες	**..01**
-	90 cm	70 – 102 cm	27 – 40 / 35 ίντσες	**..02**
-	95 cm	75 – 112 cm	29 – 44 / 37 ίντσες	**..03**
-	100 cm	81 – 124 cm	31 – 49 / 39 ίντσες	**..04**
-	105 cm	87 – 135 cm	34 – 53 / 41 ίντσες	**..05**
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 360° / PROTECT MS 360°				
XS – M	90 cm	75 – 120 cm	29 – 47 / 35 ίντσες	**..00**
L – XL	100 cm	80 – 130 cm	31 – 51 / 39 ίντσες	**..01**

① Το μέγεθος του τζιν δηλώνεται σε ίντσες. Η τιμή των ιντσών πολλαπλασιασμένη με το 2,54 δίνει την περιφέρεια της μέσης **3** και το ύψος καβάλου **5** σε cm

	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ		ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ					
	WORKER S2	**WORKER S3**	**FUNCTION ACTIVE**	**❗ FUNCTION**	**DYNAMIC S3**	**ADVANCE GTX**	**FUNCTION**	**SPECIAL**
Περιγραφή	Υπόδημα εργασίας για σταθερή στήριξη κατά την εργασία σε εξωτερικούς χώρους ή σε συνεργείο	Υποδήματα εργασίας μέχρι τον αστράγαλο για σταθερή στήριξη κατά την εργασία σε εξωτερικούς χώρους, σε εργοτάξια ή σε συνεργείο	Άρβυλα γενικής χρήσης για χειριστές αλυσοπρίονου που προσφέρουν μεγάλη άνεση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για περιστασιακή και ιδιωτική χρήση	Ανθεκτικά άρβυλα για χειριστές αλυσοπρίονου από πανώδερμα με ανάγλυφη υφή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, κατάλληλα κυρίως για περιστασιακή και ιδιωτική χρήση	Άρβυλα γενικής χρήσης για χειριστές αλυσοπρίονου, π.χ. για εργοτάξια, με ιδιαίτερα καλά αυτοκαθαριζόμενη σόλα και προστασία από διάτρηση	Σταθερά άρβυλα πεζοπορίας για χειριστές αλυσοπρίονου προοριζόμενα για επαγγελματική χρήση σε πλαγιές και στην περιποίηση δέντρων	Χειροποίητα λαστιχένια άρβυλα για χειριστές αλυσοπρίονου με υφασμάτινο γιακά με κορδόνι, ιδιαίτερα κατάλληλες για περιστασιακή χρήση και ιδιωτική χρήση	Χειροποίητα λαστιχένια άρβυλα για χειριστές αλυσοπρίονου με επάνω μέρος από καουτσούκ και κορδόνι για ιδιωτικές και επαγγελματικές εφαρμογές
Χαρακτηριστικά								
Κατηγορία προστασίας	S2	S3	S3	S2	S3	S2	SB	SB
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα	–	–	1	1	1	2	1	3
Ατσάλινο κάλυμμα	●	●	●	●	●	●	●	●
Ατσάλινη ενδιάμεση σόλα	–	●	●	–	●	–	–	–
Ανθεκτικό προστατευτικό μύτης	●	●	●	●	●	–	–	–
Περιμετρικό προστατευτικό πλαϊνών	–	–	●	–	–	●	–	–
Αδιάβροχο	–	–	●	–	–	●	●	●
Αδιάβροχη εμπότιση	●	●	●	●	●	●	–	–
Ύφασμα που αναπνέει	+++	+++	++	+	+	+++	–	–
Βάρος (kg) σε μέγεθος 42 ανά ζεύγος (περίπου)	1,0	1,3	2,2	1,9	2,0	2,5	2,9	3,1
Ύψος κορμού σε cm για μέγεθος 42 (περίπου)	–	–	21	20	20	20	32	35
Εξωτερικό στρώμα	Δέρμα νούμπουκ, ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα, ανακλαστικά ενθέματα	Δέρμα νούμπουκ, ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα, ανακλαστικά ενθέματα	Δέρμα βελουτέ	Πανώδερμα με ανάγλυφη υφή	Δέρμα νούμπουκ	Δέρμα βελουτέ	Φυσικό καουτσούκ	Φυσικό καουτσούκ
Εσωτερικός πάτος	Με δυνατότητα αλλαγής	Με δυνατότητα αλλαγής	Με δυνατότητα αλλαγής	Με δυνατότητα αλλαγής	Με δυνατότητα αλλαγής, από 75% ανακυκλώσιμα υλικά	Με δυνατότητα αλλαγής, ιδιαίτερα απορροφητικό	–	–
Υλικό σόλας	Εξωτερική σόλα από καουτσούκ, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU	Εξωτερική σόλα από καουτσούκ, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU	Αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU	Αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU	Αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU	Εξωτερική σόλα από καουτσούκ, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU	Εξωτερική σόλα από καουτσούκ	Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
Προφίλ ράχης της σόλας	–	–	●	–	●	●	●	●
Μπορούν να εφοδιαστούν με καρφιά	–	–	–	–	–	–	●	●
Κατάλληλα για αναβολείς	–	–	–	–	–	●	–	–
Πιστοποίηση/πρότυπο	EN ISO 20345	EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο	S2 SC SR HRO FO	S3 SC SR HRO FO	S3 WR SRC	S2 CI SRC	S3 CI SRC	S2 HRO HI CI WR SRC	SB SRA E FO	SB SRA E FO
Σήμα ελέγχου①	–	–					–	
Εγκεκριμένο για την κατασκευή ορθοπεδικών ενθεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό DGUV 112-191	●	●	●	–	●	●	–	–
Εφαρμογή	Φαρδύ	Φαρδύ	Κανονικό	Κανονικό	Φαρδύ	Μέγεθος 37 – 39 Φαρδύ Μέγεθος 40 – 44 Κανονικό Μέγεθος 45 – 48 Στενό	Στενό②	Στενό
Μεγέθη	39 – 48	39 – 48	37 – 50	39 – 47	38 – 48	37 – 49	39 – 47	36 – 50
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 530 02.. 133,00	0088 489 01.. 147,00	0088 532 06.. 182,00	0088 532 04.. 182,00	0088 532 01.. 342,50	0088 532 03.. 485,00	0088 493 01.. 128,00	0088 493 00.. 151,00

Γαντζάκια για τα κορδόνια σε πιο βαθιά θέση
Το κορδόνι 2 ζωνών επιτρέπει το ξεχωριστό δέσιμο από το επάνω και το κάτω μέρος για καλή εφαρμογή και σταθερότητα σε κάθε έδαφος.

Σόλα με καλή πρόσφυση
Το βαθύ προφίλ της σόλας, το οποίο οφείλεται εν μέρει στη ράχη της, και η αντιολισθητική, ανθεκτική στο λάδι και τα καύσιμα εξωτερική σόλα εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα.

Γνήσιο δέρμα
Η STIHL χρησιμοποιεί αποκλειστικά γνήσιο δέρμα βοδιού.

Θηλιές
Οι θηλιές μπροστά και πίσω στον κορμό του υποδήματος διευκολύνουν την τοποθέτηση και την αφαίρεση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Από τα πρότυπα (EN ISO 17249 για άρβυλα για χειριστές αλυσοπρίονου, περιλαμβάνει το EN ISO 20345 για υποδήματα εργασίας) προκύπτουν οι βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα μηχανήματα, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και επισημαίνονται με τα αντίστοιχα γράμματα.

Κατηγορία προστασίας③	Περιλαμβάνεται
SB	–
S2	A, E, FO, WRU
S3	A, E, FO, WRU, P

Όλες οι αναφερόμενες κατηγορίες προστασίας περιλαμβάνουν ως βασική απαίτηση το ελεγμένο κάλυμμα μύτης των ποδιών

Απόσπασμα προαιρετικών πρόσθετων απαιτήσεων

A	Αντιστατικό υπόδημα
CI	Μόνωση έναντι του κρύου σε θερμοκρασία -17°C
E	Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας
FO	Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα λάδια και τα καύσιμα
HRO	Εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα σε θερμοκρασία +/-300°C
HI	Θερμομόνωση 150°C
P	Ατσάλινη σόλα για προστασία από τη διάτρηση
SC	Κάλυμμα δαχτύλων ποδιών ανθεκτικό στην τριβή
SRA	Αντιολισθητική σόλα από κεραμικό πάτο
SRB	Αντιολισθητική σόλα από ατσάλινο πάτο (**SR** σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2022)
SRC	= SRA + SRB
WR	Πλήρως αδιάβροχο υπόδημα
WRU	Μηδενική εισχώρηση νερού στον κορμό για 60 min

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

❗ Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

.. Είναι υποχρεωτικό να δώσετε τον κωδικό για ένδειξη του μεγέθους: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Βασικός εξοπλισμός

① Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
② Κατάλληλο επίσης για κνήμες με μεγάλη περιφέρεια χάρη στο μεταβλητά ρυθμιζόμενο υφασμάτινο γιακά που δένει με κορδόνι

③ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

	FUNCTION PLX
Περιγραφή	• Από αφρό πολυουρεθάνης σε κωνικό σχήμα με πολύ καλή ηχομόνωση • Μαλακό υλικό για άνεση • Δύο ζευγάρια στη συσκευασία πολλών τεμαχίων (Multibox) με κλιπ στερέωσης
Προστασία ακοής (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 38 (H: 37, M: 37, L: 34)
Bluetooth®	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 886 0411 4,80

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND	ADVANCE PROCOM
					Για ενήλικες	Για παιδιά		
Περιγραφή	• Ιδιαίτερα ελαφριές • Εύκολη ρύθμιση • Μαλακό μαξιλάρι για άνετη χρήση	• Εξαιρετικά σταθερές • Διαπνέοντα μεταλλικά στηρίγματα και μαλακά μαξιλάρια για μεγαλύτερη άνεση	• Στήριγμα κεφαλής με επένδυση και μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση • Πτυσσόμενο για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά	• Εξαιρετικά σταθερές • Διαπνέοντα μεταλλικά στηρίγματα και μαλακά μαξιλάρια για μεγαλύτερη άνεση • Υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης	• Σχεδιασμός TIMBERSPORTS® • Στήριγμα κεφαλής με επένδυση και μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση • Υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης • Για ενήλικες και παιδιά		• Πολλές δυνατότητες χρήσης • Δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών του κινητού μέσω σύνδεσης Bluetooth® • Χωριστή είσοδος AUX • Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία έως 38 ώρες	• Καινοτόμο σύστημα διάσκεψης με πολύ υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης • Η τεχνολογία Mesh επιτρέπει την απευθείας σύνδεση έως και 16 ατόμων • Εύκολος χειρισμός και άμεση ετοιμότητα χρήσης χάρη στην αυτόματη σύνδεση • Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων και ακρόασης μουσικής μέσω σύνδεσης με το κινητό σας τηλέφωνο • Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
Προστασία ακοής (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 26 (H: 32, M: 23, L: 15)	SNR 24 (H: 28, M: 22, L: 15)	SNR 24 (H: 31, M: 21, L: 14)	SNR 28 (H: 31, M: 27, L: 18)	SNR 27 (H: 34, M: 25, L: 18)	SNR 28 (H: 34, M: 26, L: 18)	SNR 29 (H: 33, M: 26, L: 18)	SNR 32 (H: 35, M: 29, L: 23)
Bluetooth®	–	–	–	–	–			
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 884 0539 16,30	0000 884 0541 23,30	0000 884 0542 31,40	0000 884 0543 35,00	0000 884 0546 37,80	0000 884 0547 37,00	0000 884 0519 175,00	0000 884 0544 547,00

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION PLX PC	FUNCTION PLX PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Περιγραφή	• Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • 100% προστασία από την ακτινοβολία UV • Διπλός κεφαλόδεσμος② • Με τέσσερα ωτοβύσματα	• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PC) • Διπλός κεφαλόδεσμος② • Με τέσσερα ωτοβύσματα	• Εξαιρετικά ελαφριά ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PC) • Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής • Ωτοασπίδες με καλή ηχομόνωση	• Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • 100% προστασία από την ακτινοβολία UV • Μεγαλύτερη ασπίδα με αντιθαμβωτική επίστρωση • Πρόσθετη προστασία του μετώπου • Ωτοασπίδες με υψηλή ηχομόνωση	• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PC) • Στήριγμα κεφαλής με μαλακή επένδυση • Μεγαλύτερη ασπίδα • Πρόσθετη προστασία του μετώπου • Ωτοασπίδες με υψηλή ηχομόνωση	• Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • Ωτοασπίδες με Bluetooth® για χρήση των λειτουργιών των κινητών τηλεφώνων	• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PC) • Ωτοασπίδες με Bluetooth® για χρήση των λειτουργιών των κινητών τηλεφώνων	• Για επαγγελματικές εφαρμογές • Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • 100% προστασία από την ακτινοβολία UV • Ασπίδα με αντιθαμβωτική επίστρωση • Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με καστάνια • Προστασία μετώπου με σχισμές για αερισμό • Περιμετρικό σύστημα συγκράτησης για μέγιστη άνεση μεταφοράς και βέλτιστη κατανομή βάρους	• Για επαγγελματικές εφαρμογές • Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PC) • Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με καστάνια • Προστασία μετώπου με σχισμές για αερισμό • Περιμετρικό σύστημα συγκράτησης για μέγιστη άνεση μεταφοράς και βέλτιστη κατανομή βάρους
Προστασία ακοής① (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 25 (H: 27, M: 22, L: 16)	SNR 31 (H: 35, M: 29, L: 19)	SNR 31 (H: 35, M: 29, L: 19)	SNR 29 (H: 33, M: 26, L: 18)	SNR 29 (H: 33, M: 26, L: 18)	SNR 28 (H: 32, M: 26, L: 16)	SNR 28 (H: 32, M: 26, L: 16)
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Σήμα ελέγχου③	–	–	–	–	–	–	–		
Bluetooth®	–	–	–	–	–			–	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 884 0257 32,40	0000 884 0258 32,40	0000 884 0251 36,60	0000 884 0253 59,50	0000 884 0254 59,50	0000 884 0538 205,00	0000 884 0537 205,00	0000 884 0256 76,00	0000 884 0231 76,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Σε όλες τις εργασίες με χορτοκοπτικά, ψαλίδια μπορντούρας, κοπτικά μηχανήματα, φυσητήρες/ψεκαστήρες και αρμοκόφτες, πρέπει να φοράτε επιπλέον γυαλιά προστασίας (γυαλιά προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 166)!

② Στηρίζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, εμποδίζει την ολίσθηση, εξατομικευμένη προσαρμογή

③ Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274

ΣΕΙΡΑ	FUNCTION	DYNAMIC		
	FUNCTION BASIC	**DYNAMIC LIGHT**	**DYNAMIC ERGO**	**DYNAMIC X-ERGO**
Περιγραφή	• Ιδιαίτερα κατάλληλο για περιστασιακή και ιδιωτική χρήση • Μεγαλύτερη ασπίδα με πρόσθετη προστασία του μετώπου και υδρορροές • Περιμετώπιο από λειτουργικό υλικό	• Σετ κράνους με το μικρότερο βάρος στην γκάμα προϊόντων STIHL, για ιδιωτικές και επαγγελματικές εφαρμογές • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας • Περιμετώπιο από δερματίνη	• Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας • Ρυθμιζόμενα ανοίγματα • Περιμετώπιο από δερματίνη • Κράνος που σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία. Προστατεύει τους μυς του αυχένα, χάρη στη σωστή κατανομή του βάρους, ακόμα και σε θέση διαλείμματος • Στη θέση διαλείμματος, η ασπίδα και οι ωτασπίδες προεξέχουν ελάχιστα, ώστε να μην πιάνονται στα κλαδιά	• Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας • Ρυθμιζόμενα ανοίγματα • Περιμετώπιο από λειτουργικό υλικό • Κράνος που σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία. Προστατεύει τους μυς του αυχένα, χάρη στη βέλτιστη κατανομή του βάρους, ακόμα και όταν η ασπίδα και τα μέσα προστασίας της ακοής βρίσκονται σε θέση διαλείμματος • Στη θέση διαλείμματος, η ασπίδα και οι ωτασπίδες προεξέχουν ελάχιστα, ώστε να μην πιάνονται στα κλαδιά
ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ				
Κράνος: Περιφέρεια κεφαλής (cm), εσωτερικός εξοπλισμός	53 – 66, 6 σημείων	53 – 62, 4 σημείων	52 – 61, 6 σημείων	52 – 61, 6 σημείων
Βάρος (kg)	695	671	762	840
Ωτοασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 27 (H: 29, M: 26, L: 19)	SNR 28 (H: 32, M: 26, L: 16)	SNR 27 (H: 34, M: 25, L: 18)	SNR 30 (H: 35, M: 27, L: 20)
Προστασία προσώπου / διάδοση φωτός	Πλέγμα από νάιλον, 55%	Πλέγμα από νάιλον, 55%	Πλέγμα από νάιλον, 45%	Μεταλλικό πλέγμα, 60%
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Ισορροπία	+	++	++	++
Λειτουργικότητα	+	++	++	+++
Σήμα ελέγχου①	–	kwf	kwf	kwf
Bluetooth®	–	o	–	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 888 0810 57,50	0000 888 0825 86,00	0000 888 0808 95,00	0000 888 0807 118,00
Παρελκόμενα②				
Προστατευτικό βροχής με εσωτερική στερέωση	o	o	o	o
Ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας	–	–	–	o③
Προέκταση ασπίδας	–	–	–	–
Λουρί πιγουνιού	–	o	o	o
Σετ ωτοασπίδες DYNAMIC Sound	–	–	–	–
Σετ ωτοασπίδες ADVANCE ProCOM	–	o	–	–

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΙΑ.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
o Προαιρετικό
- Δεν υπάρχει ή δεν είναι κατάλληλο

+ Κανονική
++ Καλή
+++ Πολύ καλή

① Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 413
② Για περισσότερες πληροφορίες για παρελκόμενα για σετ κράνους, βλ. σελίδα 243

③ Με συνδετήρα για γυαλιά προστασίας DYNAMIC Light Plus (βλ. σελίδα 244) στο κράνος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΠΙΔΑΣ

Πλέγμα από νάιλον
- Το εύκαμπτο υλικό μειώνει τον κίνδυνο θραύσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Όταν επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ο πάγος που τυχόν σχηματίζεται στο πλέγμα αφαιρείται με ευκολία
- Η μεσαία φωτοδιαπερατότητα εξασφαλίζει καλή ορατότητα

Μεταλλικό πλέγμα
- Μεγαλύτερη φωτοδιαπερατότητα από πλέγμα από νάιλον
- Λιγότερες οπτικές ενοχλήσεις
- Τυχόν παραμορφώσεις της ασπίδας μπορούν να αποκατασταθούν με ευκολία

Αντιδιαβρωτικό μεταλλικό πλέγμα
- Μεγαλύτερη φωτοδιαπερατότητα από άλλες ασπίδες με πλέγμα
- Πλέγμα από πολύ ανθεκτικό, ανοξείδωτο ατσάλι
- Λιγότερες οπτικές ενοχλήσεις

ΣΕΙΡΑ	ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ	ADVANCE						ADVANCE
		ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-CLIMB
Περιγραφή		• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας • Άριστη κατανομή του βάρους • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Ιδιαίτερα καλός αερισμός • Απλός χειρισμός της ασπίδας και της προστασίας ακοής • Δυνατότητα επέκτασης με διάφορα παρελκόμενα	• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Ιδιαίτερα καλός αερισμός • Απλός χειρισμός της ασπίδας και της προστασίας ακοής • Δυνατότητα επέκτασης με διάφορα παρελκόμενα	• Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω σε δέντρα και στο έδαφος • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας και ανοίγματα • Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα • Ανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Υψηλό επίπεδο άνεσης	• Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω σε δέντρα και στο έδαφος • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας και ανοίγματα • Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα • Ανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Υψηλό επίπεδο άνεσης	• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας και ανοίγματα • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικές ωτοασπίδες: Για ακρόαση μουσικής και τηλεφωνικές κλήσεις	• Συνδυασμός κράνους-επικοινωνίας για επαγγελματίες στο δάσος • Για τα χαρακτηριστικά, βλ. ADVANCE X-Vent • Με σύστημα διασκέψεων ProCOM για έως και 16 συμμετέχοντες • Πολύ υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογία Ambient Listening • Τηλεφωνικές κλήσεις, ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης με κινητό • Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM • Απλός διαισθητικός χειρισμός	• Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω σε δέντρα και στο έδαφος • Κεφαλόδεσμος με ρύθμιση καστάνιας και ανοίγματα • Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια
Κράνος: Περιφέρεια κεφαλής (cm), εσωτερικός εξοπλισμός	ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ	53 – 64, 6 σημείων	53 – 64, 6 σημείων	50 – 63, 6 σημείων	50 – 63, 6 σημείων	53 – 64, 6 σημείων	53 – 64, 6 σημείων	50 – 63, 6 σημείων
Βάρος (kg)		861	845	849	844	935	945	500
Ωτοασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)		SNR 28 (H: 30, M: 26, L: 19)	SNR 30 (H: 34, M: 27, L: 19)	SNR 28 (H: 32, M: 26, L:16)	SNR 28 (H: 32, M: 26, L:16)	SNR 27 (H: 31, M: 24, L: 18)	SNR 31 (H: 36, M: 29, L: 21)	–
Προστασία προσώπου / διάδοση φωτός		Μεταλλικό πλέγμα, 70%	Αντιδιαβρωτικό μεταλλικό πλέγμα, 85%	Πλέγμα από νάιλον, 55%	Αντιδιαβρωτικό μεταλλικό πλέγμα, 82%	Αντιδιαβρωτικό μεταλλικό πλέγμα, 85%	Αντιδιαβρωτικό μεταλλικό πλέγμα, 85%	–
Πιστοποίηση / Πρότυπο		EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397
Ισορροπία		+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Λειτουργικότητα		+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Σήμα ελέγχου①		kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	–
Bluetooth®		○	○	○	○	●	●	○
Κωδικός και τιμή (ευρώ)		0000 888 0801 146,00	0000 888 0802 172,00	0000 888 0812 224,00	0000 888 0814 257,50	0000 888 0806 305,00	0000 888 0813 505,00	0000 889 9045 168,00
Παρελκόμενα②								
Προστατευτικό βροχής με εσωτερική στερέωση		○	○	○	○	○	○	○
Ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας		○	○	–	–	○	○	–
Προέκταση ασπίδας		○	○	–	–	○	○	–
Λουρί πιγουνιού		○	○	●	●	○	○	●
Σετ ωτοασπίδες DYNAMIC Sound		○	○	–	–	●	○	○④
Σετ ωτοασπίδες ADVANCE ProCOM		○③	○③	○	○	○	●	○

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ STIHL ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

Πρακτικός σύντροφος στο τζόκινγκ, στην ποδηλασία και στην εργασία στο δάσος την εποχή που οι μέρες είναι πιο μικρές. Με περιφερειακό, ρυθμιζόμενο ελαστικό λουρί για τέλειο κράτημα στο κεφάλι. Με πρακτικό στήριγμα για τη στερέωση σε όλα τα κράνη προστασίας STIHL.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ STIHL.GR

ΣΚΟΥΦΟΣ «FUNCTION»

Σκούφος με αντιανεμικό μέτωπο. Ιδανικός για χρήση κάτω από κράνος προστασίας STIHL.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ STIHL.GR

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
○ Προαιρετικό
- Δεν υπάρχει ή δεν είναι κατάλληλο

\+ Κανονική
++ Καλή
+++ Πολύ καλή

① Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 413
② Για περισσότερες πληροφορίες για παρελκόμενα για σετ κράνους, βλ. σελίδα 243

③ Με συνδετήρα για γυαλιά προστασίας DYNAMIC Light Plus (βλ. σελίδα 244) στο κράνος
④ Για χρήση με το κράνος ADVANCE X-Climb (χωρίς ασπίδα και προστασία ακοής) είναι απαραίτητη η χρήση του προσαρμογέα για το Σετ ωτοασπίδες DYNAMIC Sound (0000 889 8013), βλ. σελίδα 243)

ADVANCE PROCOM

ΕΞΥΠΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ωτοασπίδες ADVANCE ProCOM προσφέρουν προστασία της ακοής, αλλά λειτουργούν επίσης ως καινοτόμος λύση επικοινωνίας, σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες στη δασοκομία και την περιποίηση δέντρων. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και 16 ατόμων σε ένα δικό τους δίκτυο, εξασφαλίζοντας άμεση επικοινωνία των χρηστών. Οι ωτασπίδες λειτουργούν επιπλέον ως ενισχυτές, ώστε να παρέχουν κάλυψη σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Η αποτελεσματική ηχομόνωση, όπου οι ήχοι του μηχανήματος αποσβένονται με ενεργή φίλτρανση, και η πολύ καλή ποιότητα ομιλίας επιτρέπουν εργασία με συγκέντρωση και ξεκάθαρη, ευχάριστη επικοινωνία ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Η σύνδεση Bluetooth® επιτρέπει χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων κλασικών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας μέσω του ADVANCE ProCOM.

01 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
χάρη στην κατηγορία προστασίας IP 64.

02 Η ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
κάθε ακουστικού λειτουργεί ως ενισχυτής.

03 ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
χάρη στη δυνατότητα ταυτόχρονης ομιλίας και ακρόασης.

04 ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ
χάρη στο μικρό βάρος και τα άνετα προστατευτικά ακοής με επένδυση.

05 ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ακόμη και με γάντια.

06 ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
τουλάχιστον SNR 31.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ADVANCE PROCOM	ΣΕΤ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ADVANCE PROCOM	ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ ADVANCE X-VENT PROCOM
Προστασία ακοής (τιμές ηχομόνωσης)	EN 352, SNR 32 (H: 35, M: 29, L: 23)	EN 352, SNR 31 (H: 36, M: 29, L: 21)	EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 31 (H: 36, M: 29, L: 21)
Σήμα ελέγχου①	–	②	
Bluetooth®			
Συμβατότητα με	–	Σετ κράνους DYNAMIC Light, ADVANCE Vent③, ADVANCE X-Vent③, ADVANCE X-Climb	–
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 889 8011 534,00	0000 889 8011 534,00	0000 888 0813 505,00

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ STIHL ADVANCE PROCOM

Με την εφαρμογή STIHL ADVANCE ProCOM μπορείτε να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά την έξυπνη προστασία ακοής και τις λειτουργίες της. Ενώ οι βασικές επιλογές ελέγχου της προστασίας ακοής μπορούν να ελέγχονται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να πραγματοποιείτε περαιτέρω εξατομικευμένες ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής, όπως η ενεργοποίηση του περιβαλλοντικού θορύβου, η ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί FM.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

STIHL ProCOM

Σαρώστε τον κωδικό QR και αποκτήστε τώρα την εφαρμογή STIHL ADVANCE ProCOM!

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Προστασία ακοής (τιμές ηχομόνωσης)	Bluetooth®	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Σετ ωτοασπίδες DYNAMIC Sound	0000 889 9043	157,00	EN 352, SNR 27 (H: 31, M: 24, L: 18)		Μέσω της σύνδεσης Bluetooth® μπορούν να χρησιμοποιηθούν λειτουργίες κινητού όπως τηλεφωνικές κλήσεις και ακρόαση μουσικής.	Σετ κράνους ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, Helm ADVANCE X-Climb (χωρίς ασπίδα και προστασία ακοής)④

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Προστατευτικό αυχένα	0000 889 8004	11,60	Παρεμποδίζει αξιόπιστα την είσοδο βροχής, χιονιού και μικρών σωματιδίων από πάνω.	Σετ κράνους FUNCTION Basic
	0000 884 0435	11,70		Σετ κράνους DYNAMIC Light, ADVANCE X-Climb
	0000 889 8009	15,70		Σετ κράνους DYNAMIC Ergo, DYNAMIC X-Ergo
	0000 889 8006	15,40		Σετ κράνους ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Λουρί πιγουνιού	! 0000 884 0133	19,90	Για την ασφαλή στερέωση του σετ κράνους στην κεφαλή. Αποτρέπει την ολίσθηση του σετ κράνους κατά το σκύψιμο ή την εργασία σε μέρη με πυκνή βλάστηση.	Σετ κράνους DYNAMIC Light
	0000 889 8007	18,40		Σετ κράνους ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent
Ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας	0000 894 9402	19,20	Γυαλιά προστασίας χωρίς βραχίονες, για ενσωμάτωση με υποστήριξη απευθείας στο κράνος. Μπορεί να σύρεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω από το κέλυφος του κράνους, εάν χρειάζεται.	Σετ κράνους ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Προέκταση ασπίδας	0000 889 8008	8,50	Για την προστασία της περιοχής του λαιμού από εκτοξευόμενα σωματίδια ακαθαρσιών, π.χ. ρινίσματα ξύλου.	Σετ κράνους ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Προσαρμογέας για το σετ ωτοασπίδες DYNAMIC Sound	0000 889 8013	21,00	Για τη στερέωση των ωτοασπίδων DYNAMIC Sound	Κράνος ADVANCE X-Climb (χωρίς ασπίδα και προστασία ακοής)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

① Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
② Σε συνδυασμό με το σετ κράνους DYNAMIC Light, καθώς και όλα τα κράνη της σειράς ADVANCE
③ Το σετ ωτοασπίδες ProCOM τοποθετείται στην υπάρχουσα στερέωση κράνους χωρίς τον παρεχόμενο προσαρμογέα
④ Για χρήση με το κράνος ADVANCE X-Climb (χωρίς ασπίδα και προστασία ακοής) είναι απαραίτητη η χρήση του προσαρμογέα για το σετ ωτοασπίδες DYNAMIC Sound (0000 889 8013)

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΦΟΡΟΥΝ ΓΥΑΛΙΑ

ΣΕΙΡΑ	SUPER OTG	ULTRASONIC
Περιγραφή	Για γενική χρήση, πολύ καλή κάλυψη της περιοχής των ματιών, πολύ ευέλικτα άκρα στους βραχίονες, κατάλληλα για εφαρμογή πάνω από τα γυαλιά οράσεως	Για χρήση σε συνθήκες με σκόνη χάρη στην περιμετρική ταινία στεγανοποίησης π.χ. με αλυσοπρίονο διάσωσης, αρμοκόφτες, γυαλιά πλήρους ορατότητας με ευρύ οπτικό πεδίο, ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο, κατάλληλα για εφαρμογή πάνω από τα γυαλιά οράσεως
Χρώμα φακού	○	○
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)	B (120 m/s)
Πλευρική προστασία	•	•
Αντιχαρακτική επίστρωση	•	•
Αντιθαμβωτική επίστρωση	•	•
100% προστασία από την ακτινοβολία UV	•	•
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 884 0358 26,10	0000 884 0359 29,70

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ	FUNCTION				
	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM	
Περιγραφή	Ανθεκτικά γυαλιά προστασίας, ιδιαίτερα κατάλληλα για περιστασιακή και ιδιωτική χρήση			Γυαλιά προστασίας με το μικρότερο βάρος στην γκάμα προϊόντων STIHL (18 g), οι επίπεδοι βραχίονες μπορούν να ασφαλίσουν στη θέση εργασίας	
Χρώμα φακού	●	●	○	●	○
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Πλευρική προστασία	•	•	•	•	•
Αντιχαρακτική επίστρωση	•	•	•	•	•
Αντιθαμβωτική επίστρωση	-	-	-	-	-
100% προστασία από την ακτινοβολία UV	•	•	•	•	•
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 884 0360 9,90	0000 884 0362 9,90	0000 884 0361 9,90	0000 884 0378 13,70	0000 884 0377 13,70

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ	DYNAMIC						
	DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Περιγραφή	Ανθεκτικά γυαλιά προστασίας με μαλακά άκρα στους βραχίονες				Ανθεκτικά γυαλιά προστασίας χωρίς σκελετό με μεγάλο οπτικό πεδίο, μαλακά αντιολισθητικά άκρα στους βραχίονες, καθώς και με δυνατότητα στερέωσης στο σετ κράνους DYNAMIC X-Ergo		
Χρώμα φακού	●	●	●	○	●	●	○
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Πλευρική προστασία	•	•	•	•	•	•	•
Αντιχαρακτική επίστρωση	•	•	•	•	•	•	•
Αντιθαμβωτική επίστρωση	•	•	•	•	•	•	•
100% προστασία από την ακτινοβολία UV	•	•	•	•	•	•	•
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 884 0363 14,90	0000 884 0364 14,90	0000 884 0365 14,90	0000 884 0366 14,90	0000 884 0372 21,30	0000 884 0371 21,30	0000 884 0370 21,30

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ	ADVANCE			TIMBERSPORTS®		
	ADVANCE SUPER FIT			TIMBERSPORTS® EDITION		
Περιγραφή	Ελαφριά, εργονομικά γυαλιά προστασίας με ιδιαίτερα λεπτό κρύσταλλο και βελτιστοποιημένο αερισμό, εύκαμπτα και μαλακά άκρα στους βραχίονες			Σπορ, μοντέρνα γυαλιά προστασίας με σχεδιασμό TIMBERSPORTS, με χείλος προστασίας από τον ιδρώτα και τη σκόνη στην περιοχή του μετώπου και εύκαμπτα, μαλακά άκρα στους βραχίονες, τα οποία παρέχονται με θήκη γυαλιών από μικροΐνες		
Χρώμα φακού	●	●	○	●	●	○
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Πλευρική προστασία	•	•	•	•	•	•
Αντιχαρακτική επίστρωση	•	•	•	•	•	•
Αντιθαμβωτική επίστρωση	•	•	•	•	•	•
100% προστασία από την ακτινοβολία UV	•	•	•	•	•	•
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0000 884 0373 25,10	0000 884 0374 25,10	0000 884 0375 25,10	0000 884 0380 26,20	0000 884 0381 26,90	0000 884 0379 26,20

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός
- Μη διαθέσιμο

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ

Χρώμα	Περιγραφή
○	**Διαφανές** Ιδανικό για χαμηλό φωτισμό
●	**Γκρι** Ιδανικό για έντονο ηλιακό φως
●	**Πορτοκαλί** Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης σε συνθήκες κακής ορατότητας
●	**Κίτρινο χρώμα** Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης σε συνθήκες κακής ορατότητας

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ	FUNCTION		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION UNIVERSAL
Περιγραφή	Κατάλληλο για χειρισμό οθονών αφής, ελαφρύτερο και ελαστικό	Καλό κράτημα (και με υγρασία), καλή προστασία από την υγρασία, ελαστικό	Ανθεκτικά δερμάτινα γάντια με μακριά μανικέτια
Μέγεθος	M – XL	S – XL	Μέγεθος μονάδας
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	–	–	–
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	–	–	–
Γραμμή / Κόψιμο	+++	++	+
Υψηλή ευαισθησία	+++	+	+
Αντοχή σε φθορά	+	+++	++
Προστασία από το κρύο	–	++	–
Μανικέτι	Ελαστικό	Ελαστικό	Ανοικτά μανικέτια
Υλικό	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ	Γνήσιο δέρμα βοδιού / Πίσω μέρος από καραβόπανο
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 611 15.. 4,80	0088 611 10.. 9,70	0088 611 1410 5,50

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

	FUNCTION THERMOGRIP
Περιγραφή	Καλό κράτημα (και με υγρασία), καλή προστασία από την υγρασία, χαμηλή προστασία από το κρύο, ελαστικό
Μέγεθος	S – XL
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	2 / 2 / 4 / 1 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	1 / 2 / X
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	–
Γραμμή / Κόψιμο	++
Υψηλή ευαισθησία	+
Αντοχή σε φθορά	+++
Προστασία από το κρύο	+++
Μανικέτι	Ελαστικό
Υλικό	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 611 12.. 10,70

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

	FUNCTION PROTECT MS
Περιγραφή	Ανθεκτικά δερμάτινα γάντια με προστασία από κοψίματα και εφαρμοστή πλεκτή μανσέτα
Μέγεθος	S – XL
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	–
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	0 / A
Γραμμή / Κόψιμο	+
Υψηλή ευαισθησία	+
Αντοχή σε φθορά	+++
Προστασία από το κρύο	++
Μανικέτι	Ελαστικό
Υλικό	Γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη επίστρωση
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 610 05.. 25,90

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Συμπληρώστε τον κωδικό (..) με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο μέγεθός σας:

Μέγεθος		Νούμερο
S	8	**..08**
M	9	**..09**
L	10	**..10**
XL	11	**..11**
XXL	12	**..12**

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ	DYNAMIC		
	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT
Περιγραφή	Δέρμα περιμετρικά	Ελαφριά, με ανακλαστικές λωρίδες και κούμπωμα σκρατς στον καρπό	Κατάλληλα για χειρισμό οθονών αφής, ελαφριά, από υλικό που αναπνέει
Μέγεθος	S – XL	S – XL	S – XL
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 /X	2 / 1 / 2 / 1 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	–	–	–
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	–	–	–
Γραμμή / Κόψιμο	++	++	++
Υψηλή ευαισθησία	+	+++	++
Αντοχή σε φθορά	+++	++	–
Προστασία από το κρύο	–	–	–
Μανικέτι	Ανοικτά μανικέτια	Ελαστικό, κούμπωμα σκρατς	Ελαστικό, κούμπωμα σκρατς
Υλικό	Γνήσιο δέρμα βοδιού	Δέρμα προβάτου / Υφασμάτινο πίσω μέρος	Συνθετικό δέρμα / Υφασμάτινο πίσω μέρος
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 611 13.. 16,70	0088 611 08.. 17,20	0088 611 17.. 18,70

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

	DYNAMIC THERMOVENT
Περιγραφή	Από υλικό που αναπνέει, υδροαπωθητικά με κούμπωμα σκρατς στον καρπό
Μέγεθος	S – XL
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	2 / 1 / 2 / 2 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	1 / 1 / X
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	–
Γραμμή / Κόψιμο	+++
Υψηλή ευαισθησία	+++
Αντοχή σε φθορά	++
Προστασία από το κρύο	++
Μανικέτι	Ελαστικό
Υλικό	Δέρμα κατσικιού / Υφασμάτινο πίσω μέρος
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 611 05.. 25,90

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

	DYNAMIC PROTECT MS
Περιγραφή	Ανθεκτικά δερμάτινα γάντια με προστασία από κοψίματα και κούμπωμα σκρατς στον καρπό
Μέγεθος	S – XXL
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	3 / 1 / 2 / 2 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	–
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	1 / A
Γραμμή / Κόψιμο	++
Υψηλή ευαισθησία	++
Αντοχή σε φθορά	+++
Προστασία από το κρύο	++
Μανικέτι	Ελαστικό
Υλικό	Γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινο πίσω μέρος
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 610 03.. 67,50

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	ADVANCE		
	! ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Περιγραφή	Προστασία του καρπού και εφαρμοστές πλεκτές μανσέτες, ανθεκτικές	Από υλικό που αναπνέει, ελαστικό με κούμπωμα σκρατς στον καρπό	Υφασμάτινη πίσω πλευρά που αναπνέει ιδιαίτερα από τρισδιάστατο πλέγμα, ανακλαστικές ταινίες και με κούμπωμα σκρατς στον καρπό, ιδανικό για εφαρμογή από χειριστές αλυσοπρίονου και μηχανημάτων
Μέγεθος	M – XL	M – XL	S – XXL
Πιστοποίηση / Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσιμο / Διάτρηση / Τομή ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	–	–	–
Κατηγορία/Σχέδιο προστασίας από κοψίματα κατά το EN ISO 11393	–	–	–
Γραμμή / Κόψιμο	++	+++	+++
Υψηλή ευαισθησία	++	+++	+++
Αντοχή σε φθορά	+++	++	++
Προστασία από το κρύο	+	–	–
Μανικέτι	Ελαστικό	Ελαστικό, κούμπωμα σκρατς	Ελαστικό, κούμπωμα σκρατς
Υλικό	Γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινο πίσω μέρος	Δέρμα κατσικιού / Υφασμάτινο πίσω μέρος	Γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινο πίσω μέρος
Κωδικός και τιμή (ευρώ)	0088 611 06.. 21,80	0088 611 04.. 25,70	0088 611 16.. 27,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

+ Κανονική
++ Καλή
+++ Πολύ καλή
- Δεν υπάρχει

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ BYPASS

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος (cm)	Βάρος (kg)	Διάμετρος κλαδιών έως (mm)	Σήματα ελέγχου①	Προτεινόμενη χρήση: Αμπελοκαλλιέργεια②	Οπωροκαλλιέργεια③	Αρχιτεκτονική κήπων④	Φροντίδα κήπων και πάρκων⑤	Περιγραφή
PG 10	0000 881 3604	14,60*	22	230	20	-	+	+	++	+	Εγκοπή για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι
PG 20	0000 881 3637	38,50*	22	240	25	kwf	++	++	++	+++	Εγκοπή για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι
PG 30	0000 881 3638	62,00*	22	255	25	kwf	+++	+++	++	+++	Εγκοπή για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι, αυλάκι χυμών
ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ AMBOSS											
PG 25	0000 881 3639	39,70*	20	260	15	kwf	+	+++	+	++	Κλείδωμα με το ένα χέρι

ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΗΣ ΚΟΠΗ

Η λεπίδα κοπής κινείται και έρχεται σε επαφή με μια φαρδιά σταθερή λεπίδα (σιαγόνα). Για τον λόγο αυτό, η σταθερή σιαγόνα ονομάζεται επίσης «αμόνι». Η μέθοδος αυτή προσφέρεται για την κοπή νεκρού και σκληρού ξύλου, επειδή οι εγκάρσιες δυνάμεις είναι αμελητέες. Αντιθέτως, κατά την κοπή μαλακού, ζωντανού υλικού μπορεί να παρατηρηθεί σχίσιμο της κάτω πλευράς του.

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ

Με αυτή τη μέθοδο κοπής, η κινητή και η σταθερή λεπίδα κινούνται παράλληλα με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια λεία τομή, χωρίς να συμπιέζεται το υλικό που κόβεται. Γενικά δίδεται προτίμηση στον ψαλιδισμό όταν πρόκειται για κοπή πρασίνου. Επειδή όμως απαιτείται σχετικά μεγάλη δύναμη, η κοπή σκληρού ξύλου – ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο πλήθος – είναι καλύτερο να γίνεται με ψαλίδι που λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της ακμονοειδούς κοπής.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

+ Κατάλληλο
++ Πολύ κατάλληλο
+++ Εξαιρετικά κατάλληλο

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274
② Εργασίες κοπής σε αμπέλια
③ Κοπή για διαμόρφωση, ανανέωση και αύξηση της παραγωγής

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BYPASS

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος (cm)	Βάρος (kg)	Διάμετρος κλαδιών έως (mm)	Σήματα ελέγχου①	Προτεινόμενη χρήση: Αμπελοκαλλιέργεια②	Οπωροκαλλιέργεια③	Αρχιτεκτονική κήπων④	Φροντίδα κήπων και πάρκων⑤	Περιγραφή
PB 10	0000 881 3669	59,00*	60	1.000	35	kwf	+++	+++	++	++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα
PB 11	0000 881 3670	74,00*	75	1.150	35	kwf	+++	+++	++	++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα
PB 20	0000 881 3664	102,00*	80	1.125	42	kwf	++	++	++	++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων
PB 30	0000 881 6500	143,00*	83	1.695	50	kwf	+++	+++	++	+++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ AMBOSS											
PB 25	0000 881 3653	98,00*	80	1.245	40	kwf	–	++	–	++	Αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων
PB 35	0000 881 3665	133,00*	80	1.460	48	kwf	–	+++	–	+++	Αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ											
PH 10	0000 881 3671	79,00*	54	1.050	–	–	–	–	+	+++	Για μαλακά έως και πολύ σκληρά μέρη φραχτών και θάμνων. Λεπίδες με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση, με κυματιστή κόψη και αυλάκι χυμών, ρύθμιση της σύνδεσης των λεπίδων χωρίς εργαλεία, λαβή από ξύλο οξιάς, αποσβεστήρας τέρματος.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
! Θήκη μέσης	0000 881 3644	16,70	Για ψαλίδια κήπου. Εξαιρετικά ανθεκτικό δέρμα βοδιού, μαύρο. Ακατάλληλο για το ASA 20.
ΝΕΟ Θήκη για ψαλίδια κήπου	0000 881 0606	21,90	Για την εύκολη μεταφορά ψαλιδιών κήπου. Το ψαλίδι μπορεί να τοποθετηθεί ανοικτό στη θήκη και προστατεύεται από πτώση χάρη στην ειδική επένδυση. Στερέωση σε ζώνη ή στερέωση στο ADVANCE X-Flex με μεταλλικό κλιπ, από υλικό που πλένεται.
Τροχιστικό 3-σε-1	0000 881 9801	22,10	Για ψαλίδια κλαδέματος και ψαλίδια κήπου, τσεκούρια και πελέκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για μαχαίρια και οικιακά ψαλίδια. Εργονομικός σχεδιασμός για απλή χρήση και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Δεν είναι κατάλληλο για τα ASA 20, ASA 130, ASA 140.
Ακονόπετρα	0000 881 6001	15,80	Για ψαλίδια κλαδέματος, ψαλίδια κήπου, ψαλίδια μπορντούρας, καθώς και για λεπτομερές ακόνισμα σε δρεπάνια, ξεφλουδιστήρια και τσεκούρια. Με χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο τμήμα, χρησιμοποιείται με λάδι και με νερό. Δεν είναι κατάλληλη για τα ASA 20, ASA 130, ASA 140.

④ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (φυτά, λουλούδια)
⑤ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (θάμνοι, φράχτες)

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου①	Περιγραφή
Κλαδευτικά πριόνια					
					Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένος επιχρωμιωμένος χάλυβας, κωνικό σχήμα λάμας, εργονομική μαλακή λαβή, αντιδιαβρωτική προστασία, με θήκη που φοριέται και στις δύο πλευρές. Με ίσια λεπίδα για γενική χρήση στην αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων.
	PR 24	0000 881 8701	66,50	–	Λεπίδα πριονιού 24 cm, 305 g, διάμετρος κλαδιών έως 100 mm
	PR 33	0000 881 8702	73,00	–	Λεπίδα πριονιού 33 cm, 370 g, διάμετρος κλαδιών έως 150 mm
					Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένος επιχρωμιωμένος χάλυβας, με θήκη που φοριέται και στις δύο πλευρές. Με καμπύλη λεπίδα για πριόνισμα χωρίς πίεση, π.χ. για την περιποίηση δέντρων.
	PR 27 C	0000 8 81 8703	79,50	–	Λεπίδα πριονιού 27 cm, 358 g, διάμετρος κλαδιών έως 120 mm
	PR 33 C	0000 881 8704	83,50	–	Λεπίδα πριονιού 33 cm, 391 g, διάμετρος κλαδιών έως 150 mm
	PR 32 CW	0000 881 4111	43,70		Από σκληρυμένο ανοξείδωτο ανθρακούχο χάλυβα, για πολύ γρήγορο πριόνισμα και λείες εκτάσεις κοπής. Τμηματική οδόντωση με ενδιάμεσες εσοχές, αγκιστροειδής λαβή από ξύλο οξιάς. Λεπίδα πριονιού 32 cm, 230 g, διάμετρος κλαδιών έως 150 mm
Πτυσσόμενο πριόνι					
	PR 16	0000 881 8700	36,90	–	Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένος επιχρωμιωμένος χάλυβας, κωνικό σχήμα λάμας, εργονομική μαλακή λαβή, πτυσσόμενη λάμα, αντιδιαβρωτική προστασία. Λεπίδα πριονιού 16 cm, 160 g, διάμετρος κλαδιών έως 65 mm
Τηλεσκοπικό πριόνι					
	PR 40 CT	0000 881 4141	103,00		40 cm, περ. 520 g. Επαγγελματικό πριόνι για τηλεσκοπικό κοντάρι, με σκληρή επιχρωμίωση για μόνιμη αιχμηρότητα. Λείανση υψηλών προδιαγραφών με ενδιάμεση κενά για την αποφυγή της ενσφήνωσης. Ο κοπτήρας για την κοπή φλοιού εμποδίζει την απόσπαση του φλοιού, ενώ ο γάντζος συγκρατεί το πριόνι κατά την κοπή. Με θήκη για ασφαλή φύλαξη.
	PR 38 CT	0000 881 3672	88,00		40 cm, περ. 400 g. Πριόνι υψηλής ποιότητας για ξεκλάδισμα. Λάμα σκληρής επιχρωμίωσης με ενδιάμεσες εσοχές, γάντζος, κοπτήρας για την κοπή φλοιού.
Τηλεσκοπικά κοντάρια					
Τηλεσκοπικός σωλήνας για το PR 40 CT		0000 881 4113	170,00		184 – 456 cm. Κοντάρι υψηλής αντοχής από αλουμίνιο μεωοειδή διατομή, με μοχλό σύσφιξης και μηχανισμό σταθεροποίησης για ρύθμιση του μήκους χωρίς διαβαθμίσεις. Καλή κατανομή του βάρους. Επένδυση με καουτσούκ σε μεγάλο μήκος για προστασία από το κρύο και σταθερό κράτημα.
Τηλεσκοπικός σωλήνας για το PR 38 CT		0000 881 6101	133,00		175 – 320 cm, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος. Για εργασίες σε ύψος έως περ. 5 m. Ανθεκτικός σωλήνας δύο τεμαχίων από αλουμίνιο με διάμετρο 30 mm / 27 mm. Εξαιρετικά στιβαρός αλλά εύχρηστος τεντωτήρας από χάλυβα, με επένδυση από καουτσούκ στα σημεία λαβής.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274

ΣΦΗΝΕΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου①	Περιγραφή
Πλαστικές σφήνες υλοτομίας και κοπής				Ανθεκτικές στην κρούση, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Από πολυαμίδιο, με υφή επιφάνειας που παρεμποδίζει την εξώθηση της σφήνας, τρία διαφορετικά μήκη για κορμούς μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, καθώς και αυξημένη γωνία σφήνας.
	0000 881 2212	16,70*		18,5 cm
	0000 881 2213	21,20*		23 cm
	0000 881 2214	23,40*		26 cm
Σφήνες υλοτομίας και σχισίματος από αλουμίνιο				Με στενή κόψη για καλή διείσδυση στο ξύλο. Τρεις διαφορετικοί τύποι για κορμούς με μικρή, μεσαία και μεγάλη διάμετρο με εσοχές συγκράτησης, αιχμή καθοδήγησης, μια λεία πλευρά για εύκολη προσθήκη μιας δεύτερης σφήνας στην τομή, από ποιοτικό κράμα αλουμινίου.
	0000 881 2222	44,90*		22 cm, 600 g
	0000 881 2223	47,50*		24 cm, 800 g
	0000 881 2224	62,50*		26 cm, 1.000 g
Σφήνα υλοτομίας από αλουμίνιο	0000 881 2201	11,90*	–	12 × 4 cm, 190 g. Με οδόντωση για καλύτερο κράτημα στο ξύλο.
Σφήνα υλοτομίας από αλουμίνιο	0000 890 9200	56,00*		980 g. Σφυρηλατημένη με ξύλινο ένθετο και κρίκο.
Στρεπτή σφήνα σχισίματος από αλουμίνιο	0000 881 2221	61,00*		22 cm, 920 g. Μέγιστη αποτελεσματικότητα στο σχίσιμο χάρη στο στρεπτό σχήμα. Αιχμή καθοδήγησης και νύχια συγκράτησης για εξαιρετικά καλό κράτημα σε παγωμένο ξύλο, σφυρηλατημένη για τεράστια σταθερότητα και μικρό βάρος, στρογγυλή επιφάνεια κρούσης.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ				
Άγκιστρο χειρός	0000 881 2800	47,80*		35 cm, 500 g. Για το σήκωμα και την τακτοποίηση καυσόξυλων, μικρών κορμών και κορμών κομμένων σε φέτες. Λαβή από ξύλο μελιάς, γερμανικό σχήμα.
Άγκιστρο αλουμινίου	0000 881 2805	123,00*		70 cm, 580 g. Για εργονομική μετακίνηση και ανύψωση μικρών κορμών δέντρων και τεμαχίων ξύλου. Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με εύχρηστη πλαστική λαβή. Πρόσθετος γάντζος στην άκρη της λαβής για καλό κράτημα του ξύλου.
Λοστός	0000 881 2701	71,50*		Για ανατροπή του δέντρου πάνω στη λωρίδα θραύσης προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με γάντζο για το κύλισμα κορμών. Από ειδικό κράμα χάλυβα. 76 cm, περ. 1.800 g
	0000 881 2700	115,00*		130 cm, περ. 3.400 g
Γάντζος στοίβαξης FP 10	0000 881 4401	39,70*		Για την ανύψωση, τη μεταφορά και το στοίβαγμα πριστής ξυλείας. Άνετη λαβή.
Τσιγκέλι συρσίματος FZ 10	0000 881 2907	36,30*		Για το σύρσιμο κορμών, με εύκολο γάντζωμα στο ξύλο χάρη στις τροχισμένες αιχμές. Από σκληρυμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με άνετη λαβή.
Αρπάγη χειρός FP 20	0000 881 3005	43,00*		Άνοιγμα 20 cm. Για τη μετακίνηση ξυλείας με γωνιακή, άνετη λαβή. Σκληρυμένα άκρα.
ΔΡΕΠΑΝΙΑ				
Δρεπανομάχαιρο	0000 881 3400	30,50*	–	Συνολικό μήκος 44 cm, μήκος λεπίδας 32 cm, 650 g. Κατάλληλο για την περιποίηση νεαρών δέντρων και την εκσκαφή χαμηλών φυτών. Από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με λαβή από γνήσιο δέρμα.

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος (cm)	Βάρος κεφαλής (g)	Υλικό λαβής	Σήματα ελέγχου①	Προτεινόμενη χρήση: Εργασίες ξεκλαδίσματος	Εργασίες κοπής με τσεκούρι	Ελαφριές/μεσαίες εργασίες σχισίματος (προσανάμματα, μήκος 30 cm / , διάμετρος έως 30 cm)	Μεσαίες/βαριές εργασίες σχισίματος (μήκος 35 cm / , διάμετρος έως 50 cm)	Σχίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλείας (ενδεχομένως με σφήνες σχισίματος)	Ρίψη δέντρων με σφήνα (αλουμίνιο ή πλαστικό)
Τσεκούρι δασοκόμου AX 6	0000 881 1969	36,60*	40	600	Φράξος	–	+	–	+	–	–	–
Πελέκι δασοκόμου AX 10	0000 881 1971	57,50*	60	1.000	Φράξος	–	++	+	+	–	–	+
Πελέκι δασοκόμου AX 16 S	0000 881 1957	117,00*	70	1.550②	Άσπρη καρυδιά		++	++	++	+	–	+
Πελέκια σχισίματος Άριστο σχίσιμο με ελάχιστο κόπο, χάρη στο σφηνοειδές σχήμα της κεφαλής.												
Τσεκούρι σχισίματος AX 13 C	0000 881 1914	62,50*	50	1.250③	Φράξος		+	–	++	–	–	+
Πελέκι σχισίματος AX 28 CS	0000 881 2014	121,00*	80	2.800②	Άσπρη καρυδιά		+	–	+++	+++	–	+
Σφύρα σχισίματος Σφυρήλατη κεφαλή σφύρας με δόντι αναμόχλευσης. Πολύ μεγάλη επιφάνεια κεφαλής για ασφαλή εισαγωγή σφηνών από αλουμίνιο ή πλαστικό.												
Σφύρα σχισίματος AX 30 C	0000 881 2009	54,00*	85	3.000	Φράξος	–	–	–	++	+++	+++	++
Σφύρα σχισίματος AX 33 CS	0000 881 2011	122,00*	90	3.300②	Άσπρη καρυδιά		–	–	++	+++	+++	+++

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μήκος (cm)	Βάρος κεφαλής (g)	Υλικό λαβής	Σήματα ελέγχου①	Εργασίες ξεκλαδίσματος	Εργασίες κοπής με τσεκούρι	Ελαφριές/μεσαίες εργασίες σχισίματος	Μεσαίες/βαριές εργασίες σχισίματος	Σχίσιμο κορμοτεμαχίων	Ρίψη δέντρων με σφήνα
Τσεκούρι δασοκόμου AX 6 P④	0000 881 6801	64,00*	37	640	Πολυαμίδιο		++	–	+	–	–	–
Πελέκι δασοκόμου AX 15 P	0000 881 6701	102,00*	73	1.450	Πολυαμίδιο		++	++	++	+	–	–

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

\+ Κατάλληλο
++ Πολύ κατάλληλο
+++ Εξαιρετικά κατάλληλο

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274
② Μαζί με προστατευτική θήκη 300 g

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου①	Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Περιγραφή
Μετροταινίες	0000 881 0800	66,50		1.500	–	Αυτόματο τύλιγμα, μεταλλικό περίβλημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex.
	0000 881 0804	73,50		2.000		
	0000 881 0801	81,50		2.500		
Στυλό κιμωλίας	0000 881 1602	12,00	–	–	–	Σε χρώμα που υποδεικνύει προειδοποίηση. Μεταλλικός σφιγκτήρας κιμωλίας, στιβαρό περίβλημα από συνθετικό υλικό (ABS) με μεγάλη αντοχή στην κρούση, για κιμωλίες με διάμετρο 11 – 12 mm. Συμβατό με το στήριγμα για στυλό κιμωλίας του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex.
! Δερμάτινες ζώνες εργαλείων	● 0000 881 0602	23,90	–	125	4	Εξαιρετικά ανθεκτικό γνήσιο δέρμα βοδιού, περ. 3 mm. Αγκράφα με διπλή γλώσσα.
	● 0000 881 0600	23,90	–	125	4	
Κιμωλία PRO	● 0000 881 1500	11,00	–	12	–	12 τεμάχια ανά συσκευασία. Κιμωλία επισήμανσης για στεγνό και υγρό ξύλο. Εξαιρετική επισήμανση χάρη στα έντονα χρώματα και στη μεγάλη αντοχή στο φως και στις καιρικές συνθήκες.
	● 0000 881 1501	11,00				
	● 0000 881 1502	11,00				
	● 0000 881 1503	11,00				
	● 0000 881 1504	11,00				

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 50

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ

Το ξύλινο καβαλέτο της STIHL σας βοηθά να κόβετε καυσόξυλα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Με την πρακτική κλίμακα με βήματα 5 cm και 10 cm κάτω από το στήριγμα του ξύλου, κόβετε τα καυσόξυλά σας πάντα στο σωστό μέγεθος για τη σόμπα ή το τζάκι σας. Κατά το πριόνισμα, μπορείτε να δέσετε το ξύλο με το ενσωματωμένο λουρί, ώστε να παραμείνει στη θέση του κατά την κοπή. Το ξύλινο καβαλέτο είναι πτυσσόμενο.

③ Μπορείτε να αναβαθμίσετε αυτά τα εργαλεία χειρός με σετ ανταλλακτικών λαβών τα οποία διαθέτουν χιτώνια προστασίας από χτυπήματα και παρέχονται από τον αντιπρόσωπο της STIHL
④ Με σαμούτσα

* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από τη μείωση του ΦΠΑ

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX

ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ ADVANCE X-FLEX

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης (cm)	Σήματα ελέγχου①	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Ζώνη ADVANCE X-Flex	0000 798 2400	39,40	S/M	78 – 127	–	Λεπτή ζώνη για τη μεταφορά αντικειμένων μικρού βάρους και για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Με κρίκους για αορτήρα ώμου και ιμάντα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL.	Αορτήρας ώμου ADVANCE X-Flex
	0000 798 2401	39,40	M/L	89 – 143			
	0000 798 2402	39,40	L/XL	98 – 177			
Ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex	0000 710 9102	69,00	S/M	78 – 127		Ζώνη γοφών με επένδυση και κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Ανθεκτικό κάλυμμα πόρπης από αλουμίνιο. Προαιρετικό μαξιλάρι κοιλιάς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.	Αορτήρας ώμου ADVANCE X-Flex, ζώνη FS ADVANCE X-Flex, αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT
	0000 710 9103	69,00	M/L	89 – 143			
	0000 710 9104	69,00	L/XL	98 – 177			

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΟΡΤΗΡΑ ΩΜΟΥ

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ADVANCE X-FLEX

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μέγεθος	Ύψος σώματος (cm)	Σήματα ελέγχου①	Περιγραφή	Συμβατότητα με
Αορτήρας ώμου ADVANCE X-Flex	0000 790 5801	39,40	–	–	–	Συμπληρώνει τη ζώνη γοφών και τη ζώνη μέσης για φορτία μεγάλου βάρους. Μεγάλη άνεση χάρη στη μαλακή επένδυση και το ρυθμιζόμενο μήκος της ζώνης. Απλή τοποθέτηση θηκών και στηριγμάτων με το ειδικό σύστημα συνδετήρων. Υψηλή διακριτότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια.	Ζώνη ADVANCE X-Flex, ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex
Αορτήρας FS ADVANCE X-Flex	0000 790 4401	78,50	S	< 170		Ο αορτήρας FS είναι ένας αορτήρας ώμου, που διαθέτει επιπρόσθετα ένα μαξιλάρι με γάντζο ανέσεων στη δεξιά πλευρά. Σε αυτόν μπορείτε να αναρτήσετε άνετα το χορτοκοπτικό ή το κοπτικό μηχάνημα της STIHL.	Ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex
	0000 790 4402	78,50	M - L	> 170			

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

ΘΗΚΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ADVANCE X-FLEX

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου①	Περιγραφή
Θήκη γενικής χρήσης	0000 882 6100	16,10		Για εφεδρικές αλυσίδες, σπρέι επισήμανσης, εφεδρικές κιμωλίες, πολυεργαλείο, ποτά και άλλα βοηθητικά μέσα.
Θήκη σφήνας ρίψης	0000 882 6200	36,50		Για δύο σφήνες διαφορετικού μεγέθους. Αφαιρούνται ανεξάρτητα.
Στήριγμα για στυλό κιμωλίας	0000 881 1603	36,50		Σταθεροποιεί την κιμωλία κατά τη μεταφορά και προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων κατά την επισήμανση.
Στήριγμα μετροταινίας	0000 881 0702	31,60		Σταθεροποιεί τη μετροταινία κατά τη μεταφορά και προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων κατά τη μέτρηση.
Θήκη παχύμετρου	0000 882 6400	36,50		Καλή ελευθερία κινήσεων χάρη στη λοξή στερέωση, ακόμα και με μακριά παχύμετρα.
Θήκη ασυρμάτου	0000 882 6600	31,60		Δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με την εκάστοτε συσκευή. Είναι δυνατό να χειρίζεστε τον ασύρματο όσο αυτός βρίσκεται μέσα στη θήκη.
Θήκη εργαλείων	0000 882 6300	24,40		Επιτρέπει την ανάρτηση εργαλείων με ευκολία.
NEO Θήκη σπρέι	0000 882 7400	36,40		Για τη μεταφορά σπρέι σήμανσης ή άλλων βοηθητικών μέσων, εργαλείων ή φιαλών με ποτά παρόμοιου μεγέθους. Στα δύο πλευρικά θηλύκια μπορούν να στερεωθούν περαιτέρω παρελκόμενα.
Θήκη μπαταρίας	0000 491 0300	33,00		Για άνετη μεταφορά μίας μπαταρίας AP, που μπορεί να σταθεροποιηθεί με το λάστιχο.
Θήκη μπαταρίας με καλώδιο σύνδεσης	0000 440 5100	162,00		Για άνετη μεταφορά μίας μπαταρίας AP. Επιτρέπει την απευθείας σύνδεση σε συμβατό επαναφορτιζόμενο μηχάνημα.
NEO Θήκη για ψαλίδια κήπου	0000 881 0606	21,90		Για την άνετη μεταφορά ψαλιδιών κήπου. Το ψαλίδι μπορεί να τοποθετηθεί ανοικτό στη θήκη και προστατεύεται από πτώση χάρη στην ειδική επένδυση. Στερέωση σε ζώνη ή στερέωση στο ADVANCE X-Flex με μεταλλικό κλιπ, από υλικό που πλένεται.
NEO Θήκη για ASA	0000 881 0604	31,40		Για την άνετη μεταφορά των προϊόντων ASA 20, ASA 130, ASA 140. Το επαναφορτιζόμενο κλαδευτήρι προστατεύεται από πτώση χάρη στην ειδική επένδυση της θήκης. Κατάλληλη ακόμα και για κανονικές ζώνες.
NEO Θήκη για το GTA 40	GA04 490 1700	60,00		Για τη μεταφορά του GTA 40 στη ζώνη, ώστε να είναι πάντοτε άμεσα προσιτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το εύκαμπτο μαξιλαράκι και το ρυθμιζόμενο λουρί εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή της θήκης στον μηρό. Αυτόματη σταθεροποίηση με τη λειτουργία Autolock. Πρόσθετη ασφάλεια μεταφοράς με κουμπί σε περίπτωση μακρόχρονης αδράνειας.

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

ΘΗΚΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ADVANCE X-FLEX

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου ①	Περιγραφή
Θήκη για κινητό	0000 882 6700	36,50		Κατάλληλη για πολλά διαφορετικά κινητά. Εύκολη αφαίρεση χάρη στην ενσωματωμένη θηλιά.
Συνδετήρας στερέωσης	0000 740 8800	11,90		2 τεμάχια. Για τοποθέτηση σε θήκες και στηρίγματα.
Οδηγός καλωδίου	0000 491 1000	13,90		Αυξάνει την εμβέλεια, εξασφαλίζοντας μεγάλη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία με καλώδιο σύνδεσης.
Μαξιλάρι κοιλιάς	0000 490 1800	14,00		1 ζευγάρι. Για στερέωση στη ζώνη γοφών. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στη μεταφορά.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΤ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΕΤ ADVANCE X-FLEX

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου ①	Περιγραφή
Σετ ζώνης μπαταρίας ADVANCE X-Flex	0000 007 4803	108,00	–	Το σετ ζώνης μπαταρίας ADVANCE X-Flex επιτρέπει στους επαγγελματίες στην κηποτεχνία και την αρχιτεκτονική τοπίου, όχι μόνο να μεταφέρουν πολλές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες STIHL, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη άνεση τη θήκη μπαταρίας με καλώδιο σύνδεσης ADVANCE X-Flex από το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex της STIHL. Περιλαμβάνει ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex μεγέθους M/L (περιφέρεια μέσης 89 – 143 cm), αορτήρα ώμου ADVANCE X-Flex και οδηγό καλωδίου.
Σετ FS ADVANCE X-Flex	0000 007 4802	148,00		Το σετ FS ADVANCE X-Flex εξοπλίζει τους επαγγελματίες στη δασοκομία ή στην αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων με 2 πολύπλευρες και άνετες ζώνες από το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex της STIHL για περισσότερη άνεση κατά την εργασία με το μηχανοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα. Περιλαμβάνει ζώνη γοφών μεγέθους M/L, ζώνη FS ADVANCE X-Flex μεγέθους M – L.
Σετ δασοκόμου Basic ADVANCE X-Flex	0000 007 4800	89,00		Το σετ δασοκόμου Basic ADVANCE X-Flex από το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex της STIHL υποστηρίζει τους επαγγελματίες στις δασικές εργασίες, καθώς έτσι έχετε πάντα κοντά σας σημαντικά εργαλεία και μπορείτε να εργάζεστε ιδιαίτερα αποδοτικά. Περιέχει θήκη γενικής χρήσης, θήκη σφήνας ρίψης, στήριγμα για στυλό κιμωλίας και στήριγμα εργαλείων. Ζώνη γοφών ή μέσης σε τρία μεγέθη που διατίθενται ξεχωριστά. Δυνατότητα προσθήκης αορτήρα ώμου.
Σετ δασοκόμου ADVANCE X-Flex Pro	0000 007 4801	135,00	–	Το σετ δασοκόμου Pro ADVANCE X-Flex από το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex της STIHL υποστηρίζει τους επαγγελματίες στις δασικές εργασίες, καθώς έτσι έχετε πάντα κοντά σας σημαντικά εργαλεία και μπορείτε να εργάζεστε ιδιαίτερα αποδοτικά. Περιέχει αορτήρα ώμου, μαξιλαράκι κοιλιάς, θήκη γενικής χρήσης, θήκη σφήνας ρίψης, στήριγμα για στυλό κιμωλίαςκαι και στήριγμα εργαλείων, ζώνη γοφών ή αορτήρα σε τρία μεγέθη που παρέχονται ξεχωριστά.

Σετ ADVANCE X-TREEm HT

Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου ①	Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης (cm)	Συστατικά μέρη του σετ
0000 200 0006	172,00	–	S / M	78 – 127	Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT, ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex, εύκαμπτος ιμάντας, ένα σετ εξαρτημάτων (με κυκλική λαβή και γάντζο) για τη μετατροπή του HTA 150 από την έκδοση για εργασίες περιποίησης στην έκδοση για δασικές εργασίες.
0000 200 0007	172,00		M / L	89 – 143	
0000 200 0008	172,00		L / XL	98 – 177	
0000 200 0009	172,00		S / M	78 – 127	Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT, ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex, εύκαμπτος ιμάντας για χρήση με κονταροπρίονα και φραχτοκόπτες.
0000 200 0010	172,00		M / L	89 – 143	
0000 200 0011	172,00		L / XL	98 – 177	

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Multioil Bio
Από βιώσιμες πρώτες ύλες έως κατά 90%, «εύκολα βιοδιασπώμενο» κατά OECD 301 B.

Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Ultra
«Εύκολα βιοδιασπώμενο» κατά OECD 301 B.

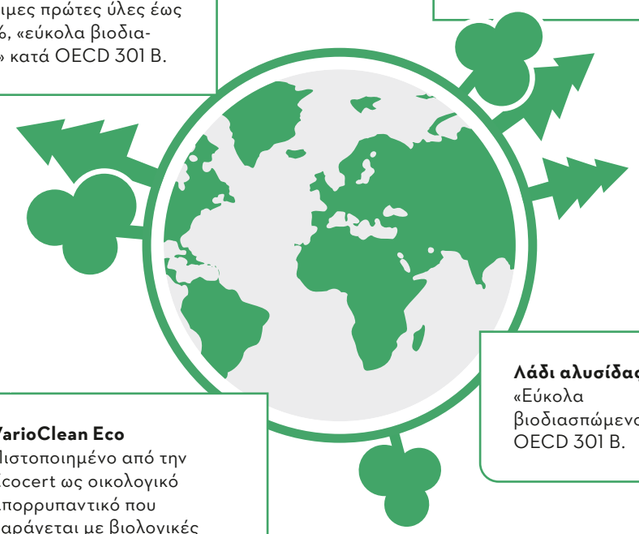

VarioClean Eco
Πιστοποιημένο από την Ecocert ως οικολογικό απορρυπαντικό που παράγεται με βιολογικές πρώτες ύλες.

Λάδι αλυσίδας BioPlus
«Εύκολα βιοδιασπώμενο» κατά OECD 301 B.

ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στην έρευνα και ανάπτυξη των καυσίμων, των λιπαντικών και απορρυπαντικών της STIHL γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να διευρύνουμε την προσφορά μας σε βιώσιμα μηχανήματα. Τα συστατικά από ανανεώσιμες πηγές, η διασπασιμότητα και μια μειωμένη εκπομπή CO_2 είναι οι τρεις σημαντικότεροι άξονες αυτής της ανάπτυξης.

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2-MIX ΚΑΙ 4-MIX® ΤΗΣ STIHL

Μείγμα καυσίμου MotoMix

Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους δίχρονους κινητήρες, τους κινητήρες 2-MIX και τους κινητήρες 4-MIX® της STIHL, άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης, μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, άριστη λειτουργία του κινητήρα, ακόμα και σε αιφνίδιες αλλαγές γκαζιού. Δεν περιέχει αιθανόλη, είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες και αρωματικές ενώσεις. Φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα χάρη στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα παρατεταμένης αποθήκευσης για έως και 5 χρόνια①. Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης ποιότητας για εξαιρετική λίπανση του κινητήρα και μεγαλύτερη καθαριότητα, άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευαστή: Οι δίχρονοι κινητήρες STIHL, οι κινητήρες 2-MIX και 4-MIX®, καθώς και το MotoMix της STIHL είναι προσαρμοσμένα μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπεριστατωμένες δοκιμές όλων των πιθανών χρήσεων.

Χαρακτηριστικά κινδύνου

Κίνδυνος
Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου②	Ποσότητα
7007 874 0100	0,83	8,30		1 L
7007 874 0101	0,62	31,10		5 L
0781 999 6399	0,54	1.089,00		20 L

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΣ

Τα ειδικά καύσιμα MotoMix της STIHL έχουν υποβληθεί σε σχολαστικούς ελέγχους και είναι ιδανικά προσαρμοσμένα στα βενζινοκίνητα μηχανήματά μας με δίχρονους κινητήρες, καθώς και με τους κινητήρες 2-MIX ή 4-MIX® της STIHL. Το λάδι κινητήρα άριστης ποιότητας HP Ultra της STIHL εξασφαλίζει εξαιρετική λίπανση του κινητήρα, προστατεύοντας έτσι από πρόωρη φθορά.

Τα MotoMix της STIHL είναι ιδιαίτερα καθαρά καύσιμα, σχεδόν απαλλαγμένα από αιθανόλη, αρωματικές ενώσεις και ολεφίνες. Αυτές οι ιδιότητες συμβάλλουν στην προστασία των κινητήρων και στη μείωση των επιπτώσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (βλ. γραφήματα). Τα ειδικά μας καύσιμα μπορούν να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 5 χρόνια①.

Άνθρωπος
Οι ατμοί και τα καυσαέρια είναι σχεδόν απαλλαγμένα από επιβλαβείς αρωματικές ενώσεις και ολεφίνες

Περιβάλλον
Μείωση των εκπομπών CO2 από 9% έως 25% χάρη στο υψηλό ποσοστό κορεσμένων υδρογονανθράκων (ανάλογα με το καύσιμο)

Μηχάνημα
Απόλυτη καθαριότητα χάρη στην καύση χωρίς εκπομπές

Υπόδειξη: Για τους τετράχρονους κινητήρες μας συνιστούμε το ειδικό καύσιμο **STIHL Moto4Plus**, το οποίο προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα για τον άνθρωπο, το μηχάνημα και το περιβάλλον όπως το STIHL MotoMix.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Μέσα σε αεροστεγή εγκεκριμένα δοχεία. Σε θερμοκρασία δωματίου έως και 20°C, κατά προτίμηση σε στεγνό και σκοτεινό χώρο.

ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Λάδι δίχρονων κινητήρων HP

Λάδι κινητήρων με βάση ορυκτέλαιο, ειδικά σχεδιασμένο για τις υψηλές απαιτήσεις των μηχανοκίνητων μηχανημάτων. Καλές ιδιότητες λίπανσης και καύσης, JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία μίξης 1:50, κατάλληλο για όλους τους κινητήρες STIHL με μεικτή λίπανση.

Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Ποσότητα
0781 319 8401	2,90	2,90	100 ml (για 5 L)
0781 319 8410	1,57	15,70	1 L (για 50 L)
0781 319 8411	1,88	18,80	1 L (για 50 L), Δοσομετρική φιάλη
0781 319 8433	1,31	65,50	5 L (για 250 L)
0781 319 8434	1,21	121,00	10 L (για 500 L)

Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Super

Μερικώς συνθετικό λάδι «Low Smoke»,αναπτυγμένο ειδικά για όλους τους δίχρονους κινητήρες STIHL. Με εξαιρετικές ιδιότητες εκκίνησης και καθαρή,άκαπνη καύση. JASO-FD, ISO-L-EGD, αναλογία ανάμειξης 1:50.

Χαρακτηριστικά κινδύνου
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Ποσότητα
0781 319 8069	3,50	3,50	100 ml (για 5 L)
0781 319 8053	1,88	18,80	1 L (για 50 L)
0781 319 8054	2,26	22,60	1 L (για 50 L), Δοσομετρική φιάλη
0781 319 8055	1,57	78,50	5 L (για 250 L)
0781 319 8056	1,46	146,00	10 L (για 500 L)

Λάδι δίχρονων κινητήρων HP Ultra

Πλήρως συνθετικό λάδι για πολύωρηχρήση με ακραία καταπόνηση. Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες,καύση χωρίς κατάλοιπα, «εύκολα διασπώμενο» σύμφωνα με τη δοκιμή OECD 301 B, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία μείξης 1:50.

Χαρακτηριστικά κινδύνου
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Ποσότητα
0781 319 8614	4,60	4,60	100 ml (για 5 L)
0781 319 8061	3,00	30,00	1 L (για 50 L), Δοσομετρική φιάλη
0781 319 8063	2,10	105,00	5 L (για 250 L)

ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	HP	HP SUPER	HP ULTRA
Λιπαντική ικανότητα	+	++	+++
Καθαριότητα	+	+++	+++
Προστασία έναντι επικαθίσεων	+	+++	+++
Προστασία έναντι διάβρωσης	+	++	+++
Αναμειξιμότητα με καύσιμα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 25%③	✓	✓	✓
Ειδικά χαρακτηριστικά	Καλές ιδιότητες λίπανσης και καύσης	Άκαπνο, πολύ καλή αναμειξιμότητα	«Εύκολα βιοδιασπώμενο» σύμφωνα με τη δοκιμή OECD 301 B, καύση χωρίς τέφρα
Σύσταση	Λάδι κινητήρων υψηλής ποιότητας	Κορυφαίο λάδι κινητήρων για μεγάλη διάρκεια ζωής	Το καλύτερο λάδι κινητήρων της STIHL, για καθαρή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα

② Επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων ελέγχου από τη σελίδα 274
③ Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε μηχανήματος

ΛΑΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

	Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου①	Περιγραφή
Λάδι αλυσίδας ForestPlus					Με βάση ορυκτά λάδια υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει αξιόπιστη λίπανση,δεν ρητινοποιείται ακόμα και σε βάθος χρόνου.
	0781 516 6001	0,66	6,60		1 L
	0781 516 6002	0,46	23,20		5 L
Λάδι αλυσίδας SynthPlus					Μερικώς συνθετικό λιπαντικό που εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία από φθορά και ρητινοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ρευστό σε θερμοκρασίες έως −25°C, παρασκευασμένο από νωπά λάδια υψηλής ποιότητας.
	0781 516 2000	0,80	8,00		1 L
	0781 516 2012	0,67	20,20		3 L
	0781 516 2002	0,56	27,80		5 L
	0781 516 2004	0,52	104,00		20 L
Λάδι αλυσίδας BioPlus					Λάδι που έχει λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στην κατηγορία «φιλικό προς το περιβάλλον λάδι» σε φυτική βάση με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης. «Εύκολα βιοδιασπώμενο» σύμφωνα με τη δοκιμή OECD 301 B.. Το μπιντόνι του BioPlus αποτελείται από ανακυκλωμένο υλικό κατά 25%.
	0781 516 3001	0,96	9,30		1 L
	0781 516 3002	0,79	23,60		3 L
	0781 516 3004	0,64	32,30		5 L
	0781 516 3007	0,61	121,00		20 L

ΛΑΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ	FORESTPLUS	SYNTHPLUS	BIOPLUS
Λάδι βάσης	Ορυκτό	Συνθετικό και ορυκτό	Φυτικό λάδι
Λιπαντική ικανότητα	+	++	+
Ειδικά χαρακτηριστικά	–	Λάδι υψηλών επιδόσεων	«Εύκολα βιοδιασπώμενο» σύμφωνα με τη δοκιμή OECD 301 B.
Διάρκεια ζωής (έτη)②	3	7	4
Δυνατότητα ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες έως (°C)	-15	-25	-20

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Στη Γερμανία, περίπου τα 3/4 όλων των δασικών εκτάσεων είναι πιστοποιημένα③. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών μας. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις πιστοποιημένες δασικές εκτάσεις,④ ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στο δημόσιο ή βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια.

Το λάδι αλυσίδας BioPlus πληροί αυτή την απαίτηση, καθώς είναι «εύκολα βιοδιασπώμενο» σύμφωνα με τη δοκιμή 301 OECD 301 B και πιστοποιείται από την Επιτροπή Δασοκομίας και Δασονομίας (KWF). Επιπλέον προσφέρει πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης σε φυτική βάση και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΛΑΔΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ STIHL: ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΑ ΣΑΝ ΛΑΔΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

Όλα τα λάδια αλυσίδας της STIHL υποβάλλονται σε εκτενείς εσωτερικές και εξωτερικές δοκιμές, για να διασφαλιστεί η ιδανική συμβατότητα με τα αλυσοπρίονα και τα εξαρτήματα κοπής μας. Καθώς είναι βέλτιστα προσαρμοσμένα σε αυτά, επωφελείστε από:

- Άριστη λίπανση για ελάχιστη τριβή της αλυσίδας και της λάμας
- Αντιδιαβρωτική προστασία των εξαρτημάτων κοπής
- Προστασία από κόλλημα και σκλήρυνση ρητίνης των κοπτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης
- Ψυκτική δράση που αποτρέπει την υπερθέρμανση της αλυσίδας
- Μεγαλύτερος χρόνος πρόσφυσης σε αλυσίδα και λάμα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

\+ Κατάλληλο
++ Πολύ κατάλληλο
+++ Εξαιρετικά κατάλληλο

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274
② Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Μέσα σε αεροστεγή εγκεκριμένα δοχεία. Σε θερμοκρασία δωματίου έως και 20°C, κατά προτίμηση σε στεγνό και σκοτεινό χώρο.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

	Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Σήματα ελέγχου②	Περιγραφή
Multioil Bio					Λάδι πολλαπλών χρήσεων με την οικολογική ετικέτα της ΕΕ, η οποία πιστοποιεί ότι ανήκει στην κατηγορία «ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον». Χρησιμοποιείται ως λιπαντικό (για παράδειγμα στο GTA 26), ως μέσο προστασίας από διάβρωση και σκουριά και ως διεισδυτικό λάδι λίπανσης. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως λάδι αλυσίδας στα αλυσοπρίονα. Το λάδι έχει οικολογική σύνθεση, καθώς παράγεται κατά το 90% από πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης και είναι «εύκολα βιοδιασπώμενο» σύμφωνα με τη δοκιμή OECD 301 B. Με βάση φυσικό λάδι, δεν σχηματίζει ρητίνες.
	0782 516 8500	8,00	4,00		50 ml
Multipurpose Grease					Γράσο πολλαπλών χρήσεων για όλα τα ψαλίδια μπορντούρας και τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα STIHL. **Χαρακτηριστικά κινδύνου** Περιέχει ναφθενικά οξέα, άλατα ψευδαργύρου και πολυσουλφίδια, δι-τριτ-δωδεκυλο-. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
	0781 120 1109	8,13	6,50		Σωληνάριο, 80 g
	0781 120 1110	7,07	15,90		Σωληνάριο, 225 g
NEO Electric Gear Grease					Γράσο υψηλών επιδόσεων για όλα τα επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας και τα επαγγελματικά επαναφορτιζόμενα ψαλίδια κλαδέματος της STIHL. Πραγματικά βελτιωμένες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σύγκριση με το Multipurpose Grease.
	0781 516 1004	10,13	8,10		Σωληνάριο, 80 g
SuperLub					Γράσο υψηλών επιδόσεων για όλα τα χορτοκοπτικά, τα κοπτικά μηχανήματα καιτα κονταροπρίονα της STIHL. **Χαρακτηριστικά κινδύνου** Περιέχει αμίνες, C12-14-τριτ-αλκυλο-. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
	0781 120 1117	8,13	6,50		Σωληνάριο, 80 g
	0781 120 1118	7,07	15,90		Σωληνάριο, 225 g

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

	Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 g/ml (€)	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
SAE 30				Λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων για όλες τις συνθήκες χρήσης για μηχανήματα κήπου με τετράχρονους κινητήρες, που περιέχουν έλαια βάσης υψηλής ποιότητας και πρόσθετα για ιδανική λίπανση και χαμηλή κατανάλωση, API SJ/CF.
	0781 309 2001	1,16	5,80	500 ml
	0781 309 2002	1,17	7,00	600 ml
	0781 309 2003	1,04	14,50	1,4 L
10 W-30				Λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων για διάφορες συνθήκες χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις των τετράχρονων κινητήρων. Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης, χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε θερμοκρασίες έως -30°C.
	0781 309 1001	1,38	6,90	500 ml
	0781 309 1000	1,33	8,00	600 ml
	0781 309 1002	1,21	16,90	1,4 L

③ Από το PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ή το FSC (Forest Stewardship Council)
④ Για να μάθετε αν η δική σας δασική έκταση είναι πιστοποιημένη, ρωτήστε τον δασολόγο σας ή απευθυνθείτε απευθείας στον φορέα πιστοποίησης

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Περιγραφή
Μπιντόνι βενζίνης			Δοχεία σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.
	0000 881 0204	9,20	3 L, διαφανές
	0000 881 0202	11,70	5 L, διαφανές
	0000 881 0200	11,70	5 L, πορτοκαλί
	0000 881 0212	16,50	10 L, διαφανές
	0000 881 0209	28,20	20 L, διαφανές
Σωλήνας εκροής (βλ. Εικ. πιο πάνω)	0000 881 0217	4,80	**Παρελκόμενα για μπιντόνια βενζίνης**
Διπλό μπιντόνι			**Βασικό μέγεθος** Διπλό δοχείο για 5 L καυσίμου και 3 L λάδι αλυσίδας. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.
	0000 881 0111	34,70	Πορτοκαλί
	0000 881 0120	34,70	Διαφανές
			Επαγγελματική χρήση Επαγγελματική έκδοση με δύο επιπλέον στόμια εκροής για εργαλεία και σύστημα ανεφοδιασμού (δεν περιλαμβάνονται τα ίδια τα εργαλεία και το σύστημα ανεφοδιασμού).
	0000 881 0113	40,50	Πορτοκαλί
	0000 881 0123	40,50	Διαφανές
			Μικρό μέγεθος Μικρό διπλό δοχείο για 3 L καυσίμου και 1,5 L λαδιού αλυσίδας. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ, περιλαμβάνεισωλήνες εκροής, κατάλληλο για συστήματα ανεφοδιασμού STIHL.
	0000 881 0124	22,50	Πορτοκαλί
Στόμιο εκροής	0000 881 0128	6,60	**Παρελκόμενα για διπλά μπιντόνια** Μαύρο, με καπάκι.
Συστήματα εφοδιασμού	0000 890 5005	15,10	Για καύσιμα. Για τον εύκολο ανεφοδιασμό των μηχανημάτων. Για μπιντόνι Motomix 5 L, διπλό μπιντόνι STIHL και μπιντόνι βενζίνης της STIHL με χωρητικότητα έως 5 L και όλα τα στόμιαρε ζερβουάρ με διάμετρο (Ø) > 23,5 mm.
	0000 890 5004	14,50	Για λάδι αλυσίδας. Για τον εύκολο ανεφοδιασμό μηχανημάτων χωρίς υπερχείλιση. Για όλα τα στόμια ρεζερβουάρ με διάμετρο > 23,5 mm.
Ροδέλα απόστασης	0000 894 6301	2,50	**Παρελκόμενα για συστήματα ανεφοδιασμού** Για αλυσοπρίονα τύπου MS 200.
Θήκη	0000 881 0126	5,30	Για πρακτική αποθήκευση του συστήματος ανεφοδιασμού. Για το διπλό μπιντόνι βασικού και μικρού μεγέθους 3 L / 1,5 L.
	0000 881 0127	4,90	Για πρακτική φύλαξη εργαλείων. Για διπλό μπιντόνι βασικού μεγέθους.
Φιάλη ανάμειξης	0000 881 9411	6,70	Φιάλη που κλείνει για εύκολη μείξη και ανεφοδιασμό μικρών ποσοτήτων καυσίμου έως 1 L. Λεπτό ρύγχος εκροής, μεγάλο στόμιο πλήρωσης, καθώς και διαβάθμιση πάνω στη φιάλη και στο καπάκι.
Μεζούρα			Για την παρασκευή μείγματος καυσίμου.
	0000 881 0186	2,40	Για την παρασκευή ποσοτήτων έως και 5 L
	0000 881 0182	8,70	Για την παρασκευή ποσοτήτων έως και 25 L
Μεταλλικό μπιντόνι 20 L	0000 881 0205	55,00	Δοχείο 20 L εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.
Εύκαμπτο στόμιο εκροής (δεν απεικονίζεται)	0000 881 0211	20,20	**Παρελκόμενα για μεταλλικά μπιντόνια**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

	Κωδικός	Βασική τιμή ανά 100 ml (ευρώ)	Τιμή (ευρώ)	Συσκευασία	Κατάλληλο για
	Περιγραφή				
SuperClean	Σπρέι με διπλή λειτουργία: Διαλύει ρητίνη και ρύπους, ενώ ταυτόχρονα λιπαίνει και προστατεύει από τη διάβρωση.			**Επικίνδυνες ιδιότητες** **Κίνδυνος** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση: μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.	
	0782 420 1001	10,60	5,30	Δοχείο, 50 ml	Εξαρτήματα κοπής, λεπίδες ψαλιδιού μπορντούρας και αλυσοπρίονα
	0782 516 8101	5,23	15,70	Δοχείο, 300 ml	
MultiSpray	Λάδι πολλαπλών λειτουργιών για λίπανση, καθαρισμό ρύπων και σταθερών εξαρτημάτων, λειτουργεί ως αντιδιαβρωτική προστασία, σπρέι επαφής και διεισδυτικό λάδι.			**Επικίνδυνες ιδιότητες** **Κίνδυνος** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση: μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.	
	0730 411 7000	2,40	9,60	Δοχείο, 400 ml	Εργαλεία και μηχανήματα
MultiClean	Καθαριστικό γενικής χρήσης. Απομακρύνει σχολαστικά και απαλά ακόμη και τις επίμονες ακαθαρσίες. Συμβατότητα με μεγάλη ποικιλία υλικών.				
	0782 516 8200	1,80	9,00	Φιάλη ψεκασμού, 500 ml	Εκτάσεις από πλαστικό, μέταλλο, καουτσούκ και λάκα
VarioClean Eco	Ειδικό απορρυπαντικό με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, ευέλικτο και συμβατό με πολλά υλικά. Για τον καθαρισμό επιφανειακών ακαθαρσιών, π.χ. από λάδια, γράσο, ρητίνες, υπολείμματα φυτών και λεκέδες από γρασίδι στα μηχανήματα και τα εξαρτήματα κοπής STIHL, καθώς και για τον καθαρισμό των φίλτρων αέρα των αλυσοπρίονων και των σκουπών υγρού και ξηρού τύπου (φίλτρα HD2, σύρματος, PA, PET και PTFE). Ευχάριστη μυρωδιά. Οι φιάλες ψεκασμού είναι κατασκευασμένες από 50% ανακυκλωμένο υλικό. **Το STIHL VarioClean ECO έχει πιστοποιηθεί ως οικολογικό απορρυπαντικό από τον ανεξάρτητο διεθνή φορέα πιστοποίησης ECOCERT Greenlife.**②				
	0782 516 8004	2,18	10,90	Φιάλη ψεκασμού, 500 ml	Φίλτρα αέρα, εξαρτήματα κοπής, λεπίδες, λεπίδες δισκοπρίονων και περίβλημα μηχανήματος

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Επεξήγηση των σημάτων ελέγχου στη σελίδα 274
② Πρότυπο ECOCERT «Natural detergents» διαθέσιμο στη διεύθυνση **detergents.ecocert.com**

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Μέγεθος συσκευασίας		
	Περιγραφή				
Care & Clean Kit HS	Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα ψαλιδιών μπορντούρας και φραχτοκοπτών STIHL.		**Επικίνδυνες ιδιότητες του SuperClean** **Κίνδυνος** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση: μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.	**Επικίνδυνες ιδιότητες του Multipurpose Grease** Περιέχει ναφθενικά οξέα, άλατα ψευδαργύρου και πολυθειικά, διτερτερδοδεκυλικά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.	
	0782 516 8604	20,30	**Πακέτο αξίας** 1 SuperClean, 300 ml; 1 Multipurpose Grease, 80 g		
Care & Clean Kit MS	Κιτ καθαρισμού και φροντίδας για αλυσοπρίονα STIHL. Για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό επιφανειών, καλυμμάτων οδοντωτών τροχών, πτερυγίων κυλίνδρων, λαμών, οπών λαδιού και φίλτρων αέρα HD2.				
	0782 516 8607	22,00	**Πακέτο αξίας** 1 VarioClean Eco, 500 ml, 1 βούρτσα καθαρισμού με καθαριστικό αυλακώσεων, 1 σακούλα πλυσίματος από μικροΐνες για φίλτρο HD2		
! **Care & Clean Kit FS**	Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα χορτοκοπτικών και κοπτικών μηχανημάτων STIHL.		**Επικίνδυνες ιδιότητες του MultiSpray** **Κίνδυνος** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση: μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.	**Επικίνδυνες ιδιότητες του SuperLub** Περιέχει αμίνες, C12-14-τεταρτο-αλκύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.	**Επικίνδυνες ιδιότητες του VarioClean** **Κίνδυνος** Μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
	0782 516 8602	20,50	**Πακέτο αξίας** 1 MultiSpray, 400 ml; 1 SuperLub, 80 g; 1 VarioClean, 500 ml		

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

	Ιδανικό για				Αφαιρεί								Υποδείξεις για τη χρήση
	Σπρέι επαφής	Διεισδυτικό λάδι	Αντιδιαβρωτικό	Λιπαντικό	Λάδι	Βιολογικό λάδι	Ρετσίνια	Υπολείμματα κόλλας	Σκουριά	Πίσσα	Ακαθαρσίες	Λεκέδες από γρασίδι	
SuperClean	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	Ψεκάζετε τα κοπτικά εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση. Μετά τον ψεκασμό, θέστε τη λεπίδα του ψαλιδιού μπορντούρας σε κίνηση για λίγο.
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	Ψεκάστε τα εργαλεία και τρίψτε τα με ένα πανί.
MultiClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Ψεκάστε το MultiClean π.χ. σε ένα πανί από μικροΐνες και σκουπίστε την επιφάνεια.
VarioClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Ψεκάστε τα εργαλεία και τα μηχανήματα, ξεπλύνετε με νερό μετά από 3 - 5 λεπτά και σκουπίστε με ένα πανί για να στεγνώσουν. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα εξαρτήματα και τα εργαλεία κοπής από τη διάβρωση με το MultiSpray.
VarioClean Eco	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Ψεκάστε τα εργαλεία και τα μηχανήματα, ξεπλύνετε με νερό μετά από 3 - 5 λεπτά και σκουπίστε με ένα πανί για να στεγνώσουν. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα εξαρτήματα και τα εργαλεία κοπής από τη διάβρωση με το MultiSpray.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

SERVICE KITS

Εκτελέστε μόνοι σας απλές εργασίες συντήρησης με τα Service Kits STIHL. Με την προληπτική, τακτική βασική συντήρηση, μπορείτε να προστατεύσετε το μηχάνημά σας από ακαθαρσίες ή ζημιές, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια ζωής του. Έτσι, σε κάθε Service Kit λαμβάνετε το κατάλληλο μπουζί, το φίλτρο αέρα και ένα φίλτρο καυσίμου (ή λάδι κινητήρα) για το μηχάνημά σας STIHL. Εκτός από το μπουζόκλειδο που λαμβάνετε μαζί με το μηχάνημά σας STIHL, δεν χρειάζεστε κανένα επιπλέον εξάρτημα για τη συντήρηση.

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κατάλληλο για
Αλυσοπρίονα			
8	1137 007 4100	11,90	MS 193 C, MS 194 C
9	1139 007 4100	14,70	MS 171, MS 181, MS 211
12	1140 007 4102	15,30	MS 241, MS 362 (από 2018), MS 400
13	1140 007 4103	16,20	MS 271, MS 291, MS 311 (από 2014), MS 391 (από 2014)
14	1142 007 4101	16,10	MS 462
15	1143 007 4100	16,20	MS 231, MS 251
16	1144 007 4101	17,50	MS 661
17	1147 007 4101	17,50	MS 500i
45	1130 007 4103	8,50	MS 170 2-MIX (από 2015), MS 180 2-MIX (από 2016)
Φυσητήρες και κοπτικοί αναρροφητήρες			
37	4241 007 4101	15,50	BG 86 (από 2013), SH 86 (από 2013)
38	4244 007 4100	19,50	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Ψαλίδια μπορντούρας			
25	4140 007 4101	8,80	HS 45
46	4140 007 4102	8,80	HS 45 2-MIX
Κοπτικά μηχανήματα, κονταροπρίονα, ψαλίδια μπορντούρας και άλλα μηχανήματα			
24	4140 007 4100	8,80	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	4144 007 4100	9,00	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
31	4180 007 4103	13,10	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Κατάλληλο για
Κοπτικά μηχανήματα, κονταροπρίονα, ψαλίδια μπορντούρας και άλλα μηχανήματα			
41	4147 007 4102	14,00	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	4148 007 4100	13,80	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	4140 007 4103	8,80	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
Μηχανές γκαζόν, σκαπτικά μηχανήματα			
NEO 49	6350 007 4101	26,90	RM 2.1 R, RM 2.2 R, RM 248.1, RM 248.2, RM 253.1, RM 253.2, RM 443.1, RM 443.3, RM 448.1 TC / TX, MH 445.1
NEO 50	6364 007 4101	48,80	RM 2.0 RT / RC, RM 4.0 R / RT / RV, RM 4.0 RTP, RM 650.0 VS, RM 650.0 V / T, RM 655.0 V, RM 655.1, RL 540.0, MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0 (από 2020)
NEO 51	6350 007 4102	19,40	RM 248.0, MB 248.4
NEO 52	6340 007 4101	23,20	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
NEO 55	WB21 007 4100	18,80	RM 248.3, RM 253.3
Αντλίες νερού			
NEO 54	VB03 007 4100	44,90	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S
Ελαιοραβδιστικά			
21	4134 007 4101	14,00	SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
27	4147 007 4101	14,00	SP 452, SP 482
28	4149 007 4103	17,20	SP 92, KM 94

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

		Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Περιγραφή
Θήκη μεταφοράς μπαταριών		4850 490 0600	43,00	29 × 21 × 32 cm	Για την εύκολη και πρακτική μεταφορά έως και έξι μπαταριών AP. Οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό παράδοσης.
Τσάντα μεταφοράς μπαταριών		0000 881 0520	32,50	39 × 27 × 9 cm	Ελαφριά, ανθεκτική τσάντα για εύκολη μεταφορά και καθαρή αποθήκευση των αξεσουάρ, π.χ. για δύο μπαταρίες με έναν φορτιστή.
Κουτιά μπαταριών (Systainer³ System)					Για την προστατευμένη αποθήκευση και την εύκολη και οικονομική μεταφορά των μπαταριών, των φορτιστών και άλλων εξαρτημάτων. Τα κουτιά είναι στοιβαζόμενα και η πρόσβαση σε ένα κουτί είναι δυνατή και εντός της στοίβας χάρη στο κλείσιμο T-Loc. Τα κουτιά μπαταριών STIHL του συστήματος Systainer³ ταιριάζουν τέλεια στο σύστημα bott vario³ και μπορούν να ενσωματωθούν με ευελιξία.
	S	0000 882 9703	70,50	40 × 13 × 30 cm	! Περιλαμβάνεται ένθετο ασφαλούς στερέωσης για 2 μπαταρίες AP + φορτιστή (AL 301 / 501)
	S	0000 882 9706	55,50	40 × 13 × 30 cm	**NEO** Περιλαμβάνεται ένθετο ασφαλούς στερέωσης για 2 AP / AK + 2 AP. 2 υποδοχές AP μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν και για έως και 4 AS.
	S	0000 882 9707	55,50	40 × 13 × 30 cm	**NEO** Περιλαμβάνεται ένθετο ασφαλούς στερέωσης για 2 AP/AK + 2 AS + φορτιστή (AL 301 / 501)
	M	0000 882 9704	86,50	40 × 23 × 30 cm	Περιλαμβάνεται ένθετο ασφαλούς στερέωσης για 6 AP και φορτιστή (AL 301 / 501)
	L	0000 882 9705	101,00	40 × 43 × 30 cm	Περιλαμβάνεται επένδυση δαπέδου, π.χ. για μπαταρία AR L και σύστημα μεταφοράς
NEO Τροχοσανίδα για κουτιά μπαταριών		0000 882 9800	94.50	51 × 16 × 40 cm	**Παρελκόμενα για κουτιά μπαταριών S, M και L**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

	Κωδικός	Τιμή (ευρώ)	Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Περιγραφή
Βαλιτσάκι μηχανοκίνητου αλυσοπρίονου	0000 900 4009	52,50	55 × 35 × 33 cm	Για την αποθήκευση και τη μεταφορά όλων των επαναφορτιζόμενων και βενζινοκίνητων μηχανοκίνητων αλυσοπρίονων με μήκος λάμας ≤ 50 cm (όχι για τα ηλεκτρικά μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα και τα βενζινοκίνητα μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 και MS 881). Το περιεχόμενο που απεικονίζεται δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό της τσάντας.
Τσάντα αλυσοπρίονου «TIMBERSPORTS® Edition»	0000 900 4300	73,00	95 × 43 × 30 cm	Ευέλικτη και ανθεκτική τσάντα από αδιάβροχο υλικό με σχέδιο TIMBERSPORTS® για καθαρή αποθήκευση και μεταφορά μηχανοκίνητων αλυσοπρίονων και αξεσουάρ. Κατάλληλο για μήκη λάμας έως 50 cm, πλάκα δαπέδου για μεγαλύτερη σταθερότητα, πρακτικές εσωτερικές θήκες για αξεσουάρ όπως μπαταρίες, φορτιστή, αλυσίδες, σπρέι μαρκαδόρου και άλλα. Το περιεχόμενο που απεικονίζεται δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό της τσάντας.
Τσάντα μεταφοράς για αλυσοπρίονα	0000 881 0508	43,90	94 × 30 × 27 cm	Για την καθαρή αποθήκευση και μεταφορά αλυσοπρίονων με μήκος λάμας έως 45 cm. Το περιεχόμενο που απεικονίζεται δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό της τσάντας.

BRANDSHOP

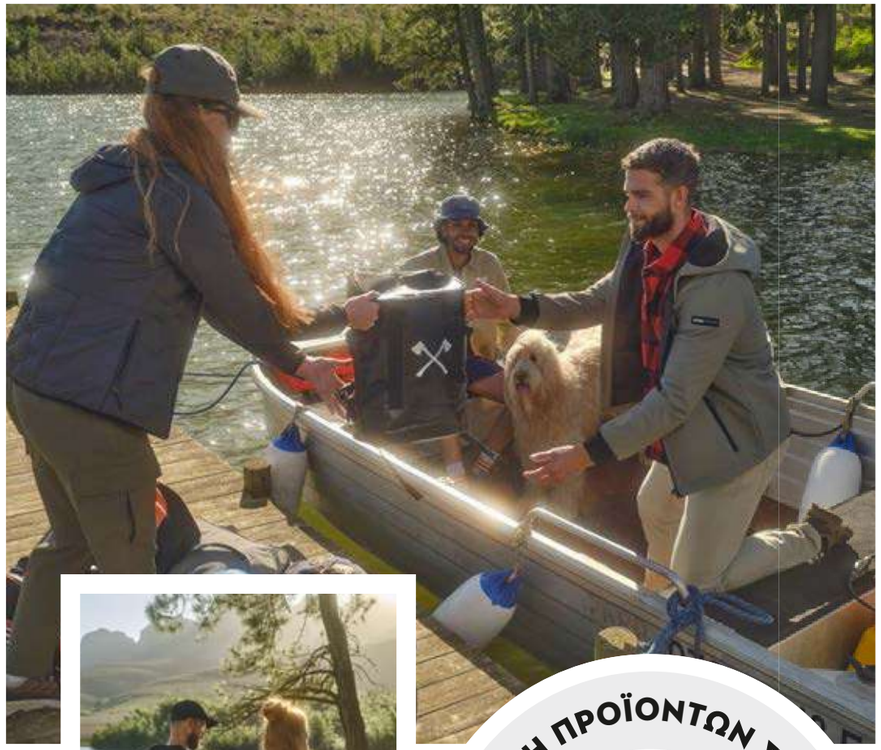

ΟΛΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ · WWW.STIHL.GR ·

STIHL COLLECTION

Τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα για να ανακαλύπτετε τον κόσμο ή απλά για να απολαμβάνετε τον χρόνο στο σπίτι σας. Είναι ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση, συνδυάζουν μοντέρνες γραμμές με ανθεκτικά υλικά ή εντυπωσιάζουν με έναν χαλαρό συνδυασμό υλικών. Παρά τις πολλές και διαφορετικές πτυχές των προϊόντων μας, όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο: την αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση στη φιλοσοφία της μάρκας STIHL.

ΝΕΟ ΜΠΟΥΦΑΝ «HYBRID HOOD»
ΑΝΔΡΙΚΟ

80% πολυεστέρας, 15% βισκόζη, 5% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
S–3XL	0421 100 60..

119,90 €

ΝΕΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL «CASUAL»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
S–3XL	0421 100 57..

99,90 €

ΝΕΟ ΜΠΟΥΦΑΝ «HYBRID HOOD»
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

80% πολυεστέρας, 15% βισκόζη, 5% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS–XL	0421 100 61..

119,90 €

ΝΕΟ ΜΠΟΥΦΑΝ «CASUAL»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
S–3XL	0421 100 58....

69,90 €

ΝΕΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ «PRO NATURE»
ΑΝΔΡΙΚΟ

60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
S–3XL	0421 400 49..

69,90 €

ΝΕΟ ΦΛΙΣ ΠΟΥΛΟΒΕΡ «TROYER TREES»
UNISEX

100% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
XS–3XL	0421 400 45..

89,90 €

ΝΕΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ «TWILL»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100% βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
S–3XL	0421 400 48..

59,90 €

ΝΕΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ «PLAID RED BLACK»
UNISEX

100% βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
XS–3XL	0421 400 46..

59,90 €

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

1. Επιλέξτε το ρούχο που σας ενδιαφέρει.
2. Συμπληρώστε τον κωδικό (..) καθώς και το μέγεθός σας. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους διψήφιους αριθμούς:

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ	ΑΝΔΡΙΚΟ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ	UNISEX
XS	-	..34	..44
S	..48	..38	..48
M	..52	..42	..52
L	..56	..46	..56
XL	..60	..50	..60
XXL	..64	-	..64
3XL	..68	-	..68

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	
98–104	..04
110–116	..16
122–128	..28
134–140	..40
146–152	..52

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε €

ΝΕΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ «HENLEY WAFFLE PIQUET»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
S-3XL	0421 301 48..

49,90 €

ΝΕΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ «UV PROTECTION»
UNISEX

52% βαμβάκι, 43% βισκόζη, 5% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 301 49..

49,90 €

ΝΕΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO «STIHL BASIC»
ΑΝΔΡΙΚΟ

60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
S-3XL	0421 301 44..
S-3XL	0421 301 45..

39,90 €

ΝΕΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «TREE CIRCLE»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
S-3XL	0421 301 55..

34,90 €

ΝΕΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «TREE CIRCLE»
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
XS-XL	0421 301 56..

34,90 €

ΝΕΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «PRO NATURE»
UNISEX

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 301 57..
XS-3XL	0421 301 58..

34,90 €

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ «CHICARGO»
ΑΝΔΡΙΚΟ

97% βαμβάκι, 3% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
S-3XL	0421 222 35..

89,90 €

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ «STIHL 7 POCKET»
ΑΝΔΡΙΚΟ

97% βαμβάκι, 3% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
S-3XL	0421 222 36..

79,90 €

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ «STIHL 7 POCKET»
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

97% βαμβάκι, 3% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-XL	0421 222 37..

79,90 €

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ «STIHL 100 YEARS»
UNISEX

100% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 222 33..

89,90 €

ΝΕΟ SNEAKER «STIHL»
UNISEX

Δέρμα 100%, συμπερ. κορδόνια σε λευκό χρώμα

Μέγεθος	Κωδικός
37-46	0421 500 27..①

99,90 €

ΝΕΟ ΚΑΛΤΣΕΣ «STIHL 100 YEARS»
UNISEX

80% βαμβάκι, 18% πολυαμίδιο, 2% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
35-46	0421 500 24..②
35-46	0421 500 25..②

12,90 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε €

Οι τελευταίοι αριθμοί (..) του κωδικού αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο για την ένδειξη μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 269.

ΝΕΟ ΚΑΠΕΛΟ «LEGENDARY BEIGE»
UNISEX

100% βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0293

19,90 €

ΝΕΟ ΚΑΠΕΛΟ «RIPSTOP ΠΡΑΣΙΝΟ»
UNISEX

100% βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0294

19,90 €

ΝΕΟ ΚΑΠΕΛΟ «PERFORMANCE GREY»
UNISEX

100% πολυαμίδιο

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0295

19,90 €

ΝΕΟ ΚΑΠΕΛΟ «PADDED DARK OLIVE»
UNISEX

50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0296

19,90 €

ΝΕΟ ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED «STIHL»

Αλουμίνιο, πλαστικό

Κωδικός
0421 600 0279 **18,90 €**

ΝΕΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ «CONTRA»

Συνθετική ρητίνη, πλαστικό

Κωδικός
0421 600 0281 **89,90 €**



ΝΕΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ «CHAINSAW»

Πλαστικό

Κωδικός
0421 600 0269 **29,90 €**

ΝΕΟ ΤΣΑΝΤΑ «STIHL 100 YEARS»
UNISEX

100% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0299

19,90 €

ΝΕΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΦΕ 2 GO«MSA»

Ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό, μόνωση χαλκού, χωρίς μόλυβδο

Κωδικός
0421 600 0258 **39,90 €**

ΝΕΟ ΘΕΡΜΟΣ XXL «SIGN»

Ανακυκλωμένος ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό, χωρίς μόλυβδο

Κωδικός
0421 600 0272 **34,90 €**

ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» DIN A3

Μέταλλο

Κωδικός
0421 600 0257 **19,90 €**

ΝΕΟ ΜΠΡΕΛΟΚ «CONTRA»

Δέρμα, χαλκός

Κωδικός
0421 600 0260 **14,90 €**

ΝΕΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΖΛ, ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ «CONTRA»

Ξύλο

Κωδικός
0421 600 0265 **14,90 €**

ΝΕΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΖΛ, ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ «MS 500i»

Ξύλο

Κωδικός
0421 600 0300 **14,90 €**

ΝΕΟ ΦΩΛΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ «ICON»

Πιστοποιημένα ξύλα και μπαμπού. Γέμισμα: διάτρητα, πιστοποιημένα στρογγυλά ξύλα, μπαμπού, ξυλοβάμβακας

Κωδικός
0421 600 0267 **49,90 €**

ΟΛΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ · WWW.STIHL.GR ·

① Οι τελευταίοι αριθμοί (..) αντιστοιχούν στο επιθυμητό μέγεθος παπουτσιού
② Οι τελευταίοι αριθμοί (..) του κωδικού αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο για την ένδειξη μεγέθους:
38 (35–38), **42** (39–42), **46** (43–46)

ΝΕΟ ΜΠΟΥΦΑΝ-ΓΙΛΕΚΟ «KIDS CASUAL»
ΠΑΙΔΙΚΟ

100% πολυεστέρας

Μέγεθος	Κωδικός
98-125	0421 100 63..

59,90 €

ΝΕΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ «KIDS UV PROTECTION»
ΠΑΙΔΙΚΟ

52% βαμβάκι, 43% βισκόζη, 5% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
98-125	0421 301 64..

39,90 €

ΝΕΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «KIDS PRO NATURE WHITE»
ΠΑΙΔΙΚΟ

100% οργανικό βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
98-125	0421 301 65..

29,90 €

ΝΕΟ ΚΑΠΕΛΟ «KIDS RIPSTOP»
ΠΑΙΔΙΚΟ

100% βαμβάκι

Μέγεθος	Κωδικός
one size	0421 600 0298

17,90 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε €

ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «STIHL WOOD»

Ξύλο, χαρτί

Κωδικός
0421 600 0284

19,90 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΥΜΠΕΡ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Πλαστικό

Κωδικός
0421 600 0053

39,90 €

ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ①
ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ξύλο

Κωδικός
0421 600 0144

124,90 €

ΝΕΟ ΦΟΥΤΕΡ «TROYER TIMBERSPORTS®»
UNISEX

50% πολυεστέρας, 43% βαμβάκι, 7% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 301 50..

69,90 €

ΝΕΟ ΜΠΛΟΥΖΑ «TIMBERSPORTS®»
ΑΝΔΡΙΚΟ

84% πολυεστέρας, 16% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 301 62..

39,90 €

ΝΕΟ ΜΠΛΟΥΖΑ «TIMBERSPORTS®»
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

84% πολυεστέρας, 16% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 301 63..

39,90 €

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΟΡΤΣ «TIMBERSPORTS® II»
UNISEX

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 222 30..

59,90 €

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ «TIMBERSPORTS® II»
UNISEX

50% πολυεστέρας, 43% βαμβάκι, 7% ελαστάνη

Μέγεθος	Κωδικός
XS-3XL	0421 222 34..

89,90 €

ΝΕΟ ΚΑΛΑΘΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑ «TIMBERSPORTS®»

Καλάθι ψησταριάς: Μέταλλο, Σχάρα ψησίματος: Ανοξείδωτος χάλυβας

Κωδικός
0421 600 0263 **99,90 €**

ΝΕΟ ΜΠΡΕΛΟΚ «KISS MY AXE»

Δέρμα, χαλκός

Κωδικός
0421 600 0261 **14,90 €**

Οι τελευταίοι αριθμοί (..) του κωδικού αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο για την ένδειξη μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 269.

① Παράδοση χωρίς μηχανήματα

STIHL TIMBERSPORTS®
WORLD CHAMPIONSHIP 2026

Για την 100ή επέτειο της , η STIHL φέρνει πίσω στη Γερμανία το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το διεθνές highlight της σεζόν για την ελίτ των αθλητών και αθλητριών ξυλείας: Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2026, η Porsche Arena στη Στουτγκάρδη θα γίνει το κέντρο του κόσμου της TIMBERSPORTS®. Περισσότεροι από 120 κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες από πάνω από 20 χώρες αναμένονται να παραβρεθούν στους αγώνες με μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα υψηλής ισχύος και αιχμηρά τσεκούρια. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο καλύτερος αθλητής, καθώς και η καλύτερη εθνική ομάδα του κόσμου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση **stihl-timbersports.com** ή **easyticket.de**.

ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ;

Δείτε τώρα το TIMBERSPORTS® στο YouTube! Εκτός από τις σημαντικότερες επεξηγήσεις για τον αθλητισμό, εδώ θα βρείτε όλα τα highlights των αγώνων, τις τρέχουσες ζωντανές μεταδόσεις, καθώς και συναρπαστικά ντοκιμαντέρ.

youtube.com/stihltimbersports

STIHL ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Ο πιστοποιημένος σας αντιπρόσωπος STIHL
Είτε πρόκειται για συμβουλές, εκπαίδευση ή σέρβις - στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL βρίσκεστε πάντα σε καλά χέρια. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι θα χαρούν να σας συμβουλεύσουν για την επιλογή του βέλτιστου μηχανήματος με βάση τις ανάγκες σας, να σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές για την επαγγελματική χρήση και να σας προσφέρουν επαγγελματική εξυπηρέτηση. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε το δικό σας μηχάνημα STIHL για πολλά χρόνια.

Γνήσια ανταλλακτικά STIHL
Για τα μηχανήματα της STIHL, η μέγιστη αξιοπιστία είναι αυτονόητη ακόμα και σε ακραία καταπόνηση. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματός σας, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και ο πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της STIHL διαθέτουν γνήσια ανταλλακτικά STIHL, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του δικού σας μηχανήματος STIHL.
Από τη STIHL λαμβάνετε γνήσια ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής ενός αλυσοπρίονου ή μηχανήματος. Έτσι, όσοι αγοράζουν μηχανήματα STIHL επενδύουν μακροπρόθεσμα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα μηχανήματα STIHL από την επιγραφή STIHL ή από το σήμα ανταλλακτικών, ένα τυποποιημένο γράμμα S.

Ελεγμένη ποιότητα STIHL
Το υψηλό πρότυπο των μηχανημάτων STIHL διασφαλίζεται από αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας σε όλους τους τομείς της εταιρείας μας. Έτσι, η STIHL πληροί τα παγκοσμίως ισχύοντα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 για αδιάλειπτη διαχείριση ποιότητας και περιβάλλοντος. Η STIHL εργάζεται συνεχώς για την περαιτέρω εξέλιξη όλων των μηχανημάτων. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων της μορφολογίας, της τεχνολογίας και του εξοπλισμού.

Σχετικά με την ασφάλεια σας
Ορισμένα μηχανήματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τον χρήστη, τα παρευρισκόμενα άτομα, ζώα ή αντικείμενα, όταν δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Συνεπώς, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ή / και τη χρήση ενός προϊόντος και ακολουθήστε τις υποδείξεις ασφαλείας.

Προστασία εμπορικών σημάτων
Η ποιότητα και η ασφάλεια για τους πελάτες μας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς ως εταιρεία. Τα μηχανήματα μας προστατεύονται ιδιαίτερα από τα ακόλουθα καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Λογότυπο STIHL

Λογότυπο ανταλλακτικών STIHL

Χρωματικός συνδυασμός πορτοκαλί / γκρι

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Υποβάλλονται σε αυτούς τους ελέγχους, επειδή θεωρούμε ότι είναι η συνέχεια των δικών μας προγραμμάτων δοκιμών. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση αυτών των ουδέτερων φορέων - και κυρίως προς όφελος των πελατών μας. Οι φορείς αυτοί επιβεβαιώνουν με την απονομή των σημάτων ελέγχου τους το υψηλό ποιοτικό πρότυπο και την υποδειγματική τεχνολογία των προϊόντων STIHL. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία για τους εργοδότες 2002/44/ΕΚ περί κραδασμών θα βρείτε στη διεύθυνση **www.stihl.com/vib**.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μπορείτε να βρείτε τις συνθήκες δοκιμής για τα σήματα ελέγχου στις αναφερόμενες ιστοσελίδες:

Προαιρετική «ελεγμένη ασφάλεια» - επιβεβαιωμένη από αναγνωρισμένο φορέα δοκιμών. Βάσει της σήμανσης GS μπορεί να διαπιστωθεί ποιος φορέας πραγματοποίησε τη δοκιμή, π.χ. ο TÜV. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Το Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. απονέμει το σήμα ελέγχου «KWF-Profi» σε δασικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της επαγγελματικής δασικής εργασίας όσον αφορά την οικονομία, την ασφάλεια στην εργασία, την εργονομία και την περιβαλλοντική συμβατότητα. Το σήμα ελέγχου «kwf-standard απονέμεται για προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για δασική χρήση, π.χ. γεωργία, αρχική κατασκευή τοπικών χώρων ή καυσοξύλων. Η μπλε σήμανση «KWF-Test» επισημαίνει μηχανήματα, στα οποία έχουν ελεγχθεί επιτυχώς μεμονωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.kwf-online.de**.

Το PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα που διακρίνεται από διαφάνεια για τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Εάν ένα προϊόν από ξύλο φέρει τη σφραγίδα PEFC, αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η παραγωγή του προϊόντος - από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν που είναι έτοιμο για χρήση - είναι πιστοποιημένη και ελέγχεται από ανεξάρτητους αξιολογητές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.pefc.de**.

Το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Σήμα, το οποίο υιοθετήθηκε το 1992, χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ο ευρωπαίος καταναλωτής αναγνωρίζει από το «λουλούδι» ότι πρόκειται για ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν υψηλής ποιότητας - ελεγμένο από ανεξάρτητους εθνικούς φορείς σε κάθε κράτος μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.eu-ecolabel.de**.

Η ECOCERT Greenlife πιστοποιεί τα οικολογικά απορρυπαντικά σύμφωνα με το πρότυπο ECOCERT «Natural detergents». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.ecocert.com**.

Όλα τα παπούτσια και τα ρούχα GORE-TEX® διαθέτουν την εγγύηση Guaranteed to Keep You Dry™ για υδατοστεγανότητα, αντοχή στον αέρα και δυνατότητα να αναπνεύουν για όλη τη διάρκεια ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.gore-tex.de**.

Στα μηχανήματα με σήμανση Oeko-Tex® χρησιμοποιούνται αποκλειστικά υφασμάτινα υλικά που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100. Το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100 είναι ένα παγκοσμίως ενιαίο σύστημα δοκιμών και πιστοποίησης για υφασμάτινα ακατέργαστα, ενδιάμεσα και τελικά μηχανήματα. Οι έλεγχοι ρύπων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαγορευμένες και ρυθμιζόμενες ουσίες, καθώς και χημικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.oeko-tex.com**.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Constant Power
Σταθερή ισχύς ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών, η ισχύς μειώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται. Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με CONSTANT POWER δεν συμβαίνει αυτό. Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, το μηχάνημά σας STIHL λειτουργεί συνεχώς με σταθερά υψηλή ισχύ.

Power Boost
Μέγιστη αύξηση ισχύος. Χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, τα μηχανήματα STIHL και οι μπαταρίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Εάν το μηχάνημα και η μπαταρία διαθέτουν τη λειτουργία POWER BOOST, η μπαταρία παρέχει, αν χρειαστεί, πρόσθετη ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πέραν της σταθερής ισχύος που είναι διαθέσιμη. Για να αξιοποιήσει στο έπακρο τη φόρτιση της μπαταρίας, το μηχάνημα επανέρχεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στη λειτουργία CONSTANT POWER (σταθερή ισχύς).

Τεχνολογία EC με τη σφραγίδα της STIHL
Ο ηλεκτροκινητήρας (EC) χωρίς ψήκτρα της STIHL λειτουργεί με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο και σχεδόν χωρίς να υπόκειται σε φθορά, μεταξύ άλλων, χάρη στο προσυνδεδεμένο ηλεκτρονικό σύστημα EC της STIHL. Ως έξυπνο κέντρο χειρισμού αναγνωρίζει ανά πάσα στιγμή την μπαταρία που είναι τοποθετημένη στο μηχάνημα και τροφοδοτεί τον κινητήρα EC με την κατάλληλη ισχύ για την μπαταρία. Έτσι διασφαλίζεται ότι το μηχάνημα έχει πάντα τη βέλτιστη απόδοση και μάλιστα συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτισης της μπαταρίας.

Χρήση σε συνθήκες βροχής
Όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος AP της STIHL έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές και καθημερινή χρήση, ακόμα και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, όλα τα μηχανήματα με αυτό το σήμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε βροχή. Η προστασία από εκτοξευόμενο νερό καταδεικνύεται βάσει δαπανηρών και απαιτητικών εσωτερικών ελέγχων.

Πιστοποίηση IPX
IPX4 IPX5 Προστασία από εκτοξευόμενο νερό. Ο βαθμός προστασίας IP καθορίζει μεταξύ άλλων την προστασία από την υγρασία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών μηχανημάτων σύμφωνα με κριτήρια βάσει προτύπων. Έχουν καθοριστεί διαφορετικά επίπεδα, όπου το IPX4 χαρακτηρίζει την προστασία από εκτοξευόμενο νερό και το IPX5 την προστασία από νερό που εκτοξεύεται από όλες τις πλευρές. Τα επαναφορτιζόμενα και τα ηλεκτρικά μηχανήματα με αυτό το σύμβολο έχουν πιστοποιηθεί επιπρόσθετα στην εσωτερική πιστοποίηση χρήσης σε βροχή από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου βάσει προτύπων.

Long life
LONG LIFE Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας Οι μπαταρίες STIHL από το σύστημα AP διαθέτουν μεγάλη ζωή και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Έχουν σχεδιαστεί για ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, όπως αυτές που προκύπτουν συνήθως σε πολύ εντατικές χρήσεις με υψηλές απαιτήσεις ισχύος στον επαγγελματικό τομέα. Εκτός από την εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή, τη βάση δημιουργεί η ειδική τεχνολογία κυψελών μπαταρίας μεγάλης διάρκειας. Επιπλέον, χάρη στο έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα, αυτές οι μπαταρίες STIHL μπορούν να φορτίζονται πολύ συχνά και γρήγορα.

Χρήση χωρίς προστατευτικά ακοής
Τα επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά μηχανήματα είναι η ιδανική λύση, ειδικά σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο, όπως οι κήποι νοσοκομείων, τα πάρκα και οι κατοικημένες περιοχές. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης.

Πρότυπο για καθορισμό της απόδοσης
Η ισχύς των προϊόντων βενζίνης προσδιορίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 20599, ISO 7293, ISO 8893 (στην εκάστοτε έκδοση που ισχύει την ημέρα της πρώτης κυκλοφορίας του προϊόντος).

Η ισχύς (μηχανική ισχύς) και η κατανάλωση ενέργειας των επαναφορτιζόμενων προϊόντων προσδιορίζονται σύμφωνα με την πρόχειρη έκδοση του προτύπου DIN SPEC 91519:2025.

Προστασία κοπής κατά EN ISO 11393
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τη χρήση ελεγμένων προστατευτικών ρούχων για κοπή, καθώς και σχετικών γαντιών και υποδημάτων από τους χρήστες χειροκίνητων αλυσοπρίονων σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 11393 και EN ISO 17249.

Ζώνες προστασίας από κοψίματα σε προστατευτικά ρούχα κοπής
Ζώνες προστασίας από κοψίματα στα προστατευτικά ρούχα κοπής απεικονίζονται με τα ακόλουθα εικονίδια σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11393. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες προστασίας από κοψίματα (η αναφερόμενη ταχύτητα αλυσίδας είναι μόνο μία παράμετρος κατά τον έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11393 και δεν συσχετίζεται απαραίτητα με ένα αλυσοπρίονο χειρός που λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα αλυσίδας):
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 0 (16 m/s)
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 (20 m/s)
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 2 (24 m/s)
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 3 (28 m/s).

Το KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 για εργασίες στο δάσος που εκτελούνται από εκπαιδευμένα άτομα. Εδώ περιλαμβάνονται επίσης αυτόνομοι παραγωγοί καυσόξυλων που έχουν ολοκληρώσει κανονικά ένα μάθημα για χειριστές αλυσοπρίονων.

Στη σελίδα 216 παρέχεται μια συνολική επισκόπηση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Σχεδίαση Α **Σχεδίαση Β** **Σχεδίαση Γ**

Μπροστινή πλευρά / Πίσω πλευρά

Σχεδίαση Β

Πλήρης προστασία από κοψίματα στην μπροστινή πλευρά, μόνο βραχίονες και μέχρι τον ώμο στην πίσω πλευρά.

EN ISO 20471 Προειδοποιητικά ρούχα υψηλής ευκρίνειας
Το πρότυπο καθορίζει την ελάχιστη επιφάνεια για το προειδοποιητικό χρώμα (ορατότητα την ημέρα) και τις ανακλαστικές λωρίδες (ορατότητα τη νύχτα) και χωρίζει τα μηχανήματα σε τρεις κατηγορίες, όπου η κατηγορία 3 έχει την υψηλότερη προειδοποιητική ισχύ. Η συνδυαστική χρήση μπουφάν και παντελονιού κατατάσσεται σε υψηλότερη κατηγορία, καθώς η επιφάνεια του προειδοποιητικού χρώματος και των ανακλαστικών λωρίδων είναι μεγαλύτερη. Παράδειγμα:

2 = Προειδοποιητικό χρώμα και ανακλαστικό υλικό: εδώ πρότυπο EN ISO 20471 Κατηγορία 2

EN 343 Προστασία από βροχή
Τα ρούχα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες της STIHL προστατεύουν από τη βροχόπτωση και τον άνεμο κατά την εργασία σε εξωτερικούς χώρους και προσφέρουν άνεση χρήσης στο εσωτερικό του ρούχου, αφήνοντας τον ιδρώτα που εξατμίζεται να βγει έξω. Το EN 343 προσδιορίζει δύο παραμέτρους: την αδιαπερατότητα σε νερό (ο επάνω αριθμός) και την αδιαπερατότητα σε υδρατμούς (ο κάτω αριθμός). Και οι δύο αυτές παράμετροι μετρώνται σε 4 βαθμίδες, όπου η κατηγορία 4 παρέχει την υψηλότερη αδιαπερατότητα. Οι ραφές είναι αδιάβροχες. Παράδειγμα:

3 = Αδιαπερατότητα σε νερό
3 = Αδιαπερατότητα σε υδρατμούς

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1. Οι τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο αποτελούν μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές πώλησης του κατασκευαστή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

2. Οι τιμές σε αυτόν τον κατάλογο αντιστοιχούν στις συνθήκες που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2026. Η STIHL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές πώλησης. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές στην ηλεκτρονική διεύθυνση **stihl.gr**.

3. Με τη δημοσίευση αυτού του καταλόγου παύουν να ισχύουν όλοι οι προηγούμενοι κατάλογοι.

4. Από τα στοιχεία ή τις εικόνες αυτού του καταλόγου δεν μπορούν να προκύψουν αξιώσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, τροποποιήσεων στο σχήμα, στο χρώμα, στον εξοπλισμό και στις τιμές.

5. Τα γνήσια αλυσοπρίονα και μηχανοκίνητα μηχανήματα της STIHL αναγνωρίζονται από τον συνδυασμό των χρωμάτων πορτοκαλί / γκρι.

6. Το παρόν υλικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών του, προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, ιδίως του δικαιώματος αναπαραγωγής, μετάφρασης και επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

Αυτός ο κατάλογος περιέχει διάφορους συνδυασμούς μηχανημάτων και σχετικών εργαλείων για διάφορες εφαρμογές και ομάδες χρηστών. Για τυπικές εφαρμογές, συνιστούμε τη χρήση των συνδυασμών που συνιστώνται από τη STIHL, τους οποίους θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του μηχανήματός σας. Μπορείτε να λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές για έναν συνδυασμό ο οποίος θα προσαρμόζεται κατά το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες σας από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

Η STIHL προειδοποιεί: Προσοχή στις απομιμήσεις! Δείτε την ιστοσελίδα μας: stihl.gr στην ενότητα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
www.stihl.gr

Εξυπηρέτηση πελατών
ΤΗΛ.: 210 8002500
FAX.: 210 8002290
E-Mail: a.stihl@stihl.gr

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

PEFC
PEFC/04-31-1033

0421 070 3319. M6. M25. Mohn. Εκτύπωση στη Γερμανία © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Εκτύπωση σε χαρτί πιστοποιημένο κατά PEFC. Το πιστοποιητικό PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) αντιπροσωπεύει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών με στόχο τη διασφάλιση των δασικών οικοσυστημάτων για τις επόμενες γενιές. Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τη δασική σφραγίδα. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν χαρτί πιστοποιημένο κατά PEFC επιδεικνύουν δέσμευση για το περιβάλλον και υπευθυνότητα για τη διαχείριση του ξύλου ως απαραίτητης πρώτης ύλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pefc.com.